


HERZ-dubbele aansluitverdeler

t.b.v. ventiel-kompakt-radiatoren,
symmetrisch met afsluiters en aftap- en vulmogelijkheid

Normblad voor

3033

uitgave 0202

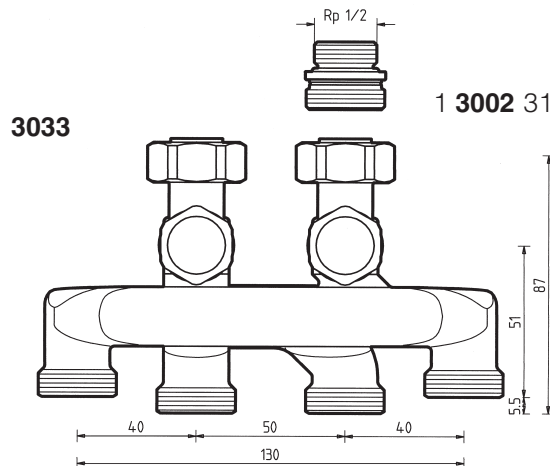

inbouwmaten in mm

HERZ-dubbele aansluitverdeler in symmetrische uitvoering met afsluiters- aftap- en vulmogelijkheid. Vernikkeld, radiatorzijdig met vrijdraaiende moer, bu.dr. G 3/4 voor klemsets. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.

- | | | |
|-----------|----------------|---|
| 1 3033 01 | G 3/4 | radiatoraansluiting G 3/4 met conus |
| 1 3033 02 | Rp 1/2 x G 3/4 | 2 aansluitnippels 1 3002 31 tbv radiatoraansluiting Rp 1/2 worden meegeleverd |

Uitvoeringen


- | | | |
|-------------|-------|---|
| 6274 | G 3/4 | HERZ-klemset voor r.k.- en c.v.-buis, |
| 6275 | G 3/4 | bestaande uit klemring en moer, |
| 6276 | G 3/4 | voor buisdiameter 10; 12; 14; 15; 15; en 18 mm. |
| 6098 | G 3/4 | HERZ-kunststofbuis koppeling, met dubbele O-ring en isolatieplaatje, bestaande uit slangtule, klemring en moer, voor PE-X-, PB- en aluminium kunststofbuissoorten. Buisdiameter zie HERZ-leveringsprogramma. |
| 6097 | G 3/4 | HERZ-kunststofbuis koppeling „K“, met dubbele O-ring en isolatieplaatje, bestaande uit slangtule, klemring en moer G 3/4, voor PE-X-, PB- en aluminium kunststofbuissoorten. Nieuw, korte uitvoering. Afmetingen zie HERZ-leveringsprogramma. |

**Aansluitkoppelingen
separaat bestellen**

Deze kruisingsvrije aansluitmogelijkheid voor radiatoren in een tweepijpssysteem bestaat uit een afsluitbare aanvoer- en een afsluit- en aftapbare retourafsluiter. De twee componenten zijn met elkaar verbonden. Het gebruik van HERZ-dubbele aansluitverdeler voorkomt moeilijk of geheel niet bereikbare buisaansluitingen in de vloer.

De symmetrische uitvoering maakt een mooie aansluiting midden onder de radiatoren mogelijk.

**Constructieve
details**

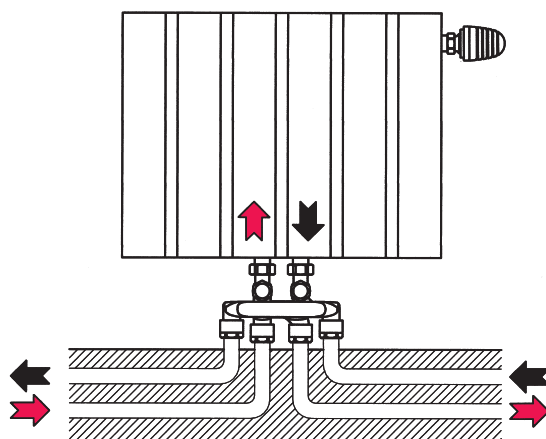

Montagewijze

technische wijzigingen
voorbehouden

HERZ Armaturen

Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com




Max. bedrijfstemperatuur 110 °C

Max. werkdruk 10 bar

Waterkwaliteit volgens ÖNORM H 5195 resp. VDI richtlijn 2035.

Bij gebruik van HERZ-klemsets voor r.k.- en c.v.-buis dient de toegestane temperatuur en druk volgens EN 1254-2: 1998, tabel 5 worden aangehouden.

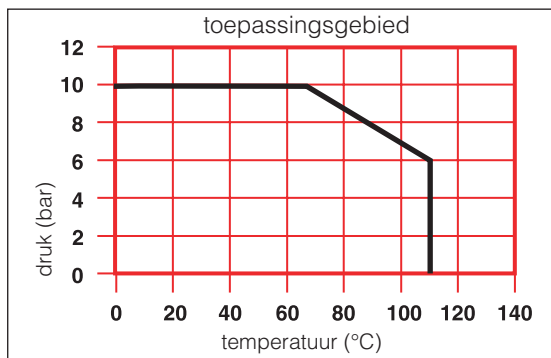

Mits toegestaan door de buizenleverancier, is de max. bedrijfstemperatuur 80 °C, de max. werkdruk 4 bar.

Hogere werkdruk uitsluitend na schriftelijke toestemming van HERZ-Armaturen.

Radiatorzijdig zijn er twee vrijdraaiende moeren en een conus v.v. zachte afdichting. Voor de aansluiting 1/2 worden 2 aansluitnippels (1 **3002** 31) meegeleverd. De vrijdraaiende moeren niet te krachtig aandraaien met een steeksleutel SW 30, om beschadiging van de afdichtingsringen te voorkomen.

- Afdekkap verwijderen
- Inbussleutel SW 4 (1 **6615** 00) met de klok mee tot de aanslag draaien.

Voor het aftappen resp. vullen van de radiator heeft het retourgedeelte een aansluitmogelijkheid:

- Afdekkap verwijderen
- Vul- en aftapaansluiting 1 **0256** 01 met slangaansluiting 1 **6206** 01 op de aftap-opening aansluiten en slang aanbrengen of andere opvangmogelijkheid onder de opening zetten.
- Met universeelsleutel SW 10/6-kant (1 **6625** 00) aftap openen.

Na het sluiten van de stoppen in het aanvoer- en retourgedeelte, en het aftappen van de radiator kan deze worden afgekoppeld, ook tijdens het in bedrijf zijn van de installatie.

Er mogen geen verstelbare tangen of vergelijkbaar gereedschap worden gebruikt om vervorming van de klemmoer te voorkomen! Voor de buizen wordt het gebruik van steunhulzen aanbevolen. De buizen ontbramen en kalibreren!

De draad van de klemmoer van siliconen olie voorzien, minerale olie beschadigt de O-ring van de klemring! Wij verwijzen naar de HERZ-gebruiksaanwijzing voor HERZ-klemsets en naar de beschrijving van de montagevoorschrift in het normblad „HERZ-klemset“.

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1 0256 01 | Vul- en aftapaansluitstuk |
| 1 6206 01 | Slangaansluitstuk |
| 1 6615 00 | Inbussleutel |
| 1 6625 00 | Universeelsleutel |

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1 3002 31 | Aansluitnippel Rp 1/2 x G 3/4 |
|------------------|-------------------------------|

Toepassingsgebied**Techische gegevens****HERZ-klemset voor r.k.- en c.v.-buis****HERZ-aansluitkoppelingen voor kunststofbuis****Radiatoraansluiting****Afsluiten van de radiator****Aftappen van de radiator****Demontage van de radiator****Montage van klemsets****Toebehoren****Onderdeel**

