


www.herz.eu



PUMPFIX

Pompgroepen



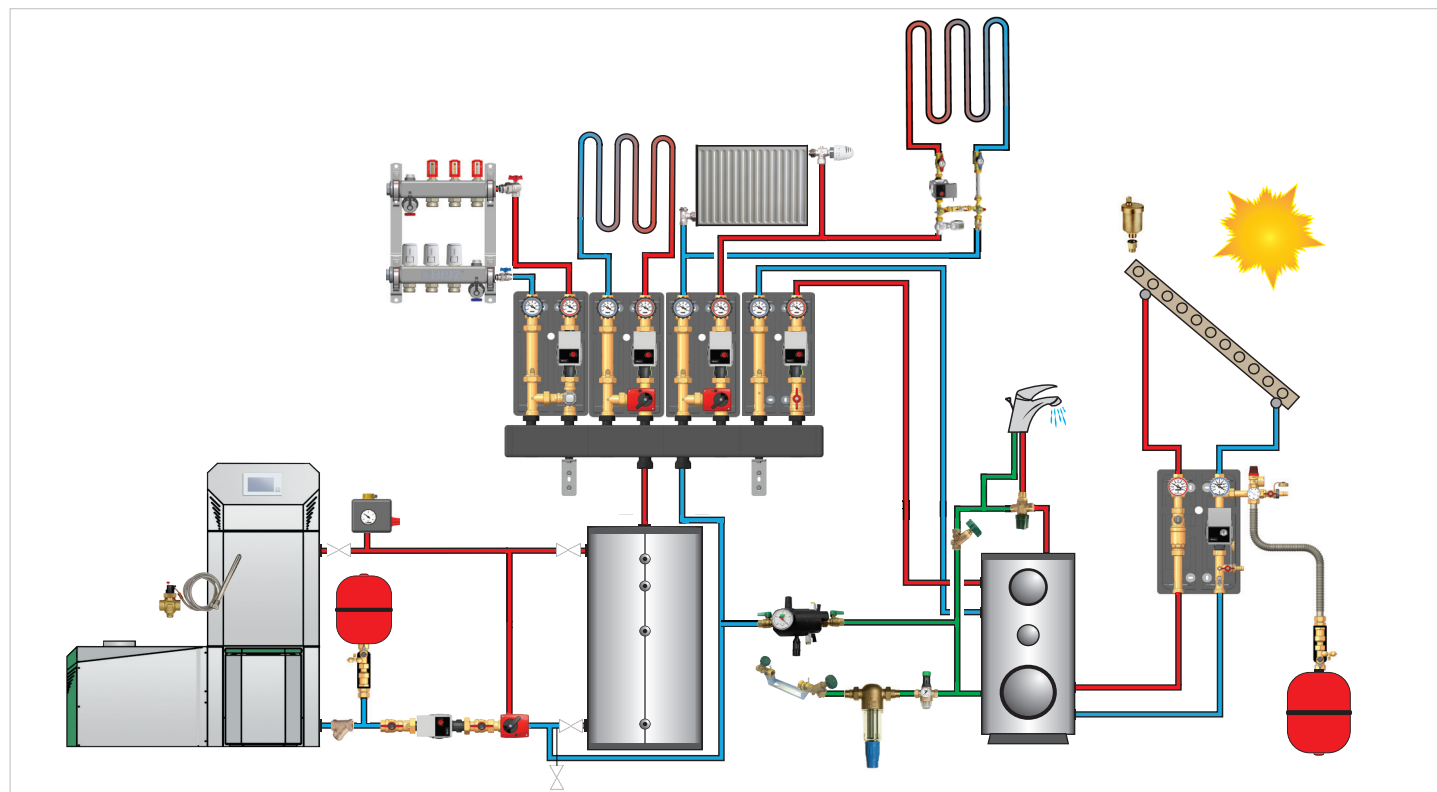

PUMPFIX pomp groepen

HERZ-pompgroepen van de serie „PUMPFIX“ zijn compacte systeemcomponenten met isolatie, veiligheidsventielen, bediening en regelapparatuur voor het aansluiten van stroom- en voedingscircuits in de gebouwtechnologie. Afhankelijk van de toepassingvereisten, bestaan de HERZ PUMPFIX-pompgroepen uit verwarmingscirculatiepompen toepasbaar op verschillende fabrikanten en verschillende niveaus van efficiëntie, afsluiters, temperatuurmeters, terugstroombeveiliging, afstandhouder, regelkleppen, mengkleppen met handleidingaanpassing en 3-punts actuator, veiligheidsklep en ontluchter.



☒ PUMPFIX DIRECT

Pompgroep voor directe verwarming of directe verbinding tussen de installatie en buffer tank.

Componenten:

- Thermometer geïsoleerde kogelkranen (0 - 120 °C)
- Met of zonder elektronisch circulatiepomp
- Afstandhouder met terugslagklep
- Verbindingsdeel met afsluiter
- Met thermische isolatie
- Afstand tussen toevoer en retour: 125 mm



☒ PUMPFIX CONSTANT

Pompgroep voor de mechanische regeling van de verwarming circuit.

Componenten:

- Thermometer geïsoleerde kogelkranen (0 - 120 °C)
- Met of zonder elektronisch circulatiepomp
- Afstandhouder met terugslagklep
- Mengkraan met thermostaatkop en contactsensor
- Met thermische isolatie
- Afstand tussen toevoer en retour: 125 mm

Model	DN	kvs	Artikel nummer
zonder pomp	20	4,3	1 4514 11
	25	5,8	1 4510 25
	32	8,7	1 4514 21
met toerental geregelde pomp	20	4,3	1 4514 12
	25	5,8	1 4510 26
	32	8,7	1 4514 22

kvs	Artikel nummer
4	1 4514 07
4	1 4514 08



☑ PUMPFIX MIX

Pompgroep voor elektrische regeling van het verwarmingscircuit.

Componenten:

- Thermometer geïsoleerde kogelkranen (0 - 120 ° C)
- Overstortventiel (accessoire)
- Met of zonder elektronisch circulatiepomp
- Afstandhouder met terugslagklep
- 3-wegmengklep met bypass (DN25)
- Aandrijving voor 3-puntsregeling
- Met thermische isolatie
- Afstand tussen toevoer en retour: 125 mm



☑ PUMPFIX SOLAR

Pompgroep voor de solar systemen.

Componenten:

- Thermometer geïsoleerde kogelkranen met terugslagklep (0 - 150 ° C)
- Met of zonder elektronisch circulatiepomp
- Expansievatverbinding
- PICV 4 - 24 l / min
- Met kijkglas en aftappen
- Afstandhouder met ontluuchting
- Incl. veiligheidsventiel 6 bar en manometer
- Met thermische isolatie

Model	DN	kvs	Artikel nummer	DN	Artikel nummer
zonder pomp	20	4	1 4514 14	20	1 4513 02
	20	6,3	1 4514 15		
	25	4	1 4511 44		
	25	6,3	1 4511 45		
	25	10	1 4511 46		
	32	10	1 4514 24		
	32	16	1 4514 25		
met toerental geregelde pomp	20	4	1 4514 16	20	1 4513 12
	20	6,3	1 4514 17		
	25	4	1 4511 47		
	25	6,3	1 4511 48		
	25	10	1 4511 49		
	32	10	1 4514 26		
	32	16	1 4514 27		

☑ PUMPFIX Verteiler


van metaal met tweekamersysteem, incl. bevestigingsmateriaal en thermische isolatie



Model	DN	Artikel nummer	DN	Artikel nummer
voor 2 pomp groepen	25	1 4501 11	32	1 4501 30
voor 3 pomp groepen		1 4501 12		1 4501 31
voor 4 pomp groepen		1 4501 13		1 4501 32
voor 5 pomp groepen		1 4501 14		1 4501 33



Accessoires

Model		DN	Artikel nummer
	PUMPFIX overstromventiel voor Pumpfix-stations DIRECT, MIX of CONSTANT voor installatie tussen aanvoer en retour. Instelbereik: 0 tot 0,5 bar.	20	1 4514 99
	HERZ hydraulische schakelaar van metaal - Met thermische isolatie - Max. werktemperatuur: 110 ° C - Max. werkdruk: 4 bar - Compatibel met PUMPFIX-distributeur DN 25	25	1 4513 53
	Verbindingsset van flexibele buis en bevestigingsklem voor het monteren van drukexpansievaten tot 35 liter. Flexibele buis DN16, 500 mm, wartelmoer 3/4 „aan beide zijden, vlakke afdichting, console, wandpijp midden 220 mm, 3/4 „buitendraad aan beide zijden, vlakke afdichting mogelijk. Console geschikt voor directe montage van 1 2205 02, kogelkraan voor expansietank aansluiting DN 20.		1 4513 30
	Set voor wandmontage bestaande uit: 2 montagebeugels, 4 plastic pluggen, 4 schroeven en 4 moeren voor wandmontage van verdeler en 2 M12-moeren en 2 ringen om de verdeler op de houder te monteren.	25	1 4513 93
		32	1 4513 94
	Adapter voor PUMPFIX G 1 \" - G 1 1/4" met vrij roterende wartelmoer G 1 1/4 ", inclusief vlakke afdichting		1 4501 36
	Adapter voor PUMPFIX G 1 1/4 \" - G 1 1/4" met vrij roterende wartelmoer G 1 1/4 ", inclusief vlakke afdichting		1 4501 37
	Adapter voor PUMPFIX G 1 1/2 \" - G 1 1/2" met vrij roterende wartelmoer G 1 1/2 ", inclusief vlakke afdichting		1 4501 38
	Adapterbevestigingsset maakt assemblage van de pompgroep DN 25 met de distributeur DN 32 mogelijk (alleen voor verdeelstukken van roestvrij staal). De set bevat ook 2 vlakke afdichtingen. Materiaal van adapter: messing, materiaal van vlakke afdichtingen: EPDM Boven: 1 - 1/4 "binnendraad, onder: 1 - 1/2" buitendraad		1 4510 51

