



Durinck B.V.

Mijlweg 75, 3316 BE Dordrecht
Telefoon: +31 78 617 84 19
e-mail: durinck@durinck.nl
www.durinck.nl

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.

A-1230 Vienna, Austria
Richard-Strauss-Strasse 22
Telefoon: +43/(0)1/616 26 31-0
Fax: +43/(0)1/616 26 31-227
e-mail: office@herz.eu
www.herz.eu

Algemene en technische gegevens

HERZ- thermostatische afsluiters

De thermostaten en afsluiters, welke vermeld staan in het HERZ leveringsprogramma en voorzien zijn van het CENCER norm teken  zijn getest volgens EN 215.

De maximale toelaatbare verschuldruk is voor HERZ thermostatische afsluiters 0,6 bar, m.u.v. de afm. 3/4 en 1, waarvoor 0,4 bar geldt. Voor de HERZ TS-90-E en de HERZ-TS-E geldt een waarde van 0,2 bar.

Voor geruisarme toepassing van HERZ thermostatische afsluiters, moet de verschuldruk volgens de VDMA norm, betreffende planning en hydraulische inregeling en verwarmingsinstallaties voorzien van thermostatische afsluiters, de 0,2 bar niet overschrijden.

Universele modellen

HERZ radiatorafsluiters en radiatorkoppelingen in de afm. 3/8 - 3/4 zijn universele modellen. D.w.z. dat men zowel draadbuis alsook c.v.-buis, r.k. - en kunststofbuis kan aansluiten d.m.v. klemsets. Een uitzondering vormen de HERZ-TS-E en HERZ-RL-1-E afsluiters.

Dit geldt ook voor de schuinspindelafsluiters STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R 1/2. Voor de afm. 3/4 zijn speciale adapters beschikbaar.

Standaard modellen

HERZ-AS, evenals HERZ-radiatorkoppelingen 1 en 1¼, HERZ-TS-afsluiters 1 en TS-E afsluiters zijn standaard modellen geschikt voor draadbuis.

Uitvoering vernikkeld en messing

Indien niet anders is vermeld, worden de HERZ-afsluiters in vernikkelde uitvoering geleverd.

Strangregelaafsluiters worden bij voorkeur in ketelhuizen en strangen gemonteerd. Deze afsluiters worden in messing uitvoering geleverd.

Technische gegevens

- voor alle HERZ afsluiters geldt:

Max. bedrijfstemperatuur: 120 °C

Max. werkdruk: 10 bar

Deze waarden gelden zolang geen andere waarde genoemd wordt.

CV- waterkwaliteit volgens ÖNORM H 5195 resp. VDI richtlijn 2035.

Temperatuur bij opslag van goederen, niet ingebouwd – 40 °C tot + 60 °C.

- Klemsets t.b.v. metalen buis

Voor het gebruik van klemsets voor r.k. en c.v. - buis zijn de max. temperatuur en max. werkdruk toegestaan volgens EN 1254-2 1998.

- Aansluitkoppelingen voor kunststofbuis

De kunststofbuis- aansluitkoppelingen zijn toepasbaar volgens de klasse 1,2,4 en 5, ISO 10508 en voor buizen PE-RT (DIN4721), PE-MDX (DIN 4724), PB en PE-X (DIN 4726) alsook bij toepassing van aluminium kunststofbuis, toepasbaar in warm-en koudwaterinstallaties binnen gebouwen (ÖNORM B 5157).

Volgens deze normering geldt een maximale temperatuur van 95 °C bij 10 bar. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur, de installatiedruk en de temperatuur zo te kiezen dat de normwaarden en de toegestane normeringen zijn toegestaan, niet te overschrijden.

Afwijkingen op het bovenstaande zijn in de betreffende technische documentatie vermeld.

Kleur handknoppen

Handknoppen en kunststofdelen zijn bij voorkeur wit, bij strangregelaafsluiters rood of groen, andere kleuren worden in de documentatie opgegeven.

Documentatie

Van alle producten en productgroepen zijn folders, technische normbladen en bestekteksten verkrijgbaar. De HERZ buitendienstmedewerkers stellen deze graag aan u beschikbaar. Ook is alle technische informatie via de website verkrijgbaar.

Artikelnummers - Bestelnummers

De 4 cijferige vetgedrukte cijfers in het artikelnummer geven de afsluitergroep of het afsluiterstype weer. De 7 - cijferige bestelnummers waarin het artikelnummer is opgenomen, geeft in een gecoördeneerde vorm de juiste uitvoering (type, kleur afm. etc.) aan en wordt gebruikt in al onze uitingen.

Wij verzoeken u vriendelijk, ten gunste van een snelle verwerking uitsluitend het 7-cijferige nummer te gebruiken.

EAN, verpakkingseenheden

De zg. barcode (**EAN**) kent 13 cijfers en wordt samengesteld uit een code voor het land en de producent - EAN 90 04174, een code voor het product en het controlecijfer.

De EAN geldt voor een stuk resp. voor een verrekeneenheid en niet voor de aangegeven verpakkingseenheid (**verp.**) De ean-lijst voor de verpakkingseenheid zenden wij u op aanvraag graag toe.

ARA

HERZ Armaturen is licentiehouders van de Oostenrijkse recycling AG. instituut voor hergebruik van materialen onder **licentienummer 2102**.

Wijzigingen

HERZ Armaturen behoudt zich het recht voor om in technisch opzicht wijzigingen aan te brengen en deze zonder verdere informatie, ook bij uitleveringen, door te voeren.

Foto's

De foto's in het HERZ leveringsprogramma overzicht zijn verklarend bedoeld en kunnen afwijken van het originele product.



ISO 9001 certificaat

HERZ Armaturen Ges. m.b.H., 1230 Wenen heeft voor de afdelingen ontwikkeling, constructie, productie en verkoop van c.v. en regelaafsluiters een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd en gebruikt. Gebleken is dat genoemde eisen ook voldoen aan de **önorm en ISO 9001:2000**.

1	DE LUXE Thermostatisch regelement, thermostatische afsluiters, verbindingen, accessoires	1
2	Thermostatische regelementen HERZ thermostatisch regel element M 28 x 1,5. HERZ thermostatisch regel element "H" M 30 x 1,5. HERZ thermostatisch regel element "D" clip, speciale modellen, accesoires	2
3	Thermostatische afsluiters HERZ thermostatische afsluiters M 28 x 1,5, HERZ thermostatische afsluiters "H" M 30 x 1,5, speciale modellen, accessoires / onderdelen	3
4	Radiatorafsluiter en verbindingssystemen Retourafsluiter, radiatorafsluiters	4
5	Strangregelafsluiter & Meet ventielen Regelafsluiters, persaansluitingen, doorstroom meters, combi ventielen, twee-,driewegafsluiters	5
6	Flensventielen Regelafsluiters, drukregelaars, drukverschil meters, twee / drie weg afsluiters, vlinderkleppen, rechte afsluiters, testpunten en afsluiters	6
7	Kogel afsluiters en ketel toebehoren Isolatie-afsluiters kogelkranen, terugslagklep, veiligheidsafsluiters, ventilatie, vlinderkleppen, accessoires, fittingen	7
8	Temperatuurcontrole meet- en regeltechniek Thermomotoren, meet - en regeling technologie, accessoires	8
9	Drinkwatersysteem Regelafsluiters, afsluiters, kogelkranen, drukregelaars, aftapkranen, terugslagklep, waterfilters, veiligheidsafsluiters, accessoires, onderdelen, leveranciers	9
10	BUIZEN Kunststofbuizen, persfittingen, kunststofafsluiters, adapters, accessoires, onderdelen	10
11	Gassystemen Kogelkranen, accessoires	11
12	Systemen Accessoires, onderdelen	12
13	Verdelers Pompen, vloerverwarming verdelers, buizen, accessoires, onderdelen	13

Draadbuis EN 10255 (gemiddelde)

Verbindingen

Standaard diameter (DN)	Draad aanduiding R (inch)	Buitendiameter d _a (mm)	Muurdikte s (mm)	Binnendiameter d _i (mm)	Volume (l/m)
8	1/4	13,5	2,35	8,8	0,07
10	3/8	17,2	2,35	12,5	0,12
15	1/2	21,3	2,65	16,0	0,20
20	3/4	26,9	2,65	21,6	0,37
25	1	33,7	3,25	27,2	0,58
32	1¼	42,4	3,25	35,9	1,01
40	1½	48,3	3,25	41,8	1,37
50	2	60,3	3,65	53,0	2,21
65	2½	76,1	3,65	68,8	3,72
80	3	88,9	4,05	80,8	5,13
100	4	114,3	4,50	105,3	8,71
125	5	139,7	4,85	130,0	13,27

Standaard afmeting van de draadbuizen zijn in inches weergegeven. De buiten diameter van de koperen pijpen zijn in mm aangegeven (10; 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54; 64 etc). De dikte van de wand is echter 1 mm (10–20 mm) of 1,5 mm (22–42 mm) of 2 mm (54–64 mm).

Draadbuis EN 10255 (zwaarste)

Verbindingen

Standaard diameter (DN)	Draad aanduiding R (inch)	Buitendiameter d _a (mm)	Muurdikte s (mm)	Binnendiameter d _i (mm)
10	3/8	17,2	2,9	11,4
15	1/2	21,3	3,25	14,8
20	3/4	26,9	3,25	20,4
25	1	33,7	4,05	25,6
32	1¼	42,4	4,05	34,3
40	1½	48,3	4,05	40,2
50	2	60,3	4,5	51,3



- ☑ Technische vooruitgang die voldoet een stijlvolle uitstraling

HERZ thermostatische regelementen M 28 x 1,5

Geschikt voor HERZ thermostatische afsluiters

Uitvoering	Aansluiting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Thermostatisch regelement "Mini Design" – Wit, Met vloeistofvoeler (hydrosensor), instelmogelijkheid 0–30 °C, met stand "0", vorstbeveiliging bij ca. 6 °C instelbaar.	M 28 x 1,5	80021 4	S 9200 34	1
	TS-kop "Mini Design" – Chroom Met vloeistofvoeler (hydrosensor), instelmogelijkheid 0–30 °C, met stand "0", vorstbeveiliging bij ca. 6 °C instelbaar.	M 28 x 1,5	80020 7	S 9200 31	1

HERZ thermostatische regelementen M 28 x 1,5

Geschikt voor HERZ thermostatische afsluiters

	HERZ thermostatisch regelement serie DE LUXE – Verchroomd Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en afdek- veiligheidsring. Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C en instelmogelijkheid van 0–30 °C.	90160 7	1 9230 41	1	
	HERZ thermostatisch regelement serie DE LUXE – Wit (RAL 9010)	90180 5	1 9230 44	1	
	HERZ thermostatisch regelement serie DE LUXE – Mat zwart	90290 1	1 9230 49	1	
	HERZ thermostatisch regelement serie DE LUXE – Pergamon Met vloeistofvoeler (hydrosensor) met "0" stand (mechanisch afsluitbaar) en afdek- en veiligheidsring. Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C, instelmogelijkheid van 0–30 °C.	90580 3	S 9230 01	1	
	Kleur Agaïs	90570 4	S 9230 02	1	
	Kleur Manhattan	90610 7	S 9230 03	1	
	Kleur Edelweiss	90770 8	S 9230 04	1	
	Kleur Calypso	90780 7	S 9230 05	1	
	Kleur Bahama beige	90790 6	S 9230 06	1	
	Kleur Greenwich	90800 2	S 9230 07	1	
	Kleur Jasmin	90810 1	S 9230 08	1	
	Kleur Natural	90820 0	S 9230 09	1	
	Kleur Ultramarine blauw (RAL 5002)	90830 9	S 9230 10	1	
	Kleur Vuurrood (RAL 3000)	90840 8	S 9230 11	1	
	Kleur Robijnrood (RAL 3003)	90850 7	S 9230 12	1	
	Kleur Signaal blauw (RAL 5005)	90860 6	S 9230 13	1	
	Kleur Goudgeel (RAL 1004)	90870 5	S 9230 14	1	
	Kleur Helder ivoor (RAL 1015)	90880 4	S 9230 15	1	

Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

HERZ thermostatische regelementen MINI "H" DE LUXE M 30 x 1,5

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermostatisch regelement Mini-"H" DE LUXE – Verchroomd Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mech. afsluitbaar) en afdek- en veiligheidsring. Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C en instelmogelijkheid van 0–30 °C.	91570 3	1 9200 48	1	

HERZ thermostatische regelementen "H" DE LUXE M 30 x 1,5

	HERZ thermostatisch regelement "H" DE LUXE – Verchroomd Met vloeistofvoeler (hydrosensor), "0" stand (mechanisch afsluitbaar) en afdek- en veiligheidsring. Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C en instelmogelijkheid van 0–30 °C.	90340 3	1 9238 41	1	
	HERZ thermostatisch regelement "H" DE LUXE – Wit (RAL 9010)	90370 0	1 9238 44	1	
	HERZ thermostatisch regelement "H" DE LUXE – Mat zwart	90380 9	1 9238 49	1	

HERZ thermostatische regelementen "H" DE LUXE M 30 x 1,5

directe installatie op radiatoren met geïntegreerde draadbuis

	HERZ thermostatisch regelement "H" DE LUXE – Pergamon Met vloeistofvoeler (hydrosensor), "0" stand (mechanisch afsluitbaar) en afdek- en veiligheidsring. Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C, instelmogelijkheid van 0–30 °C.	91100 2	S 9238 01	1	
	Kleur Agais	91110 1	S 9238 02	1	
	Kleur Manhattan	91120 0	S 9238 03	1	
	Kleur Edelweiss	91130 9	S 9238 04	1	
	Kleur Calypso	91140 8	S 9238 05	1	
	Kleur Bahama beige	91150 7	S 9238 06	1	
	Kleur Greenwich	91160 6	S 9238 07	1	
	Kleur Jasmijn	91170 5	S 9238 08	1	
	Kleur Naturel	91180 4	S 9238 09	1	
	Kleur Ultra marineblauw (RAL 5002)	91190 3	S 9238 10	1	
	Kleur Vuurrood (RAL 3000)	91200 9	S 9238 11	1	
	Kleur Robijnrood (RAL 3003)	91210 8	S 9238 12	1	
	Kleur Signaalblauw (RAL 5005)	91220 7	S 9238 13	1	
	Kleur Goudgeel (RAL 1004)	91230 6	S 9238 14	1	
	Kleur Helder ivoor (RAL 1015)	91240 5	S 9238 15	1	

Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

HERZ thermostatische regelementen "D" DE LUXE met "click" aansluiting

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermostatisch regelement "D" DE LUXE – Verchroomd Met vloeistofvoeler (hydrosensor), "0" stand (mechanisch afsluitbaar) en afdek- en veiligheidsring, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Instelmogelijkheid van 0-30 °C.	90430 1	1 9239 41	1	
	HERZ thermostatisch regelement "D" DE LUXE – Wit (RAL 9010)	90460 8	1 9239 44	1	
	HERZ thermostatisch regelement "D" DE LUXE – Mat zwart	90470 7	1 9239 49	1	

HERZ thermostatische regelementen "D" DE LUXE met "click" aansluiting


	HERZ thermostatisch regelement "D" DE LUXE – Pergamon Met vloeistofvoeler (hydrosensor), "0" stand (mechanisch afsluitbaar) en afdek- en veiligheidsring. Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Instelmogelijkheid van 0-30 °C.	90750 0	S 9239 01	1	
	Kleur Agais	90740 1	S 9239 02	1	
	Kleur Manhattan	90760 9	S 9239 03	1	
	Kleur Edelweiss	90890 3	S 9239 04	1	
	Kleur Calypso	90900 9	S 9239 05	1	
	Kleur Bahama beige	90910 8	S 9239 06	1	
	Kleur Greenwich	90920 7	S 9239 07	1	
	Kleur Jasmin	90930 6	S 9239 08	1	
	Kleur Naturel	90940 5	S 9239 09	1	
	Kleur Ultra marineblauw (RAL 5002)	90950 4	S 9239 10	1	
	Kleur Vuurrood (RAL 3000)	90960 3	S 9239 11	1	
	Kleur Robijnrood (RAL 3003)	90970 2	S 9239 12	1	
	Kleur Signaalblauw (RAL 5005)	90980 1	S 9239 13	1	
	Kleur Goudgeel (RAL 1004)	90990 0	S 9239 14	1	
	Kleur Helder ivoor (RAL 1015)	91000 5	S 9239 15	1	

Andere kleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar.

HERZ TS-90 thermostatische afsluiters DE LUXE (universeel)

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-90-afsluiter DE LUXE recht, chroom Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	72310 0	1 7923 41	1	
	Wit (RAL 9010)		72340 7	1 7923 44	1	
	Mat zwart		72510 4	1 7923 49	1	
	HERZ TS-90-afsluiter DE LUXE haaks, chroom Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	72350 6	1 7924 41	1	
	Wit (RAL 9010)		72380 3	1 7924 44	1	
	Mat zwart		72500 5	1 7924 49	1	
	HERZ TS-90-afsluiter DE LUXE haaks-verkeerd, chroom Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	72710 8	1 7928 41	1	
	Wit (RAL 9010)		72740 5	1 7928 44	1	
	Mat zwart		72750 4	1 7928 49	1	
	HERZ TS-90 DE LUXE 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks), chroom Afsluiter links van de radiator. Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	72760 3	1 7958 41	1	
	Wit (RAL 9010)		72790 0	1 7958 44	1	
	Mat zwart		72800 6	1 7958 49	1	
	HERZ TS-90 DE LUXE 3D-spilafsluiter "CD", (dubbelhaaks) chroom Afsluiter rechts van de radiator. Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	72810 5	1 7959 41	1	
	Wit (RAL 9010)		72840 2	1 7959 44	1	
	Mat zwart		72850 1	1 7959 49	1	

HERZ TS-90 thermostatische afsluiters DE LUXE (universeel)

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-90-thermostaatkraan DE LUXE haaks, kleur pergamon, Radiatoraansluiting met conus. Universeel model met speciale mof voor draadpijp en klemsetaansluiting.	1/2	73550 9	S 7924 01	1	
	Kleur Agaïs	1/2	73560 8	S 7924 02	1	
	Kleur Manhattan	1/2	73570 7	S 7924 03	1	
	Kleur Edelweiss	1/2	73620 9	S 7924 04	1	
	Kleur Calypso	1/2	73630 8	S 7924 05	1	
	Kleur Bahama beige	1/2	73640 7	S 7924 06	1	
	Kleur Greenwich	1/2	73650 6	S 7924 07	1	
	Kleur Jasmijn	1/2	73660 5	S 7924 08	1	
	Kleur Naturel	1/2	73670 4	S 7924 09	1	
	Kleur Ultra marineblauw (RAL 5002)	1/2	73680 3	S 7924 10	1	
	Kleur Vuurrood (RAL 3000)	1/2	73690 2	S 7924 11	1	
	Kleur Robijnrood (RAL 3003)	1/2	73700 8	S 7924 12	1	
	Kleur Signaalblauw (RAL 5005)	1/2	73710 7	S 7924 13	1	
	Kleur Goudgeel (RAL 1004)	1/2	73720 6	S 7924 14	1	
	Kleur Helder ivoor (RAL 1015)	1/2	73730 5	S 7924 15	1	

Andere uitvoeringen, versies en afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Chroom	Greenwich
Mat zwart	Jasmijn
Wit RAL 9010	Naturel
Pergamon	Ultra marineblauw RAL 5002
Aegean	Vuurrood RAL 3000
Manhattan	Robijnrood RAL 3003
Edelwit	Signaalblauw RAL 5005
Calypso	Goudgeel RAL 1004
Bahama beige	Helder ivoor RAL 1015

Kleuren kunnen afwijken.

HERZ retourafsluiters DE LUXE, universeel

met voorinstelling door slagbegrenzing

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ retourafsluiter DE LUXE recht, chroom Voorinstelling door slagbegrenzing. Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	30850 5	1 3725 41	1	
	Wit (RAL 9010)		30880 2	1 3725 44	1	
	Mat zwart		31080 5	1 3725 49	1	
	HERZ retourafsluiter DE LUXE haaks, chroom Voorinstelling door slagbegrenzing. Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	30890 1	1 3726 41	1	
	Wit (RAL 9010)		30920 5	1 3726 44	1	
	Mat zwart		31090 4	1 3726 49	1	

HERZ retourafsluiters DE LUXE, universeel

met voorinstelling door slagbegrenzing

	HERZ retourafsluiter DE LUXE haaks – Pergamon Voorinstelling door slagbegrenzing. Radiatorkoppeling conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	31530 5	S 3726 01	1	
	Kleur Aegean	1/2	31540 4	S 3726 02	1	
	Kleur Manhattan	1/2	31550 3	S 3726 03	1	
	Kleur Edelweiss	1/2	31560 2	S 3726 04	1	
	Kleur Calypso	1/2	31570 1	S 3726 05	1	
	Kleur Bahama beige	1/2	31580 0	S 3726 06	1	
	Kleur Greenwich	1/2	31590 9	S 3726 07	1	
	Kleur Jasmijn	1/2	31600 5	S 3726 08	1	
	Kleur Naturel	1/2	31610 4	S 3726 09	1	
	Kleur Ultra marineblauw (RAL 5002)	1/2	31620 3	S 3726 10	1	
	Kleur Kleur vuurrood (RAL 3000)	1/2	31630 2	S 3726 11	1	
	Kleur Robijnrood (RAL 3003)	1/2	31640 1	S 3726 12	1	
	Kleur Signaalblauw (RAL 5005)	1/2	31650 0	S 3726 13	1	
	Kleur Goudgeel (RAL 1004)	1/2	31660 9	S 3726 14	1	
	Kleur Helder ivoor (RAL 1015)	1/2	31670 8	S 3726 15	1	

Andere kleurstellingen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Chroom
Mat zwart
Wit RAL 9010
Pergamon
Aegean
Manhattan
Edelwit
Calypso
Bahama beige

Greenwich
Jasmijn
Naturel
Ultra marineblauw RAL 5002
Vuurrood RAL 3000
Robijnrood RAL 3003
Signaalblauw RAL 5005
Goudgeel RAL 1004
Helder ivoor RAL 1015

Kleuren kunnen afwijken.

HERZ DE LUXE TS-98-V

Uitvoering		Aansluiting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-DG-ventiel-Design Wit Thermostaatkraan, in wit, radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80055 9	S 7633 44	1	
	HERZ TS-DG-ventiel-Design Chroom Thermostaatkraan, verchroomd. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus	G 1/2 - M 22 x 1,5	80054 2	S 7633 41	1	
	HERZ TS-haaks-ventiel-Design Wit Thermostaatkraan, in wit. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80051 1	S 7634 44	1	
	HERZ TS-haaks-ventiel-Design Chroom Thermostaatkraan, verchroomd. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80050 4	S 7634 41	1	
	HERZ TS-haaks-verkeerd-ventiel-Design Wit Thermostaatkraan, in wit. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80059 7	S 7638 44	1	
	HERZ TS-haaks-verkeerd-ventiel-Design Chroom Thermostaatkraan, verchroomd. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80058 0	S 7638 41	1	
	HERZ TS-thermostaatkraan-"AB"-Design Wit Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80045 0	S 7645 44	1	
	HERZ TS-thermostaatkraan-"AB"-Design Chroom Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80044 3	S 7645 41	1	
	HERZ TS-thermostaatkraan-"CD"-Design Wit Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80047 4	S 7646 44	1	
	HERZ TS-thermostaatkraan-"CD"-Design Chroom Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80046 7	S 7646 41	1	

HERZ DE LUXE RL

Uitvoering		Aansluiting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ RL-DE LUXE recht-Design Wit Retourafsluiter, in wit. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80053 5	S 3733 44	1	
	HERZ RL-DE LUXE recht-Design Chroom Retourafsluiter, verchromd. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80052 8	S 3733 41	1	
	HERZ RL-DE LUXE haaks-Design Wit Retourafsluiter, in wit. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80049 8	S 3734 44	1	
	HERZ RL-DE LUXE haaks-Design Chroom Retourafsluiter, verchromd. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80048 1	S 3734 41	1	
	HERZ RL-DE LUXE-haaks-verkeerd-ventiel-Design Wit Retourafsluiter, voor inbouw in retourleiding, in wit.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80057 3	S 3738 44	1	
	HERZ RL-DE LUXE-haaks-verkeerd-ventiel-Design Chroom Retourafsluiter, voor inbouw in retourleiding, verchromd.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80056 6	S 3738 41	1	
	HERZ RL-DE LUXE 3D spil afsluiter dubbel haaks-AB-Design Wit Retourafsluiter, verchromd. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80041 2	S 3745 44	1	
	HERZ RL-DE LUXE 3D spil afsluiter dubbel haaks-AB-Design Chroom Retourafsluiter, in wit. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80040 5	S 3745 41	1	
	HERZ RL-DE LUXE 3D spil afsluiter dubbel haaks-CD-Design Wit Retourafsluiter, in wit. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80043 6	S 3746 44	1	
	HERZ RL-DE LUXE 3D spil afsluiter dubbel haaks-CD-Design Chroom Retourafsluiter, verchromd. Radiatoraansluiting met conus. Pijpaansluiting buitendraad M 22 x 1,5 met conus.	G 1/2 - M 22 x 1,5	80042 9	S 3746 41	1	

HERZ DE LUXE 3000

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	H3000-DG-2R-Design Wit* Aanvoer-retourverdeler t.b.v. tweepijpssystemen, rechte uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80035 1	S 3266 04	1	
	H3000-DG-2R-Design Chroom Aanvoer-retourverdeler t.b.v. tweepijpssystemen, rechte uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80034 4	S 3266 01	1	
	H3000-DG-1R-Design Wit* Aanvoer-retourverdeler t.b.v. éénpijpssystemen, rechte uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80033 7	S 3166 04	1	
	H3000-DG-1R-Design Chroom Aanvoer-retourverdeler t.b.v. éénpijpssystemen, rechte uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80032 0	S 3166 01	1	
	H3000-haaks-2R-Design Wit* Aanvoer-retourverdeler t.b.v. tweepijpssystemen, haakse uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80007 8	S 3266 14	1	
	H3000-haaks-2R-Design Chroom Aanvoer-retourverdeler t.b.v. tweepijpssystemen, haakse uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80006 1	S 3266 11	1	
	H3000-haaks-1R-Design Wit* Aanvoer-retourverdeler t.b.v. éénpijpssystemen, haakse uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80009 2	S 3166 14	1	
	H3000-haaks-1R-Design Chroom Aanvoer-retourverdeler t.b.v. éénpijpssystemen, haakse uitvoering aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Pijpaansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor een klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80008 5	S 3166 11	1	

*) Verchroomde schroef aansluiting.

HERZ DE LUXE TS-3000

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	TS-3000-DG-2R-Design Wit* Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor tweepijpssystemen. Rechte uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, traploos voorinstelbaar thermostaat bovendeele TS-98-V, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80037 5	S 3692 44	1	
	TS-3000-DG-2R-Design Chroom Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor tweepijpssystemen. Rechte uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, traploos voorinstelbaar thermostaat bovendeele TS-98-V, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80036 8	S 3692 41	1	
	TS-3000-DG-1R-Design Wit* Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor éénpijpssystemen. Rechte uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80039 9	S 3792 44	1	
	TS-3000-DG-1R-Design Chroom Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor éénpijpssystemen. Rechte uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80038 2	S 3792 41	1	
	TS-3000-hoek-2R-Design Wit* Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor tweepijpssystemen. Haakse uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, traploos voorinstelbaar thermostaat bovendeele TS-98-V, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80003 0	S 3691 44	1	
	TS-3000-hoek-2R-Design Chroom Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor tweepijpssystemen. Haakse uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, traploos voorinstelbaar thermostaat bovendeele TS-98-V, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80002 3	S 3691 41	1	
	TS-3000-hoek-1R-Design Wit* Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor éénpijpssystemen. Haakse uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80005 4	S 3791 44	1	
	TS-3000-hoek-1R-Design Chroom Aanvoer-retour verdeler met ingebouwde thermostaat afsluiter voor éénpijpssystemen. Haakse uitvoering. Aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4. Thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5. Installatie aansluiting met buitendraad M 22 x 1,5 met conus voor klemsetaansluiting. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	80004 7	S 3791 41	1	

*) Verchroomde schroef aansluiting.

HERZ DE LUXE VUA thermostatische vierweg afsluiters

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ VUA-50-DG -2R Design Wit* Vierweg afsluiter voor tweepijpssysteem recht. Met traploos voorinstelbaar thermostaat bovendee TS-98-V, met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, zonder bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80027 6	S 7683 44	1	
	HERZ VUA-50-DG -2R Design Chroom Vierweg afsluiter voor tweepijpssysteem recht. Met traploos voorinstelbaar thermostaat bovendee TS-98-V, met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, zonder bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80026 9	S 7683 41	1	
	HERZ VUA-50-DG -1R Design Wit* Vierweg afsluiter voor éénpijpssysteem recht. Met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, met bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80031 3	S 7786 44	1	
	HERZ VUA-50-DG -1R Design Chroom Vierweg afsluiter voor éénpijpssysteem recht. Met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, met bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80030 6	S 7786 41	1	
	HERZ VUA-50-haaks-2R Design Wit* Vierweg afsluiter voor tweepijpssysteem haaks. Met traploos voorinstelbaar thermostaat bovendee TS-98-V, met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, zonder bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80001 6	S 7684 44	1	
	HERZ VUA-50-haaks-2R Design Chroom Vierweg afsluiter voor tweepijpssysteem haaks. Met traploos voorinstelbaar thermostaat bovendee TS-98-V, met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, zonder bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80000 9	S 7684 41	1	
	HERZ VUA-50-haaks-1R Design Wit* Vierweg afsluiter voor éénpijpssysteem haaks. Met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, met bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80029 0	S 7784 44	1	
	HERZ VUA-50-haaks-1R Design Chroom* Vierweg afsluiter voor tweepijpssysteem haaks. Met dompelbuis L = 290 mm, Ø 11 mm, met bypass, thermostaatkopaansluiting - M 28 x 1,5; aansluiting h.o.h. 50 mm, radiatorkopaansluiting G 1/2, koppeling met ventiel met behulp van een vrij draaiende moer G 3/4, installatie aansluiting M 22 x 1,5.	80028 3	S 7784 41	1	

*) Verchroomde schroef aansluiting.

HERZ DE LUXE klemset

Uitvoering	Aansluiting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	10	80012 2	S 6284 10	10	
	12	80013 9	S 6284 12	10	
	14	80014 6	S 6284 14	10	
	15	80015 3	S 6284 15	10	
	16	80016 0	S 6284 16	10	
	12	80010 8	S 6286 12	10	
	15	80011 5	S 6286 15	10	
	14 x 2	80017 7	S 6066 14	10	
	16 x 2	80018 4	S 6066 16	10	

HERZ klemsets universeel DE LUXE

Uitvoering		Kleur	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ klemset + afdekkap DE LUXE Voor klemset aansluitkoppeling.	Chroom	63200 6	1 6292 41	1	
		Wit (RAL 9010)	63230 3	1 6292 44	1	
		Mat zwart	63270 9	1 6292 49	1	

HERZ klemsets universeel DE LUXE, sanitaire kleuren

	HERZ klemset + afdekkap DE LUXE Voor klemset aansluitkoppeling.	Pergamun	63630 1	S 6292 01	1	
		Agais	63640 0	S 6292 02	1	
		Manhattan	63650 9	S 6292 03	1	
		Edelwit	63660 8	S 6292 04	1	
		Calypso	63670 7	S 6292 05	1	
		Bahama beige	63680 6	S 6292 06	1	
		Greenwich	63690 5	S 6292 07	1	
		Jasmijn	63700 1	S 6292 08	1	
		Naturel	63710 0	S 6292 09	1	
		Ultra marineblauw (RAL 5002)	63720 9	S 6292 10	1	
		Vuurrood (RAL 3000)	63730 8	S 6292 11	1	
		Robijnrood (RAL 3003)	63740 7	S 6292 12	1	
		Signaal blauw (RAL 5005)	63750 6	S 6292 13	1	
		Goudgeel (RAL 1004)	63760 5	S 6292 14	1	
		Helder Ivoor (RAL 1015)	63770 4	S 6292 15	1	

HERZ klemset-afdekhuls DE LUXE

	HERZ afdekhuls DE LUXE Voor klemset aansluitkoppeling.	Chroom	63860 2	1 6281 41	1	
		Wit (RAL 9010)	63890 9	1 6281 44	1	
		Mat zwart	63900 5	1 6281 49	1	

HERZ klemset-afdekhuls DE LUXE, sanitaire kleuren

	HERZ afdekhuls DE LUXE Voor klemset aansluitkoppeling.	Pergamun	65620 0	S 6281 21	1	
		Agais	65630 9	S 6281 22	1	
		Manhattan	65640 8	S 6281 23	1	
		Edelwit	65650 7	S 6281 24	1	
		Calypso	65660 6	S 6281 25	1	
		Bahama beige	65670 5	S 6281 26	1	
		Greenwich	65680 4	S 6281 27	1	
		Jasmijn	65690 3	S 6281 28	1	
		Naturel	65700 9	S 6281 29	1	
		Ultra marineblauw (RAL 5002)	65710 8	S 6281 30	1	
		Vuurrood (RAL 3000)	65720 7	S 6281 31	1	
		Robijnrood (RAL 3003)	65730 6	S 6281 32	1	
		Signaal blauw (RAL 5005)	65740 5	S 6281 33	1	
		Goudgeel (RAL 1004)	65750 4	S 6281 34	1	
		Helder Ivoor (RAL 1015)	65760 3	S 6281 35	1	

HERZ DE LUXE accessoires

Uitvoering	Aansluiting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Handknop-Design Wit Voor HERZ thermostaatkranen die niet worden uitgerust met een HERZ thermostaatkop.	M 28 x 1,5	80023 8	S 9102 44	1
	Handknop-Design Chroom Voor HERZ thermostaatkranen die niet worden uitgerust met een HERZ thermostaatkop.	M 28 x 1,5	80022 1	S 9102 41	1
	HERZ T-stuk-Design Wit Met aansluitmogelijkheid voor werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator.	G 1/2	80061 0	S 1001 44	10
	HERZ T-stuk-Design Chroom Met aansluitmogelijkheid voor werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator.	G 1/2	80060 3	S 1001 41	10
	HERZ T-stuk-Design Wit Met aansluitmogelijkheid van een vrij draaiende wartelmoer voor de radiatoraansluiting voor de werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG, radiatoraansluiting G 1/2. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator.	G 1/2	80167 9	S 1002 44	10
	HERZ T-stuk-Design Chroom Met aansluitmogelijkheid van een vrij draaiende wartelmoer voor de radiatoraansluiting voor de werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG, radiatoraansluiting G 1/2. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator.	G 1/2	80168 6	S 1002 41	10
	HERZ geïntegreerd afsluitventiel Design Wit Uitvoering links met aansluitmogelijkheid voor werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator. Pijpaansluiting M 22 x 1,5. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	G 1/2	80063 4	S 3720 24	10
	HERZ geïntegreerd afsluitventiel Design Chroom Uitvoering links met aansluitmogelijkheid voor werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator. Installatie aansluiting M 22 x 1,5. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	G 1/2	80062 7	S 3720 21	10
	HERZ geïntegreerd afsluitventiel Design Wit Uitvoering rechts met aansluitmogelijkheid voor werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator. Installatie aansluiting M 22 x 1,5. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	G 1/2	80075 7	S 3720 44	10
	HERZ geïntegreerd afsluitventiel Design Chroom Uitvoering rechts met aansluitmogelijkheid voor werking met verwarmingspatronen. Verwarmingspatroonaansluiting 1/2 - IG. Diameter verwarmingspatronen max. 11 mm. Rekening houden met indempeldiepte, afhankelijk van de radiator. Installatie aansluiting M 22 x 1,5. Klemsets dienen separaat te worden besteld.	G 1/2	80076 4	S 3720 41	10

HERZ DE LUXE accessoires

Uitvoering		Aansluiting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Rozet enkel, chroom	Ø 55 - Ø 18 - L70	80064 1	S 6822 00	10	
	Rozet dubbel, chroom	Ø 55 - Ø 18 - L70	80065 8	S 6822 01	10	
	Adapter - M 22 x 1,5 - Rp 1/2 - Design Chroom Voor stalen draadpijpen.	M 22 x 1,5 - Rp 1/2	80066 5	S 6220 22	10	

HERZ DE LUXE onderdelen

	Radiatoraansluiting-Design Chroom Met vrij draaiende moer, aan beide zijden met O-ringafdichting.	G 1/2 - G 3/4	80025 2	S 6252 11	10	
	Radiatoraansluiting met dompelbuis-Design Chroom Aan beide zijden met O-ringafdichting, lengte dompelbuis L = 290 mm.	G 1/2 - G 3/4	80024 5	S 6226 51	10	
	Bovendeel regel- en afsluitventiel	M 20 x 1,5	80019 1	S 6301 01	1	



- ☑ Verbeterd energieverbruik
- ☑ Stijlvol ontwerp

HERZ Design-thermostatische regelementen, M 28 x 1,5 passend op HERZ thermostatische afsluiters

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 	HERZ Design thermostatisch regelement Met vloestofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 0-30 °C. Ontwerp in samenwerking met Porsche Design GmbH.	90000 6	1 9230 06	20	
	HERZ Design thermostatisch regelement Met vloestofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6-28 °C. Ontwerp in samenwerking met Porsche Design GmbH.	90030 3	1 9260 06	20	

HERZ Design thermostatische regelementen in speciale uitvoering, M 28 x 1,5 passend op HERZ thermostatische afsluiters

	HERZ Design thermostatisch regelement met ringgreep Instelbereik van 0-30 °C. De ringgreep op het element maakt een exacte instelling van de temperatuur toegankelijk voor personen met een fysieke handicap. Verder gelijk aan uitvoering 1 9230 06.	90270 3	1 9230 59	20	
	HERZ Design thermostatisch regelement met ringgreep Instelbereik van 6-28 °C. De ringgreep op het element maakt een exacte instelling van de temperatuur toegankelijk voor personen met een fysieke handicap. Verder gelijk aan uitvoering 1 9260 06.	90280 2	1 9260 59	20	
	Design thermostaatkop PROJEKT Met vloestofvoeler (hydrosensor), instel bereik 0-30 °C, met stand "0", vorstbeveiliging bij ca. 6 °C instelbaar. Begrenzing en blokkering van het instelbereik door aanslagpennen 1 9551 00 mogelijk (separaat te bestellen).	92240 4	1 9230 16	20	
	Design thermostaatkop PROJEKT Met vloestofvoeler (hydrosensor), instel bereik 6-28 °C, automatische vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van het instel bereik door aanslagpennen 1 9551 00 mogelijk (separaat te bestellen).	92250 3	1 9260 16	20	

HERZ thermostatische regelementen M 28 x 1,5 passend op HERZ thermostatische afsluiters

 	HERZ thermostatisch regelement Met vloestofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 0-28 °C.	70120 7	1 7230 06	20	
	HERZ thermostatisch regelement Met vloestofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6 en 28 °C.	70140 5	1 7260 06	20	
	HERZ thermostatisch regelement t.b.v. verhoogde volumestromen, bij proportionele regeling. Met hydrosensor en vorstbeveiliging bij ca. 8 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 8 en 25 °C.	91840 7	1 7262 00	1	
	HERZ thermostaatkop wit Met vloestofvoeler (hydrosensor), instelbereik 6-28 °C, mechanisch afsluitbaar ("nulstand"), vorstbeveiliging bij ca. 6 °C instelbaar. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen).	70150 4	1 7260 65	20	

HERZ thermostatische regelementen Herzcules, robuuste versie M 28 x 1,5

passend op HERZ thermostatische afsluiters

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	"HERZCULES", HERZ thermostatisch regelement in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd. Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging. Montage en demontage alleen mogelijk met gereedschap 1 9554 01 en sleutel 1 6616 00 (beide separaat te bestellen). Instelbare begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur tussen 8–26 °C, m.b.v. gereedschap 1 9554 00 (wordt meegeleverd). De ingegeven waarde is van buitenaf niet leesbaar.	90560 5	1 9860 10	20	
	"HERZCULES", HERZ thermostatisch regelement in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd, met instelbare temperatuurverlaging. De instelwaarde kan van buitenaf tijdelijk tot ca. 10 °C worden verlaagd, zonder de aanwezige instelling te wijzigen. Verder gelijk aan uitvoering 1 9860 10.	91050 0	1 9861 10	20	
	"HERZCULES", HERZ thermostatisch regelement in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd, met instelbare temperatuurverlaging. De instelwaarde kan van buitenaf tijdelijk tot ca. 4 °C worden verlaagd, zonder de aanwezige instelling te wijzigen. Verder gelijk aan uitvoering 1 9860 10.	91260 3	1 9861 40	20	

HERZ Design thermostatische regelementen Mini, M 28 x 1,5

passend op HERZ thermostatische afsluiters

	HERZ Design thermostatisch regelement Mini Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 0–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Afmeting: lengte 75 mm, diameter 45 mm.	90520 9	1 9200 30	20	
	HERZ Design thermostatisch regelement Mini Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–28 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Afmeting: lengte 75 mm, diameter 45 mm.	90530 8	1 9200 60	20	
	HERZ Design thermostatisch regelement Mini GS Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 0–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91700 4	1 9200 03	20	
	HERZ Design thermostatisch regelement Mini GS Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–28 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91690 8	1 9200 06	20	
	HERZ Design thermostatisch regelement Mini Turbo Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 0–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91740 0	1 9200 13	20	
	HERZ Design-thermostatisch regelement Mini Turbo Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–28 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91730 1	1 9200 16	20	

HERZ Design - handknop M 28 x 1,5

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ Design-handknop Voor HERZ thermostatische radiatorafsluiters, welke niet van een HERZ thermostatisch regelement worden voorzien.	90090 7	1 9102 80	20	


HERZ Design thermostatische regelementen met voeler en bediening op afstand, M 28 x 1,5 passend op HERZ thermostatische afsluiters*

	HERZ thermostatisch regelement op afstand bedienbaar Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair en opzetstuk t.b.v. thermostatische afsluiter, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk. Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	91400 3	1 9352 00	5	
	idem, capillair = 5000 mm	91410 2	1 9355 00	5	
	idem, capillair = 8000 mm	91420 1	1 9358 00	5	
	idem, capillair = 10000 mm	91430 0	1 9350 00	5	

HERZ Design-thermostatische regelementen met voeler en bediening op afstand, M 28 x 1,5 passend op HERZ thermostatische afsluiters*


	HERZ Design-thermostatisch regelement met voeler en bediening op afstand Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair en opzetstuk t.b.v. thermostatische afsluiter, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk. Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	90130 0	1 9330 05	5	
	idem, capillair = 5000 mm	90320 5	1 9330 10	5	
	idem, capillair = 8000 mm	90330 4	1 9330 18	1	
	idem, capillair = 10000 mm	91030 4	1 9330 20	5	

HERZ Design-thermostatische regelementen met voeler op afstand, M 28 x 1,5 passend op HERZ thermostatische afsluiters*

	HERZ Design-thermostatisch regelement met voeler op afstand Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair, stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–30 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	90120 1	1 9430 08	10	
	idem capillair = 8000 mm	90600 8	1 9430 18	1	
	HERZ Design-thermostatisch regelement met voeler op afstand Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	90140 9	1 9460 06	10	
	idem, capillair = 8000 mm	90690 9	1 9460 18	1	

HERZ thermostatische regelementen met aanlegvoeler, M 28 x 1,5

passend op HERZ thermostatische afsluiters*

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermostatisch regelement met aanlegvoeler Thermostatisch regelement met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillaire leiding 2000 mm met aanlegvoeler en bevestigingsmateriaal voor montage op de leiding. Instelbereik van 20–50 °C, voor vloerverwarming.	72390 2	1 7420 06	10
	HERZ thermostatisch regelement met aanlegvoeler Thermostatisch regelement met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillaire leiding 2000 mm met aanlegvoeler en bevestigingsmateriaal voor montage op de leiding. Instelbereik van 40–70 °C, voor aanvoertemperatuurregeling bij boilers.	70210 5	1 7421 00	10
	HERZ thermostatisch regelement met aanleg- c.q. dompelvoeler Temperatuurbereik 50–55 °C, aansluitschroefdraad M 28 x 1,5, HERZ sluitmaat en 4 mm slag, vloeistofvoeler en capillaire buis 2000 mm. Geschikt voor montage op regelventielen 4006, 7217-V en 7217-GV.	66670 4	1 9421 36	10

HERZ Design-thermostatische regelementen "H", M 30 x 1,5 voor directe montage op geïntegreerde afsluiters van ventiel-compact-radiatoren

2

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ Design-thermostatisch regelement "H" Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand 0 (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Ontwerp in samenwerking met Porsche design GmbH.	90040 2	1 9230 98	20	
 HERZ Design-thermostatisch regelement "H" Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C. Ontwerp in samenwerking met Porsche design GmbH.	90060 0	1 9260 98	20	
 Design thermostaatkop "H" PROJEKT Met vloeistofvoeler (hydrosensor), streefwaarde bereik 0–30 °C, met stand "0", vorstbeveiliging bij ca. 6 °C instelbaar. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen).	92260 2	1 9230 18	20	
 Design thermostaatkop "H" PROJEKT Met vloeistofvoeler (hydrosensor), streefwaarde bereik 6–28 °C, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen).	92270 1	1 9260 18	20	

HERZ thermostatische regelementen "H", in extra stevige uitvoering HERZCULES, M 30 x 1,5

 "HERZCULES", HERZ thermostatisch regelement "H" in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd. Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging. Montage en demontage alleen mogelijk met gereedschap 1 9554 01 en sleutel 1 6616 00 (beide separaat te bestellen). Instelbare begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 8–26 °C, m.b.v. gereedschap 1 9554 00 (wordt meegeleverd). De ingegeven waarde is van buitenaf niet leesbaar.	90730 2	1 9860 98	20	
 "HERZCULES", HERZ thermostatisch regelement "H" in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd, met instelbare temperatuurverlaging. De instelwaarde kan van buitenaf tijdelijk tot ca. 10 °C worden verlaagd, zonder de aanwezige instelling te wijzigen. Verder gelijk aan 1 9860 98.	91060 9	1 9861 98	20	
 "HERZCULES", HERZ thermostatisch regelement "H" in extra stevige uitvoering, tegen vandalisme, diefstal en bediening door onbevoegden beveiligd, met instelbare temperatuurverlaging. De instelwaarde kan van buitenaf tijdelijk tot ca. 4 °C worden verlaagd, zonder de aanwezige instelling te wijzigen. Verder gelijk aan 1 9860 98.	91270 2	1 9861 48	20	

HERZ thermostatisch regelement "H", M 30 x 1,5 voor directe montage op geïntegreerde afsluiters van ventiel-compact-radiatoren

 HERZ thermostatisch regelement "H" Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C.	71680 5	1 7260 98	20	
--	---------	------------------	-----------	--

HERZ Design-thermostatische regelementen Mini-H, M 30 x 1,5

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermostatisch regelement Mini-H Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Afmeting: lengte 78 mm, diameter 45 mm.	90540 7	1 9200 38	20	
	HERZ thermostatisch regelement Mini-H Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–28 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Afmeting: lengte 78 mm, diameter 45 mm.	90550 6	1 9200 68	20	
	HERZ thermostatisch regelement Mini-H met rechte sparingen Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91720 2	1 9200 83	20	
	HERZ Design-thermostatisch regelement Mini-H met rechte sparingen Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–28 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91710 3	1 9200 86	20	
	HERZ thermostatisch regelement Turbo-H Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91760 8	1 9200 93	20	
	HERZ thermostatisch regelement Turbo-H Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–28 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91750 9	1 9200 96	20	

HERZ Design-handknop "H" M 30 x 1,5

	HERZ Design-handknop "H" Voor ventiel-compact-radiatoren met buitendraad M 30 x 1,5, welke niet van een HERZ regelement worden voorzien.	90100 3	1 9102 98	20	
---	---	---------	------------------	----	--

HERZ thermostatische regelementen "H" met voeler en bediening op afstand M 30 x 1,5


2

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermostatisch regelement "H" met voeler en bediening op afstand, inbouw Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair en opzetstuk t.b.v. thermostatische afsluiter, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk. Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	91440 9	1 9352 98	5	
	idem, capillair = 5000 mm	91450 8	1 9355 98	5	
	idem, capillair = 8000 mm	91460 7	1 9358 98	5	
	idem, capillair = 10000 mm	91470 6	1 9350 98	5	

HERZ Design-thermostatisch regelement "H" met voeler en bediening op afstand, M 30 x 1,5

 HERZ Design-thermostatisch regelement met voeler en bediening op afstand Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair en opzetstuk t.b.v. thermostatische afsluiter, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk. Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	91090 6	1 9330 98	10	
--	---------	-----------	----	--

HERZ Design-thermostatische regelementen "H" met voeler op afstand, M 30 x 1,5

	HERZ Design-thermostatisch regelement met voeler op afstand Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 0–30 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	91010 4	1 9430 98	10	
	HERZ Design-thermostatisch regelement met voeler op afstand Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	91010 3	1 9460 98	10	

HERZ Design-thermostatische regelementen "H" met aanlegvoeler, M 30 x 1,5

	HERZ Design-thermostatisch regelement met aanlegvoeler Thermostatisch regelement met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillaire leiding 500 mm en bevestigingsmateriaal. Instelbereik van 40–70 °C.	91910 7	1 9421 98	20	
	HERZ Design-thermostatisch regelement met aanlegvoeler Thermostatisch regelement met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillaire leiding 2000 mm en bevestigingsmateriaal. Instelbereik van 20–50 °C.	92280 0	1 9420 88	10	

HERZ Design-thermostatische regelementen "D" voor directe installatie op radiatoren met geïntegreerde draadbuis en klemsets

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ Design-thermostatisch regelement "D" Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 0–30 °C. Ontwerp in samenwerking met Porsche design GmbH .	90050 1	1 9230 99	20	
	HERZ Design-thermostatisch regelement "D" Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C. Ontwerp in samenwerking met Porsche design GmbH .	90070 9	1 9260 99	20	
	HERZ Design-thermostatisch regelement "D" Project Met vloeistofvoeler (hydrosensor), stand "0" (mechanisch afsluitbaar) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 0–30 °C.	92242 8	1 9230 09	20	
	HERZ Design-thermostatisch regelement "D" Project Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C.	90055 6	1 9260 09	20	
	HERZ thermostatisch regelement "D" Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C.	71690 4	1 7260 99	20	

HERZ thermostatische regelementen "D" M 30 x 1,5

	HERZ thermostaatkop "D" M 30 x 1,5 Met vloeistofvoeler (hydrosensor), instel bereik 6–28 °C, automatische vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van het instel bereik door aanslagpennen 1 9551 00 mogelijk (separaat te bestellen).	90260 4	1 9260 89	20	
---	--	---------	------------------	----	--

HERZ thermostatische regelementen "D" op afstand bedienbaar en klemset

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermostatisch regelement "D" met voeler en bediening op afstand, inbouw Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair en opzetstuk t.b.v. thermostatische afsluiter, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand is niet mogelijk. Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	91480 5	1 9352 99	5
	idem, capillair = 5000 mm	91490 4	1 9355 99	5
	idem, capillair = 8000 mm	91500 0	1 9358 99	5
	idem, capillair = 10000 mm	91510 9	1 9350 99	5

HERZ Design-thermostatisch regelement "D" met voeler en bediening op afstand

	HERZ Design-Thermostatisch regelement "D" met voeler en bediening op afstand Met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillair en opzetstuk t.b.v. thermostatische afsluiter, vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk. Instelbereik tussen 6–28 °C. Capillaire leiding 2000 mm.	91790 5	1 9330 99	5
--	--	---------	------------------	---

HERZ Design-handknop "D" v.v. "click"-aansluiting

	HERZ Design-handknop "D" Voor ventiel-compact-radiatoren v.v. "click" aansluiting, welke niet van een HERZ regelement worden voorzien.	90110 2	1 9102 99	20
---	--	---------	------------------	----

HERZ Design-thermostatisch regelaar in speciale uitvoering, M 28 x 1,5 passend op HERZ thermostatische afsluiters*

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermostatisch regelaar voor hogere temperaturen Instelwaarden van 11–35 °C. Vorstbeveiliging bij ca. 6 °C.	72460 2	1 7260 35	20	

HERZ thermostatisch regelaar t.b.v. HERZ afsluiters van 1973 tot bouwjaar 1977

	HERZ thermostatisch regelaar Met vloeistofvoeler (hydrosensor) en vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C, passend op HERZ afsluiters tot bouwjaar 1977.	72700 9	1 7235 01	20	
---	---	---------	-----------	----	--

HERZ speciale thermostatische regelaar t.b.v. Vaillant-afsluiters

	HERZ Design-thermostatisch regelaar t.b.v. Vaillant-afsluiters Met vloeistofvoeler (hydrosensor), vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste temperatuur mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C. Doorsnede aansluiting 31 mm.	90720 3	1 9260 11	6	
--	--	---------	-----------	---	--

HERZ Design-thermostatisch regelaar Mini t.b.v. MMA afsluiters

	HERZ thermostatisch regelaar Mini t.b.v. MMA afsluiters Met vloeistofvoeler (hydrosensor), vorstbeveiliging bij ca. 6 °C, stand 0. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 6–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen).	91890 2	1 9200 69	20	
---	--	---------	-----------	----	--

HERZ thermostatisch regelaar t.b.v. Armal afsluiters

	HERZ thermostatisch regelaar Mini t.b.v. Armal afsluiters Met vloeistofvoeler (hydrosensor), vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand tussen 0–30 °C d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Voor bouwjaar 1999. M 24 x 1,5.	92230 5	1 9200 24	20	
---	---	---------	-----------	----	--

HERZ thermostatische regelaars t.b.v. Danfoss tot bouwjaar 1981

	HERZ thermostatisch regelaar t.b.v. Danfoss afsluiters Met vloeistofvoeler (hydrosensor), vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C. Bouwjaren 1971–1981.	Ø 26	92090 5	1 9200 19	20	
	HERZ thermostatisch regelaar t.b.v. Danfoss afsluiters Met vloeistofvoeler (hydrosensor), vorstbeveiliging bij ca. 6 °C. Begrenzing en blokkering van de gewenste instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 00 (separaat te bestellen). Instelbereik tussen 6–28 °C. Bouwjaren 1965–1979.	Ø 34	92080 6	1 9260 19	20	

HERZ Design handknoppen

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ Bedienelement metaal Sluitkap t.b.v. HERZ thermostatische afsluiter welke niet wordt voorzien van een HERZ thermostatisch regelelement.		84660 1	1 6329 30	20	
	idem, als bovengenoemd nikkel uitvoering		84661 8	1 6329 31	20	
	HERZ voorinstel hulpstuk Voor inregeling van de volumestroom.		72070 3	1 7740 63	1	

HERZ dompelbuis

	Messing dompelbuis Voor 7420 / 7421 met buitendraad G 1/2.		66240 9	1 6313 01	20	
---	--	--	---------	-----------	----	--

HERZ thermostaat adapters voor de montage van HERZ thermostatische regelementen M 28 x 1,5

	Thermostaat adapterring voor T&A thermostatische afsluiters Aansluiting M 28 x 1,5.		66400 7	1 6350 03	1	
	Thermostaat adapterring Voor Caleffi aansluiting M 30 x 1,5.		62810 8	1 6357 11	1	
	Thermostatische adapterring voor Watts, Cazzaniga Draadbuis M 30 x 1,5.		61771 3	1 6357 12	1	
	Thermostaat adapterring voor Caleffi thermostatische afsluiters Aansluiting M 30 x 1,5.		66410 6	1 6351 01	1	
	Thermostaat-adapterring "D" Voor ventiel-compact-radiatoren met Danfoss bovendeeel.	M 20 x 1	61180 3	1 6362 01	1	
	Thermostaat-adapterring "D" Voor ventiel-compact-radiatoren met Danfoss bovendeeel.	M 23,5 x 1,5	63330 0	1 6362 11	1	
	Thermostaat-adapterring D "HERZCULES" Voor montage van Herzcules elementen op Danfoss ventielen.	Ø 23	65160 1	1 6362 00	1	
	Thermostaat-adapterring D "HERZCULES" Voor montage van "Herzcules" elementen op ventiel-compact-radiatoren met Danfoss bovendeeel.	M 20 x 1	64280 7	1 6362 20	1	
	Thermostaat-adapterring D "HERZCULES" Voor montage van Herzcules elementen op ventiel-compact-radiatoren met Danfoss bovendeeel.	M 23,5 x 1,5	64290 6	1 6362 23	1	

HERZ TS verlengstuk

	TS-verlenging, 30 mm.		64005 6	1 6349 01	20	
	TS Verlenging, 43 mm		64006 3	1 6349 02	20	

*) Adapters niet geschikt voor thermomotor.

HERZ toebehoren voor HERZ thermostatische regelementen

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Diefstalbeveiliging 2-delige "click" bevestiging, demontage met sleutel 1 6640 00. Toepasbaar op HERZ thermostatische regelementen uit de serie 7000 en 9000 met M 28 x 1,5 aansluiting.	90020 4	1 9552 03	20	
	Diefstalbeveiliging "H" 2-delige "click" bevestiging, demontage met sleutel 1 6640 00. Toepasbaar op HERZ thermostatische regelementen uit de serie 7000 en 9000 met M 30 x 1,5 aansluiting.	90080 8	1 9552 98	20	
	Click bevestiging voor "D" serie.	90081 5	1 9552 99	20	
	Sierring Montage over bevestigingsmoer van HERZ thermostatische regelementen met M 28 x 1,5 aansluiting. Standaard lengte = 21,7 mm.	90230 7	1 9553 44	20	
	Sierring Voor HERZ thermostatisch regelement Mini, met M 28 x 1,5 aansluiting. Standaard lengte = 17 mm.	90710 4	1 9596 44	20	
	Sierring "H" Voor HERZ thermostatisch regelement met M 30 x 1,5 aansluiting, standaard lengte = 20 mm.	90310 6	1 9553 98	20	
	Sierring "H" Voor HERZ thermostatisch regelement met M 30 x 1,5 aansluiting, lange uitvoering = 22,5 mm.	90650 3	1 9598 44	20	
	Sierring "H" en Mini-H Voor HERZ thermostatisch regelement met M 30 x 1,5 aansluiting, korte uitvoering = 17 mm.	90700 5	1 9597 44	20	
	Sierring "D" Voor HERZ thermostatisch regelement met "click" aansluiting. Standaard lengte = 27,5 mm.	90640 4	1 9599 44	20	
	Instelstift Voor begrenzing en blokkering van het instelgebied, voor HERZ thermostatische elementen uit de 7000 en 9000 serie.	90010 5	1 9551 00	20	
	Instelstift Voor begrenzing en blokkering van het instelgebied, voor HERZ thermostatische elementen "Mini".	90670 1	1 9551 02	20	
	Kabelklemmen Voor bevestiging van capillaire leiding, set à 20 stuks.	70260 0	1 7555 00	10	
	Ontgrendelingsleutel Herzcules Voor het instellen van het HERZ thermostatisch regelement "Herzcules". Wordt meegeleverd met regelement.	90630 5	1 9554 00	1	
	Montage en demontagesleutel Herzcules Voor het monteren en demonteren van het thermostatisch regelement "Herzcules". Separaat te bestellen.	90620 6	1 9554 01	1	



HERZ sleutels en gereedschap

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Inbussleutel SW 2 Voor montage van "Herzcules", 7260 99 en 7230 99 thermostatische regelelementen.	61780 5	1 6616 00	1	




- ☑ Bij gebruik van HERZ thermostatische afsluiters en thermostatische regelementen in combinatie met hydraulische systemen kan dit een besparing van 27% op de jaarlijkse energiekosten realiseren.

HERZ TS-98-V thermostatische afsluiter, traploos inregelbaar, inregelstand zichtbaar M 28 x 1,5


Uitvoering	kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ TS-98-V-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,0	3/8	72550 0	1 7623 65	20	
	1,1	1/2	72570 8	1 7623 67	20	
	1,1	3/4	74840 0	1 7623 69	20	
 HERZ TS-98-V-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	3/8	72600 2	1 7624 65	20	
	1,2	1/2	72620 0	1 7624 67	20	
	1,3	3/4	74850 9	1 7624 69	20	
 HERZ TS-98-V-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	3/8	72640 8	1 7628 65	20	
	1,2	1/2	72650 7	1 7628 67	20	
 HERZ TS-98-V 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	1/2	72680 4	1 7658 67	20	
 HERZ TS-98-V 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	1/2	72690 3	1 7659 67	20	
 HERZ TS-98-V afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,1	1/2	73480 9	1 7633 67	20	
 HERZ TS-98-V-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,2	1/2	73510 3	1 7638 67	20	
 HERZ TS-98-V-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,2	1/2	72670 5	1 7648 67	20	
 HERZ TS-98-V 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,2	1/2	73970 5	1 7645 67	20	
 HERZ TS-98-V 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,2	1/2	73980 4	1 7646 67	20	

HERZ TS-90-V thermostatische afsluiters, traploos inregelbaar, inregelstand verdekt (niet zichtbaar) M 28 x 1,5

Uitvoering		kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-90-V-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,0	3/8	70630 1	1 7723 65	20	
		1,1	1/2	70650 9	1 7723 67	20	
		1,1	3/4	70670 7	1 7723 69	20	
	HERZ TS-90-V-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	3/8	70750 6	1 7724 65	20	
		1,2	1/2	70770 4	1 7724 67	20	
		1,3	3/4	74830 1	1 7724 69	20	
	HERZ TS-90-V-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	3/8	70870 1	1 7728 65	20	
		1,2	1/2	70880 0	1 7728 67	20	
	HERZ TS-90-V 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	1/2	71030 8	1 7758 67	20	
	HERZ TS-90-V 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,2	1/2	71060 5	1 7759 67	20	
	HERZ TS-90-V-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,1	1/2	73420 5	1 7733 67	20	
	HERZ TS-90-V-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,2	1/2	73450 2	1 7738 67	20	
	HERZ TS-90-V afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,2	1/2	71510 5	1 7748 67	20	
	HERZ TS-90-V 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4".	1,2	1/2	73950 7	1 7745 67	20	
	HERZ TS-90-V 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,2	1/2	73960 6	1 7746 67	20	


HERZ TS-FV thermostatische afsluiter met precisie voorinstelling inregelstand zichtbaar M 28 x 1,5

1/2


Uitvoering	kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ TS-FV-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,39	3/8	75220 9	1 7523 65	20	
	0,39	1/2	73580 6	1 7523 67	20	
 HERZ TS-FV-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,39	3/8	75230 8	1 7524 65	20	
	0,39	1/2	73590 5	1 7524 67	20	
 HERZ TS-FV-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,39	3/8	73230 0	1 7528 65	20	
	0,38	1/2	74920 9	1 7528 67	20	

HERZ TS-90-KV thermostatische afsluiters met vaste kv-waarde M 28 x 1,5

1/2

Uitvoering	Identificatie	kv m³/h	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ TS-90-KV afsluiter recht, afmeting 1/2 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	blauw	0,06	1/2	70330 0	1 7713 69	20	
	groen	0,12	1/2	70340 9	1 7713 79	20	
	geel	0,25	1/2	70350 8	1 7713 89	20	
	wit	0,5	1/2	70360 7	1 7713 99	20	
 HERZ TS-90-KV afsluiter haaks, afmeting 1/2 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	blauw	0,06	1/2	70380 5	1 7714 69	20	
	groen	0,12	1/2	70390 4	1 7714 79	20	
	geel	0,25	1/2	70400 0	1 7714 89	20	
	wit	0,5	1/2	70410 9	1 7714 99	20	
 HERZ TS-90-KV afsluiter recht + bocht 90°, afmeting 1/2 Afsluiter en bocht 90° met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	blauw	0,06	1/2	70430 7	1 7715 69	20	
	groen	0,12	1/2	70440 6	1 7715 79	20	
	geel	0,25	1/2	70450 5	1 7715 89	20	
	wit	0,5	1/2	70470 3	1 7715 99	20	
 HERZ TS-90-KV afsluiter haaks-verkeerd, afmeting 1/2 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	blauw	0,06	1/2	70590 8	1 7718 69	20	
	groen	0,12	1/2	70600 4	1 7718 79	20	
	geel	0,25	1/2	70610 3	1 7718 89	20	
	wit	0,5	1/2	70620 2	1 7718 99	20	
 HERZ TS-90-KV 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks), afmeting 1/2 Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	blauw	0,06	1/2	70490 1	1 7716 69	20	
	groen	0,12	1/2	70500 7	1 7716 79	20	
	geel	0,25	1/2	70510 6	1 7716 89	20	
	wit	0,5	1/2	70520 5	1 7716 99	20	
 HERZ TS-90-KV 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks), afmeting 1/2 Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	blauw	0,06	1/2	70540 3	1 7717 69	20	
	groen	0,12	1/2	70550 2	1 7717 79	20	
	geel	0,25	1/2	70560 1	1 7717 89	20	
	wit	0,5	1/2	70570 0	1 7717 99	20	

HERZ TS-90-KV thermostatische afsluiters met vaste kv-waarde voor stadsverwarminginstallatie M 28 x 1,5 **3/8**

Uitvoering	Identificatie	kv m³/h	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-90-KV afsluiter recht, afmeting 3/8 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	71550 1	1 7771 79	20
		wit	0,25	71560 0	1 7771 89	20
	HERZ TS-90-KV afsluiter haaks, afmeting 3/8 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	71600 3	1 7772 79	20
		wit	0,25	71610 2	1 7772 89	20
	HERZ TS-90-KV afsluiter recht + bocht, afmeting 3/8 Afsluiter en bocht 90° met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	71170 1	1 7777 79	20
		wit	0,25	71180 0	1 7777 89	20
	HERZ TS-90-KV afsluiter haaks-verkeerd, afmeting 3/8 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	74880 6	1 7778 79	20
		wit	0,25	74890 5	1 7778 89	20
	HERZ TS-90-KV 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks), afmeting 3/8 Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	75910 9	1 7758 79	20
		wit	0,25	75920 8	1 7758 89	20
	HERZ TS-90-KV 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	75950 5	1 7759 79	20
		wit	0,25	75960 4	1 7759 89	20

HERZ TS-90-KV thermostatische afsluiters met vaste kv-waarde voor stadsverwarminginstallatie M 28 x 1,5 **3/4**

	HERZ TS-90-KV afsluiter recht, afmeting 3/4 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	77061 6	1 7671 79	20
		wit	0,25	77062 3	1 7671 89	20
	HERZ TS-90-KV afsluiter haaks, afmeting 3/4 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	77071 5	1 7672 79	20
		wit	0,25	77072 2	1 7672 89	20
	HERZ TS-90-KV afsluiter recht + bocht 90°, afmeting 3/4 Afsluiter en bocht 90° met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	77091 3	1 7677 79	20
		wit	0,25	77092 0	1 7677 89	20
	HERZ TS-90-KV afsluiter haaks-verkeerd, afmeting 3/4 Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	groen	0,12	77081 4	1 7675 79	20
		wit	0,25	77082 1	1 7675 89	20

HERZ TS-90 thermostatische afsluiters M 28 x 1,5

Uitvoering		kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-90-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,85	3/8	70690 5	1 7723 90	20	
		1,1	1/2	70700 1	1 7723 91	20	
		1,9	3/4	70710 0	1 7723 92	20	
	Standaard model, alleen voor draadbuisaansluiting.	4,20	1	71490 0	1 7723 93	10	
	HERZ TS-90-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,85	3/8	70790 2	1 7724 90	20	
		1,1	1/2	70800 8	1 7724 91	20	
		1,9	3/4	70810 7	1 7724 92	20	
	Standaard model, alleen voor draadbuisaansluiting.	4,20	1	71500 6	1 7724 93	10	
	HERZ TS-90-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,85	3/8	70890 9	1 7728 90	20	
		1,1	1/2	70900 5	1 7728 91	20	
		1,9	3/4	72110 6	1 7728 97	20	
	HERZ TS-90 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,85	3/8	75410 4	1 7758 90	20	
		1,1	1/2	71040 7	1 7758 91	20	
	HERZ TS-90 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	0,85	3/8	75460 9	1 7759 90	20	
		1,1	1/2	71070 4	1 7759 91	20	
	HERZ TS-90-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,1	1/2	73290 4	1 7733 81	20	
	HERZ TS-90-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,1	1/2	73110 5	1 7724 37	20	
	HERZ TS-90-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,1	1/2	71520 4	1 7748 91	20	
	HERZ TS-90 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,1	1/2	71000 1	1 7745 91	20	
	HERZ TS-90 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1,1	1/2	71010 0	1 7746 91	20	

Inbouwmaten


De thermostatische radiatorafsluiter onderdelen HERZ-TS en de handafsluiters HERZ-AS-T en HERZ-GP-T uit de bouwjaar 1978 tot 1990-1991 (vernikkeld huis en grijze handknop) hebben dezelfde inbouwmaat als de huidige series (huis vernikkeld, handknop c.q. bevestigingsplaat wit) en kunnen indien nodig eenvoudig worden uitgewisseld.

HERZ TS-90-E thermostatische afsluiters met verlaagde weerstand M 28 x 1,5

Uitvoering		kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	TS-90-E afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,0	3/8	76700 5	1 7723 00	20	
		2,0	1/2	72000 0	1 7723 01	20	
	HERZ TS-90-E afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,0	3/8	76710 4	1 7724 00	20	
		2,3	1/2	72080 2	1 7724 01	20	
	HERZ TS-90-E afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,0	3/8	76720 3	1 7728 00	20	
		2,0	1/2	72020 8	1 7728 01	20	
	TS-90-E 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,0	3/8	76730 2	1 7758 00	20	
		2,0	1/2	72420 6	1 7758 01	20	
	HERZ TS-90-E 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1,0	3/8	76740 1	1 7759 00	20	
		2,0	1/2	72430 5	1 7759 01	20	

Retourafsluiters voor éénpijpssystemen GP zie GP of AS-T.

HERZ TS-E thermostatische afsluiter met maximale doorstroom M 28 x 1,5

	HERZ TS-E afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	5,1	1/2	72010 9	1 7723 11	1	
		5,1	3/4	71980 6	1 7723 02	1	
		5,1	1	71950 9	1 7723 03	1	
	HERZ TS-E afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	5,1	1/2	73380 2	1 7724 11	1	
		5,1	3/4	72090 1	1 7724 02	1	
		5,1	1	71960 8	1 7724 03	1	
	HERZ TS-E afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	5,1	1/2	72030 7	1 7728 11	1	
		5,1	3/4	72040 6	1 7728 02	1	
		5,1	1	72100 7	1 7728 03	1	
	HERZ TS-E afsluiter haaks-verkeerd met ingebouwde ontluchter Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	5,1	1/2	74300 9	1 7728 21	1	

HERZ-RL-1-E retourafsluiters met een maximale doorstroomsnelheid zie pagina 48.

HERZ TS-90 thermostatische afsluiters in DIN afmeting "D" (langere binnendraad) M 28 x 1,5

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ TS-90 afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	70720 9	1 7723 95	20	
	1/2	70730 8	1 7723 96	20	
	3/4	70740 7	1 7723 97	20	
 HERZ TS-90 afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	70820 6	1 7724 95	20	
	1/2	70830 5	1 7724 96	20	
	3/4	70840 4	1 7724 97	20	

HERZ TS-90-V thermostatische afsluiters in DIN afmeting "D" (langere binnendraad), traploos inregelbaar, inregelstand verdekt (niet zichtbaar) M 28 x 1,5

 TS-90-V afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	70640 0	1 7723 66	20	
	1/2	70660 8	1 7723 68	20	
 HERZ TS-90-V afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	70760 5	1 7724 66	20	
	1/2	70780 3	1 7724 68	20	

HERZ TS-98-V thermostatische afsluiters in DIN afmeting "D" (langere binnendraad), traploos inregelbaar, inregelstand zichtbaar M 28 x 1,5

 HERZ TS-98-V afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	72560 9	1 7623 66	20	
	1/2	72580 7	1 7623 68	20	
 HERZ TS-98-V afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	72610 1	1 7624 66	20	
	1/2	72630 9	1 7624 68	20	

HERZ TS-FV thermostatische afsluiters in DIN afmeting "D" (langere binnendraad), precisie voorinstelling, instelstand zichtbaar M 28 x 1,5

 HERZ TS-FV afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	77190 0	1 7523 66	20	
	1/2	73600 1	1 7523 68	20	
 HERZ TS-FV afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	77192 7	1 7524 66	10	
	1/2	73610 0	1 7524 68	15	

HERZ TS-98-VH thermostatische afsluiter traploos instelbaar zichtbare inregelstand M 30 x 1,5

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	76920 7	1 7623 20	20	
		1/2	76930 6	1 7623 21	20	
		3/4	76940 5	1 7623 22	20	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	76950 4	1 7624 20	20	
		1/2	76960 3	1 7624 21	20	
		3/4	76970 2	1 7624 22	20	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	75550 7	1 7628 26	20	
	HERZ TS-98-VH 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	75600 9	1 7658 26	20	
	HERZ TS-98-VH 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	75610 8	1 7659 26	20	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	72651 4	1 7633 26	20	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	75560 6	1 7634 26	20	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	75570 5	1 7638 26	20	
	HERZ TS-98-VH 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	75580 4	1 7645 26	20	
	HERZ TS-98-VH 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	75590 3	1 7646 26	20	

HERZ TS-90-H thermostatische afsluiters, M 30 x 1,5

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-90-H afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	74510 2	1 7723 26	20
	HERZ TS-90-H afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	74520 1	1 7724 26	20
	HERZ TS-90-H afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	74530 0	1 7728 26	20
	HERZ TS-90-H 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	74590 0	1 7758 26	20
	HERZ TS-90-H 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	74600 0	1 7759 26	20
	HERZ TS-90-H afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	74540 9	1 7733 26	20
	HERZ TS-90-H afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	74550 8	1 7734 26	20
	HERZ TS-90-H afsluiter haaks-verkeerd Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	74570 6	1 7738 26	20
	HERZ TS-90-H 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	74570 6	1 7745 26	20
	HERZ TS-90-H 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	74580 5	1 7746 26	20

HERZ TS-98-VH thermostatische afsluiters, traploos inregelbaar, inregelstand zichtbaar, M 30 x 1,5

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	77130 9	1 7623 25	20	
		1/2	75530 9	1 7623 26	20	
		3/4	76980 1	1 7623 27	20	
	HERZ TS-98-VH-afsluiter haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	77140 8	1 7624 25	20	
		1/2	75540 8	1 7624 26	20	
		3/4	76990 0	1 7624 27	20	

HERZ TS thermostatische afsluiters speciale uitvoeringen M 28 x 1,5

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-E-afsluiter, haaks 2 x Buitendraad G 1" vlakdichtend.	3,62	20	76180 5	1 7724 21	20	
	HERZ TS-90-E-afsluiter, haaks 2 x Buitendraad G 3/4" vlakdichtend.	1,92	15	76500 1	1 7724 38	20	

HERZ retour temperatuur regelingen

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ retourtemperatuurbegrenzer Voor regeling van de retourtemperatuur tussen 25–60 °C. Begrenzing en blokkering van de instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Toepasbaar op alle HERZ thermostatische afsluiters.	M 28 x 1,5	91520 8	1 9201 00	10	
	HERZ retourtemperatuurbegrenzer "Mini", chroom Voor regeling van de retourtemperatuur tussen 25–60 °C. Begrenzing en blokkering van de instelstand mogelijk d.m.v. instelstiften 1 9551 02 (separaat te bestellen). Toepasbaar op HERZ thermostatische afsluiters.	M 28 x 1,5	92100 1	1 9201 41	10	
	HERZ retourtemperatuurbegrenzer recht Bestaande uit: 1 9201 00 retourtemperatuurbegrenzer "Mini" en 1 7733 81 HERZ TS-90 thermostatische afsluiter recht. Staartstuk met conische afdichting, installatiezijdige aansluiting G 3/4" euroconus.	1/2	91530 7	1 9201 23	1	
	HERZ retourtemperatuurbegrenzer "Mini", set haaks Bestaande uit: 1 9201 00 retourtemperatuurbegrenzer "Mini" en 1 7724 37 HERZ TS-90 thermostatische afsluiter haaks. Staartstuk met conische afdichting, installatiezijdige aansluiting G 3/4" euroconus.	1/2	91540 6	1 9201 24	1	

Klemsets G 3/4 voor r.k.-, c.v.- en kunststofbuis zijn separaat te bestellen.

HERZ sleutels en gereedschap

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ-TS-90 Universeelsleutel 13 mm: t.b.v. vervangen O-ring-kamer HERZ TS-90. 14 mm: t.b.v. vervangen O-ring-kamer HERZ TS-90-V. 18 mm: t.b.v. vervangen HERZ TS-90 binnenwerk. 30 mm: t.b.v. de installatie voor thermostatische aansluitingen. 30 mm: t.b.v. montage HERZ regelementen.		62680 7	1 6807 90	1	
 Inregelsleutel (blauw) Voorinstelsleutel t.b.v. HERZ TS-90-V vanaf 1998, voor ventielen met gekartelde O-ring-kamer.	M 28 x 1,5	63320 1	1 6809 67	1	
 Inregelsleutel (rood) Voorinstelsleutel t.b.v. HERZ TS-90-V tot 1998, voor ventielen met O-ring kamer met zeskant.	M 28 x 1,5	61880 2	1 6808 67	1	
 Inregelsleutel (oranje) Voorinstelsleutel t.b.v. HERZ TS-98-V, evenals HERZ TS-3000 en HERZ appendages met geïntegreerd thermostatisch binnenwerk.		63410 9	1 6819 98	1	

HERZ Changefix

	HERZ service-apparaat voor HERZ thermostatische binnenwerken Met aansluiting M 28 x 1,5. Met dit apparaat is het mogelijk om bij een in bedrijf zijnde installatie (onder druk) het binnenwerk te wisselen of de zitting te reinigen.	71260 9	1 7780 00	1	
	HERZ service-apparaat voor HERZ thermostatische binnenwerken Met aansluiting M 30 x 1,5. Met dit apparaat is het mogelijk om bij een in bedrijf zijnde installatie (onder druk) het binnenwerk te wisselen of de zitting te reinigen.	74160 9	1 7780 98	1	
	Pakkingset	71270 8	1 7780 04	1	
	Meethulpstuk Voor het meten van de verschildruk of de statische druk bij gesloten afsluiter met HERZ meetapparatuur 1 8900 en 1 8903.	71280 7	1 7781 00	1	
	Reinigingsset	73240 9	1 7781 01	1	

HERZ thermostatische binnenwerken

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ TS-90, HERZ 3000 en HERZ-AS-T-90 afsluiters (3/8" tot 3/4") vanaf bouwjaar 1991, 1 6390 91 ook geschikt voor VTA-40-Uni. Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	3/8	61590 0	1 6390 90	1	
		1/2	61600 6	1 6390 91	1	
		3/4	61610 5	1 6390 92	1	
		1	62460 5	1 6390 93	1	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ TS-90-H, M 30 x 1,5 1 6398 92 ook voor HERZ VTA-50 een pijps Vervangen onder druk mogelijk met HERZ Changefix "H".	1/2	66620 9	1 6398 91	1	
		3/4	66622 3	1 6398 92	1	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ TS-FV fijnregelafsluiter (paarse bouwkap). Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	1/2	63620 2	1 6367 99	1	
	Thermostatisch binnenwerk met vaste Kv-waarde Voor HERZ TS-90-Kv. Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	B Blauw	kv 0,06	61210 7	1 6365 69	1
		C Groen	kv 0,12	61220 6	1 6365 79	1
		D Geel	kv 0,25	61230 5	1 6365 89	1
		E Wit	kv 0,5	61240 4	1 6365 99	1
	Thermostatisch binnenwerk met voorinstelling Voor HERZ TS-90-V. Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	3/8–3/4	63420 8	1 6367 97	1	
	Thermostatisch binnenwerk met voorinstelling Voor HERZ TS-98-VH-bovendeel voor M 30 x 1,5. 1 6398 98 ook voor HERZ VTA-50, VUA-50 twee pijpen. Uitwisseling onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H".	3/8–3/4	63310 2	1 6367 98	1	
	Thermostatisch binnenwerk met voorinstelling Voor HERZ TS-98-VH-bovendeel voor M 30 x 1,5. 1 6398 98 ook voor HERZ VTA-50, VUA-50 twee pijpen. Uitwisseling onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H".	1/2	66624 7	1 6398 98	1	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ TS-90-E, universele modellen. Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	1/2	61320 3	1 6379 02	1	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ TS-E, standaard modellen. Geen wijzigingen mogelijk met HERZ Changefix.	1/2–1	62800 9	1 6379 03	1	

De HERZ TS-90-thermostatische binnenwerken 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98 alsook 1 6390 90–1 6390 92 zijn afhankelijk van de maat van de afsluiter onderling uitwisselbaar. Vervanging onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.

HERZ TS

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ thermostatische afsluiters geproduceerd tussen 1978 en 1989 en voor het ombouwen van HERZ AS en GP-T, geproduceerd van 1978–1989. Onderdelen voor VUA, VTA geproduceerd van 1980–1992.	3/8–1/2	61290 9	1 6376 00	1	
		3/4	61300 5	1 6376 02	1	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ TS-DIN afsluiters D, geproduceerd tussen 1986–1990.	3/8–1/2	61310 4	1 6379 00	1	

HERZ thermostatische regelementen, thermomotoren, evenals bouwknoppen en handknoppen voor de HERZ TS-90-afsluiters, kunnen voor zowel de oude series als voor de huidige series gebruikt worden.

HERZ AS-binnenwerk, productiedatum voor 1978

	Thermostatisch binnenwerk Als vervangend onderdeel voor AS-afsluiters ouder dan 1978 (behuizing messing, niet vernikkeld, handknop beige).	3/8–1/2	63790 2	kv 0,06	1 6165 69	1	
			63800 8	kv 0,12	1 6165 79		
			63810 7	kv 0,25	1 6165 89		
			63820 6	kv 0,5	1 6165 99		
	Frees Voor reiniging van de zitting van de AS afsluiter, bouwjaar voor 1978.	3/8	–		1 6165 00	1	
		1/2	65430 5		1 6165 01		

HERZ ID binnenwerk, productiedatum vanaf 1965 tot 1970, GP 1970 tot 1978

	Thermostatisch binnenwerk Als vervangend onderdeel voor HERZ ID regelafsluiters, bouwjaar 1965–1970.	3/8–1/2	65480 0	1 6360 99	1	
	Frees Voor reiniging van de zitting van de ID-afsluiters, bouwjaar 1965–1970.	3/8–1/2	65490 9	1 6360 00	1	

HERZ O-ring set

	O-ring set 20 Stuks O-kamers voor HERZ TS-90, tevens voor drie- en vierwegafsluiters.	–	62190 1	1 6890 00	1	
---	---	---	---------	-----------	---	--



- ☑ Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid voor eenpijps- en tweepijpssystemen

HERZ RL-5-retourafsluiters met voorinstelling

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ RL-5-retourafsluiter, recht Inregelbaar. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. Inbouwmaten volgens DIN 3842-1, DARE Ms-K.	3/8	30090 5	1 3923 00	20	
		1/2	30100 1	1 3923 01	20	
		3/4	30110 0	1 3923 02	20	
	HERZ RL-5-retourafsluiter, haaks Inregelbaar. Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. Inbouwmaten volgens DIN 3842-1, EARE Ms-K.	3/8	30130 8	1 3924 00	20	
		1/2	30140 7	1 3924 01	20	
		3/4	30150 6	1 3924 02	20	
	HERZ RL-5-retourafsluiter, recht Inregelbaar. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	30330 2	1 3937 11	20	
	HERZ RL-5-retourafsluiter, haaks Inregelbaar. Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	30190 2	1 3948 11	20	

HERZ RL-1-retourafsluiters, afsluitbaar

	HERZ RL-1-retourafsluiter, recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	30020 2	1 3723 40	20	
		1/2	30030 1	1 3723 41	20	
		3/4	30040 0	1 3723 42	20	
	HERZ RL-1-retourafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	30050 9	1 3724 40	20	
		1/2	30060 8	1 3724 41	20	
		3/4	30070 7	1 3724 42	20	
	HERZ RL-1-retourafsluiter, recht Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	31410 0	1 3733 11	20	
	HERZ RL-1-retourafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	31420 9	1 3748 01	20	

HERZ RL-1-E-retourafsluiters met maximale doorstroom

	HERZ RL-1-E-retourafsluiter, recht Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	1/2	31430 8	1 3723 01	20	
		3/4	31440 7	1 3723 02	20	
		1	31400 1	1 3723 03	10	
	HERZ RL-1-E-retourafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	1/2	31450 6	1 3724 01	20	
		3/4	31460 5	1 3724 02	20	
		1	31390 5	1 3724 03	10	

Afmetingen zijn gelijk aan HERZ TS-90.

HERZ AS-T-90-radiatorafsluiters

nauwkeurige voorinstelling door dubbele spindel zonder slagbegrenzing

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ AS-T-90-radiatorafsluiter, recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. Ombouw tot thermostatische afsluiter onder druk mogelijk.	3/8	62000 3	1 6823 90	20	
		1/2	62010 2	1 6823 91	20	
		3/4	62020 1	1 6823 92	20	
	HERZ AS-radiatorafsluiter, recht Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	1	91940 3	1 6823 73	1	
		1 1/4	61950 2	1 6823 74	1	
	HERZ AS-T-90-radiatorafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. Ombouw tot thermostatische afsluiter onder druk mogelijk.	3/8	62100 0	1 6824 90	20	
		1/2	62110 9	1 6824 91	20	
		3/4	62120 8	1 6824 92	20	
	HERZ AS-radiatorafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	1	62040 9	1 6824 73	1	
		1 1/4	62050 8	1 6824 74	1	
	HERZ AS-T-90-retourafsluiter met vaste kap, recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	1/2	63550 2	1 6833 81	20	
	HERZ AS-T-90-radiatorafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	63560 1	1 6848 01	20	

HERZ AS-T-90-retourafsluiters met vaste kap

Accurate voorkeuringstellingen met secundaire doorstroombegrenzer

	HERZ AS-T-90-retourafsluiter met vaste kap, recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	61960 1	1 6823 80	20	
		1/2	61970 0	1 6823 81	20	
		3/4	61980 9	1 6823 82	20	
	Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	1	61990 8	1 6823 86	1	
	HERZ AS-T-90-retourafsluiter met vaste kap, haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	62060 7	1 6824 80	20	
		1/2	62070 6	1 6824 81	20	
		3/4	62080 5	1 6824 82	20	
	Staartstuk met conische afdichting. Alleen voor draadbuisaansluiting.	1	62090 4	1 6824 86	1	

HERZ GP-radiatorafsluiters

voorinstelling door slagbegrenzing

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ GP-radiatorafsluiter, recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	50030 5	1 5523 20	20	
		1/2	50040 4	1 5523 21	20	
		3/4	50050 3	1 5523 22	20	
	HERZ GP-radiatorafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	50120 3	1 5524 20	20	
		1/2	50130 2	1 5524 21	20	
		3/4	50140 1	1 5524 22	20	
	HERZ GP-radiatorafsluiter, recht Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	50310 8	1 5537 11	20	
	HERZ GP-radiatorafsluiter, haaks Staartstuk met conische afdichting. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus.	1/2	50330 6	1 5548 01	20	

HERZ GP-retourafsluiters met vaste kap

met voorkeursinstellingen d.m.v. beperkte klep lichting

	HERZ GP-retourafsluiter met vaste kap, recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	50000 8	1 5523 10	20	
		1/2	50010 7	1 5523 11	20	
		3/4	50020 6	1 5523 12	20	
	HERZ GP-retourafsluiter met vaste kap, haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	50090 9	1 5524 10	20	
		1/2	50100 5	1 5524 11	20	
		3/4	50110 4	1 5524 12	20	

Inbouwmaten

De thermostatische radiatorafsluiter onderdelen HERZ-TS en de handafsluiters HERZ-AS-T en HERZ-GP-T uit de bouwjaren 1978 tot 1990-1991 (vernikkeld huis en grijze handknop) hebben dezelfde inbouwmaat als de huidige series (huis vernikkeld, handknop c.q. bevestigingsplaat wit) en kunnen indien nodig eenvoudig worden uitgewisseld.

HERZ FWW*-thermostatische bovendelen (inserts) t.b.v. ventiel-compact-radiatoren

Uitvoering		Identificatie	kv - m³/h	Afm.	EAN 90 04174	Bestelnummer	VKE	
	HERZ thermostatisch bovendeel met vaste Kv-waarde t.b.v. ventiel-compact-radiator Fabrikaat Stelrad & Korado.	blauw	0,06	1/2	32910 4	1 3192 82	20	
		groen	0,12	1/2	32920 3	1 3192 83	20	
		geel	0,25	1/2	32930 2	1 3192 84	20	
		wit	0,50	1/2	32940 1	1 3192 85	20	
	HERZ thermostatisch bovendeel met vaste Kv-waarde t.b.v. ventiel-compact-radiator Fabrikaat Vogel & Noot.	blauw	0,06	1/2	32870 1	1 3093 69	20	
		groen	0,12	1/2	32880 0	1 3093 79	20	
		geel	0,25	1/2	32890 9	1 3093 89	20	
		wit	0,50	1/2	32900 5	1 3093 99	20	

HERZ thermostatische bovendelen (inserts), voorinstelbaar, t.b.v. ventiel-compact-radiatoren, M 28 x 1,5

Uitvoering		kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestelnummer	VKE	
	HERZ thermostatisch bovendeel TS-98-V T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Dia Norm, Purmo, Radson (excl. T6), Superia, Vasco, Quint), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	33050 6	1 3091 98	20	
	HERZ thermostatisch bovendeel TS-98-V T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Henrad, Korado, Stelrad), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	33060 5	1 3192 98	20	
	HERZ thermostatisch bovendeel TS-98-V T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Radson T6, Thermrad T6, Vogel & Noot), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	32370 6	1 3093 98	20	
	HERZ thermostatisch bovendeel TS-98-V T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Acova, Brugman, Thermo Teknik, Thermrad (excl. T6)), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	32960 9	1 3095 98	20	
	HERZ thermostatisch bovendeel TS-98-V T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Kermi), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	33070 4	1 3197 98	20	
	HERZ thermostatisch bovendeel TS-98-V T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Dunaferr), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	32630 1	1 3192 03	20	

HERZ thermostatische bovendelen (inserts), voorinstelbaar, t.b.v. ventiel-compact-radiatoren, M 30 x 1,5

	HERZ thermostatisch bovendeel T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Acova), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	32970 8	1 3295 98	20	
	HERZ Thermostatisch bovendeel TS-98-V T.b.v. ventiel-compact-radiatoren (Dunaferr), met zichtbare inregelstand.	0,91	1/2	32640 0	1 3292 03	20	

HERZ thermopanel bouwjaar 1988–1994

	HERZ Thermostatisch bovendeel TS-90-V Voorinstelbaar, als vervanging van binnenwerken in Thermopanel ventielradiator.	0,5	M 22 x 1,5	66390 1	1 3089 67	20	
	HERZ thermostatisch bovendeel Voor ventielradiatoren Stelrad THERMOCARAT TCV 1989–1995. Voor ventielradiatoren Stelrad THERMOCARAT TCV 1994–1999.	0,5	M 22 x 1,5	66420 5	1 3090 71	1	

Inbouwmaten

De thermostatische radiatorafsluiter onderdelen HERZ-TS en de handafsluiters HERZ-AS-T en HERZ-GP-T uit de bouwjaren 1978 tot 1990–1991 (vernikkeld huis en grijze handknop) hebben dezelfde inbouwmaat als de huidige series (huis vernikkeld, handknop c.q. bevestigingsplaat wit) en kunnen indien nodig eenvoudig worden uitgewisseld.

HERZ aansluitsysteem voor ventiel-compact-radiatoren

HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdelers voor éénpijpssystemen met ingebouwde thermostatische afsluiter, M 28 x 1,5

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, recht, t.b.v. éénpijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	30800 0	1 3791 92	1	
	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, recht, t.b.v. éénpijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	30790 4	1 3792 92	1	
	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks, t.b.v. éénpijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	31840 5	1 3793 92	1	
	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks, t.b.v. éénpijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	31860 3	1 3794 92	1	

HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdelers voor tweepijpssystemen met ingebouwde thermostatische afsluiter, M 28 x 1,5

Voorinstelbare thermostatische afsluiter met zichtbare inregelstand

	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, voorinstelbaar, recht, t.b.v. tweepijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	32200 6	1 3691 91	10	
	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, voorinstelbaar, recht, t.b.v. tweepijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32210 5	1 3692 91	10	
	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, voorinstelbaar, haaks, t.b.v. tweepijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	32220 4	1 3693 91	10	
	HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, voorinstelbaar, haaks, t.b.v. tweepijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32230 3	1 3694 91	10	

HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdelers met ingebouwde thermostatische afsluiter, M 30 x 1,5

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, recht, t.b.v. tweepijpssysteem*) Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	77100 2	1 3798 91	10	
 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, recht, t.b.v. éénpijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	77101 9	1 3798 92	10	
 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks, t.b.v. tweepijpssysteem*) Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	77102 6	1 3799 91	10	
 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks, t.b.v. éénpijpssysteem Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	77103 3	1 3799 92	10	

HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdelers voor tweepijpssystemen met ingebouwde thermostatische afsluiter en vaste Kv-waarde, M 28 x 1,5

 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, recht, t.b.v. tweepijpssysteem, met vaste Kv-waarde 0,12 m³/h Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	77110 1	1 3691 79	10	
 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, recht, t.b.v. tweepijpssysteem, met vaste Kv-waarde 0,25 m³/h Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	77111 8	1 3691 89	10	
 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks, t.b.v. tweepijpssysteem, met vaste Kv-waarde 0,12 m³/h Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	77112 5	1 3693 79	10	
 HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks, t.b.v. tweepijpssysteem, met vaste Kv-waarde 0,25 m³/h Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	77113 2	1 3693 89	10	

HERZ aansluitsysteem voor ventiel-compact-radiatoren HERZ 3000 aanvoer- en retourverdelers voor tweepijpssystemen

G 3/4

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler "PROJECT", recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	32250 1	3 3021 01	10	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler "PROJECT", haaks Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	G 3/4	32260 0	3 3021 02	10	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler "PROJECT", recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31 , worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	33130 5	3 3021 11	10	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler "PROJECT", haaks Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31 , worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	33140 4	3 3021 12	10	

HERZ 3000-RL5

	HERZ 3000-RL5-aanvoer retourverdeler haaks Beide zijden instelbaar, lediging en vulling, afsluitbaar, h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 3/4 met een vrij draaiende moer. Installatie aansluiting met buitendraad G 3/4 met conus voor klemsetaansluiting. Aansluit koppelingen dienen separaat te worden besteld.	G 3/4	32075 0	1 3966 11	10	
	HERZ 3000-RL5-haaks Beide zijden instelbaar, lediging en vulling, afsluitbaar, h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting Rp 1/2 met een vrij draaiende moer, 2 aansluitnippels 1 3002 31 worden meegeleverd. Installatie aansluiting met buitendraad G 3/4 met conus voor klemsetaansluiting. Aansluit koppelingen dienen separaat te worden besteld.	Rp 1/2 x G 3/4	32077 4	1 3966 12	10	
	HERZ 3000-RL5-aanvoer retourverdeler recht Beide zijden instelbaar, lediging en vulling, afsluitbaar, h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting G 3/4 met een vrij draaiende moer. installatie aansluiting met buitendraad G 3/4 met conus voor klemsetaansluiting. Aansluit koppelingen dienen separaat te worden besteld.	G 3/4	32073 6	1 3966 01	10	
	HERZ 3000-RL5-aanvoer retourverdeler recht Beide zijden instelbaar, lediging en vulling, afsluitbaar, h.o.h. 50 mm, radiatoraansluiting Rp 1/2 met een vrij draaiende moer, 2 aansluitnippels 1 3002 31 worden meegeleverd. Installatie aansluiting met buitendraad G 3/4 met conus voor klemsetaansluiting. Aansluit koppelingen dienen separaat te worden besteld.	Rp 1/2 x G 3/4	32074 3	1 3966 02	10	

HERZ aansluitsysteem voor ventiel-compact-radiatoren

HERZ 3000 aanvoer- en retourverdelers voor tweepijpssystemen

met mogelijkheid tot afsluiten, vullen en aftappen. Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

G 3/4

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	32010 1	1 3466 01	10	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	32030 9	1 3466 11	10	

Met mogelijkheid tot afsluiten, vullen en aftappen. Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

Rp 1/2

	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32020 0	1 3466 02	10	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32040 8	1 3466 12	10	

Met mogelijkheid tot afsluiten, bediening naar voren gericht. Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

G 3/4

	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting G 3/4" buitendraad. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	31890 0	1 3766 01	10	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting G 3/4" buitendraad. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	31910 5	1 3766 11	10	

Met mogelijkheid tot afsluiten, bediening naar voren gericht. Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

Rp 1/2

	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	31900 6	1 3766 02	10	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	31920 4	1 3766 12	10	

HERZ aansluitsysteem voor ventiel-compact-radiatoren

HERZ 3000 aanvoer- en retourverdelers voor één- en tweepijpssystemen

met mogelijkheid tot voorinstellen, afsluiten, vullen en aftappen. Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

G 3/4

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	32080 4	1 3066 01	1	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks met aftap links Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	32100 9	1 3066 11	1	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks met aftap rechts Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	32120 7	1 3066 21	1	

Met mogelijkheid tot voorinstellen, afsluiten, vullen en aftappen. Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

Rp 1/2

	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, recht Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32090 3	1 3066 02	1	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks met aftap links Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32110 8	1 3066 12	1	
	HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler, haaks met aftap rechts Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32130 6	1 3066 22	1	

HERZ aansluitsysteem voor ventiel-compact-radiatoren

HERZ 3000 aanvoer- en retourverdelers voor éénpijpssystemen

Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

G 3/4

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler met vaste bypass, recht Met mogelijkheid tot afsluiten, vullen en aftappen. Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	32450 5	1 3166 01	1	
 HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler met vaste bypass, haaks Met mogelijkheid tot afsluiten. Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	32470 3	1 3166 11	1	

HERZ 3000 aanvoer- en retourverdelers voor éénpijpssystemen

Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

Rp 1/2

 HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler met vaste bypass, recht Met mogelijkheid tot afsluiten, vullen en aftappen. Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32460 4	1 3166 02	1	
 HERZ 3000 aanvoer- en retourverdeler met vaste bypass, haaks Met mogelijkheid tot afsluiten. Voor ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4", artikel 1 3002 31, worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	32480 2	1 3166 12	1	

HERZ 3000-TP aanvoer- en retourverdelers

G 3/4

 HERZ 3000-TP aanvoer- en retourverdeler met bypass t.b.v. éénpijpssysteem Voor sanering van bestaande installaties met radiatoren van AGA, Stelrad, Thermopanel. Éénpijpssysteem voor aansluiting van ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm aan bestaande leidingen met h.o.h. 40 mm en omgekeerde aanvoer- en retouraansluiting. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting M 22 x 1,5 buitendraad. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + conus huls	33090 2	1 3166 31	10	
 HERZ 3000-TP aanvoer- en retourverdeler met bypass t.b.v. tweepijpssysteem Voor aansluiting van ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm aan bestaande leidingen met h.o.h. 40 mm en omgekeerde aanvoer- en retouraansluiting. Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer, 2 conushulzen worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting M 22 x 1,5 buitendraad. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + conus huls	33110 7	1 3266 31	10	

HERZ 3000-TP aanvoer- en retourverdelers

Rp 1/2

 HERZ 3000-TP aanvoer- en retourverdeler met bypass t.b.v. éénpijpssysteem Voor sanering van bestaande installaties met radiatoren van AGA, Stelrad, Thermopanel. Éénpijpssysteem voor aansluiting van ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm aan bestaande leidingen met h.o.h. 40 mm en omgekeerde aanvoer- en retouraansluiting. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4" worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting M 22 x 1,5 buitendraad. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + verl. nippel	33100 8	1 3166 32	10	
 HERZ 3000-TP aanvoer- en retourverdeler met bypass t.b.v. tweepijpssysteem Voor aansluiting van ventiel-compact-radiatoren met aansluiting h.o.h. 50 mm aan bestaande leidingen met h.o.h. 40 mm en omgekeerde aanvoer- en retouraansluiting. Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels 1/2" x 3/4" worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting M 22 x 1,5 buitendraad. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	M 22 x 1,5 x G 3/4 + verl. nippel	33120 6	1 3266 32	10	

HERZ aansluitsysteem voor ventiel-compact-radiatoren

HERZ 3000 afsluiters

met mogelijkheid tot afsluiten, vullen en aftappen. Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

G 3/4

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ RL-4 afsluiter, recht t.b.v. tweepijpssysteem Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	30270 1	1 3041 01	20	
 HERZ RL-4 afsluiter, haaks t.b.v. tweepijpssysteem Verder gelijk aan 1 3041 01.	G 3/4	30280 0	1 3042 01	20	
 HERZ RL-4 afsluiter, recht t.b.v. tweepijpssysteem Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting 1/2" binnendraad, zowel geschikt voor draadbuis als voor klemsetaansluiting.	G 3/4 x Rp 1/2	30560 3	1 3061 01	20	
 HERZ RL-4 afsluiter, haaks t.b.v. tweepijpssysteem Verder gelijk aan 1 3061 01.	G 3/4 x Rp 1/2	30570 2	1 3062 01	20	

Met mogelijkheid tot afsluiten, vullen en aftappen. Radiatoraansluiting 1/2" binnendraad

Rp 1/2

 HERZ RL-4 afsluiter, recht t.b.v. tweepijpssysteem Radiatoraansluiting Rp 1/2", conisch dichtend, met staartstukkoppeling 1 6210 21. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	R 1/2 x G 3/4	30310 4	1 3437 11	20	
 HERZ RL-4 afsluiter, haaks t.b.v. tweepijpssysteem Verder gelijk aan 1 3437 11.	R 1/2 x G 3/4	30320 3	1 3448 11	20	

HERZ 3000 afsluiters


met mogelijkheid tot afsluiten. Radiatoraansluiting 3/4" buitendraad

G 3/4

 HERZ RL-1 afsluiter, recht t.b.v. tweepijpssysteem Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	31380 6	1 3741 01	20	
 HERZ RL-1 afsluiter, haaks t.b.v. tweepijpssysteem Verder gelijk aan 1 3741 01.	G 3/4	31370 7	1 3742 01	20	
 HERZ RL-1 afsluiter, recht t.b.v. tweepijpssysteem Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting 1/2" binnendraad, zowel geschikt voor draadbuis als voor klemsetaansluiting.	G 3/4 x Rp 1/2	31360 8	1 3761 01	20	
 HERZ RL-1 afsluiter, haaks t.b.v. tweepijpssysteem Verder gelijk aan 1 3761 01.	G 3/4 x Rp 1/2	31350 9	1 3762 01	20	

HERZ aansluitsysteem voor ventiel-compact-radiatoren

HERZ dubbele aansluitverdelers, symmetrisch, toepasbaar op radiatoren met midden-onderaansluiting
voorzien van afsluiters, met mogelijkheid tot aftappen en vullen van de radiator. Geschikt voor kruisingsvrije leidingmontage

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ dubbele aansluitverdelers symmetrisch Radiatoraansluiting G 3/4" met een vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	31930 3	1 3033 01	10	
	HERZ dubbele aansluitverdelers symmetrisch Radiatoraansluiting Rp 1/2" met een vrijdraaiende moer, 2 verloopnippels worden meegeleverd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	Rp 1/2 x G 3/4	31940 2	1 3033 02	10	

HERZ dubbele aansluitverdelers voor tweepijpsysteem

	HERZ Switch fix omstelbare verdeler voor tweepijpsysteem Voor wijziging stromingsrichting en kruisingsvrije aansluiting van de radiator op het leidingnet. Middels een omschakelspindel zijn aanvoer en retour te wisselen. De aansluitleidingen kunnen naar keus worden gelegd, de radiatoraansluiting kan achteraf worden aangepast en is afsluitbaar. Levering inclusief inbouwdoos en afdekplaat. Radiatoraansluiting G 3/4" v.v. euroconus. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen, evenals kap 1 8525 02 t.b.v. drukproef.	G 3/4	31950 1	1 3030 01	1	
	HERZ dubbele aansluitverdelers voor tweepijpsysteem Voor kruisingsvrije radiatoraansluiting voor inbouwmontage. Radiatoraansluiting is niet afsluitbaar. Wordt geleverd incl. inbouwdoos en afdekplaat. Radiatoraansluiting G 3/4" v.v. euroconus. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen, evenals kap 1 8525 02 t.b.v. drukproef.	G 3/4	43600 0	1 4133 01	1	
	HERZ verdeler toe te passen bij plintstelsysteem, voor tweepijpsysteem Voor kruisingsvrije radiatoraansluiting voor inbouwmontage, bij in de muur ingebouwde leidingen. Radiatoraansluiting is niet afsluitbaar. Levering inclusief inbouwdoos en afdekplaat. Radiatoraansluiting M 22 x 1,5, installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus, horizontaal. Leidingbocht voor drukproef wordt meegeleverd. Thermostatisch regelement separaat te bestellen.	M 22 - G 3/4	41020 8	1 3012 22	1	

HERZ tweepijps aansluitsysteem voor ventiel-compactradiatoren in combinatie met plintstelsysteem

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ aansluitset voor klemsetaansluiting Messing vernikkeld voor standaard en ventiel-compact-radiatoren. Klemsetaansluitingen: radiatorzijdig M 22 x 1,5, installatiezijdig G 3/4" buitendraad. Aansluit koppelingen separaat te bestellen.	M 22 x 1,5 x G 3/4	02030 8	1 3031 00	1	
	HERZ aansluitset voor soldeeraansluiting Messing vernikkeld voor standaard en ventiel-compact-radiatoren. Aansluitingen: radiatorzijdig M 22 x 1,5, installatiezijdig soldeeraansluiting 18 mm. Aansluit koppelingen separaat te bestellen.	M 22 x 1,5 x Cu 18	02040 7	1 3031 01	1	
	HERZ aansluitset voor soldeeraansluiting Als boven, alleen installatiezijdig soldeeraansluiting binnen 15 mm / buiten 22 mm x 1 mm.	M 22 x 1,5 x Cu 22 x 1 mm 15 x 1 mm	02050 6	1 3031 02	1	
	HERZ aansluitset voor perskoppelingen Messing vernikkeld voor standaard en ventiel-compact-radiatoren. Aansluitingen: radiatorzijdig M 22 x 1,5, installatiezijdig perskoppeling.	M 22 x 1,5 - 16 x 2	15720 2	1 3032 02	1	
		M 22 x 1,5 - 18 x 2	15740 0	1 3032 04	1	
		M 22 x 1,5 - 20 x 2	15750 9	1 3032 05	1	

HERZ vervang stuk plint verdeler

	Vervangstuk voor Stelrad plint verdeler. messing vernikkeld voor ventiel compact radiator Radiator zijdig vrij draaiende wartelmoer G 3/4, installatie zijdig buitendraad G 3/4. Aansluit koppelingen dienen separaat te worden besteld.	G 3/4	41005 5	1 3012 02	30	
---	--	-------	---------	-----------	----	--


HERZ aansluitcombinaties

HERZ TS-90 thermostatische afsluiters, M 28 x 1,5

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-90 afsluiter recht + bocht Afsluiter en bocht 90° met conische afdichting. 1 6249 01. Inclusief gemonteerde klemset 1 6292 01.	1/2 x 15	70850 3	1 7727 19	1	
	HERZ TS-90 afsluiter haaks-verkeerd met ontluchting Staartstuk met conische afdichting. Inclusief gemonteerde klemset 1 6292 01.	1/2 x 15	70910 4	1 7728 92	1	
	HERZ TS-90 3D-spilafsluiter "AB" (dubbelhaaks) Afsluiter links van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Inclusief gemonteerde klemset 1 6292 01.	1/2 x 15	71020 9	1 7758 19	1	
	HERZ TS-90 3D-spilafsluiter "CD" (dubbelhaaks) Afsluiter rechts van de radiator. Staartstuk met conische afdichting. Inclusief gemonteerde klemset 1 6292 01.	1/2 x 15	71050 6	1 7759 19	1	

4

HERZ 2000 aanvoer- en retourverdelers

	HERZ 2000 aanvoer- en retourverdeler voor éénpijpssysteem, recht, afsluitbaar Links en rechts te monteren. Staartstuk met conische afdichting. Klemset 1 6284 04 gemonteerd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen. Circulatierem wordt meegeleverd (voor radiatoren < 800 W).	1/2 x G 3/4	70020 0	1 7173 01	1	
	HERZ 2000 aanvoer- en retourverdeler voor tweepijpssysteem, recht, afsluitbaar en inregelbaar Links en rechts te monteren. Staartstuk met conische afdichting. Klemset 1 6284 04 gemonteerd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	1/2 x G 3/4	70040 8	1 7175 01	1	
	HERZ 2000 aanvoer- en retourverdeler voor éénpijpssysteem, recht, afsluitbaar Links en rechts te monteren. Staartstuk met conische afdichting. Klemset 1 6284 04 gemonteerd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad M 22 x 1,5. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen. Circulatierem wordt meegeleverd (voor radiatoren < 800 W).	1/2 x M 22 x 1,5	70030 9	1 7174 01	1	
	HERZ 2000 aanvoer- en retourverdeler voor tweepijpssysteem, recht, afsluitbaar en inregelbaar Links en rechts te monteren. Staartstuk met conische afdichting. Klemset 1 6284 04 gemonteerd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad M 22 x 1,5. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	1/2 x M 22 x 1,5	70050 7	1 7176 01	1	
	HERZ 2000 aanvoer- en retourverdeler voor éénpijpssysteem, haaks, afsluitbaar Links en rechts te monteren. Staartstuk met conische afdichting. Klemset 1 6284 04 gemonteerd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	1/2 x G 3/4	74320 7	1 7187 14	1	
	HERZ 2000 aanvoer- en retourverdeler voor tweepijpssysteem, haaks, afsluitbaar en inregelbaar Links en rechts te monteren. Staartstuk met conische afdichting. Klemset 1 6284 04 gemonteerd. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	1/2 x G 3/4	74310 8	1 7189 14	1	

HERZ CALIS-TS driewegventielen

Uitvoering		kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	CALIS TS-driewegventiel Vlak dichtend, inclusief bouwkap. Aansluit koppelingen separaat te bestellen.	2,75	DN 15	71820 5	1 7761 01	20	
		3,2	DN 20	71830 4	1 7761 02	20	

HERZ CALIS-TS 3D modellen

Thermostatische regelelement in een horizontale positie

	CALIS TS-3D-driewegventiel Vlak dichtend, zonder koppelingen inclusief bouwkap. Aansluit regelelement M 28 x 1,5 aansluit koppelingen separaat te bestellen.	3,5	DN 15	73360 4	1 7761 43	5	
		4,2	DN 20	72470 1	1 7761 45	5	
	CALIS TS-3D-driewegventiel Vlak dichtend, zonder koppelingen inclusief bouwkap. Aansluit regelelement M 28 x 1,5 aansluit koppelingen separaat te bestellen.	3,5	DN 15	73370 3	1 7761 44	5	
		4,2	DN 20	72480 0	1 7761 46	5	

HERZ CALIS-TS-E in 3D-uitvoering, met maximale doorstroom, voor thermostatisch bedrijf

Thermostatisch regelelement in horizontale positie

	CALIS TS-E-3D-driewegafsluiter, afsluiter links van de radiator Vlakdichtend, zonder koppelingen, inclusief bouwkap. Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Aansluit koppelingen separaat te bestellen.	5,28	DN 20	73330 7	1 7745 02	5	
	CALIS TS-E-3D-driewegafsluiter, afsluiter rechts van de radiator Vlakdichtend, zonder koppelingen, inclusief bouwkap. Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Aansluit koppelingen separaat te bestellen.	5,28	DN 20	73340 6	1 7746 02	5	

HERZ CALIS T-STUK

	CALIS-stromings T-stuk Vlakdichtend, zonder koppelingen. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	DN 20	10040 6	1 1001 02	10	
---	--	--------------	---------	------------------	-----------	--

HERZ ruimtetemperatuur-regelset voor radiator- en vloerverwarmingsaansluiting

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ ruimtetemperatuur-regelset voor radiator- en vloerverwarmingsaansluiting Combinatie voor inbouwmontage. De set bestaat uit een inbouwdoos met verchroomde afdekplaat, een RL-1 afsluiter, een retour-temperatuurbegrenzer (Mini), een TS-98-V thermostatische afsluiter en dubbele aansluitverdelers. Klemsets en afdekkap 1 8525 02 separaat te bestellen.	G 3/4	82460 9	1 8100 25	1	
	HERZ ruimtetemperatuur-regelset voor radiator- en vloerverwarmingsaansluiting Combinatie voor inbouwmontage. De set bestaat uit een inbouwdoos met witte afdekplaat, een RL-1 afsluiter, een retour-temperatuurbegrenzer (Mini), een TS-98-V thermostatische afsluiter en dubbele aansluitverdelers. Klemsets en afdekkap 1 8525 02 separaat te bestellen.	G 3/4	82465 4	1 8100 26	1	

HERZ passeerstukken

	Passeerstuk "X" model H.o.h. afstand 50 mm. Met mogelijkheid tot afsluiten, vullen en aftappen. Aansluiting conisch dichtend G 3/4" met vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	31980 8	1 3404 34	1	
	Passeerstuk "X" model H.o.h. afstand 50 mm. Aansluiting conisch dichtend G 3/4" met vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	30840 6	1 3004 34	1	
	Passeerstuk "X" model H.o.h. afstand 40 mm. Aansluiting conisch dichtend G 3/4" met vrijdraaiende moer. Installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	G 3/4	31130 7	1 3004 44	1	
	Passeerstuk "X" model H.o.h. afstand 50 mm. Aansluiting conisch dichtend M 22 x 1,5. Installatiezijdige aansluiting M 22 x 1,5 buitendraad. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	M 22 x 1,5	30830 7	1 3004 22	1	

HERZ aansluit garnituur "S" tweepijpssystemen

	HERZ aansluitgarnituur "S", compleet, Bestaande uit regelafsluiter, aanvoer- retourverdelers en buiskoppelingen. Voor tweepijpssysteem. Staartstuk met conische afdichting, installatiezijdige aansluiting buitendraad G 1/2 euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	76210 9	1 7650 00	1	
---	--	---------	-----------	---	--

HERZ aansluitgarnituur "omstelbaar" éénpijpssystemen

	HERZ aansluitgarnituur "omstelbaar", Bestaande uit regelventiel en bypass-stuk; exclusief verbindingspijp voor éénpijpssysteem, radiatoraansluiting G 1/2 met conus, installatie aansluiting G 3/4.	75280 3	1 7151 01	1	
---	---	---------	-----------	---	--

HERZ thermostatische vierwegafsluiters met turbulatoreaansluiting, M 30 x 1,5

	HERZ 4WA-T35 vierwegafsluiter voor één- en tweepijpssysteem, recht Met aansluiting M 30 x 1,5 voor "H" regelementen. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder middels een turbulentie aansluitstuk (niet in het HERZ leveringsprogramma). Aansluitstuk wordt in de regel geleverd door radiatorleverancier. Afsluiter heeft een middenschot, dit schot moet ook aanwezig zijn in de radiator. Omstelbaar tussen één- en tweepijpssysteem. H.o.h. afstand 35 mm. Aansluitkoppelingen G 3/4" separaat te bestellen.	3/4	74470 9	1 7765 31	10	
---	---	-----	---------	-----------	----	--

HERZ convector aansluitsysteem

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ convector aansluitsysteem tweepijps Voor tweepijpssysteem, v.v. voorinstelbare thermostatische afsluiter TS-98-V. Conische staartstukkoppeling met O-ring afdichting, installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	75520 0	1 7688 21	1	

4

HERZ aansluitcombinatie "Meibes", éénpijps

	HERZ aansluitcombinatie "Meibes", compleet, éénpijpssysteem DN 15 Bestaande uit regelafsluiter, aanvoer- en retourverdeler en buiskoppelingen. Voor éénpijpssysteem. Staartstuk met conische afdichting, installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	76900 9	1 7188 01	1	
	HERZ aansluitcombinatie "Meibes", compleet, éénpijpssysteem DN 20 Bestaande uit regelafsluiter, aanvoer- en retourverdeler en buiskoppelingen. Voor éénpijpssysteem. Staartstuk met conische afdichting, installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" euroconus. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	76905 4	1 7188 02	1	

HERZ VTA-40 thermostatische vierwegafsluiters, M 28 x 1,5

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ VTA-40 vierwegafsluiter voor tweepijpssysteem*) Aansluiting regelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting zijkant, links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat te bestellen.	15 290/11	72240 0	1 7767 51	1	
		20 290/11	72250 9	1 7767 52	1	
	HERZ VTA-40 vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem Aansluiting regelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting zijkant, links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat bestellen. Circulatierem 1 6222 01 separaat te bestellen.	15 290/11	72220 2	1 7767 41	1	
		20 290/11	72230 1	1 7767 42	1	

HERZ VTA-50 vierwegafsluiter voor met draadbuis M 30 x 1,5

	HERZ VTA-50 vierwegafsluiter voor tweepijpssysteem*) Met aansluiting M 30 x 1,5 voor "H" regelementen. Radiatoraansluiting zijkant, links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 50 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren, wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H". Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	15 290/11	75290 2	1 7767 27	1	
	HERZ VTA-50 vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem Met aansluiting M 30 x 1,5 voor "H" regelementen. Radiatoraansluiting zijkant, links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 50 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren, wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H". Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	15 290/11	75380 0	1 7767 26	1	

HERZ VUA-AHA thermostatische vierwegafsluiter, M 28 x 1,5

	HERZ VUA-AHA vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem Aansluiting regelement M 28 x 1,5. Vervanger voor T&A-AHA-vierwegafsluiter. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, h.o.h. 40 mm. Straalbuis in afsluiter geïntegreerd, L = 55 mm. Radiatoraansluiting G 3/4" vlakdichtend, installatiezijdige aansluiting buitendraad G 3/4" voor klemset- en perskoppelingen. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	3/4	76490 5	1 7783 40	1	
---	---	------------	---------	-----------	---	--

Alternatieve lengtes straalbuis op aanvraag.

Vierwegafsluiters

HERZ VUA-40 thermostatische vierwegafsluiters, M 28 x 1,5

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ VUA-40 vierwegafsluiter voor tweepijpssysteem, recht*) Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 150 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat te bestellen.	1/2 150/11	72290 5	1 7783 41	1
	HERZ VUA-40 vierwegafsluiter voor tweepijpssysteem, recht*) Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat te bestellen.	1/2 290/11	72520 3	1 7783 51	1
	HERZ VUA-40 vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem, recht Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 150 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat te bestellen.	1/2 150/11	72280 6	1 7786 41	1
	HERZ VUA-40 vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem, recht Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat te bestellen.	1/2 290/11	72530 2	1 7786 51	1
	HERZ VUA-40 vierwegafsluiter voor tweepijpssysteem, haaks*) Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 150 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat te bestellen.	1/2 150/11	72300 1	1 7784 41	1
	HERZ VUA-40 vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem, haaks Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 150 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 40 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluitkoppelingen G 3/4" euroconus separaat te bestellen.	1/2 150/11	72490 9	1 7784 42	1

Alternatieve lengtes straalbuis op aanvraag.

HERZ VUA-50 thermostatische vierwegafsluiters, M 30 x 1,5

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ VUA-50 vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem, recht Met aansluiting M 30 x 1,5 voor "H" regelementen. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 50 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren, wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H". Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	15 290/11	75375 6	1 7783 26	10	
 HERZ VUA-50 vierwegafsluiter voor tweepijpssysteem, recht*) Met aansluiting M 30 x 1,5 voor "H" regelementen. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 290 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 50 mm. Radiator onder druk te demonteren, wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H". Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	15 290/11	75360 2	1 7786 26	10	
 HERZ VUA-50 vierwegafsluiter voor tweepijpssysteem, haaks*) Met aansluiting M 30 x 1,5 voor "H" regelementen. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 150 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 50 mm. Radiator onder druk te demonteren, wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H". Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	15 150/11	76230 7	1 7784 61	10	
 HERZ VUA-50 vierwegafsluiter voor éénpijpssysteem, haaks Met aansluiting M 30 x 1,5 voor "H" regelementen. Radiatoraansluiting midden onder resp. links of rechts onder, vlakdichtende koppeling met straalbuis L = 150 mm, diameter 11 mm. H.o.h. 50 mm. Instelbare verdeling van de volumestroom bij thermostatisch gebruik, radiator onder druk te demonteren, wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix "H". Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	15 150/11	75370 1	1 7784 62	10	

*) v.v. voorinstelbaar thermostatisch binnenwerk.

HERZ 3000 Design afdekkap

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ 3000 Design afdekkap, kleur wit (RAL 9010) Toe te passen op HERZ TS-3000 aanvoer- en retourverdelers met ingebouwde thermostatische afsluiter. Klemmontage.	02170 1	1 0100 21	1	
	Kleur verkeerswit (RAL 9016)	02340 8	1 0100 22	1	
	Kleur chroom	02320 0	1 0100 41	1	

HERZ conusdelen, nippels, afdichtingen

	Conusdelen voor radiataraansluitkoppelingen G 3/4" Set van 2 stuks.	G 3/4	30490 3	1 3001 01	20	
		G 1	30505 4	1 3001 02	2	
	Aansluitnippel vlakdichtend, set van 2 stuks Voor radiataraansluiting Rp 1/2", zelfdichtend door O-ring afdichting. Aansluiting naar afsluiter G 3/4". Toegepast op aanvoer- en retourverdelers vanaf ca. 2005.	G 1/2 x G 3/4	30500 9	1 3002 12	1	
	Pakkingset vlakdichtend, set van 2 stuks Voor HERZ 3000, uitvoering tot 2001.		31010 2	1 3002 10	10	
	Pakkingset vlakdichtend, set van 2 stuks Voor HERZ 3000, uitvoering (18 mm) vanaf 2004.		32760 5	1 3002 11	10	
	Aansluitnippel, conisch dichtend, set van 2 stuks Voor radiataraansluiting Rp 1/2", zelfdichtend door O-ring afdichting. Aansluiting naar afsluiter G 3/4". Toegepast op aanvoer- en retourverdelers tot ca. 2005.	G 1/2 x G 3/4	30930 4	1 3002 31	20	
	Aansluitnippel v.v. euroconus, vlakdichtend, set van 2 stuks Voor radiataraansluiting Rp 1/2", zelfdichtend door O-ring afdichting. Aansluiting naar afsluiter G 3/4".	G 1/2 x G 3/4	32575 5	1 3002 21	20	
	HERZ aansluitnippel conisch dichtend, set van 2 stuks Voor radiataraansluiting Rp 1/2", v.v. zeskant, zelfdichtend door O-ring afdichting. Aansluiting naar afsluiter G 3/4".	G 1/2 x G 3/4	32580 9	1 3002 39	20	

HERZ accessoires

	Afdekplaat chroom t.b.v. 1 8100 25.		82461 6	1 8100 50	1	
	Afdekplaat chroom t.b.v. 1 8100 25.		82462 3	1 8100 51		
	HERZ afdekplaat wit Wit RAL 9010, in te korten op de gewenste maat.		32530 4	1 3030 50	1	
	HERZ aftapper Messing, met O-ring afdichting, met een vrijdraaiende moer G 3/4". Slangaansluiting met afdekkap G 3/4". Slangkoppeling separaat te bestellen.	G 3/4	76309 0	1 4120 01	20	

HERZ dubbele rozetten

	Dubbele rozet H.o.h afmeting 50 mm, t.b.v. buisdiameters 14–20 mm.		30200 8	1 3003 50	20	
	Dubbele rozet H.o.h afmeting 40 mm, t.b.v. buisdiameters 14–20 mm.		61920 5	1 6822 40	10	

HERZ verbindingsbuis

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 Verbindingsbuis 15 x 1 koper, vernikkeld. 1 6330 11: buislengte 550 mm. 1 6330 31: buislengte 1000 mm.	550	61120 9	1 6330 11	1	
	1000	61130 8	1 6330 31	1	

HERZ Design afdekkap voor VUA vierwegafsluiters

	HERZ Design-afdekkap DE LUXE (kunststof) voor VUA vierwegafsluiters Afdekkap voor VUA-50 ventielen.	Kleur	02570 9	1 0110 21	10	
		wit RAL 9010				
	Afdekkap voor VUA-40 ventielen.	wit RAL 9010	02580 8	1 0112 21	10	
	Afdekkap voor VUA-50 ventielen.	chroom	02590 7	1 0110 41	10	
	Afdekkap voor VUA-40 ventielen.	chroom	02600 3	1 0112 41	10	

HERZ kunststofbuis aansluitkoppelingen

geschikt voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis

G 3/4

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Kunststofbuis aansluitkoppeling G 3/4 voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis, bestaande uit tule, klemring en moer G 3/4" met conus.	10 x 1,3	66330 7	1 6098 18	10	
		14 x 2	61520 7	1 6098 02	10	
		15 x 2,5	66250 8	1 6098 16	10	
		16 x 2	61530 6	1 6098 03	10	
		16 x 2,25	61530 3	1 6098 13	10	
		17 x 2	61540 5	1 6098 04	10	
		17 x 2,5	61550 4	1 6098 05	10	
		18 x 2	61570 2	1 6098 07	10	
		18 x 2,5	61560 3	1 6098 06	10	
		20 x 2	61580 1	1 6098 08	10	
		20 x 2,25	60586 4	1 6098 20	10	
		20 x 2,5	63160 3	1 6098 11	10	
	20 x 2,8	61530 4	1 6098 09	10		
niet geschikt voor aluminium composiet buizen		20 x 3,4	60585 7	1 6098 19	10	

HERZ kunststofbuis aansluitkoppelingen

geschikt voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis

M 22 x 1,5

	Kunststofbuis aansluitkoppelingen M 22 x 1,5 Voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis, bestaande uit tule, klemring en moer M 22 x 1,5 met conus.	14 x 2	61480 4	1 6066 02	10	
		16 x 2	61490 3	1 6066 03	10	
		17 x 2	61500 9	1 6066 04	10	

HERZ kunststofbuis aansluitkoppelingen

geschikt voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis

G 1/2

	Kunststofbuis aansluitkoppelingen G 1/2" Voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis, bestaande uit tule, klemring en moer R 1/2", passend op HERZ afsluiters met afmeting "D", TS-7728, DE LUXE afsluiters en RL-5.	16 x 2	65590 6	1 6092 01	10	
	Kunststofbuis aansluitkoppelingen G 1/2" Voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis, bestaande uit tule, klemring en moer G 1/2" met conus.	12 x 2	16260 2	1 6092 11	10	
		16 x 2	16280 0	1 6092 13	10	

HERZ kunststofbuis aansluitkoppelingen

geschikt voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis

G 1

	Kunststofbuis aansluitkoppelingen G 1" Voor PE-X, PB en aluminium-kunststofbuis, bestaande uit tule, klemring en moer G 1" met conus.	16 x 2	16290 9	1 6198 11	10	
		20 x 2	16300 5	1 6198 12	10	
		25 x 3,5	64710 9	1 6198 00	10	
		26 x 3	64720 8	1 6198 01	10	

HERZ klemsets G 3/4"

geschikt voor koperen en stalen buissoorten

G 3/4

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Klemset metaal dichtend, voor een dunwandig stalen en koperen buis Voorzien van O-ring afdichting op afsluiterhuis, metaal op metaal afdichting op de buis, klemmoer G 3/4". Niet toepasbaar op verchroomde en RVS buissoorten.	8	63340 9	1 6274 18	10	
		10	60530 7	1 6274 00	10	
		12	60540 6	1 6274 01	10	
		14	60550 5	1 6274 02	10	
		15	60560 4	1 6274 03	10	
		16	60570 3	1 6274 04	10	
	Klemset v.v. zachte dichting, voor een verchroomde en RVS buis Voorzien van gummi massieve klemring EPDM als afdichting op de buis, klemmoer G 3/4. Toepasbaar in combinatie met verchroomde- en edelstalen buissoorten.	12	64740 6	1 6276 12	10	
		14	66270 6	1 6276 14	10	
		15	64750 5	1 6276 15	10	
		16	66280 5	1 6276 16	10	
		18	64760 4	1 6276 18	10	

HERZ klemsets M 22 x 1,5

geschikt voor koperen en stalen buissoorten

M 22 x 1,5

	Klemset metaal dichtend, voor een dunwandig stalen en koperen buis Klemring metaal op metaal afdichting op de buis, klemmoer M 22 x 1,5. Niet toepasbaar op verchroomde en edelstalen buissoorten.	10	60590 1	1 6284 00	10	
		12	60600 7	1 6284 01	10	
		14	60610 6	1 6284 03	10	
		15	60620 5	1 6284 04	10	
		16	60630 4	1 6284 05	10	

HERZ klemsets G 1/2"

geschikt voor koperen en stalen buissoorten

G 1/2

	Klemset metaal dichtend Metaal op metaal afdichting op de buis, drukmoer. Niet geschikt voor afsluiters in DIN afmeting "D" (langere binnendraad).	3/8 x 12	60650 2	1 6292 00	10	
		1/2 x 12	63780 3	1 6292 12*	10	
		1/2 x 14	63430 7	1 6292 14*	10	
		1/2 x 15	60660 1	1 6292 01	10	
		3/4 x 18	60670 0	1 6292 02	10	
	Klemset metaal dichtend Metaal op metaal afdichting op de buis, klemmoer G 1/2".	15 x 1 - G 1/2	15790 5	1 6294 01	10	

HERZ klemsets G 1"

geschikt voor koperen en stalen buissoorten

G 1

	Klemset metaal dichtend Metaal op metaal afdichting op de buis, klemmoer G 1" met conus.	22	64730 7	1 6273 01	10	
---	--	----	---------	-----------	----	--

HERZ klemsets G 1"

geschikt voor koperen en stalen buissoorten

G 1

	Klemset metaal dichtend Toepasbaar in combinatie met de kogelafsluiter 2190, klemring metaal dichtend op de buis. Klemmoer met conus. Uitvoering blank messing.	G 3/4-15 mm	66470 0	1 6274 21	10	
		G 1-22 mm	66480 9	1 6274 22	10	
		G 1¼-28 mm	66490 8	1 6274 23	10	
		G 1½-35 mm	66500 4	1 6274 24	10	
		G 1¾-42 mm	66510 3	1 6274 25	10	
		G 2"-54 mm	66520 2	1 6274 26	10	

HERZ toebehoren bij klemsets

	Steunhulzen Voor buisdiameters met kleinere wanddikte.	10 x 1	00150 5	1 0674 10	10	
		12 x 1	00160 4	1 0674 12	10	
		14 x 1	00170 3	1 0674 14	10	
		15 x 1	00180 2	1 0674 15	10	
		16 x 1	00190 1	1 0674 16	10	
		18 x 1	00200 7	1 0674 18	10	
		22 x 1	02310 1	1 0674 22	10	

HERZ radiatoraansluitbochten voor tweepijpssystemen

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ aansluitset, per 2 stuks Voor verbinding van HERZ aansluitset met radiatorkoppeling. Voorzien van afsluiters met aftapvoorziening. Vernikkelde koperen buis 15 x 1 mm. Aansluitkoppelingen M 22 x 1,5 voor aansluitset en voor radiatorkoppeling separaat te bestellen. Lengte 150 x 150 mm.	150 x 150 mm	65523 4	1 6332 00	1	
 HERZ aansluit-bochtenset, per twee stuks Voor verbinding van HERZ aansluitset met radiator koppeling. Buis 15 x 1 mm. Lengte 150 x 100 mm.	15 x 1 150 x 100 mm	65520 3	1 6333 00	1	

HERZ radiatoraansluiting, vernikkeld, 300 mm / 1100 mm

	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15480 5	P 7216 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15510 9	P 7220 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15540 6	P 7216 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15570 3	P 7220 92	2	
	16 x 2 - 15 mm / 300 mm	15600 7	P 7116 91	2	
	20 x 2 - 15 mm / 300 mm	15630 4	P 7120 91	2	
	16 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15660 1	P 7116 92	2	
	20 x 2 - 15 mm / 1100 mm	15690 8	P 7120 92	2	

HERZ aansluitkoppelingen, vlakdichtend

Uitvoering		Rp	Afm. Moer	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Staartstukkoppeling Vlakdichtend, compleet met pakking en moer, Rc. Voor HERZ afsluiters, typen 4037, 7760, 7762 en 7763.	3/8	G 5/8	63925 8	1 6220 00	1	
		3/8	G 1/2	65820 4	1 6220 20	20	
		1/2	G 3/4	62480 3	1 6220 21	20	
		3/4	G 1	62490 2	1 6220 12	20	
		1 1/4	G 1 1/2	66000 9	1 6220 64	20	
		1 1/4	G 2	66170 9	1 6220 74	20	
		1 1/2	G 2 1/4	66180 8	1 6220 75	20	
		2	G 2 3/4	66170 7	1 6220 76	20	
	Staartstukkoppeling Vlakdichtend, compleet met pakking en moer. Voor HERZ afsluiters, typen 4004, 4207, 4315, 4325, 4415, 4417, 7217, 7761 en 7766.	1/2 x 38 mm	G 3/4	60240 5	1 6220 11	20	
		3/4 x 44 mm	G 1	60270 2	1 6220 22	20	
		1	G 1 1/4	65990 4	1 6220 63	20	
		1 1/2	G 1 3/4	66010 8	1 6220 65	20	
		2	G 2 3/8	66020 7	1 6220 66	20	
	Reduceerkoppeling Vlakdichtend 1" x 1/2", moer en staartstuk.	1/2	G 1	63490 1	1 6221 02	20	

HERZ lasaansluitingen

	Lasaansluiting Vlakdichtend, compleet met moer, lasnippel en pakking. Voor HERZ afsluiters, typen 4004, 4216, 4315, 4325, 4415, 4417, 7217, 7761 en 7766.	21,3 mm	G 3/4	60370 9	1 6240 01	20	
		26,9 mm	G 1	62500 8	1 6240 02	20	
		33,7 mm	G 1 1/4	65910 2	1 6240 63	20	
		42,4 mm	G 1 1/2	65920 1	1 6240 64	20	
		48,3 mm	G 1 3/4	65930 0	1 6240 65	20	
		60,3 mm	G 2 3/8	65940 9	1 6240 66	20	
	HERZ las-reduceerkoppeling Vlakdichtend, DN 20 op DN 15 lasaansluiting, moer en lasnippel.	21 mm	G 1	63500 7	1 6241 02	20	

HERZ verloop koppeling vlak dichtend

	Adapter Vlakdichtend.	3/4	3/4 x M 22 x 1,5	60400 3	1 6244 01	20	
---	---------------------------------	-----	---------------------	---------	-----------	----	--

HERZ soldeeraansluitingen

	Soldeeraansluiting Vlakdichtend, compleet met pakking, moer en soldeernippel van koper. Voor HERZ afsluiters, typen 4037, 7760, 7762 en 7763.	12 mm	G 1/2	62511 4	1 6236 00	1	
		12 mm	G 3/4	62510 7	1 6236 01	20	
		15 mm	G 3/4	62520 6	1 6236 11	20	
		15 mm	G 1	62540 4	1 6236 02	20	
		18 mm	G 3/4	62530 5	1 6236 21	20	
		18 mm	G 1	62550 3	1 6236 12	20	
		22 mm	G 1	62600 5	1 6236 22	20	
		28 mm	G 1 1/4	65950 8	1 6236 63	20	
		35 mm	G 2	66140 2	1 6236 74	20	
		35 mm	G 1 1/2	65960 7	1 6236 64	20	
		42 mm	G 2 1/4	66150 1	1 6236 75	20	
		42 mm	G 1 3/4	65970 6	1 6236 65	20	
		54 mm	G 2 3/4	66160 0	1 6236 76	20	
		54 mm	G 2 3/8	65980 5	1 6236 66	20	

HERZ aansluitkoppelingen, vlakdichtend

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Draadaansluiting, vlakdichtend Exclusief moer en pakking.	15 x 1/2	65170 0	1 6220 51	20	
		20 x 3/4	65180 9	1 6220 52	20	
		25 x 1	65190 8	1 6220 53	20	
		32 x 1 1/4	65200 4	1 6220 54	20	
		40 x 1 1/2	65210 4	1 6220 55	20	
		50 x 2	65220 2	1 6220 56	20	
	Soldeeraansluiting, vlakdichtend Exclusief moer en pakking, afmeting = buisdiameter in mm.	15 x 12	64940 0	1 6236 50	20	
		15 x 15	64950 9	1 6236 51	20	
		15 x 18	64960 8	1 6236 52	20	
		20 x 22	64970 7	1 6236 53	20	
		25 x 28	64980 6	1 6236 54	20	
		32 x 35	64990 5	1 6236 55	20	
		40 x 42	65000 0	1 6236 56	20	
		50 x 54	65010 9	1 6236 57	20	
	Lasaansluiting, vlakdichtend Exclusief moer en pakking, afmeting = uitwendige buisdiameter.	15 x 17,2	65020 8	1 6240 50	20	
		15 x 21,3	65030 7	1 6240 51	20	
		20 x 26,9	65040 6	1 6240 52	20	
		25 x 33,7	65050 5	1 6240 53	20	
		32 x 42,4	65060 4	1 6240 54	20	
		40 x 48,3	65070 3	1 6240 55	20	
		50 x 60,3	65080 2	1 6240 56	20	

HERZ 3-delige-radiatoraansluitkoppelingen

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ 3-delige-radiatoraansluitkoppeling, recht Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	41080 2	1 4144 00	25	
		1/2	41090 1	1 4144 01	25	
		3/4	41100 7	1 4144 02	25	
	Standaard uitvoering, recht Geschikt voor draadbuisaansluiting.	1	41110 6	1 4144 03	1	
		1 1/4	41120 5	1 4144 04	1	
	HERZ 3-delige-radiatoraansluitkoppeling, haaks Staartstuk met conische afdichting. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis.	3/8	41130 4	1 4145 00	25	
		1/2	41140 3	1 4145 01	25	
		3/4	41150 2	1 4145 02	25	
	Standaard uitvoering, haaks Geschikt voor draadbuisaansluiting.	1	41160 1	1 4145 03	1	
		1 1/4	41170 0	1 4145 04	1	

HERZ aansluitkoppelingen met conische afdichting

Uitvoering	Moer	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Staartstukkoppeling Met conus, aansluitconus 90°, moer en staartstuk.	5/4	1	60040 1	1 6209 03	20
		1 1/4	1 1/4	62590 9	1 6209 04	20
	Staartstukkoppeling Met conus, moer en staartstuk.	5/8	3/8	60050 0	1 6210 00	20
		3/4	1/2	60080 7	1 6210 21	20
		3/4	1/2 x 26	60090 6	1 6210 26	20
		3/4	1/2 x 35	60070 8	1 6210 11	20
		1	3/4	60060 9	1 6210 02	20
	Staartstukkoppeling t.b.v. HERZ afsluiters "DE LUXE" Conisch dichtende moer en staartstuk, zonder afdekhuls DE LUXE.	5/8	1/2	63180 1	1 6210 44	20
	Staartstukkoppeling Met vrijdraaiende moer G 3/4" en O-ring afdichting.	3/4	1/2	66290 4	1 6252 11	20
	Staartstukkoppeling Met vrijdraaiende moer. Radiatoraansluiting G 1/2" zelfdichtend d.m.v. PTFE ring.	1/2	M 22	10601 9	1 6252 01	20
	Staartstukkoppeling Messing vernikkeld, voor afsluiters 3/4" met radiatoraansluiting 1/2", moer en staartstuk, conisch dichtend.	1	Rp 1/2	65440 4	1 6210 12	20
	Staartstukkoppeling Voor afsluiters 1/2" met radiatoraansluiting 3/8", met conus, moer en staartstuk.	3/4	3/8	60100 2	1 6211 00	20
	Staartstukkoppeling Voor afsluiters 3/8" met radiatoraansluiting 1/2", met conus, moer en staartstuk.	5/8	1/2	60110 1	1 6213 01	20
	Soldeeraansluiting Conisch dichtende moer, messing vernikkeld, soldeernippel van koper.	5/8	12	60330 3	1 6235 10	20
		1	18	60340 2	1 6235 12	20
		3/4	12	60350 1	1 6235 21	20
		3/4	15	60360 0	1 6235 31	20
		3/4	18	65360 5	1 6235 41	20
	Verlengd staartstuk Zonder moer, met conische afdichting. Kan op gewenste lengte worden ingekort.	3/8 x 40		60120 0	1 6218 00	20
		1/2 x 76		60130 9	1 6218 01	20
		3/4 x 70		60140 8	1 6218 02	20
	Soldeeraansluiting Conisch dichtende moer, messing vernikkeld, soldeernippel van koper.	1/2 x 39		60150 7	1 6218 11	20
		1/2 x 42		60160 6	1 6218 21	20
		1/2 x 48		60170 5	1 6218 31	20
		1/2 x 36		60180 4	1 6218 41	20
		1/2 x 76		60190 3	1 6218 51	20
	Bocht 90° Messing vernikkeld conische afdichting zonder moer.	10		60430 0	1 6249 00	20
		15		60440 9	1 6249 01	20
		20		60450 8	1 6249 02	20

HERZ reduceer koppeling

	Reduceer koppeling, Voor verbinding buis/ventiel. Binnendraad buis x buitendraad ventiel.	1 x 1/2	60200 9	1 6219 03	1	
		1 1/4 x 1/2	60210 8	1 6219 04	1	
		1 x 3/4	60220 7	1 6219 05	1	
		1 1/4 x 3/4	60230 6	1 6219 14	1	

HERZ adapter voor radiatorrenovatie

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ hoogte-aansluitadapter 1/2" Als passtuk voor radiatorrenovatie waarbij hoogteverschil moet worden overbrugd. Tweedelig, in te korten, variabele h.o.h.-afstand tussen 35 en 70 mm.	1/2	32590 8	1 3010 11	20	
	HERZ lengte-aansluitadapter 1/2" Als passtuk in combinatie met aansluitadapter 1 3010 11, voor radiatorrenovatie waarbij lengteverschil moet worden overbrugd. Lengte 65 mm, in te korten tot 35 mm.	1/2	32600 4	1 3011 11	20	

HERZ aansluitkoppelingen

	Aansluitknie 90° Messing vernikkeld, v.v. buitendraadaansluiting M 22 x 1,5 en een vrijdraaiende moer M 22 x 1,5, conisch dichtend.	M 22 x 1,5	60420 1	1 6248 16	1	
	Aansluitknie 90° Messing vernikkeld, v.v. buitendraadaansluiting G 3/4" en een vrijdraaiende moer 3/4", conisch dichtend.	G 3/4	62270 0	1 6248 01	1	
	Aansluitkoppeling Kort, conisch dichtend, v.v. een vrijdraaiende moer G 3/4", lengte 30 mm.	G 3/4	10551 7	1 3011 02	20	
	Aansluitkoppeling Kort, conisch dichtend, v.v. een vrijdraaiende moer G 3/4", lengte 28 mm.	G 3/4 x M 22	76270 3	1 6223 22	20	
	Aansluitkoppeling Lang, conisch dichtend, v.v. een vrijdraaiende moer G 3/4", lengte 38 mm.	G 3/4	10561 6	1 3011 03	1	
	S-koppelingen Set van 2 stuks, als passtuk voor verschillende h.o.h. maten, radius 15 mm. Ventielaansluiting 3/4" v.v. conus met een vrijdraaiende moer, installatiezijdige aansluiting 3/4" buitendraad.	G 3/4	32570 0	1 3004 15	1 Set	
	Draadbuisaansluiting Met een vrijdraaiende moer.	G 3/4 x 1/2 IG	63610 3	1 6223 01	1	
	Aansluitnippel Met een vrijdraaiende moer.	G 1 x 1 IG	66320 8	1 6220 73	1	
	Aansluitkoppeling Vlakdichtend, 1/2" buitendraad met een vrijdraaiende moer 3/4".	1/2	10581 4	1 6220 70	1	
	Aansluitkoppeling Set van 2 stuks. Conisch dichtend G 3/4" op vlakdichtend G 3/4".	G 3/4	10591 3	1 6220 71	20	

HERZ reduceerstop

Uitvoering	Afmeting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	G 1 x Rp 1/2	16790 4	P 1928 12	10	

HERZ reduceerstop

Uitvoering	Afmeting	EAN 383 000282	Bestel- nummer	VKE	
	Messing vernikkelde reduceerstop R 1/2" x R 3/8", O-ring afdichting, geschikt voor temperaturen van -10 tot 110 °C (water van 0 tot 110 °C).	7131	1 2333 01	10	

HERZ afsluitkap

Uitvoering	Afmeting	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	3/8	16720 1	1 8445 30	10	
	1/2	16730 0	1 8445 31	10	
	3/4	16740 9	1 8445 32	10	
	1	16750 8	1 8445 33	10	
	G 1/2	16760 7	1 8525 11	10	
	G 3/4	16770 6	1 8525 12	10	
	G 1	16780 5	1 8525 13	10	
	G 1 1/4	20690 0	1 8525 63	20	
	G 1 1/2	20700 6	1 8525 64	20	
	G 2	20710 5	1 8525 74	20	
	G 2 1/4	20720 4	1 8525 75	20	
	G 2 3/4	20730 3	1 8525 76	20	
	M 22 x 1,5	10030 7	1 1056 66	20	
	Afsluitkap vernikkeld 3/4" met aansluitpunt voor ketting.	80660 5	1 8525 52	20	
	Afsluitkap messing 3/4" met aansluitpunt voor ketting.	80190 7	1 8525 02	1	

HERZ sleutels en gereedschap

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Inregelsleutel Voorinstelsleutel met blauwe schacht t.b.v. HERZ AS standaard uitvoering.	61760 7	1 6600 00	1	
	Inregelsleutel Voorinstelsleutel met gele schacht t.b.v. HERZ-AS-T-90 universele uitvoering.	61860 4	1 6800 00	1	
	Inbussleutel SW 4 Voor HERZ 3000.	61770 6	1 6615 00	1	
	Inbussleutel SW 1,5 Voor HERZ GP, fixeerschroef van de voorinstelling.	61790 4	1 6618 00	1	
	Universeelsleutel Voor HERZ 3000, retourafsluiters, aanvoer- en retourverdelers en vierweg afsluiters.	61800 0	1 6625 00	1	
	Instelsleutel Voor HERZ 4-WA-T35, recht.	65230 1	1 6625 41	1	
	Inregel- en controlesleutel Voor HERZ 3000, inregeling radiator-volumestroom.	62260 1	1 6630 01	1	
	Sleutel Voor het afsluiten van HERZ 3000.	63150 4	1 6630 02	1	
	Inregelsleutel Voorinstelsleutel t.b.v. HERZ RL-5.	61810 9	1 6639 01	1	
	Montagesleutel T.b.v. staartstukkoppelingen 3/8"-3/4" met binnenzekant of nokken.	61820 8	1 6680 00	1	
	Inregelsleutel (oranje) Voorinstelsleutel t.b.v. HERZ TS-98-V, evenals HERZ TS-3000 en HERZ appendages met geïntegreerd thermostatisch binnenwerk.	63410 9	1 6819 98	1	

HERZ accessoires

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Vul-/aftapadapter voor HERZ RL-5 en HERZ 3000 Voor het vullen en aftappen van een radiator via de retourafsluiter resp. het onderblok. Slangkoppeling 1 6206 01 separaat te bestellen.	1/2	00010 2	1 0256 01	1

HERZ thermostatische binnenwerken

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ TS-90, HERZ 3000 en HERZ-AS-T-90 afsluiters (3/8" tot 3/4") vanaf bouwjaar 1991, 1 6390 92 ook geschikt voor VTA-40-Uni. Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	3/8	61590 0	1 6390 90	1	
		1/2	61600 6	1 6390 91	1	
		3/4	61610 5	1 6390 92	1	
		1	62460 5	1 6390 93	1	
	Thermostatisch binnenwerk met voorinstelling Voor HERZ TS-98-V (oranje bouwkap), HERZ 3000 v.v. thermostatische afsluiter. Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	3/8–3/4	63310 2	1 6367 98	1	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ thermostatische afsluiters geproduceerd tussen 1978 en 1989 en voor het ombouwen van GP-T en AS-T geproduceerd van 1978 tot 1992. Toebehoren voor VUA, VTA tussen de jaren 1980–1992.	3/8–1/2	61290 9	1 6376 00	1	
		3/4	61300 5	1 6376 02	1	

HERZ AGA / Stelrad, productieperiode 1980–1991

	Thermostatisch binnenwerk TS-90-V Voorinstelbaar, als vervanging van binnenwerken in AGA / Stelrad C32/2 ventielcompact-aansluitgarnituur 1980–1991.			1 6367 32	20	
---	--	--	--	-----------	----	--

HERZ thermostatische binnenwerken

	Thermostaat binnenwerk Voor HERZ TS-90-H bovendeel voor M 30 x 1,5. 1 6398 92 ook voor HERZ VTA-50, VUA-50 één pijp. Vervanging onder druk met HERZ changefix "H".	1/2	66620 9	1 6398 91	1	
		3/4	66622 3	1 6398 92	1	
	Thermostaat binnenwerk met voorinstelling Voor HERZ TS-98-VH bovendeel voor M 30 x 1,5. 1 6398 98 ook voor HERZ VTA-50, VUA-50 twee pijpen. Vervanging onder druk met HERZ changefix "H".	–	66624 7	1 6398 98	1	

De HERZ-TS-90 thermostatische binnenwerken 1 6365 69–1 6365 99, 1 6367 97, 1 6367 98 als ook 1 6390 90–1 6390 92 zijn afhankelijk van de maat van de afsluiter onderling uitwisselbaar. Vervanging onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.

HERZ O-Ring set

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	O-ring box, rood 20 Stuks O-ringen, Klingerith-pakkingen en reinigingsfrees voor HERZ AS-afsluiters 1". Tot DN 20 vanaf bouwjaar 1992.	61850 5	1 6710 00	1	
	O-ring set 20 Stuks O-kamers voor HERZ-AS-T-90.	61890 1	1 6810 90	1	
	O-ring set 20 O-Ring kamers voor HERZ TS-90 en TS-E afsluiters, tevens voor drie- en vierweg afsluiters.	62190 1	1 6890 00	1	

HERZ-GP spindelafdichtingsset

	Serviceset Voor reparatie van de spindelafdichting van HERZ GP zonder voorinstelling.	62470 4	1 6701 00	20	
	Serviceset Voor reparatie van de spindelafdichting van HERZ GP met voorinstelling.	62670 8	1 6702 00	20	

HERZ-AS-T

	O-ring box, geel 20 Stuks O-ringen, klingerith-pakkingen en reinigingsfrees voor HERZ-AS-T. Tot bouwjaar 1992. DN 10 tot DN 20	62610 4	1 6810 00	1	
---	--	---------	------------------	----------	--

HERZ Strömax-M en Strömax-R

	O-ring set, geel 20 Stuks O-ring set: messing kamer v.v. rubber O-ring afdichting en montagesleutel.	61830 7	1 6705 00	1	
---	--	---------	------------------	----------	--

HERZ binnenwerken

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Binnenwerk Voor HERZ-RL-1-E, afsluiters 8437 , 8438 , 8537 en 8538 .	1/2-1	63600 4	1 6301 00	20	
	Binnenwerk Voor HERZ-3000 verdelers en afsluiters met aftapmogelijkheid, evenals RL-4.	3/8-3/4	62580 0	1 6302 00	20	
	Binnenwerk Voor HERZ-RL-5.	3/8-3/4	61040 0	1 6304 00	20	
	Binnenwerk Voor HERZ-AS-T-90 universeel.	3/8	61080 6	1 6310 90	20	
		1/2	61090 5	1 6310 91	20	
		3/4	61100 1	1 6310 92	20	
	Voor HERZ-AS standaard.	1	61070 7	1 6310 03	20	

HERZ handknoppen

	Handknop wit Voor HERZ GP, incl. bevestigingsschroef.	3/8-3/4	61640 2	1 6501 10	20	
	Kap wit Voor HERZ GP retourafsluiter, incl. bevestigingsschroef.	3/8-3/4	61650 1	1 6503 10	20	
	Handknop wit Voor HERZ-AS-T-90, incl. bevestigingsplaatje.	3/8-3/4	61670 9	1 6510 90	20	
	Handknop Voor HERZ AS, incl. inlegplaatje en schroef.	1-1 1/4	61660 0	1 6510 03	20	
	Kap wit Voor HERZ-AS-T-90 retourafsluiter, incl. bevestigingsschroef.	3/8-3/4	61680 8	1 6512 90	20	



- ☑ Perfecte controle - Noodzakelijk voor een perfect systeem


HERZ strangregelafluiters met constante Kvs-waarde

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4017 M	HERZ strangregelafluiters met een lineaire karakteristiek en meetblende (meetflens) t.b.v. verschildrukmeting, in schuinspindel uitvoering, met meetventielen Ontzinkt messing behuizing, v.v. kunststof handgreep, 2 x binnendraad, spindelafdichting door dubbele O-ring. Voorinstelling door slagbegrenzing. Digitale weergave van de inregelstand op de handgreep. 2 Meetventielen (1 0284) voor verschildrukmeting. Andere modellen meetventielen (langer of met aftapmogelijkheid) separaat te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Adapter 1 6266 01 en klemset G 3/4". DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	0,46	15 LF	45000 6	1 4017 11	10	
		0,88	15 MF	45010 5	1 4017 21	10	
		2,00	15	45020 4	1 4017 01	10	
		3,60	20	45030 3	1 4017 02	10	
		6,50	25	45040 2	1 4017 03	10	
		13,30	32	45050 1	1 4017 04	5	
		18,50	40	45060 0	1 4017 05	5	
		33,00	50	45070 9	1 4017 06	5	
 4017 ML	HERZ strangregelafluiters met meetflens en impulsleidingaansluiting Strangregelafluiters met meetflens en impulsleidingaansluiting, niet-stijgende spindel – 2 x binnendraad, ontzinking bestendig messing – voorinstelling fixeerbaar en eenvoudig reproduceerbaar, digitale weergave van de voorinstelling op de handgreep – 2 universele Meetventielen (1 0284) voor verschildrukmeting. Andere modellen meetventielen (langer of met aftapmogelijkheid) separaat te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Adapter 1 6266 01 en klemset G 3/4". DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen. (DN 15 en DN 20), spindelafdichting door dubbele O-ring. Max. bedrijfstemperatuur 120 °C Max. bedrijfsdruk 20 bar.	0,46	15 LF	45011 2	1 4017 30	10	
		0,88	15 MF	45018 1	1 4017 39	10	
		2,00	15	45012 9	1 4017 31	10	
		3,60	20	45013 6	1 4017 32	10	
		6,50	25	45014 3	1 4017 33	10	
		13,30	32	45015 0	1 4017 34	5	
		18,50	40	45016 7	1 4017 35	5	
		33,00	50	45017 4	1 4017 36	5	
 4017 R	HERZ strangregelafluiters met een lineaire karakteristiek, in schuinspindel uitvoering Ontzinkt messing behuizing, v.v. kunststof handgreep, 2 x binnendraad, spindelafdichting door dubbele O-ring. Voorinstelling door slagbegrenzing. Digitale weergave van de inregelstand op de handgreep. Aftapper 1 0276 09 apart te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Adapter 1 6266 01 en klemset G 3/4". DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	2,00	15	46270 2	1 4017 61	10	
		3,60	20	46280 1	1 4017 62	10	
		6,50	25	46290 0	1 4017 63	10	
		13,30	32	46300 6	1 4017 64	10	
		18,50	40	46310 5	1 4017 65	5	
		33,00	50	46320 4	1 4017 66	5	
 4017 H	HERZ strangregelafluiters met meetflens, schuine vorm, niet-stijgende spindel – 2 x binnendraad, ontzinking bestendig messing – voorinstelling fixeerbaar en eenvoudig reproduceerbaar, digitale weergave van de voorinstelling op de handgreep – spindelafdichting door dubbele O-ring – 2 boorgaten met afsluitstop op meetflens voorzien en gemonteerd. Meetventielen verkrijgbaar als toebehoren. Max. bedrijfstemperatuur 120 °C. Max. bedrijfsdruk 20 bar.	2,00	15	46271 9	1 4017 41	10	
		3,60	20	46272 6	1 4017 42	10	
		6,50	25	46273 3	1 4017 43	10	
		13,30	32	46274 0	1 4017 44	5	
		18,50	40	46275 7	1 4017 45	5	
		33,00	50	46276 4	1 4017 46	5	

HERZ strangregelafluiters, recht, geschikt voor verschildrukmeting

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4217 GM STRÖMAX	STRÖMAX-GM-BS Strangregelafluiter, t.b.v. verschildrukmeting, met meetventielen. Ontzinkt messing behuizing, 2 x binnendraad, niet stijgende spindel, spindelafdichting door dubbele O-ring. lineaire karakteristiek. Voorinstelling door slagbegrenzing, digitale weergave van de inregelstand op het handwiel. 2 meetventielen 0284 (vet gedrukt) zijn gemonteerd naast het handwiel. Voorinstelverzegeling 1 6517 04 (vet gedrukt), alsmede een instelmarker 1 6517 05 (vet gedrukt) worden met de afsluiter meegeleverd.	0,93	15 LF	45800 2	1 4217 30	10	
		3,49	15 MF	45810 1	1 4217 31	10	
		6,05	15	41640 8	1 4217 01	10	
		6,11	20	42820 0	1 4217 32	10	
		9,22	25	45830 9	1 4217 33	10	
		18,83	32	45840 8	1 4217 34	5	
		23,29	40	45850 7	1 4217 35	5	
		35,26	50	45860 6	1 4217 36	5	
		52,11	65	41900 7	1 4217 07	1	
		76,10	80	41900 8	1 4217 08	1	
 4217 GML	STRÖMAX-GM strangregelafluiter, recht, met meetventielen t.b.v. verschildrukmeting Messing uitvoering, 2 x binnendraad, niet stijgende spindel, spindelafdichting door dubbele O-ring. Voorinstelling door slagbegrenzing, digitale weergave van de inregelstand op het handwiel. 2 Meetventielen (1 0284) zijn aan weerszijden van het handwiel gemonteerd. DN 15–DN 50: 2 boringen 1/4" met blindstoppen 1 0273 09 afgesloten. DN 65–DN 80: 2 boringen 3/8" met blindstoppen 1 0273 00 afgesloten. Voorinstelverzegeling 1 6517 04 en instelmarker 1 6517 05 worden standaard meegeleverd. Aftapper 276 separaat te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Adapter 1 6266 01 en klemset G 3/4". DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	0,93	15 LF	42195 2	1 4217 10	10	
		3,49	15 MF	42196 9	1 4217 19	10	
		6,05	15	42190 7	1 4217 11	10	
		6,11	20	42200 3	1 4217 12	10	
		9,22	25	42210 2	1 4217 13	10	
		18,83	32	42220 1	1 4217 14	5	
		23,29	40	42230 0	1 4217 15	5	
		35,26	50	42240 9	1 4217 16	5	
		52,11	65	42250 8	1 4217 17	1	
		76,10	80	42260 7	1 4217 18	1	
 4217 GR STRÖMAX-GR	STRÖMAX-GR strangregelafluiter, recht Messing uitvoering, 2 x binnendraad, niet stijgende spindel, spindelafdichting door dubbele O-ring. Voorinstelling door slagbegrenzing, digitale weergave van de inregelstand op het handwiel. DN 15–DN 50: 2 boringen 1/4" met blindstoppen 1 0273 09 afgesloten. DN 65–DN 80: 2 boringen 3/8" met blindstoppen 1 0273 00 afgesloten. Voorinstelverzegeling 1 6517 04 en instelmarker 1 6517 05 worden standaard meegeleverd. Aftapper 276 separaat te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Adapter 1 6266 01 en klemset G 3/4". DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	6,05	15	41790 0	1 4217 61	10	
		6,11	20	41800 6	1 4217 62	10	
		9,22	25	41810 5	1 4217 63	10	
		18,83	32	41820 4	1 4217 64	5	
		23,29	40	41830 3	1 4217 65	5	
		35,26	50	41840 2	1 4217 66	5	
		52,11	65	41850 1	1 4217 67	1	
		76,10	80	41860 0	1 4217 68	1	

HERZ regelafsluiters

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Regelafsluiter, recht, met meetventielen, G buitendraad Ontzinkt messing behuizing, geschikt voor instelling van de hydraulische balans bij koelplafonds en fan coil-units. Twee meetventielen 0284 gemonteerd aan weerszijden van de handknop, voorinstelling door slagbegrenzing, aansluiting aan beide zijden v.v. 3/4" euroconus resp. vlakdichtende buitendraad 1".	3,4	15	43770 0	1 4216 21	10	
		3,4	20	43780 9	1 4216 22	10	
	Regelafsluiter, recht, met meetventielen, Rp binnendraad Ontzinkt messing behuizing, geschikt voor instelling van de hydraulische balans bij koelplafonds en fan coil-units. Twee meetventielen 0284 gemonteerd aan weerszijden van de handknop, voorinstelling door slagbegrenzing, aansluiting aan beide zijden v.v. binnendraad.	3,4	15	43750 2	1 4216 31	10	
		3,4	20	43760 1	1 4216 32	10	
	Regelafsluiter, recht, t.b.v. zonne-energiesystemen, soldeeraansluiting Ontzinkt messing behuizing, geschikt voor regeling van Solar systemen tot een maximale bedrijfstemperatuur van 200 °C. Soldeeraansluiting DN 15, 15 mm. Soldeeraansluiting DN 20, 22 mm.	3,4	15	45080 8	1 4216 11	10	
		3,4	20	45090 7	1 4216 12	10	

HERZ AS-T-90 inregelafsluiters met meetnippels *

	HERZ AS-T-90 inregelafsluiter, recht, met meetnippels, Rp binnendraad 1/2" Ontzinkt messing behuizing, v.v. AS-T-90 voorinstelbaar bovendeeel voor de instelling van een hydraulische balans bij koelplafonds en fan coil-units. De afsluiter heeft 2 meetventielen 0284 , gemonteerd aan weerszijden van de handknop. De voorinstelling wordt aangebracht met behulp van de inregelsleutel 1 6800 00. Koppelingen en inregelsleutel separaat te bestellen.	15	76540 7	1 7217 36	10	
7217-AS-T-90						
	HERZ AS-T-90 inregelafsluiter, recht, met meetnippels, G buitendraad 3/4" Ontzinkt messing behuizing, v.v. AS-T 90 voorinstelbaar bovendeeel voor de instelling van een hydraulische balans bij koelplafonds en fan coil-units. De afsluiter heeft 2 meetventielen 0284 , gemonteerd aan weerszijden van de handknop. De voorinstelling wordt aangebracht met behulp van de inregelsleutel 1 6800 00. Koppelingen en inregelsleutel separaat te bestellen.	15	76550 6	1 7217 66	10	
7217-AS-T-90						

HERZ schuinspindel strangregelafsluiters, met meetventielen t.b.v. verschildrukmeting

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4117 M STRÖMAX-M	STRÖMAX-M schuinspindel strangregelafsluiter met meetnippels voor verschildrukmeting Messing uitvoering, 2 x binnendraad. Spindelafdichting m.b.v. O-ring, voorinstelling door slagbegrenzing buiten het watergebied van de afsluiter. Afdichting bovendeeel door O-ring in huis. DN 15–DN 20: 2 boringen 1/4" met meetventielen. 1 boring 1/4" met blindstop 1 0273 09 afgesloten. DN 25–DN 50: 2 boringen 1/4" met meetventielen. 2 boringen 1/4" met blindstoppen 1 0273 09 afgesloten. DN 65–DN 80: 2 boringen 1/4" met meetventielen. 2 boringen 3/8" met blindstoppen 1 0273 00 afgesloten. Instelmarkering 1 6517 05 wordt meegeleverd, aftapper 276 separaat te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen. * LF minimum Kv 0,12.	4,75*	15 LF	44580 4	1 4117 39	10	
		4,75	15	40810 6	1 4117 51	10	
		6,12	20	40820 5	1 4117 52	10	
		10,4	25	40830 4	1 4117 53	10	
		15,97	32	40840 3	1 4117 54	5	
		23,5	40	40850 2	1 4117 55	5	
		47,89	50	40860 1	1 4117 56	5	
		84,2	65	40870 0	1 4117 57	1	
		133,2	80	40800 9	1 4117 58	1	

HERZ schuinspindel strangregelafsluiters

 4117 R STRÖMAX-R	STRÖMAX-R schuinspindel strangregelafsluiter Messing uitvoering, 2 x binnendraad. Spindelafdichting m.b.v. O-ring, voorinstelling door slagbegrenzing buiten het watergebied van de afsluiter. Afdichting bovendeeel door O-ring in huis. Instelmarkering 1 6517 05 wordt meegeleverd, aftapper 276 separaat te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	4,75	15	40890 8	1 4117 61	10	
		6,12	20	40900 4	1 4117 62	10	
		10,4	25	40910 3	1 4117 63	10	
		15,97	32	40920 2	1 4117 64	5	
		23,5	40	40930 1	1 4117 65	5	
		47,89	50	41180 9	1 4117 66	5	
		84,2	65	40940 0	1 4117 67	1	
		133,2	80	40950 9	1 4117 68	1	
 4117 MR STRÖMAX-MR	STRÖMAX-MR schuinspindel strangregelafsluiter Messing uitvoering, 2 x binnendraad. Spindelafdichting m.b.v. O-ring, voorinstelling door slagbegrenzing buiten het watergebied van de afsluiter. Afdichting bovendeeel door O-ring in huis. DN 15–DN 50: 2 boringen 1/4" met blindstoppen 1 0273 09 afgesloten. 1 boring 1/4" met blindstop 1 0272 09 afgesloten. Instelmarkering 1 6517 05 wordt meegeleverd, aftapper 276 separaat te bestellen. Klemsetaansluiting: DN 15: Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	4,75	15	44330 5	1 4117 21	10	
		6,12	20	44340 4	1 4117 22	10	
		10,4	25	44350 3	1 4117 23	10	
		15,97	32	44360 2	1 4117 24	5	
		23,5	40	44370 1	1 4117 25	5	
		47,89	50	44380 0	1 4117 26	5	

De afdichting van de stijgende spindel komt tot stand door middel van een dubbele O-ring. Dit garandeert een goede afdichting en een lichte bedienbaarheid. De spindel dicht metaal op metaal op het aanluiterhuis.

Voor HERZ drukafluiters **0276** (zie pagina 100 en 148).

Voor HERZ testers **0284** en HERZ meetapparatuur **8900** en **8904** (zie pagina 98 en 99).

HERZ strangregelafluiters met pers aansluiting

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4017 M	Strangregelafluiters HERZ met lineaire karakteristiek en meetflens voor verschuldruk meting in schuine vorm, met meetventielen Behuizing van ontzinkingsbestendig messing, digitale weergave van de voorinstelling in handwielvenster, spindelafdichting met dubbele O-ring, voorinstelling door slagbegrenzing, 2 meetventielen (1 0284) voor verschuldrukmeting gemonteerd snelmeetventiel lang of snelmeetventiel met lediging dient separaat te worden besteld. Aan beide kanten persaansluiting voor buis van koper of zacht staal.	2,00	15 - 15 x 1	34018 5	C 4017 01	10	
		2,00	15 - 18 x 1	34019 2	C 4017 31	10	
		0,46	15 LF - 15 x 1	34020 8	C 4017 11	10	
		0,46	15 LF - 18 x 1	34021 5	C 4017 12	10	
		0,88	15 MF - 15 x 1	34022 2	C 4017 21	10	
		0,88	15 MF - 18 x 1	34023 9	C 4017 22	10	
		3,60	20 - 22 x 1	34024 6	C 4017 02	10	
		6,50	25 - 28 x 1,2	34025 3	C 4017 03	10	
		13,30	32 - 35 x 1,5	34026 0	C 4017 04	5	
		18,50	40 - 42 x 1,5	34027 7	C 4017 05	5	
 4017 R	Strangregelafluiters HERZ met lineaire karakteristiek in schuine vorm Behuizing van ontzinkingsbestendig messing, voorinstelling door slagbegrenzing, digitale weergave van de voorinstelling in handwielvenster. Aan beide kanten persaansluiting voor buis van koper of zacht staal.	2,00	15 - 15 x 1	34029 1	C 4017 61	10	
		2,00	15 - 18 x 1	34030 7	C 4017 71	10	
		3,60	20 - 22 x 1	34031 4	C 4017 62	10	
		6,50	25 - 28 x 1,2	34032 1	C 4017 63	10	
		13,30	32 - 35 x 1,5	34033 8	C 4017 64	5	
		18,50	40 - 42 x 1,5	34034 5	C 4017 65	5	
		33,00	50 - 54 x 1,5	34035 2	C 4017 66	5	

HERZ verschuldrukregelaars 4002 FIX TS

Uitvoering		I/h	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4002-FIX-TS	HERZ verschuldrukregelaar 4002 FIX TS Verschuldruk vast ingesteld op 23 kPa, compacte bouw, behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, v.v. buitendraad. DN 15 en DN 20 met conus, DN 25 tot DN 50 zijn vlakdichtend. Geïntegreerde afsluiter, te voorzien van een thermomotor voor 2-puntsregeling. Thermomotor, klemsets en koppelingen separaat te bestellen.	50- 900	15	G 3/4	45600 8	1 4002 81	1	
		100- 1200	20	G 1	45610 7	1 4002 82	1	
		150- 1800	25	G 5/4	45620 6	1 4002 83	1	
		200- 4000	32	G 1½	45630 5	1 4002 84	1	
		400- 6500	40	G 1¾	45640 4	1 4002 85	1	
		400- 7000	50	G 2%	45650 3	1 4002 86	1	

HERZ verschildrukregelaars

Uitvoering		l/h	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4007	Verschildrukregelaar 4007, v.v. binnendraad Proportionele regelaar in rechte uitvoering, werkt zonder enige vorm van hulpenergie, geschikt voor tweepijpssystemen geregeld met thermostatische afsluiters. De verschildruk is traploos instelbaar van 5 tot 30 kPa (50 tot 300 mbar). Messing uitvoering, 2 x binnendraad, inclusief impulsleiding 1000 mm. 2 Boringen 1/4" v.v. blindstop 1 0273 00. Aftappers 276 separaat te bestellen.	50-1200	15	1/2	42610 0	1 4007 01	1	
		50-1200	20	3/4	42620 9	1 4007 02	1	
		200-4000	25	1	42630 8	1 4007 03	1	
		250-4250	32	1¼	42640 7	1 4007 04	1	
		200-5750	40	1½	42650 6	1 4007 05	1	
		750-9000	50	2	42660 5	1 4007 06	1	
		750-10000	65	2½	45360 1	1 4007 07	1	
		750-12000	80	3	45370 0	1 4007 08	1	
	Verschildrukregelaar 4007 FIX, v.v. binnendraad FWW Proportionele regelaar in rechte uitvoering, werkt zonder enige vorm van hulpenergie, geschikt voor tweepijpssystemen geregeld met thermostatische afsluiters. De verschildruk is vast ingesteld op 23 kPa (230 mbar). Messing uitvoering, 2 x binnendraad, inclusief impulsleiding 1000 mm. 2 Boringen 1/4" v.v. blindstop 1 0273 00. Aftappers 276 separaat te bestellen.	100-600	15	1/2	43210 1	1 4007 51	1	
		150-780	20	3/4	43220 0	1 4007 52	1	
		200-1500	25	1	43230 9	1 4007 53	1	
		300-2500	32	1¼	43240 8	1 4007 54	1	
		400-4700	40	1½	43250 7	1 4007 55	1	
		600-6100	50	2	43260 6	1 4007 56	1	
		750-10000	65	2½	44970 3	1 4007 57	1	
		750-12000	80	3	44980 2	1 4007 58	1	
 4002	HERZ verschildrukregelaar - 30 kPa Instelbare verschildruk van 5 tot 30 kPa, compacte bouw, behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, v.v. buitendraad. DN 15 en DN 20 met conus, DN 25 tot DN 50 zijn vlakdichtend. Klemsets en koppelingen separaat te bestellen.	50-1300	15	G 3/4	45400 4	1 4002 41	1	
		100-1600	20	G 1	45410 3	1 4002 42	1	
		150-2000	25	G 5/4	45420 2	1 4002 43	1	
		200-5000	32	G 1½	45430 1	1 4002 44	1	
		400-8000	40	G 1¾	45440 0	1 4002 45	1	
		400-9000	50	G 2½	45450 9	1 4002 46	1	
	HERZ verschildrukregelaar - 60 kPa Instelbare verschildruk van 25 tot 60 kPa, compacte bouw, behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, v.v. buitendraad. DN 15 en DN 20 met conus, DN 25 tot DN 50 zijn vlakdichtend. Klemsets en koppelingen separaat te bestellen.	50-1300	15	G 3/4	45500 1	1 4002 61	1	
		100-1600	20	G 1	45510 0	1 4002 62	1	
		150-2200	25	G 5/4	45520 9	1 4002 63	1	
		200-7500	32	G 1½	45530 8	1 4002 64	1	
		500-9000	40	G 1¾	45540 7	1 4002 65	1	
		500-10000	50	G 2½	45550 6	1 4002 66	1	
 4002-FIX	HERZ verschildrukregelaar 4002 FIX Verschildruk vast ingesteld op 23 kPa, compacte bouw, behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, v.v. buitendraad. DN 15 en DN 20 met conus, DN 25 tot DN 50 zijn vlakdichtend. Klemsets en koppelingen separaat te bestellen.	50-900	15	G 3/4	45300 7	1 4002 21	1	
		100-1200	20	G 1	45310 6	1 4002 22	1	
		150-1800	25	G 5/4	45320 5	1 4002 23	1	
		200-4000	32	G 1½	45330 4	1 4002 24	1	
		400-6500	40	G 1¾	45340 3	1 4002 25	1	
		400-7000	50	G 2½	45350 2	1 4002 26	1	

HERZ stijgstrangen voor tweepijpssystemen en decentrale warmwatervoorziening

Uitvoering		I/h	Afm.	DN 4007 FWW	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4500 FWW	HERZ voorgemonteerde stijgstrang De unit is voorzien van: kogelafsluiters, aftapmogelijkheid, vuilvangzeven, verschildrukregeling en meetventielen. De verschildruk wordt continu op de vooringestelde waarde geregeld. Vaste instelling 23 kPa, proefdruk PN 16, bedrijfstemperatuur: maximaal 130 °C bij de DN 15 en DN 20 uitvoering: maximaal 110 °C bij de DN 25 en DN 32 uitvoering. Installatiewater volgens ÖNORM H 5195 of VDI richtlijn 2035. De toepassing van ethyleen-, resp. propyleenglycol is tot een mengverhouding van 50% toegestaan.	40- 1200	1	15	40670 6	1 4500 13	1	
		40- 1200	5/4	20	40680 5	1 4500 14	1	
		300- 4000	6/4	25	40690 4	1 4500 15	1	
		500- 6000	2	32	40700 0	1 4500 16	1	

HERZ verschildruk-overstortventielen

Uitvoering		I/h	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4004	HERZ verschildruk- overstortventiel, recht Messing vernikkelde behuizing, geschikt voor vlakdichtende aansluiting naar keuze. Koppelingen separaat te bestellen.	10- 2000	15	43810 3	1 4004 31	1	
		10- 2000	20	43830 1	1 4004 32	1	
 4004	HERZ verschildruk- overstortventiel, haaks Messing vernikkelde behuizing, geschikt voor vlakdichtende aansluiting naar keuze. Koppelingen separaat te bestellen.	10- 2000	15	43820 2	1 4004 41	1	
		10- 2000	20	43840 1	1 4004 42	1	

HERZ volumestroomregeling

Uitvoering		I/h	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4001	HERZ volumestroomregeling Compacte bouw, ontzinkt messing behuizing, v.v. buitendraad DN 15 of DN 20, met conus. DN 25 tot DN 50 zijn vlakdichtend. De regelaar heeft 2 meetventielen t.b.v. de verschildruk- meting. Klemsets en koppelingen separaat te bestellen.	40- 400	15	G 3/4	45200 0	1 4001 21	1	
		80- 900	20	G 1	45210 9	1 4001 22	1	
		100- 1500	25	5/4	45220 8	1 4001 23	1	
		200- 2500	32	1½	45230 7	1 4001 24	1	
		400- 5000	40	1¾	45240 6	1 4001 25	1	
		500- 5000	50	2¾	45250 5	1 4001 26	1	

HERZ combiventiel

Uitvoering		I/h	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4006 M SMART	HERZ combiventiel - volumestroomregeling Compacte bouw, ontzinkt messing behuizing, v.v. buitendraad met conus. De regelaar heeft 2 meetventielen t.b.v. de verschildrukmeting en een geïntegreerde regelafsluiter voor constante regeling. De toe te passen thermomotor heeft als aansluitdraad M 28 x 1,5 en een heffing van 4 mm. Thermomotor, klemsets en koppelingen separaat te bestellen.	20-100	15 LF	G 3/4	45880 4	1 4006 20	1	
		80-400	15	G 3/4	45890 3	1 4006 21	1	
		200-800	20	G 1	45900 9	1 4006 22	1	
		40-200	15 MF	G 3/4	45910 8	1 4006 29	1	
 4006 R SMART	idem, als bovengenoemd zonder test punten	20-100	15 LF	G 3/4	45660 2	1 4006 60	1	
		80-400	15	G 3/4	45661 9	1 4006 61	1	
		200-800	20	G 1	45662 6	1 4006 62	1	
		40-200	15 MF	G 3/4	45663 3	1 4006 69	1	
 4006 M	HERZ combiventiel - volumestroomregeling Compacte bouw, ontzinkt messing behuizing, v.v. buitendraad DN 15 of DN 20, met conus. DN 25 tot DN 50 zijn vlakdichtend. De regelaar heeft 2 meetventielen t.b.v. de verschildrukmeting en een geïntegreerde regelafsluiter voor constante regeling. De toe te passen thermomotor heeft als aansluitdraad M 28 x 1,5 en een heffing van 4 mm. Thermomotor, klemsets en koppelingen separaat te bestellen.	40-400	15	G 3/4	45700 5	1 4006 11	1	
		80-900	20	G 1	45710 4	1 4006 12	1	
		100-1900	25	5/4	45720 3	1 4006 13	1	
		200-2500	32	1½	45730 2	1 4006 14	1	
		400-5000	40	1¾	45740 1	1 4006 15	1	
		500-5000	50	2¾	45750 0	1 4006 16	1	
 4006 R	idem, als bovengenoemd zonder test punten	40-400	15	G 3/4	45920 7	1 4006 41	1	
		80-900	20	G 1	45921 4	1 4006 42	1	
		100-1900	25	5/4	45922 1	1 4006 43	1	
		200-2500	32	1½	45923 8	1 4006 44	1	
		400-5000	40	1¾	45924 5	1 4006 45	1	
		500-5000	50	2¾	45925 2	1 4006 46	1	

HERZ combiventiel met volumestroomregelaar

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ combiventiel-volumestroomregelaar van grijs gietijzer GG 25 met buitendraad vlakdichtend, PN 16 geschikt voor regeling van de volumestroom, in verwarmings- en koudwaterinstallaties, max. verschildruk 10 bar, max. verschildruk boven drosselventiel 0,2 bar, temperatuurbereik 5 °C tot 130 °C, afdichtingsmateriaal FPM Conus, spindel, zitting 1.4057, 1.4404, 1.4021 Impulsleiding 1.4301 Membraan EPDM.	1,6	15	84974 9	F 4006 39	1	
		2,5	15	84975 6	F 4006 40	1	
		4	15	74976 3	F 4006 41	1	
		6,3	20	84977 0	F 4006 42	1	

HERZ TS-V regelafsluiter

Uitvoering	kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	t
 7217 V	1,90	15	70290 7	1 7217 51	1	
	0,47	15 LF	70280 8	1 7217 50	1	
	1,00	15 MF	70310 2	1 7217 59	1	
	3,90	20	70300 3	1 7217 52	1	

HERZ GV- regelventiel grote volumestromen

 7217 GV	5,00	15	46620 5	1 7217 71	1	
	5,60	20	46621 2	1 7217 72	1	
	7,78	25	46622 9	1 7217 73	1	

HERZ regelafsluiters

 7217-98-V	Thermostatische regelafsluiter TS-98-V met meetventielen, recht, 2 x binnendraad Rp 1/2" Behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, traploos instelbaar met instelsleutel 1 6919 98, separaat te bestellen. Afsluiter is bedoeld voor de hydraulische balans in verwarmings- en koelinstallaties. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	1,1	15	76520 9	1 7217 37	1	
 7217-98-V	Thermostatische regelafsluiter TS-98-V met meetventielen, recht, 2 x buitendraad G 3/4" Behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, traploos instelbaar met instelsleutel 1 6919 98, separaat te bestellen. Afsluiter is bedoeld voor de hydraulische balans in verwarmings- en koelinstallaties. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	1,1	15	74950 6	1 7217 67	1	
 7217-99-FV	Thermostatische regelafsluiter TS-99-V met meetventielen, recht, 2 x binnendraad G 3/4" Behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, traploos instelbaar met instelsleutel 1 6919 98, separaat te bestellen. Afsluiter is bedoeld voor de hydraulische balans in verwarmings- en koelinstallaties. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	0,4	15	76510 0	1 7217 38	1	
 7217-99-FV	Thermostatische regelafsluiter TS-99-FV met meetventielen, recht, 2 x buitendraad G 3/4" Behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing, traploos instelbaar met instelsleutel 1 6919 98, separaat te bestellen. Afsluiter is bedoeld voor de hydraulische balans in verwarmings- en koelinstallaties. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	0,4	15	76530 8	1 7217 68	1	

Als afdichting van de zitting op de behuizing is een duurzame en temperatuur resistente elastische afdichting toegepast. Afsluitspindel: bij de afsluiters HERZ Strömax TS-E, TS-90-E, TS-90 en TS-98-V is een O-ring op de spindel gemonteerd. Deze O-ring is in een uitwisselbare messing O-ringkamer ingebouwd. Deze constructie garandeert een maximaal bedieningscomfort en een minimaal onderhoud.

HERZ zoneafsluiter

Uitvoering	kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ zoneafsluiter M 28 x 1,5 Regeling met behulp van HERZ thermomotoren, HERZ regelementen en/of HERZ regelingen. Radiatieraansluiting conisch dichtend. Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. Wisseling van het thermostatische binnenwerk onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Aansluiting M 28 x 1,5.	2,0	20	73320 8	1 7723 82	20	

HERZ mengafsluiter voor retourtemperatuurverhoging

 7766	Teplomix drieweg-thermostatisch geregelde bypass-afsluiter in messing uitvoering, vlakdichtend Het Teplomix driewegventiel is een mengventiel met continu regelend thermostatisch binnenwerk, af fabriek vooringesteld, voor retourtemperatuurverhoging bij ketelsystemen en gebruikt geen hulpenergie. Met 3/8" stop voor aftappen/vuil-afschieding. Max. temperatuur tot 110 °C. Modellen -03 en - 14 met vaste bypass, temp. ca. 61 °C. Modellen ..13 en 14 met sluitfunctie naar bypass, temperatuur ca. 55-63 °C. DN 25 Kvs=11, DN 32 Kvs=14.	11	25	76010 5	1 7766 03	1	
		14	32	76020 4	1 7766 04	1	
 7766 RD	Teplomix drieweg-thermostatisch geregelde bypass-afsluiter in messing uitvoering, vlakdichtend Het Teplomix driewegventiel is een mengventiel met continu regelend thermostatisch binnenwerk, af fabriek vooringesteld, voor retourtemperatuurverhoging bij ketelsystemen en gebruikt geen hulpenergie. Met 3/8" stop voor aftappen/vuil-afschieding. Max. temperatuur tot 110 °C. Modellen -03 en 04 met vaste bypass, temp. ca. 61 °C. Modellen ..13 en 14 met sluitfunctie naar bypass, temperatuur ca. 55-63 °C. DN 25 Kvs=11, DN 32 Kvs=14.	11	25	76290 1	1 7766 13	1	
		14	32	76300 7	1 7766 14	1	

5

HERZ regelbare kogelafsluiter met handgreep

Uitvoering	kvs	DN	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	5	15	3838963420002	1 2117 01	1	
	8	20	3838963420019	1 2117 02	1	
	12,5	25	3838963420026	1 2117 03	1	
	20	32	3838963420033	1 2117 04	1	
	32	40	3838963420040	1 2117 05	1	
	50	50	3838963420057	1 2117 06	1	

HERZ regelbare kogelafsluiter zonder bediening

	5	15	3838963420064	1 2117 11	1	
	8	20	3838963420071	1 2117 12	1	
	12,5	25	3838963420088	1 2117 13	1	
	20	32	3838963420095	1 2117 14	1	
	32	40	3838963420101	1 2117 15	1	
	50	50	3838963420118	1 2117 16	1	

HERZ handgreep kogelafsluiter

	HERZ handknop Voor HERZ regelkogelkranen 2117 die niet worden uitgerust met ventilaandrijving.	15-50	42105 1	1 2100 90	1	
---	---	-------	---------	-----------	---	--

HERZ driewegmengafsluiter met handgreep

Uitvoering		kvs	DN	EAN	Bestelnummer	VKE	
	Driewegmengafsluiter PN 16. Binnendraad. Behuizing en kogel vervaardigd uit ontzinkt messing. Afdichting EPDM. Mediumtemperatuur -10 tot 110 °C.	4	15	3838963420378	1 2137 01	1	
		6,3	20	3838963420385	1 2137 02	1	
		10	25	3838963420392	1 2137 03	1	
		16	32	3838963420408	1 2137 04	1	
		25	40	3838963420415	1 2137 05	1	
		40	50	3838963420422	1 2137 06	1	

HERZ vierwegmeng- en verdeelafsluiter

	Vierwegmengkraan, binnendraad, behuizing en kogel van ontzinkingsbestendig messing, afdichtingen van EPDM, mediumtemperatuur -10 °C tot 110 °C PN 10. Stelaandrijving 1 7712 63 op bladzijde 133 naar keuze separaat te bestellen.	4	15	3838963424079	1 2138 01	1	
		6,3	20	3838963424086	1 2138 02	1	
		10	25	3838963424093	1 2138 03	1	
		16	32	3838963424109	1 2138 04	1	

HERZ driewegmeng- en verdeelafsluiter

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestelnummer	VKE	
	Driewegmeng- en verdeelafsluiter Voor continu regeling van koud- en warmwaterinstallaties. In combinatie met motor type 1 7712 v.v. instelbare karakteristiek. Spindel vervaardigd uit RVS, afsluiterkogel uit messing met glasvezel versterkte klepaafdichting uit teflon. Stopbus uit messing met EPDM O-ring. Montage in verschillende posities mogelijk. Afsluiterhuis is vervaardigd uit gegoten messing, v.v. 3 x buitendraad, vlakdichtend, zonder koppelingen.	4	15	42870 8	1 4037 15	1	
		6,3	20	42880 7	1 4037 20	1	
		10	25	42890 6	1 4037 25	1	
		16	32	42900 2	1 4037 32	1	
		25	40	42910 1	1 4037 40	1	
		40	50	42920 0	1 4037 50	1	

HERZ CALIS TS-RD-thermostatische driewegafsluiters, verdeling 100%

	CALIS TS-RD-driewegafsluiter Vlakdichtend, zonder koppelingen, inclusief bouwkap. Aansluiting regelelement M 28 x 1,5. Aansluitkoppelingen separaat te bestellen.	3,0	15	74480 8	1 7761 38	1	
		3,0	20	74610 9	1 7761 39	1	
		6,27	25	75990 1	1 7761 40	1	
		6,44	32	76000 6	1 7761 41	1	

7761 RD

HERZ thermostatische afsluiters

Uitvoering		kvs	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 7760	HERZ thermostatische afsluiters "H"- M 30 x 1,5, recht Thermostatische regelaafsluiter met vaste Kv-waarden, geschikt voor koelinstallaties. De afsluiter is toepasbaar bij variabele volumestromen. Vlakdichtend met 2 x buitendraad. HERZ thermostaat met sensor 1 9421 88 (pagina 26).	0,16	10	75882 9	1 7760 21	10	
		0,4	10	75750 1	1 7760 01	10	
		0,63	10	75760 0	1 7760 02	10	
		1,0	10	75770 9	1 7760 03	10	
		1,6	10	75780 8	1 7760 04	10	
		2,5	15	75790 7	1 7760 05	10	
		3,5	15	75800 3	1 7760 07	10	
		4,5	20	75810 2	1 7760 08	10	

HERZ regelaafsluiter, normaal gesloten, M 28 x 1,5

 7760 RD	Thermostatische afsluiter met omgekeerde werking (standaard gesloten, NC). Recht model, messing vernikkeld. Spindel vervaardigd uit roestvrij staal, afdichtingen EPDM. maximale bedrijfstemperatuur 120 °C minimale bedrijfstemperatuur -20 °C maximale verschuldruk 16 bar minimale verschuldruk 1,6 bar Afsluiter is voorzien van buitendraad, geschikt voor diverse aansluitkoppelingen. Aansluiting regelement M 28 x 1,5.	2,81	15	76330 4	1 7760 51	10	
		3,21	20	76340 3	1 7760 52	10	

HERZ thermostatische driewegafsluiters

 7762	Thermostatische driewegafsluiter zonder bypass, geschikt voor meng- en verdeeltoepassing Voor inbouw in verwarmings- en koelinstallaties, als regeling voor o.a. verwarmingszones, luchtverhitters, ventilatorconvectoren. Inbouw retourzijdig hierdoor regeling via aanvoertemperatuur, afhankelijk van de dauwpuntstemperatuur in de ruimte. Spindelstijging 3,7 mm, met aansluiting M 30 x 1,5, drie aansluitingen buitendraad, vlakdichtend. HERZ thermostaat met sensor 1 9421 88 (pagina 26).	0,4	10	75020 5	1 7762 50	10	
		0,63	10	75040 3	1 7762 60	10	
		1,0	10	75070 0	1 7762 70	10	
		1,6	10	75080 9	1 7762 80	10	
		2,5	15	75030 4	1 7762 51	10	
		4,0	15	75050 2	1 7762 61	10	
		5,0	20	75060 1	1 7762 62	10	

HERZ thermostatische driewegafsluiter met bypass

 7763	Thermostatische driewegafsluiter met bypass, geschikt voor meng- en verdeeltoepassing Voor inbouw in verwarmings- en koelinstallaties, als regeling voor o.a. verwarmingszones, luchtverhitters, ventilatorconvectoren. Inbouw retourzijdig hierdoor regeling via aanvoertemperatuur, afhankelijk van de dauwpuntstemperatuur in de ruimte. Spindelstijging 3,7 mm, met aansluiting M 30 x 1,5 voor thermostatisch regelement type "H", vier aansluitingen buitendraad, vlakdichtend. HERZ thermostaat met sensor 1 9421 88 (pagina 26).	0,4	10	75090 8	1 7763 50	10	
		0,63	10	75110 3	1 7763 60	10	
		1,0	10	75140 0	1 7763 70	10	
		1,6	10	75150 9	1 7763 80	10	
		2,5	15	75100 4	1 7763 51	10	
		4,0	15	75120 2	1 7763 61	10	
		5,0	20	75130 1	1 7763 62	10	

HERZ hand bediening voor driewegmeng- en verdeelafsluiters

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ handknop Voor HERZ driewegmeng- en verdeelafsluiters 4037 die niet worden uitgerust met ventielaandrijving.	91900 8	1 9102 40	20	

HERZ metalen afsluitdop

	Metalen afsluitdop Afsluitdop van messing voor afsluiting van HERZ thermostaatkraan 7217 V, 4006, M 28 x 1,5.	84750 9	1 6329 33	20	
---	--	---------	------------------	-----------	--

HERZ accessoires

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	15	40164 0	1 4095 11	1	
	20	40111 4	1 4095 12	1	
	25	40112 1	1 4095 13	1	
	32	40113 8	1 4095 14	1	
	40	40114 5	1 4095 15	1	
	50	40115 2	1 4095 16	1	
	15	40161 9	1 4096 11	1	
	20	40121 3	1 4096 12	1	
	25	40122 0	1 4096 13	1	
	32	40123 7	1 4096 14	1	
	40	40124 4	1 4096 15	1	
	50	40125 1	1 4096 16	1	
	15	40162 6	1 4096 21	1	
	20	40131 2	1 4096 22	1	
	25	40132 9	1 4096 23	1	
	32	40133 6	1 4096 24	1	
	40	40134 3	1 4096 25	1	
	50	40135 0	1 4096 26	1	

HERZ impulsleidingen voor verschildrukregelaars 4007 en 4002

Uitvoering	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
		1/8	40250 0	1 4007 78	1	
		1,0 m	40240 1	1 4002 78	1	
		1,0 m	43270 5	1 4007 79	1	
		1,5 m	43271 2	1 4007 80	1	
		2,0 m	40102 2	1 4002 80	1	
			40100 8	1 6502 10	20	
		1/8 x 1/4	40101 5	1 0269 19	1	
		1/8 x 1/8	40090 2	1 0269 09	1	

HERZ meetblendes (meetflenzen)

Uitvoering		DN	kvs	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ meetblende LF (meetflens) met 2 meetventielen, primaire zijde (ingang) binnendraad, secundaire zijde (uitgang) buitendraad, PN 20, van -20 °C tot 110 °C Behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing. Voor de hydraulische inregeling van koelplafonds en fan coil-units. 2 meetventielen (0284) worden standaard meegeleverd. Met verlaagde Kvs-waarde, voor verschildrukmeting bij geringe volumestromen.	15 LF	0,55	43510 2	1 4000 11	10	
	HERZ meetblende MF (meetflens) met 2 meetventielen, primaire zijde (ingang) binnendraad, secundaire zijde (uitgang) buitendraad, PN 20, van -20 °C tot 110 °C Behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing. Voor de hydraulische inregeling van koelplafonds en fan coil-units. 2 meetventielen (0284) worden standaard meegeleverd. Met Kvs-waarde van 1,1 t.b.v. verschildrukmeting bij middelmatige volumestromen.	15 MF	1,1	43310 8	1 4000 21	10	
	HERZ meetblende (meetflens) met 2 meetventielen, primaire zijde (ingang) binnendraad, secundaire zijde (uitgang) buitendraad, PN 20, van -20 °C tot 110 °C Behuizing vervaardigd uit ontzinkt messing. Voor de hydraulische inregeling van koelplafonds en fan coil-units. 2 meetventielen (0284) worden standaard meegeleverd.	15	2,2	43500 3	1 4000 01	10	
		20	4,25	43520 1	1 4000 02	10	
		25	8,6	43530 9	1 4000 03	10	
		32	15,9	43540 9	1 4000 04	5	
		40	23,7	43550 8	1 4000 05	5	
		50	48,0	43560 7	1 4000 06	5	
	HERZ meetflens Van roestvrij staal, temperatuur max. 120 °C. Bedrijfsdruk max. 16 bar. Dynamische gegevens en Kv-waarden overeenkomstig BS 7350.	65	100,7	46330 3	1 4000 31	1	
		80	133,8	46331 0	1 4000 32	1	
		100	237,7	46332 7	1 4000 33	1	
		125	339	46333 4	1 4000 34	1	
		150	511	46334 1	1 4000 35	1	
		200	858	46335 8	1 4000 36	1	
		250	1235	46336 5	1 4000 37	1	
		300	1793	46337 2	1 4000 38	1	

HERZ meetventielen

	Snelmeetventiel voor HERZ STRÖMAX strangregelaarsluiters (vanaf bouwjaar 2004). Messing uitvoering, blauwe kap (retour), voor drukmeting.	1/4	02360 6	1 0284 01	1	
	Snelmeetventiel voor HERZ STRÖMAX strangregelaarsluiters (vanaf bouwjaar 2004). Messing uitvoering, rode kap (aanvoer), voor drukmeting.	1/4	02370 5	1 0284 02	1	
	Snelmeetventiel voor HERZ STRÖMAX-TW strangregelaarsluiters Messing uitvoering, blauwe kap (retour), voor drukmeting. Het ventiel is v.v. een groene markering (geschikt voor drinkwater).	1/4	02460 3	2 0284 01	1	
	Snelmeetventiel voor HERZ STRÖMAX-TW strangregelaarsluiters Messing uitvoering, rode kap (aanvoer), voor drukmeting. Het ventiel is v.v. een groene markering (geschikt voor drinkwater).	1/4	02470 2	2 0284 02	1	
	Snelmeetventiel voor HERZ STRÖMAX strangregelaarsluiters Messing uitvoering, blauwe kap (retour), voor drukmeting. Het meetventiel is verlengd, geschikt voor toepassing in geïsoleerde leiding tot 40 mm.	1/4	02530 3	1 0284 11	1	
	Snelmeetventiel voor HERZ STRÖMAX strangregelaarsluiters Messing uitvoering, rode kap (aanvoer), voor drukmeting. Het meetventiel is verlengd, geschikt voor toepassing in geïsoleerde leiding tot 40 mm.	1/4	02540 2	1 0284 12	1	
	HERZ meetventiel met aftapaansluiting Messing uitvoering, rode kap (aanvoer).	1/4	02560 0	1 0284 22	1	
	HERZ meetventiel met aftapaansluiting Messing uitvoering, blauwe kap (retour).	1/4	02550 1	1 0284 21	1	
	HERZ snelmeetventiel lang met aftapaansluiting Messing uitvoering, blauwe kap (retour).	1/4	02620 1	1 0284 23	20	
	HERZ snelmeetventiel lang met aftapaansluiting Messing uitvoering, rode kap (aanvoer).	1/4	02630 0	1 0284 24	20	

HERZ meetcomputer

Uitvoering	DN	kvs	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ meetcomputer voor eenhandsbediening Elektronisch verschildrukmeettoestel met geïntegreerde drukopnemer voor het meten van strangregelafluiters met rechtstreekse weergave van de volumestroom en weergave van de verschildruk. Meetbereik 0–10 bar, max. druk 12 bar, aansluiting voor printer en pc via USB-interface, beschermingsklasse IP 65, geheugen voor 20.000 metingen. Levering incl. toebehoren: 2 meetslangen met snelsluitingen en filterzakadapter, software en bedieningshandleiding op cd, drukopnemerset 1 0284 00 en snelmeetventiel 1 0284 10, stroomvoorziening Li-ion-accu, gebruiksduur ca. 12 uur. Onderhoud en kalibratie eenmaal per jaar aanbevolen!			82115 8	1 8900 04	1	
 HERZ meetcomputer Smart-2 Elektronisch verschildrukmeettoestel voor het meten van strangregelafluiters voor meting van verschildruk en doorstroomhoeveelheid in verwarmings- en koudwaterinstallaties, bestaande uit sensorgedeelte en computer, overdracht via Bluetooth. In de software zijn alle bekende merken opgenomen. Datageheugen voor de registratie van meetwaarden. Li-ion-accu, aansluitslangen met snelsluitingen, software en handleiding op cd, drukopnemerset 1 0284 00 en snelmeetventiel 1 0284 10, in draagkoffer. Stroomvoorziening Li-ion-accu, gebruiksduur ca. 35 uur, opladen via 230 V of USB. Mediumtemperatuur -30 tot +120 °C, max. verschildruk 10 bar. Onderhoud en kalibratie eenmaal per jaar aanbevolen!			84651 9	1 8904 02	–	
HERZ meetcomputer Smart-4 Als 1 8904 02, echter extra functies, bijv.: - temperatuurmeting met toebehoren- correctie van de meetwaarden bij gebruik van antivriesmiddel- grafische verwerking van opgeslagen meetgegevens.			84653 3	1 8904 04	1	
 Set van 2 reservefilters en 2 afdichtingen voor meetslangen voor meetapparaat 1 8900 04.			82117 2	1 8900 10	1	

HERZ meetventiel met aansluiting voor impuls leiding

 Snelmeetventiel met impulsleidingaansluiting Dop blauw (retour) voor drukopnemer.	1/4	02700 0	1 0284 03	20	
 Snelmeetventiel met impulsleidingaansluiting Dop rood (aanvoer) voor drukopnemer.	1/4	02701 7	1 0284 04	20	

HERZ toebehoren voor meetcomputer

 HERZ drukmeetset voor snelmeetventielen Voorzien van kogelafsluiters.	02380 4	1 0284 00	1	
 HERZ meetventieladapterset voor HERZ STRÖMAX met meetventielen 0280, 0282 en 0283 Voor verschildrukmeting met HERZ meetcomputers, tot bouwjaar 2004.	81610 9	1 8903 11	1	
 HERZ snelmeetventiel-verlengstuk Per set à 2 stuks.	02610 2	1 0284 10	Set	
 Verzegeling voor STRÖMÄX-GM/GR en STRÖMAX-GMF Voor afdekking van de bevestigingsschroef van het handwiel, wordt bij afname vernield.	62910 5	1 6517 04	20	
 Instelmarkering Kunststof hanger waarop de voorinstelstand kan worden aangegeven. Voor montage aan de afsluiter of leiding.	62920 4	1 6517 05	20	

HERZ accessoires

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Blindstop Ontzinkt messing uitvoering v.v. O-ring afdichting en binnenzeskant.	1/4	02180 0	1 0273 09	10	
		3/8	02190 9	1 0273 00	10	
	Aftapper met greep, rode kap Messing/kunststof uitvoering, draaibare slangaansluiting, slangkoppeling 1 6206 01 separaat te bestellen.	1/4	02220 3	1 0276 09	1	
		3/8	02230 2	1 0276 00	1	
	Slangkoppeling Messing uitvoering, v.v. moer en slangtule.	3/8	60010 4	1 6206 00	1	
		1/2	60020 3	1 6206 01	1	
		3/4	60030 2	1 6206 02	1	

HERZ sleutels en gereedschap

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Universeelsleutel T.b.v. openen diefstalbeveiliging 9552. 5 mm sleutel voor Strömax-M. 11 mm sleutel voor Strömax-MFS.		63140 5	1 6640 00	1	

HERZ sleutels en gereedschap

	Voor instelsleutel.	M 28 x 1,5	66545 0	1 6819 72	1	
	Instelsleutel Voor HERZ volumestroomregeling type 4001, vanaf 2009. Voor HERZ verschilddrukregeling 4002, vanaf 2009. Voor HERZ combiventiel volumestroomregeling 4006.		02670 6	1 4006 02	1	

HERZ thermostatische binnenwerken

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Thermostatisch binnenwerk Voor HERZ zone afsluiter 1 7723 82. Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix.	3/4	63830 5	1 6391 92	1	
	Thermostatisch binnenwerk Vervangen onder druk mogelijk m.b.v. HERZ Changefix. Voor HERZ Calis TS/CALIS-TS-RD.	1/2-3/4	61110 0	1 6329 01	1	
	Voor CALIS TS-3-D.	1/2-3/4	63510 6	1 6329 11	1	
	Voor HERZ Calis TS-E-3D. Vervangen onder druk niet mogelijk.	3/4	63520 5	1 6329 22	1	
	Thermostatisch binnenwerk t.b.v. HERZ afsluiter 7760 Niet vervangbaar.	kvs 0,16	66650 6	1 6305 00	1	
		kvs 0,40	66651 3	1 6305 01	1	
		kvs 0,63	66652 0	1 6305 02	1	
		kvs 1,00	66653 7	1 6305 03	1	
		kvs 1,6	66654 4	1 6305 04	1	
		kvs 2,5	66655 1	1 6305 05	1	
		kvs 3,5	66656 8	1 6305 06	1	
		kvs 4,5	66657 5	1 6305 07	1	
	Thermostatisch binnenwerk t.b.v. HERZ afsluiter 7762/7763 Niet vervangbaar.	kvs 0,40	66658 2	1 6305 11	1	
		kvs 0,63	66659 9	1 6305 12	1	
		kvs 1,00	66660 5	1 6305 13	1	
		kvs 1,6	66661 2	1 6305 14	1	
		kvs 2,5	66662 9	1 6305 15	1	
		kvs 4,0	66663 6	1 6305 16	1	
		kvs 5,0	66664 3	1 6305 17	1	
	Thermostatisch binnenwerk t.b.v. HERZ afsluiter 7217-TS-V Niet vervangbaar.	15 LF	66665 0	1 6305 50	1	
		15	66666 7	1 6305 51	1	
		20	66667 4	1 6305 52	1	
		15 MF	66668 1	1 6305 59	1	

HERZ Strömax-M en Strömax R

	O-ring set, geel 20 Stuks O-ring set: messing kamer v.v. rubber O-ring afdichting en montagesleutel.	61830 7	1 6705 00	1	
---	--	---------	-----------	---	--

HERZ bovendelen voor schuinspindelafsluiters model TW na bouwjaar 2004

Uitvoering		DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- numme	VKE	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-M en STRÖMAX-R met dubbele strangregelafsluiters, nieuw ontwerp, met O-ring afdichting tussen bovendeel en kraanhuis. 4117 M, 4117 R	15	1/2	64380 4	1 6388 50	1	
		20	3/4	64390 3	1 6388 52	1	
		25	1	64400 9	1 6388 53	1	
		32	1¼	64410 8	1 6388 54	1	
		40	1½	64430 6	1 6388 55	1	
		50	2	64420 7	1 6388 56	1	
		65	2½	64440 5	1 6388 57	1	
		80	3	64450 4	1 6388 58	1	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-M en STRÖMAX-R met dubbele strangregelafsluiters, nieuw ontwerp, met O-ring afdichting tussen bovendeel en kraanhuis. 4117 M, 4117 R	15	1/2	46640 3	1 6384 01	1	
		15 LF	1/2	46641 0	1 6384 11	1	
		15 MF	1/2	46642 7	1 6384 21	1	
		20	3/4	46643 4	1 6384 02	1	
		25	1	46644 1	1 6384 03	1	
		32	1¼	46645 8	1 6384 04	1	
		40	1½	46646 5	1 6384 05	1	
		50	2	46647 2	1 6384 06	1	

HERZ handknoppen

	Handknop rood tot 2011 Voor STRÖMAX-M en STRÖMAX-R.	1/2–2	60560 4	1 6518 00	1	
		2½, 3	60565 9	1 6518 01	1	
	Handknop rood vanaf 2012 Voor STRÖMAX-M en STRÖMAX-R, 4125 en 4325.	1/2–3	60561 1	1 6518 10	1	
	Handknop rood voor 4017.	DN 15–32	10267 7	1 6522 01	1	
		DN 40–50	10268 4	1 6522 02	1	

HERZ bovendelen voor schuinspindelafsluiters, tussen bouwjaren 1982–2004

Uitvoering		DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- numme	VKE	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-M en STRÖMAX-R- strangregelafsluiters met Klingerit afdichting tussen bovendeel en kraanhuis. 4117 MW, 4117 RW	15	1/2	65250 9	1 6388 00	1	
		20	3/4	65240 0	1 6388 02	1	
		25	1	65260 8	1 6388 03	1	
		32	1¼	65270 7	1 6388 04	1	
		40	1½	65280 6	1 6388 05	1	
		50	2	65290 5	1 6388 06	1	
		65	2½	65300 1	1 6388 07	1	
		80	3	65310 0	1 6388 08	1	

HERZ meetventielen tot bouwjaar 2004

	Meetventiel voor STRÖMAX-M, STRÖMAX-MF en STRÖMAX-MFS Recht model, messing uitvoering.	1/4	00080 5	1 0280 09	1	
	Meetventiel voor STRÖMAX-M Haaks model, messing uitvoering.	1/4	00100 0	1 0282 09	1	
	Meetventiel voor STRÖMAX-GM Recht model, messing uitvoering.	M 14 x 1,5	00140 6	1 0283 09	1	

HERZ aftappers tot bouwjaar 2004

	Aftapper met kruk Messing uitvoering, met Klingerit pakking.	1/4	00030 0	1 0270 09	1	
		3/8	00020 1	1 0270 00	1	
	Blindstop Messing uitvoering, met Klingerit pakking.	1/4	00050 8	1 0272 09	1	
		3/8	00040 9	1 0272 00	1	

HERZ bovendelen voor verschildrukregelaars 4007

	Uitvoering		DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Bovendeel Voor verschildrukregelaars. 4007 en 4207 R		15	1/2	65550 0	1 6386 02	1	
			20	3/4				
			25	1	65560 9	1 6386 03	1	
			32	1¼	65570 8	1 6386 04	1	
			40	1½	65580 7	1 6386 05	1	
			50	2	65595 1	1 6386 06	1	

HERZ bovendelen voor rechte modellen

	Bovendeel Voor STRÖMAX-GM en STRÖMAX-GR-strangregelafsluiters.	4217 GM, 4217 GR, 4218 GMF	15	1/2	62820 7	1 6387 12	1	
		20	3/4					
		25	1	62830 6	1 6387 13	1		
		32	1¼	62840 5	1 6387 14	1		
		40	1½	62850 4	1 6387 15	1		
		50	2	62860 3	1 6387 16	1		
		65	2½	62870 2	1 6387 17	1		
		80	3	62880 1	1 6387 18	1		
	Bovendeel vanaf bouwjaar 2012 Voor 4217 STRÖMAX-GM en STRÖMAX-GR.	4217-GM	15	1/2	66605 6	1 6387 30	1	
		20	3/4	66605 6	1			
		25	1	66606 3	1 6387 31	1		
		32	1¼	66600 1	1 6387 22	1		
		40	1½	66601 8	1 6387 23	1		
		50	2	66602 5	1 6387 24	1		
		65	2½	66603 2	1 6387 25	1		
		80	3	66604 9	1 6387 26	1		

HERZ handknoppen

	Handknop		1/2–1½	62890 0	1 6517 06	1	
	Met bevestigingsschroef, geschikt voor STRÖMAX-GM, STRÖMAX-GR en STRÖMAX-GMF.		2–3	62900 6	1 6517 08	1	
			4–6	62901 3	1 6517 10	1	



- ☑ Combinatie afsluiters voor HVAC systemen

HERZ STRÖMAX-GMF strangregelaarsluiser met flensaansluiting, recht, met meetventielen t.b.v. verschildrukmeting

Uitvoering		kvs	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4218 GMF	STRÖMAX-GMF strangregelaarsluiser met flensaansluiting, recht, met meetventielen t.b.v. verschildrukmeting Grijsgietijzeren behuizing GJL 250 volgens EN 1561, flens volgens EN 1092, PN 16. Inbouw lengte volgens ÖNORM EN-558-1, basisserie 1, blauw gelakt. Bovendeel messing. Messing bovendeeel geschroefd, niet stijgende spindel, spindelafdichting door dubbele O-ring. 2 Meetventielen (1 0284) zijn aan weerszijden van het handwiel gemonteerd.	11,53	25		43570 6	1 4218 43	1	
		16,6	32		43580 5	1 4218 44	1	
		28,6	40		43590 4	1 4218 45	1	
		37,84	50		43350 4	1 4218 46	1	
		60,3	65		43360 3	1 4218 47	1	
		67,8	80		43370 2	1 4218 48	1	
		99,55	100		46200 9	1 4218 49	1	
		186,58	125		46210 8	1 4218 50	1	
		279,05	150		46220 7	1 4218 51	1	
 4218 GF	STRÖMAX-GF-BS strangregelaarsluiser met flensaansluiting, recht, met meetventielen t.b.v. verschildrukmeting, ook leverbaar met lineaire karakteristiek Grijsgietijzeren behuizing GJL 250 volgens EN 1561, flens volgens EN 1092, PN 16. Inbouw lengte volgens ÖNORM EN-558-1, basisserie 1, blauw gelakt. Bovendeel grijsgietijzer GJL 250, v.v. niet stijgende spindel. Spindelafdichting door 3-dubbele O-ring. Digitale aflezing van de voorinstelstand. Meetventielen 1 0284 zijn links en rechts van het handwiel gemonteerd. STRÖMAX-GF-BS ook met lineaire karakteristiek leverbaar.	34,96	50		44670 2	1 4218 80	1	
		66,94	65		44680 1	1 4218 81	1	
		106,78	80		44690 0	1 4218 82	1	
		169,45	100		44700 6	1 4218 83	1	
		255,79	125		44710 5	1 4218 84	1	
		389,54	150		44720 4	1 4218 85	1	
		676,33	200		44730 3	1 4218 86	1	
		1082,72	250		44740 2	1 4218 87	1	
		1784,91	300		44750 1	1 4218 88	1	

HERZ STRÖMAX-GMF strangregelaarsluiser met flensaansluiting, recht, met verschillende meetventielen

Uitvoering		l/h	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4007 F	Verschildrukregelaar 4007 F met flensaansluiting Proportionele regelaar in rechte uitvoering, werkt zonder enige vorm van hulpenergie, geschikt voor tweepijpssystemen geregeld met thermostatische afsluiters. De verschildruk is traploos instelbaar van 5 tot 30 kPa (50 tot 300 mbar). Grijsgietijzeren behuizing GJL 250 volgens EN 1561, flens volgens EN 1092, PN 16. Inbouw lengte volgens EN 551-1, basisserie 1, blauw gelakt. Aansluiting aan beide zijden v.v. flens inclusief impulsleiding 1000 mm. Met 4 boringen Rp 3/8" v.v. blindstop. Aftappers 276 zijn separaat te bestellen.	200-4000	25	1	43610 9	1 4007 13	1	
		250-4250	32	1¼	43620 8	1 4007 14	1	
		200-5750	40	1½	43630 7	1 4007 15	1	
		750-9000	50	2	43640 6	1 4007 16	1	
		750-10000	65	2½	45630 1	1 4007 17	1	
		750-12000	80	3	45370 0	1 4007 18	1	
	Verschildrukregelaar 4007 F FIX met flensaansluiting, vaste instelling Proportionele regelaar in rechte uitvoering, werkt zonder enige vorm van hulpenergie, geschikt voor tweepijpssystemen geregeld met thermostatische afsluiters. De verschildruk is vast ingesteld op 23 kPa. Grijsgietijzeren behuizing GJL 250 volgens EN 1561, flens volgens EN 1092, PN 16. Inbouw lengte volgens EN 551-1, basisserie 1, blauw gelakt. Aansluiting aan beide zijden v.v. flens inclusief impulsleiding 1000 mm.	200-1500	25	1	43650 5	1 4007 63	1	
		300-2500	32	1¼	43660 4	1 4007 64	1	
		400-4700	40	1½	43670 3	1 4007 65	1	
		600-6100	50	2	43680 2	1 4007 66	1	
		750-10000	65	2½	43681 9	1 4007 67	1	
		750-12000	80	3	43682 6	1 4007 68	1	

HERZ combinatie afsluiters

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ combiventiel-volumestroomregelaar van grijs gietijzer GG 25 met flensaansluiting volgens EN 1092-2, PN 16 geschikt voor regeling van de volumestroom, in verwarmings- en koudwaterinstallaties, max. verschildruk 10 bar, max. verschildruk boven drosselventiel 0,2 bar, temperatuurbereik 5 °C tot 130 °C, afdichtingsmateriaal FPM, conus 1.4057, spindel 1.4404, zitting 1.4021, Impulsleiding 1.4301 membraan EPDM.	2,5	15	84951 0	F 4006 71	1	
		4,0	15	84952 7	F 4006 72	1	
		6,3	25	84953 4	F 4006 73	1	
		8,0	25	84954 1	F 4006 93	1	
		12,0	32	84955 8	F 4006 74	1	
		20	40	84956 5	F 4006 75	1	
		32	50	84957 2	F 4006 80	1	
		50	65	84958 9	F 4006 81	1	
		80	80	84959 6	F 4006 82	1	
		125	100	84960 2	F 4006 83	1	
		180	125	84961 9	F 4006 84	1	
		2,5	15	84963 3	F 4006 90	1	
	HERZ combiventiel-volumestroomregelaar van sferoidaal gietijzer GGG 40.3 met flensaansluiting volgens EN 1092-2, PN 25 geschikt voor regeling van de volumestroom, in verwarmings- en koudwaterinstallaties, max. verschildruk 15 bar, max. verschildruk boven drosselventiel 0,2 bar, temperatuurbereik 5 °C tot 130 °C, afdichtingsmateriaal FPM, conus 1.4057, spindel 1.4404, zitting 1.4021, Impulsleiding 1.4301 membraan EPDM.	4,0	15	84964 0	F 4006 91	1	
		6,3	25	84965 7	F 4006 92	1	
		8,0	25	84966 4	F 4006 53	1	
		12,0	32	84967 1	F 4006 94	1	
		20	40	84968 8	F 4006 95	1	
		32	50	84969 5	F 4006 96	1	
		50	65	84970 1	F 4006 97	1	
		80	80	84971 8	F 4006 98	1	
		125	100	84972 5	F 4006 99	1	
		180	125	84973 2	F 4006 10	1	
	HERZ combiventiel-volumestroomregelaar van grijs gietijzer GG 25 met flensaansluiting volgens EN 1092-2, PN 16 geschikt voor regeling van de volumestroom, in verwarmings- en koudwaterinstallaties, met meetventielen, max. verschildruk 4 bar, max. verschildruk boven drosselventiel 0,2 bar, temperatuurbereik 5 °C tot 120 °C, afdichtingsmateriaal FPM, conus 1.4057, spindel 1.4404, zitting 1.4021, impulsleiding 1.4301, membraan EPDM.	20	40	84978 7	F 4006 61	–	
		32	50	84979 4	F 4006 62	–	
		50	65	84980 0	F 4006 63	–	
		80	80	84981 7	F 4006 64	–	
		125	100	84982 4	F 4006 65	–	
		180	125	84983 1	F 4006 66	–	

HERZ regel afsluiters

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ doorloopregelventiel van grijs gietijzer GG 25. Flenzen overeenkomstig EN 1092-2, PN 16, equiprocentuele karakteristiek, afdichtingsmateriaal FPM, temperatuurbereik 5 °C tot 140 °C.	1	15	84998 5	F 4035 01	1	
		1,6	15	84999 2	F 4035 11	1	
		2,5	15	85000 4	F 4035 21	1	
		4	15	85001 1	F 4035 31	1	
		6,3	25	85002 8	F 4035 03	1	
		10	25	85003 5	F 4035 13	1	
		16	32	85004 2	F 4035 04	1	
		25	40	85005 9	F 4035 05	1	
		40	50	85006 6	F 4035 06	1	
		40	50	85057 8	F 4035 16*	1	
		63	65	85007 3	F 4035 07	1	
		100	80	85008 0	F 4035 08	1	
		160	100	85009 7	F 4035 09	1	
		250	125	85010 3	F 4035 10	1	
		330	150	85011 0	F 4035 41	1	
	HERZ doorloopregelventiel van sferoïdaal gietijzer GGG 40.3. Flenzen overeenkomstig EN 1092-2, PN 25, equiprocentuele karakteristiek, afdichtingsmateriaal FPM, temperatuurbereik 5 °C tot 140 °C.	1	15	84984 8	F 4035 40	1	
		1,6	15	84985 5	F 4035 51	1	
		2,5	15	84986 2	F 4035 61	1	
		4	15	84987 9	F 4035 71	1	
		6,3	25	84988 6	F 4035 43	1	
		10	25	84989 3	F 4035 53	1	
		16	32	84990 9	F 4035 44	1	
		25	40	84991 6	F 4035 45	1	
		40	50	84992 3	F 4035 46	1	
		40	50	85056 1	F 4035 56*	1	
		63	65	84993 0	F 4035 47	1	
		100	80	84994 7	F 4035 48	1	
		160	100	84995 4	F 4035 49	1	
		250	125	84996 1	F 4035 50	1	
		330	150	84997 8	F 4035 52	1	
	HERZ driewegregelventiel van grijs gietijzer GG 25. Flenzen overeenkomstig EN 1092-2, PN 16, equiprocentuele karakteristiek, afdichtingsmateriaal FPM, temperatuurbereik 5 °C tot 140 °C.	1	15	85012 7	F 4037 01	1	
		1,6	15	85013 4	F 4037 11	1	
		2,5	15	85014 1	F 4037 21	1	
		4	15	85015 8	F 4037 31	1	
		6,3	25	85016 5	F 4037 03	1	
		10	25	85017 2	F 4037 13	1	
		16	32	85018 9	F 4037 04	1	
		25	40	85019 6	F 4037 05	1	
		40	50	85020 2	F 4037 06	1	
		40	50	85058 5	F 4037 16*	1	
		63	65	85021 9	F 4037 07	1	
		100	80	85022 6	F 4037 08	1	
		160	100	85023 3	F 4037 09	1	
		250	125	85024 0	F 4037 10	1	
		330	150	85025 7	F 4037 41	1	

actuatoren (pagina 134).
Matrix (pagina 240–241).

HERZ afsluiter met flensaansluiting, recht

Uitvoering		kvs	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4218 AGF STRÖMAX-AGF	STRÖMAX-AGF afsluiter met flensaansluiting, recht Grijsgietijzeren behuizing GJL 250 volgens EN 1561, flens volgens EN 1092, PN 16. Inbouw lengte volgens ÖNORM EN-558-1, basisserie 1, blauw gelakt. Bovendeel messing. Niet stijgende spindel, spindelafdichting door dubbele O-ring. Inbouwmaten zijn gelijk aan STRÖMAX-GMF. Zitting v.v. temperatuurvaste en duurzaam elastische afdichting.	11,0	25	1	43690 1	1 4218 53	1	
		20,1	32	1¼	43700 7	1 4218 54	1	
		30,4	40	1½	43710 6	1 4218 55	1	
		36,9	50	2	43720 5	1 4218 56	1	
		62,5	65	2½	43730 4	1 4218 57	1	
		75,0	80	3	43740 3	1 4218 58	1	

HERZ vlinderkleppen

Tussenflensuitvoering, BA handbediend, PN 16

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4219 BA	HERZ vlinderklep Grijsgietijzeren behuizing JL 1040 volgens EN 1561, blauw gelakt. Glasvezelversterkte polyamide bedieningsgreep met veer-arretering en geïntegreerde vergrendeling. Klep van vernikkeld C-staal, EPDM afdichtingen. Tussenbouwmodel met vier tot acht ogen. Bedrijfsdruk voor DN 50 tot DN 200: 16 bar, bedrijfstemperatuur -30 tot 110 °C. Maximale bedrijfsdruk voor DN 250 tot DN 300: 10 bar.	91	50	44760 0	1 4219 01	1	
		206	65	44770 9	1 4219 02	1	
		436	80	44780 8	1 4219 03	1	
		660	100	44790 7	1 4219 04	1	
		1300	125	44800 3	1 4219 05	1	
		2100	150	44810 2	1 4219 06	1	
		4100	200	44820 1	1 4219 07	1	
		6090	250	44830 0	1 4219 08	1	
		9570	300	44840 9	1 4219 09	1	

HERZ vlinderkleppen

Flensuitvoering met schroefdraad, BB handbediend, PN 16

 4219 BB	HERZ vlinderklep Grijsgietijzeren behuizing met kogelgrafiet JS 1030 volgens EN 1563, blauw gelakt. Glasvezelversterkte polyamide bedieningsgreep met veer-arretering en geïntegreerde vergrendeling. Klep van vernikkeld C-staal, EPDM afdichtingen. Aanflensmodel met vier tot acht boringen v.v. doorlopende metrische draad, passend op flenzen PN 16. Bedrijfsdruk voor DN 50 tot DN 200: 16 bar, bedrijfstemperatuur -30 tot 110 °C. Maximale bedrijfsdruk voor DN 250 tot DN 300: 10 bar.	91	50	44850 8	1 4219 11	1	
		206	65	44860 7	1 4219 12	1	
		436	80	44870 6	1 4219 13	1	
		660	100	44880 5	1 4219 14	1	
		1300	125	44890 4	1 4219 15	1	
		2100	150	44900 0	1 4219 16	1	
		4100	200	44910 9	1 4219 17	1	
		6090	250	44920 8	1 4219 18	1	
		9570	300	44930 7	1 4219 19	1	

HERZ Vuilvangzeef, maaswijdte 0,75 mm

Uitvoering		Maas wijdte	kvs	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4111 F	HERZ vuilvangzeef, v.v. flensaansluiting. Met fijnmazige zeef vervaardigd uit chroom-nikkel- staal, maaswijdte 0,75 mm Grijsgietijzeren behuizing vervaardigd uit GJL 250, volgens EN 1561, flens volgens EN 1092, PN 16. Inbouw lengte volgens ÖNORM EN-558-1, basisserie 1, blauw gelakt. Afdichtstop v.v. boring t.b.v. aftappen en 1/2" blindstop. 4 Boringen Rp 1/4" v.v. blindstop t.b.v. verschildruk- meting. Meetventielen 1 0284 01 en 1 0284 02 zijn separaat te bestellen.	0,75 mm	22	25	1	44140 0	1 4111 83	1	
		0,75 mm	27	32	1¼	44150 9	1 4111 84	1	
		0,75 mm	35	40	1½	44160 8	1 4111 85	1	
		0,75 mm	55	50	2	44170 7	1 4111 86	1	
		1,25 mm	76	65	2½	44180 6	1 4111 87	1	
		1,25 mm	95	80	3	44190 5	1 4111 88	1	



7

7

Kogelafsluiters en ketel toebehoren

HERZ schuifafsluiters

Uitvoering	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4112	Tweeplaats schuifafsluiter Messing uitvoering, 2 x binnendraad.					
	15	1/2	40260 9	1 4112 01	10	
	20	3/4	40270 8	1 4112 02	10	
	25	1	40280 7	1 4112 03	10	
	32	1¼	40290 6	1 4112 04	5	
	40	1½	40300 2	1 4112 05	5	
	50	2	40310 1	1 4112 06	5	
	65	2½	40320 0	1 4112 07	1	
	80	3	40330 9	1 4112 08	1	
	Tweeplaats schuifafsluiter met 2 boringen Messing uitvoering, 2 x binnendraad met 2 boringen en 1 blindstop. DN 15 - DN 50: 2 boringen 1/4", 1 blindstop 1 0272 09 gemonteerd. DN 65 - DN 80: 2 boringen 3/8", 1 blindstop 1 0272 00 gemonteerd. Aftappers 270, 276 separaat te bestellen.					
	20	3/4	40340 8	1 4112 12	10	
	25	1	40350 7	1 4112 13	10	
	32	1¼	40360 6	1 4112 14	5	
	40	1½	40370 5	1 4112 15	5	
	50	2	40380 4	1 4112 16	5	
	65	2½	40390 3	1 4112 17	1	
	80	3	40400 9	1 4112 18	1	

HERZ tweeplaats schuifafsluiter met een niet stijgende spindel

	15	1/2	40760 4	1 4113 11	10	
	20	3/4	40761 1	1 4113 12	10	
	25	1	40762 8	1 4113 13	10	
	32	1¼	40763 5	1 4113 14	5	
	40	1½	40764 2	1 4113 15	5	
	50	2	40765 9	1 4113 16	5	

HERZ kogelafsluiter voor expansievat aansluiting

Uitvoering	PN	Afm.	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	16	20	3838963363309	1 2105 02	25	

HERZ schuinspindelafsluiters "D", binnendraad

afgesloten d.m.v. een dubbele O-ring

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4125 D STRÖMAX-D	STRÖMAX-D schuinspindelafsluiter met lange draadaansluiting Messing uitvoering, 2 x binnendraad, niet stijgende spindel, spindelafdichting door elastische dubbele O-ring. Afdichting bovendeeel door O-ring in huis. Klemsetaansluiting: DN 15: universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. DN 20: adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	4,8	15	42030 6	1 4125 61	10	
		11,5	20	42040 5	1 4125 62	10	
		21,5	25	42050 4	1 4125 63	10	
		35,0	32	42060 3	1 4125 64	5	
		48,0	40	42070 2	1 4125 65	5	
		80,0	50	42080 1	1 4125 66	5	
		127,0	65	42090 0	1 4125 67	1	
		183,0	80	42100 6	1 4125 68	1	
 4125 AD STRÖMAX-AD	STRÖMAX-AD schuinspindelafsluiter met lange draadaansluiting, v.v. 2 boringen Gelijk aan STRÖMAX-D, inclusief 2 boringen en 1 stop gemonteerd. DN 15 - DN 50: 2 boringen 1/4", 1 blindstop 1 0273 09 gemonteerd. DN 65 - DN 80: 2 boringen 3/8", 1 blindstop 1 0273 00 gemonteerd. DN 15: universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. DN 20: adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	4,8	15	42110 5	1 4125 71	10	
		11,5	20	42120 4	1 4125 72	10	
		21,5	25	42130 3	1 4125 73	10	
		35,0	32	42140 2	1 4125 74	5	
		48,0	40	42150 1	1 4125 75	5	
		82,0	50	42160 0	1 4125 76	5	
		127,0	65	42170 9	1 4125 77	1	
		183,0	80	42180 8	1 4125 78	1	

HERZ schuinspindelafsluiters, binnendraad

 4115 STRÖMAX	STRÖMAX-schuinspindelafsluiter, spindelafdichting d.m.v. stopbus Messing uitvoering, 2 x binnendraad. Afdichting bovendeeel door O-ring in huis. Klemsetaansluiting: DN 10 - DN 15: universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. DN 20: adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	3,0	10	40410 8	1 4115 00	10	
		4,0	15	40420 7	1 4115 01	10	
		10,5	20	40430 6	1 4115 02	10	
		18,0	25	40440 5	1 4115 03	10	
		32,5	32	40450 4	1 4115 04	5	
		44,0	40	40460 3	1 4115 05	5	
		87,0	50	40470 2	1 4115 06	5	
		112,0	65	40480 1	1 4115 07	1	
 4115 A STRÖMAX-A	STRÖMAX-A-schuinspindelafsluiter, spindelafdichting d.m.v. stopbus, v.v. 2 boringen Gelijk aan STRÖMAX, inclusief 2 boringen en 1 stop gemonteerd. DN 15 - DN 50: 2 boringen 1/4", 1 blindstop 1 0273 09 gemonteerd. DN 65 - DN 80: 2 boringen 3/8", 1 blindstop 1 0273 00 gemonteerd. Aftapper 276 separaat te bestellen.	4,0	15	40500 6	1 4115 11	10	
		10,5	20	40510 5	1 4115 12	10	
		18,0	25	40520 4	1 4115 13	10	
		32,5	32	40530 3	1 4115 14	5	
		44,0	40	40540 2	1 4115 15	5	
		87,0	50	40550 1	1 4115 16	5	
		112,0	65	40560 0	1 4115 17	1	
		175,0	80	40570 9	1 4115 18	1	

HERZ kogelkraan

Uitvoering	PN	Afm.	EAN	Bestelnummer	VKE	
 Kogelkraan - knevelgreep met thermometer (kunststof - ROOD), 2 x binnendraad Messing behuizing volgens DIN 12420, vernikkeld, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421863	1 2201 61	25	
	25	20	3838963421870	1 2201 62	25	
	25	25	3838963421887	1 2201 63	20	
	25	32	3838963421894	1 2201 64	16	
	25	40	3838963421900	1 2201 65	8	
	25	50	3838963421917	1 2201 66	4	
 Kogelkraan - knevelgreep met thermometer (kunststof - BLAUW), 2 x binnendraad Messing behuizing volgens DIN 12420, vernikkeld, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421924	1 2201 71	25	
	25	20	3838963421931	1 2201 72	25	
	25	25	3838963421948	1 2201 73	20	
	25	32	3838963421955	1 2201 74	16	
	25	40	3838963421962	1 2201 75	8	
	25	50	3838963421979	1 2201 76	4	
 Kogelkraan met knevelgreep (kunststof - BLAUW), PN 25, 2 x binnendraad Messing behuizing volgens DIN 12420, vernikkeld, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421801	1 2201 51	25	
	25	20	3838963421818	1 2201 52	25	
	25	25	3838963421825	1 2201 53	20	
	25	32	3838963421832	1 2201 54	16	
	25	40	3838963421849	1 2201 55	8	
	25	50	3838963421856	1 2201 56	4	
 Kogelkraan met knevelgreep (kunststof - ROOD), PN 25, 2 x binnendraad Messing behuizing volgens DIN 12420, vernikkeld, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421740	1 2201 41	25	
	25	20	3838963421757	1 2201 42	25	
	25	25	3838963421764	1 2201 43	20	
	25	32	3838963421771	1 2201 44	16	
	25	40	3838963421788	1 2201 45	8	
	25	50	3838963421795	1 2201 46	4	
 Kogelkraan met handgreep, PN 25, 2 x binnendraad Messing behuizing volgens DIN 12420, vernikkeld, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421344	1 2201 01	25	
	25	20	3838963421351	1 2201 02	25	
	25	25	3838963421368	1 2201 03	20	
	25	32	3838963421375	1 2201 04	16	
	25	40	3838963421382	1 2201 05	8	
	25	50	3838963421399	1 2201 06	4	
 Kogelkraan met vlinder handgreep, PN 25, 2 x binnendraad Messing behuizing volgens DIN 12420, vernikkeld, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421405	1 2201 11	25	
	25	20	3838963421412	1 2201 12	25	
	25	25	3838963421429	1 2201 13	20	
	25	32	3838963421436	1 2201 14	16	

HERZ kogelkraan

Uitvoering		PN	Afm.	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	Kogelkraan met handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 25, 2 x binnendraad Messing vernikkelde behuizing volgens DIN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421443	1 2201 21	25	
		25	20	3838963421450	1 2201 22	25	
		25	25	3838963421467	1 2201 23	20	
		25	32	3838963421474	1 2201 24	16	
		25	40	3838963421481	1 2201 25	8	
		25	50	3838963421498	1 2201 26	4	
	Kogelkraan met vlinder handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 25, 2 x binnendraad Messing vernikkelde behuizing volgens DIN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421504	1 2201 31	25	
		25	20	3838963421511	1 2201 32	25	
		25	25	3838963421528	1 2201 33	20	
		25	32	3838963421535	1 2201 34	16	
	Kogelkraan met handgreep, PN 16, 1 x binnendraad x aansluitnippel Messing vernikkelde behuizing volgens DIN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963421542	1 2211 01	25	
		16	20	3838963421559	1 2211 02	25	
		16	25	3838963421566	1 2211 03	20	
		16	32	3838963421573	1 2211 04	16	
		16	40	3838963421580	1 2211 05	8	
		16	50	3838963421597	1 2211 06	4	
	Kogelkraan met vlinder handgreep, PN 16, mof x aansluitnippel Messing vernikkelde behuizing volgens DIN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963421603	1 2211 11	25	
		16	20	3838963421610	1 2211 12	25	
		16	25	3838963421627	1 2211 13	20	
		16	32	3838963421634	1 2211 14	16	
	Kogelkraan met handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 16, 1 x binnendraad x aansluitnippel Messing vernikkelde behuizing volgens DIN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963421641	1 2211 21	25	
		16	20	3838963421658	1 2211 22	25	
		16	25	3838963421665	1 2211 23	20	
		16	32	3838963421672	1 2211 24	16	
		16	40	3838963421689	1 2211 25	8	
		16	50	3838963421696	1 2211 26	4	
	Kogelkraan met vlinder handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 16, 1 x binnendraad x aansluitnippel Messing vernikkelde behuizing volgens DIN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963421702	1 2211 31	25	
		16	20	3838963421719	1 2211 32	25	
		16	25	3838963421726	1 2211 33	20	
		16	32	3838963421733	1 2211 34	16	

HERZ kogelkraan

Uitvoering	PN	Afm.	EAN	Bestelnummer	VKE	
 Kogelkraan met knevelgreep (kunststof - ROOD), PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE, spindelafdichting met stopbus. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963422501	1 2206 61	25	
	25	20	3838963422518	1 2206 62	25	
	25	25	3838963422525	1 2206 63	20	
	25	32	3838963422532	1 2206 64	16	
	25	40	3838963422549	1 2206 65	8	
	25	50	3838963422556	1 2206 66	4	
 Kogelkraan met knevelgreep (kunststof - BLAUW), PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE, spindelafdichting met stopbus. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963422563	1 2206 71	25	
	25	20	3838963422570	1 2206 72	25	
	25	25	3838963422587	1 2206 73	20	
	25	32	3838963422594	1 2206 74	16	
	25	40	3838963422600	1 2206 75	8	
	25	50	3838963422617	1 2206 76	4	
 Kogelkraan met knevelgreep (kunststof - ROOD), PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE, spindelafdichting met stopbus. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963422389	1 2206 41	25	
	25	20	3838963422396	1 2206 42	25	
	25	25	3838963422402	1 2206 43	20	
	25	32	3838963422419	1 2206 44	16	
	25	40	3838963422426	1 2206 45	8	
	25	50	3838963422433	1 2206 46	4	
 Kogelkraan met knevelgreep (kunststof - BLAUW), PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE, spindelafdichting met stopbus. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C, toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963422440	1 2206 51	25	
	25	20	3838963422457	1 2206 52	25	
	25	25	3838963422464	1 2206 53	20	
	25	32	3838963422471	1 2206 54	16	
	25	40	3838963422488	1 2206 55	8	
	25	50	3838963422495	1 2206 56	4	
 Kogelkraan met handgreep, PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963421986	1 2206 01	25	
	25	20	3838963421993	1 2206 02	25	
	25	25	3838963422006	1 2206 03	20	
	25	32	3838963422013	1 2206 04	16	
	25	40	3838963422020	1 2206 05	8	
	25	50	3838963422037	1 2206 06	4	
 Kogelkraan met vlinder handgreep, PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963422044	1 2206 11	25	
	25	20	3838963422051	1 2206 12	25	
	25	25	3838963422068	1 2206 13	20	
	25	32	3838963422075	1 2206 14	16	

HERZ kogelkraan

Uitvoering		PN	Afm.	EAN	Bestelnummer	VKE	
	Kogelkraan met handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963422082	1 2206 21	25	
		25	20	3838963422099	1 2206 22	25	
		25	25	3838963422105	1 2206 23	20	
		25	32	3838963422112	1 2206 24	16	
		25	40	3838963422129	1 2206 25	8	
		25	50	3838963422136	1 2206 26	4	
	Kogelkraan met vlinder handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 25, 2 x binnendraad Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	25	15	3838963422143	1 2206 31	25	
		25	20	3838963422150	1 2206 32	25	
		25	25	3838963422167	1 2206 33	20	
		25	32	3838963422174	1 2206 34	16	
	Kogelkraan met handgreep, PN 16, 1 x binnendraad x aansluitnippel Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963422181	1 2216 01	25	
		16	20	3838963422198	1 2216 02	25	
		16	25	3838963422204	1 2216 03	20	
		16	32	3838963422211	1 2216 04	16	
		16	40	3838963422228	1 2216 05	8	
		16	50	3838963422235	1 2216 06	4	
	Kogelkraan met vlinder handgreep (silumin), PN 16, 1 x binnendraad x aansluitnippel Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963422242	1 2216 11	25	
		16	20	3838963422259	1 2216 12	25	
		16	25	3838963422266	1 2216 13	20	
		16	32	3838963422273	1 2216 14	16	
	Kogelkraan met handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 16, 1 x binnendraad x aansluitnippel Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963422280	1 2216 21	25	
		16	20	3838963422297	1 2216 22	25	
		16	25	3838963422303	1 2216 23	20	
		16	32	3838963422310	1 2216 24	16	
		16	40	3838963422327	1 2216 25	8	
		16	50	3838963422334	1 2216 26	4	
	Kogelkraan met vlinder handgreep (plaatstaal - vernikkeld), PN 16, 1 x binnendraad x aansluitnippel Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420, afdichtingen PTFE. Kogel verchroomd met volledige doorgang. Binnendraad volgens ISO 228. Temperatuurbereik van -30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3838963422341	1 2216 31	25	
		16	20	3838963422358	1 2216 32	25	
		16	25	3838963422365	1 2216 33	20	
		16	32	3838963422372	1 2216 34	16	

HERZ kogelkranen

Uitvoering		PN	Afm.	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	Kogelkraan met handgreep, binnendraad Messing vernikkelde behuizing, volgens DIN 17660, EN 12165. Afdichtingen PTFE. Medium temperatuurbereik van -30 tot 150 °C (water van 0 tot 110 °C). Toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht. Kogelafsluiters ook leverbaar in ontzinkt messing.	63	8	3830002826004	1 2100 09	25	
		63	10	3830002826011	1 2100 00	25	
		50	15	3830002826028	1 2100 01	25	
		50	20	3830002826035	1 2100 02	25	
		50	25	3830002826042	1 2100 03	16	
		40	32	3830002826059	1 2100 04	16	
		40	40	3830002826066	1 2100 05	12	
		40	50	3830002826073	1 2100 06	8	
		16	65	3838963421092	1 2100 07	10	
		16	80	3838963421115	1 2100 08	5	
	Kogelkraan met aftapper en handgreep, binnendraad Ontzinkt messing vernikkelde behuizing, volgens DIN 17660. Afdichtingen PTFE en NBR. Temperatuurbereik van -10 tot 80 °C (water van 0 tot 80 °C).	40	15	3830002826523	1 2402 01	25	
		40	20	3830002826530	1 2402 02	25	
		40	25	3830002826547	1 2402 03	16	
		40	32	3830002826554	1 2402 04	16	
		25	40	3830002826561	1 2402 05	12	
	Kogelkraan met vlinderhandgreep, binnendraad Ontzinkt messing vernikkelde behuizing, volgens DIN 17660. Afdichtingen PTFE. Medium temperatuurbereik van -30 tot 150 °C (water van 0 tot 110 °C). Toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	63	8	3830002826103	1 2100 19	25	
		63	10	3830002826110	1 2100 10	25	
		50	15	3830002826127	1 2100 11	25	
		50	20	3830002826134	1 2100 12	25	
		50	25	3830002826141	1 2100 13	16	
		40	32	3830002826158	1 2100 14	–	
	Kogelkraan met aftapper en vlinderhandgreep, binnendraad Ontzinkt messing vernikkelde behuizing, volgens DIN 17660. Afdichtingen PTFE en NBR. Temperatuurbereik van -10 tot 80 °C (water van 0 tot 80 °C).	40	15	3830002826578	1 2402 11	25	
		40	20	3830002826585	1 2402 12	25	
		40	25	3830002826592	1 2402 13	16	
		40	32	3830002826608	1 2402 14	16	
	Kogelkraan met handgreep Ontzinkt messing behuizing volgens DIN 17660, EN 12165. Afdichtingen vervaardigd uit PTFE. Medium temperatuurbereik van -30 tot 150 °C (water van 0 tot 110 °C). Toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht. Kogelafsluiters ook leverbaar in ontzinkt messing.	50	15	3830002829531	1 2190 01	25	
		50	20	3830002829548	1 2190 02	25	
		50	25	3830002829555	1 2190 03	16	
		40	32	3830002829562	1 2190 04	16	
		40	40	3830002829579	1 2190 05	12	
		40	50	3830002829586	1 2190 06	8	
	Kogelkraan met handgreep en verlengde spindel Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420. verchroomde kogel met volle doorlaat. Binnendraad volgens ISO 228. Toepasbaar bij temperaturen van -10 tot 130 °C (kortstondig -50 resp. kortstondig 150 °C). Water van 0,5 °C tot 110 °C.	25	15	3830002828992	1 2190 21	12	
		25	20	3830002829005	1 2190 22	12	
		25	25	3830002829012	1 2190 23	12	
		25	32	3830002829029	1 2190 24	12	
		25	40	3830002829036	1 2190 25	12	
		25	50	3830002829043	1 2190 26	12	
	Omschakelbare kogelkraan Messing vernikkelde behuizing, volgens DIN 17660. Afdichtingen PTFE. Medium temperatuurbereik van -30 tot 150 °C (water van 0 tot 110 °C). Toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	40	15	3830002827049	1 2412 01	50	

HERZ kogelkranen met moer en vlakdichtende aansluiting, EURO, DR

Uitvoering		PN	DN	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	Kogelkraan met moer en vlakdichtende aansluiting Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420. Kogel verchroomd. Klemsetaansluiting volgens BS 864/2. Maximale druk: 16 bar (20 °C). Maximale temperatuur: 120 °C (5 bar).	16	15	3838963420644	1 2190 71	25	
		16	20	3838963420651	1 2190 72	25	
		16	25	3838963420668	1 2190 73	16	
		16	32	3838963420675	1 2190 74	16	
		16	40	3838963420682	1 2190 75	12	
		16	50	3838963420699	1 2190 76	8	
	Kogelkraan met moer en vlakdichtende aansluiting en verlengde spindel Ontzinkt messing behuizing volgens EN 12420. Kogel verchroomd. Klemsetaansluiting volgens BS 864/2. Maximale druk: 16 bar (20 °C). Maximale temperatuur: 120 °C (5 bar).	16	15	3838963420705	1 2190 81	25	
		16	20	3838963420712	1 2190 82	25	
		16	25	3838963420729	1 2190 83	16	
		16	32	3838963420736	1 2190 84	16	
		16	40	3838963420743	1 2190 85	12	
		16	50	3838963420750	1 2190 86	8	

HERZ kogelafsluiter met greep en persaansluiting

	Kogelafsluiter met greep en persaansluiting Ontzinkt messing behuizing volgens DIN 17660. Aan beide zijde voorzien van een pers- aansluiting t.b.v. kunststof meerlagenbuis.	16	15-16 x 2,0	3830002829654	P 7216 62	50	
			15-20 x 2,0	3830002829678	P 7220 62	50	
			25-26 x 3,0	3830002829685	P 7226 62	50	

HERZ kogelkranen

	Kogelkraan met handgreep, met vrijdraaiende moer Behuizing vervaardigd uit geperst messing volgens DIN 17660, vernikkeld. PTFE en NBR afdichtingen. Toepassings temperatuur van -10 tot 110 °C (water van 0 tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3830002827773	1 2442 01	50	
		16	20	3830002827780	1 2442 02	50	
	Kogelkraan met vlinderhandgreep, met vrijdraaiende moer Behuizing vervaardigd uit geperst messing volgens DIN 17660, vernikkeld. PTFE en NBR afdichtingen. Toepassings temperatuur van -10 tot 110 °C (water van 0 tot 110 °C), toepasbaar in installaties gevuld met een niet agressief medium zoals water, olie, lucht.	16	15	3830002827797	1 2442 11	50	
		16	20	3830002827803	1 2442 12	50	

HERZ multifunctionele kogelkraan

Uitvoering		PN	Afm.	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	Multifunctionele kogelkraan met rood handwiel en ingebouwde thermometer 0 tot 120 °C 4-weg kogelafsluiter. Messing vernikkelde behuizing, volgens DIN 17660. 2 x Buitendraad, vlakdichtend. Aansluiting voor aftappen, of manometer. T-boring in de kogel voor vele toepassingsmogelijkheden, zoals bijv. spoelen of vullen van de installatie, of installatiedelen.	25	20	3830002829463	1 2414 02	20	
		25	25	3830002829500	1 2414 03	10	
		25	32	3830002829487	1 2414 04	10	
	Multifunctionele kogelkraan met blauw handwiel en ingebouwde thermometer 0 tot 120 °C 4-weg kogelafsluiter. Messing vernikkelde behuizing, volgens DIN 17660. 2 x Buitendraad, vlakdichtend. Aansluiting voor aftappen, of manometer. T-boring in de kogel voor vele toepassingsmogelijkheden, zoals bijv. spoelen of vullen van de installatie, of installatiedelen.	25	20	3830002829470	1 2415 02	20	
		25	25	3830002829517	1 2415 03	10	
		25	32	3830002829494	1 2415 04	10	

HERZ kogelkranen

	Kogelkraan voor pompen, v.v. terugslagklep Messing behuizing met teflon afdichtingen, 2 O-ring afdichtingen en boringen. Temperatuurbereik van 0 tot 110 °C.	16	25	3830002827209	1 2268 03	32	
	Kogelkraan voor pompen Messing behuizing met teflon afdichtingen, 2 O-ring afdichtingen en boringen. Temperatuurbereik van 0 tot 110 °C.	16	25	3830002827216	1 2269 03	32	
	Terugslagklep en pompaansluiting Messing behuizing, EPDM afdichtingen, PN 25, DN 20. Temperatuurbereik van 0 tot 90 °C.	25	25	3830002827636	1 2634 03	25	
	Kogelkraan met rode vlinderhandgreep en terugslagklep, 2 x binnendraad Behuizing vervaardigd uit geperst ontzinkt messing volgens DIN 17660. Afdichtingen zijn vervaardigd uit PTFE en EPDM, veerbelaste terugslagklep van kunststof. Toepasbaar van -10 tot 90 °C (water van 0 tot 90 °C).	16	15	3830002829357	1 2110 01	25	
		16	20	3830002829739	1 2110 02	25	

HERZ kogelkraan met persaansluiting

Uitvoering		PN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ kogelkraan, door WRAS getest en geregistreerd. Behuizing van ontzinkingsbestendig messing, kogel verchroomd met volledige doorgang. Aan beide kanten persaansluiting voor buis van koper of zacht staal. Temperatuurbereik van 30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C).	50	15 - 15 x 1	34000 0	C 2190 01	25	
		50	15 - 18 x 1	34001 7	C 2190 11	25	
		50	20 - 22 x 1	34002 4	C 2190 02	25	
		50	25 - 28 x 1,2	34003 1	C 2190 03	20	
		40	32 - 35 x 1,5	34004 8	C 2190 04	16	
		40	40 - 42 x 1,5	34005 5	C 2190 05	8	
		40	50 - 54 x 1,5	34006 2	C 2190 06	4	

HERZ kogelkraan met persaansluiting

	HERZ kogelkraan, door WRAS getest en geregistreerd. Behuizing van ontzinkingsbestendig messing, kogel verchroomd met volledige doorgang. Aan beide kanten persaansluiting voor buis van koper of zacht staal. Temperatuurbereik van 30 °C tot 150 °C (water van 0 °C tot 110 °C).	50	15 - 15 x 1	34007 9	C 2206 41	25	
		50	15 - 18 x 1	34008 6	C 2206 81	25	
		50	20 - 22 x 1	34009 3	C 2206 42	25	
		50	25 - 28 x 1,2	34010 9	C 2206 43	20	
		40	32 - 35 x 1,5	34011 6	C 2206 44	16	
		40	40 - 42 x 1,5	34012 3	C 2206 45	8	
		40	50 - 54 x 1,5	34013 0	C 2206 46	4	

HERZ vuilvangzeven, maaswijdte 0,5 mm

Uitvoering		kvs	PN	DN	Afm.	EAN	Bestel-nummer	VKE	
	HERZ vuilvangzeef Behuizing uit geperst messing, voorzien van binnendraad. Zeef van RVS, temperatuurbereik van -10 °C tot 110 °C (water van 0 tot 110 °C).	2,55	16	15	1/2	3830002827070	1 2662 01	25	
		5,60	16	20	3/4	3830002827087	1 2662 02	25	
		8,20	16	25	1	3830002827094	1 2662 03	16	

HERZ vuilvangzeven, maaswijdte 0,4 mm

Uitvoering		kvs	PN	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel-nummer	VKE	
	HERZ vuilvangzeef Messing zinkvrije behuizing, met fijnmazige zeef vervaardigd uit chroom-nikkel-staal, maaswijdte 0,75 mm, 2 x binnendraad.	21,5	25	32	1¼	41480 0	1 4111 14	5	
		30,0	25	40	1½	41490 9	1 4111 15	5	
		42,0	25	50	2	41500 5	1 4111 16	5	
		64,3	16	65	2½	41510 4	1 4111 17	1	
		148,6	16	80	3	41520 3	1 4111 18	1	

7

HERZ vuilvangzeven, maaswijdte 0,75 mm, met aftapper

	HERZ vuilvangzeef met aftapper Messing zinkvrije behuizing, met aftapper (2 275 09), met fijnmazige zeef vervaardigd uit chroom-nikkel-staal, maaswijdte 0,75 mm, 2 x binnendraad. Klemsetaansluiting: DN 15: Universele aansluiting, d.w.z. zowel geschikt voor knelverbinding als voor draadbuis. DN 20: Adapter 1 6266 20 en klemset G 3/4". Adapters en klemsets separaat te bestellen.	3,1	10	15	1/2	39000 5	1 4111 41	10	
		7,1	10	20	3/4	39010 4	1 4111 42	10	

HERZ vuilvangzeef met persaansluiting

Uitvoering		kvs	PN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ vuilvangzeef Zeef van roestvrij staal, Y-vorm behuizing uit geperst messing voor verwarmings- en koudwaterinstallaties. Aan beide kanten persaansluiting voor buis van koper of zacht staal. Temperatuurbereik van -10 °C tot 110 °C (water van 0 °C tot 110 °C).	2,55	16	15 - 15 x 1	34014 7	C 2662 01	25	
		2,55	16	15 - 18 x 1	34015 4	C 2662 11	25	
		5,60	16	20 - 22 x 1	34016 1	C 2662 02	25	
		8,20	16	25 - 28 x 1,2	34017 8	C 2662 03	16	
	HERZ vuilvangzeef Met fijnmazige zeef van chroom-nikkel-staal, behuizing van ontzinkingsbestendig messing, maaswijdte 0,75 mm. Aan beide kanten persaansluiting voor buis van koper of zacht staal.	21,5	16	32 - 35 x 1,5	34036 9	C 4111 74	5	
		30,0	16	40 - 42 x 1,5	34037 6	C 4111 75	5	
		42,0	16	50 - 54 x 1,5	34038 3	C 4111 76	5	

HERZ terugloop beveiliging

Uitvoering		PN	Afm.		EAN	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ veer-terugslagklep Messing behuizing, afdichtingen NBR. 2 x Binnendraad, PN 10. Temperatuurbereik van 0 tot 80 °C.	25	G 1/2	15	3838963420859	1 2622 11	10	
		25	G 3/4	20	3838963420866	1 2622 12	10	
		25	G 1	25	3838963420873	1 2622 13	10	
		16	G 1¼	32	3838963420880	1 2622 14	10	
		16	G 1½	40	3838963420897	1 2622 15	5	
		16	G 2	50	3838963420903	1 2622 16	5	

HERZ voetventiel met inloopzeef

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ voetventiel met inloopzeef , terugslagklep van gesmeed messing, zeef van roestvrij staal, maaswijdte 0,5 mm.	15	68537 8	I 0237 01	1	
		20	68538 5	I 0237 02	1	
		25	68539 2	I 0237 03	1	
		32	68540 8	I 0237 04	1	
		40	68541 5	I 0237 05	1	
		50	68542 2	I 0237 06	1	
		65	68543 9	I 0237 07	1	
		80	68544 6	I 0237 08	1	
		100	68545 3	I 0237 09	1	

HERZ THERMOFLEX

Uitvoering		PN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ THERMOFLEX, ketel vul- en aftapkraan Messing behuizing, robuuste uitvoering, gemakkelijk te bedienen door schotelveer en draaischijf, met O-ring afdichting. Buitendraad. De afsluiter is voorzien van een slangaansluiting met afsluitkap. Slangtule separaat te bestellen.	10	10	41030 7	1 4119 00	20	
		10	15	41040 6	1 4119 01	20	
		10	20	41050 5	1 4119 02	20	

HERZ Ketelvul- en leidingskraan

	HERZ ketel vul- en ledigingskraan Behuizing vervaardigd uit geperst ontzinkt messing volgens DIN 17660, vernikkeld, afdichtingen EPDM. De blinddop is draaibaar en is voorzien van een ketting zodat deze niet kwijt kan raken. Voor toepassing in verwarmingsinstallaties voor water tot 110 °C, max. bedrijfsdruk 10 bar.	10	15	3830002829050	1 2512 11	25	
	Kogelkraan met slangtule en wartelmoer 1/2" Behuizing vervaardigd uit geperst ontzinkt messing volgens DIN 17660, volgens DIN 17660. Afdichtingen PTFE en NBR. Temperatuurbereik van -10 tot 110 °C (water van 0 tot 110 °C).	12,5	15	3830002829098	1 2512 01	50	
		12,5	20	3830002827162	1 2512 02	20	

HERZ snelontluchters

Uitvoering		PN	Afm.	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	Snelontluchter (be- en ontluchter) Messing behuizing, afdichtingen EPDM. Temperatuurbereik van 0 tot 110 °C.	10	3/8	3830002827711	1 2630 00	50	
	Zoals hierboven, maar met terugslagklep 3/8"-1/2".	10	1/2	3830002827704	1 2630 01	50	
	Snelontluchter FWW Messing behuizing, afdichtingen EPDM. Temperatuurbereik van 0 tot 110 °C.	10	3/8	3830002829784	1 2630 10	50	
	Zoals hierboven, maar met terugslagklep 3/8"-3/8".	10	1/2	3830002829791	1 2630 11	50	
	Terugslagklep Messing behuizing, met O-ring, PN 10, G 1/2". Temperatuurbereik van 0 tot 110 °C.	10	15	3830002827612	1 2621 01	25	

HERZ lucht afscheiders

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ lucht afscheider In combinatie met automatische snelontluchter, behuizing van messing, nominale druk 12 bar, werkdruk 6 bar, max. temperatuur 110 °C.	20	68546 0	1 0124 02	1	
		25	68547 7	1 0124 03	1	
		32	68548 4	1 0124 04	1	
		40	68549 1	1 0124 05	1	
		50	68550 7	1 0124 06	1	
	HERZ lucht afscheider Solar In combinatie met automatische snelontluchter voor solarsystemen, behuizing van messing, nominale druk 10 bar, werkdruk 6 bar, max. temperatuur 150 °C.	20	68555 2	1 0124 12	1	
		25	68556 9	1 0124 13	1	
		32	68557 6	1 0124 14	1	
	HERZ automatische ontluchter Voor solarsystemen, behuizing van messing, nominale druk 12 bar, werkdruk 4 bar, max. temperatuur 150 °C, met terugslagklep.	10	68558 3	1 0101 00	1	
	Zoals hierboven, maar met terugslagklep.	15	68559 0	1 0101 01	1	
	HERZ afsluitventiel, Behuizing van messing, kunststof inzetstuk bestand tegen hoge temperaturen, met O-ring aan ontluchteraansluiting.	15	68560 6	1 0101 02	1	

HERZ automatische ontluchter

	HERZ automatische ontluchter In hoekvorm, behuizing van messing, verchroomd, nominale druk 12 bar, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 110 °C, aansluiting R 1/2 zelfafdichtend.	15	68551 4	1 0116 41	1	
	HERZ automatische ontluchter In hoekvorm, behuizing van messing, wit gelakt, nominale druk 12 bar, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 110 °C, aansluiting R 1/2 zelfafdichtend.	15	68552 1	1 0116 44	1	
	HERZ automatische ontluchter In doorgangsvorm, behuizing van messing, verchroomd, nominale druk 12 bar, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 110 °C, aansluiting R 1/2 zelfafdichtend.	15	68553 8	1 0117 41	1	
	HERZ automatische ontluchter In doorgangsvorm, behuizing van messing, wit gelakt, nominale druk 12 bar, werkdruk 3 bar, max. temperatuur 110 °C, aansluiting R 1/2 zelfafdichtend.	15	68554 5	1 0117 44	1	

HERZ veiligheidsventiel

Uitvoering	PN	Afm.	EAN	Bestel- nummer	VKE	
 Ketelgroep Voor verwarmingswater. Temperatuurbereik 20–120 °C. Druk: 0–3 bar.	3	G1	3830002827766	1 2104 15	1	
 Membraan-veiligheidsventiel Messing behuizing, EPDM membraan, met afdichtingen en kunststof kap. Temperatuurbereik van 0–110 °C. Voor ketels tot 75 kW, DN 15.	2,5	15	3830002827544	1 2611 01	100	
	3	15	3830002827551	1 2612 01	100	
	6	15	3830002827568	1 2613 01	100	
 Membraan-veiligheidsventiel Messing behuizing, EPDM membraan, met afdichtingen en kunststof kap. Temperatuurbereik van 0–110 °C. Voor ketels tot 100 kW, DN 14. Membraan-veiligheidsventiel Voor ketels tot 200 kW, DN 25. Membraan-veiligheidsventiel Voor ketels tot 350 kW, DN 28.	2,5	20	3830002827438	1 2604 02	100	
	3	20	3830002827445	1 2605 02	50	
	6	20	3830002827452	1 2606 02	100	
	2,5	25	3830002827469	1 2607 03	30	
	3	25	3830002827490	1 2608 03	50	
	6	25	3830002827476	1 2667 03	50	
	8	25	3830002827483	1 2687 03	50	
	2,5	32	3830002827506	1 2609 04	30	
	3	32	3830002827513	1 2610 04	30	
	6	32	3830002827520	1 2669 04	12	
	8	32	3830002827537	1 2689 04	12	

HERZ overgang aansluiting

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ overgang met buitendraad Overgang naar persaansluiting met buitendraad. Voor buis van koper of zacht staal.	15 x 1/2	34039 0	C 6250 01	10	
	18 x 1/2	34040 6	C 6250 11	10	
	22 x 3/4	34041 3	C 6250 02	10	
	28 x 1	34042 0	C 6250 03	4	
	35 x 1¼	34043 7	C 6250 04	2	
	42 x 1½	34044 4	C 6250 05	2	
	54 x 2	34045 1	C 6250 06	2	

HERZ bovendelen voor schuinspindelafsluiters vanaf bouwjaar 2004

Uitvoering		Square	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-afsluiters met O-ringafdichting tussen bovendeeel en behuizing. Spindel stijgend. 4115, 4115 A		10	3/8	64300 2	1 6385 50	1	
			15	1/2				
			20	3/4	64310 1	1 6385 52	1	
			25	1	64320 0	1 6385 53	1	
			32	1¼	64330 9	1 6385 54	1	
			40	1½	64340 8	1 6385 55	1	
			50	2	64350 7	1 6385 56	1	
			65	2½	64360 6	1 6385 57	1	
			80	3	64370 5	1 6385 58	1	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-D-afsluiters. Spindel niet stijgend. 4125 D, 4125 AD 4325 D, 4325 AD		15	1/2	62370 7	1 6389 01	1	
			20	3/4	62380 6	1 6389 02	1	
			25	1	62390 5	1 6389 03	1	
			32	1¼	62400 1	1 6389 04	1	
			40	1½	62410 0	1 6389 05	1	
			50	2	62420 9	1 6389 06	1	
			65	2½	62560 2	1 6389 07	1	
			80	3	62570 1	1 6389 08	1	
	Handknop Met bevestigingsschroef, voor peetafsluiters en STRÖMAX-stopbusmodellen.	6 mm	10–15	3/8–1/2	61700 3	1 6519 00	1	
		7 mm	20	3/4	61710 2	1 6519 02	1	
		7 mm	25	1	61720 1	1 6519 03	1	
		8 mm	32	1¼	61730 0	1 6519 04	1	
		9 mm	40–50	1½–2	61740 9	1 6519 06	1	
		14 mm	65–80	2½–3	61750 8	1 6519 07	1	
	Handknop Met bevestigingsschroef, voor STRÖMAX-D, STRÖMAX-G.	-		1/2–2	62280 9	1 6517 00	1	
		-		2½, 3	65860 0	1 6517 01	1	

HERZ bovendeeel voor schuifafsluiters

	Bovendeel Voor tweeplaats schuifafsluiter. 4112, 4112 A		15	1/2	61350 0	1 6382 01	1	
			20	3/4	61360 9	1 6382 02	1	
			25	1	61370 8	1 6382 03	1	
			32	1¼	61380 7	1 6382 04	1	
			40	1½	61390 6	1 6382 05	1	
			50	2	61400 2	1 6382 06	1	
			65	2½	61410 1	1 6382 07	1	
			80	3	61420 0	1 6382 08	1	

HERZ bovendelen voor schuinspindelafsluiters tot 2004

Uitvoering	DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 Bovendeel Voor STRÖMAX afsluiters met Klingerit afdichting tussen bovendeel en kraanhuis. 4115, 4115 A	10	3/8	61430 9	1 6385 00	1	
	15	1/2				
	20	3/4	61440 8	1 6385 02	1	
	25	1	61450 7	1 6385 03	1	
	32	1¼	61460 6	1 6385 04	1	
	40	1½	65320 9	1 6385 05	1	
	50	2	65330 8	1 6385 06	1	
	65	2½	65340 7	1 6385 07	1	
	80	3	65350 6	1 6385 08	1	

HERZ aftappers tot bouwjaar 2004

voor strangregelaars en schuinspindelafsluiters

 Aftapper met kruk Messing uitvoering, met Klingerit pakking.	1/4	00030 0	1 0270 09	1	
	3/8	00020 1	1 0270 00	1	
 Blindstop Messing uitvoering, met Klingerit pakking.	1/4	00050 8	1 0272 09	1	
	3/8	00040 9	1 0272 00	1	

HERZ bovendeel voor rechte modellen

 Bovendeel Voor STRÖMAX-G afsluiters. 4215 G, 4215 AG, 4218 AGF	15	1/2	62930 3	1 6387 52	1	
	20	3/4				
	25	1	62940 2	1 6387 53	1	
	32	1¼	62950 1	1 6387 54	1	
	40	1½	62960 0	1 6387 55	1	
	50	2	62970 9	1 6387 56	1	
	65	2½	62980 8	1 6387 57	1	
	80	3	62990 7	1 6387 58	1	

HERZ accessoires

 Blindstop Ontzinkt messing uitvoering v.v. O-ring afdichting en binnenzeskant.	1/4	02180 0	1 0273 09	10	
	3/8	02190 9	1 0273 00	10	
 Aftapper met greep, drinkwatertoepassing, groene kap Messing/kunststof uitvoering, draaibare slangaansluiting, slangkoppeling 1 6206 01 separaat te bestellen.	1/4	02220 3	1 0276 09	1	
	3/8	02230 2	1 0276 00	1	
 Slangkoppeling Messing uitvoering, v.v. moer en slangtule.	3/8	60010 4	1 6206 00	1	
	1/2	60020 3	1 6206 01	1	
	3/4	60030 2	1 6206 02	1	



- ☑ Elektronische controle voor maximaal comfort

HERZ thermomotor voor tweekuntsregeling

Uitvoering		Stuur spanning	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermomotor voor tweekuntsregeling voor vloerverwarmingscircuitverdelers, M 28 x 1,5, tweekuntsregeling, pulspauze, 5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur rood geïntegreerd, kabel vast, zonder eindschakelaar, sluitkracht 100 N, opgenomen vermogen 1 watt.	NC	24 V	76173 7	1 7708 52	1
	HERZ thermomotor voor tweekuntsregeling voor vloerverwarmingscircuitverdelers, M 28 x 1,5, tweekuntsregeling, pulspauze, 5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur rood geïntegreerd, kabel vast, zonder eindschakelaar, sluitkracht 100 N, opgenomen vermogen 1 watt.	NC	230 V	76174 4	1 7708 53	1
	HERZ thermomotor voor tweekuntsregeling, M 28 x 1,5, tweekuntsregeling, pulspauze, 5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, kabel vast, zonder eindschakelaar, sluitkracht 100 N, opgenomen vermogen 1 watt.	NO	230 V	76647 3	1 7708 31	1
	HERZ thermomotor voor tweekuntsregeling, M 28 x 1,5, tweekuntsregeling, pulspauze, 5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, kabel vast, zonder eindschakelaar, sluitkracht 100 N, opgenomen vermogen 1 watt.	NC	24 V	76175 1	1 7708 38	1
	HERZ thermomotor voor tweekuntsregeling, M 28 x 1,5, tweekuntsregeling, pulspauze, 5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, kabel vast, zonder eindschakelaar, sluitkracht 100 N, opgenomen vermogen 1 watt.	NC	230 V	76176 8	1 7708 39	1
	HERZ thermomotor voor tweekuntsregeling, M 28 x 1,5, tweekuntsregeling, pulspauze, 5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, kabel vast, met eindschakelaar, sluitkracht 100 N, opgenomen vermogen 1 watt.	NC	230 V	76106 5	1 7708 37	1

HERZ thermomotor voor continu regeling*

	HERZ thermomotor voor continu regeling M 28 x 1,5, 0...10 V, 5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, stekker, kabel los, zonder eindschakelaar, sluitkracht 100 N, opgenomen vermogen 1,2 watt.	NC	24 V stuur spanning 0 ... 10 V	71827 4	1 7990 31	1
	HERZ thermomotor voor continu regeling M 28 x 1,5, 0...10 V, 6,5 mm slag, adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, stekker, kabel los, zonder eindschakelaar, sluitkracht 125 N, opgenomen vermogen 1,2 watt, met ventielwegherkenning.	NC	24 V stuur spanning 0 ... 10 V	71826 7	1 7990 32	1

* Thermomotor met M 30 x 1,5 afsluiters 1 7008 86 of 1 7708 98 zijn apart verkrijgbaar.


HERZ reductiemotor*

Uitvoering			Stuur spanning	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ driepuntsreductiemotor, Adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, 24 V, regelweg max. 8,5 mm, max. regelvermogen 200 N.	NC	24 V	76163 8	1 7708 40	-	
	HERZ driepuntsreductiemotor, Adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, 230 V, regelweg max. 8,5 mm, max. regelvermogen 200 N.	NC	230 V	76165 2	1 7708 41	-	
	HERZ reductiemotor DDC 0-10 V, Aansturing via 0-10 V DC-sigitaal, adapter M 28 x 1,5, kleur blauw geïntegreerd, 24 V, regelweg max. 8,5 mm, max. regelvermogen 200 N.	NC	24 V	76167 6	1 7708 42	-	

HERZ adapter voor thermomotor 7708 en 7990

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Adapter voor HERZ thermomotoren, rood Standaard adapter M 28 x 1,5.	76783 7	1 7708 90	1	
	Adapter voor HERZ thermomotoren, blauw Adapter voor toepassing van de thermomotor in combinatie met 4002, 4006, 7217-TS-V, M 28 x 1,5.	76861 3	1 7708 85	1	
	Adapter voor HERZ thermomotoren, witgrijs Adapter voor toepassing op thermostaatkranen met schroefdraadverbinding M 30 x 1,5.	76864 4	1 7708 86	1	
	Adapter voor HERZ thermomotoren, grijs Adapter voor toepassing van de thermomotor in combinatie met 7217-TS-E, M 28 x 1,5.	76860 6	1 7708 80	1	
	Adapter voor HERZ thermomotoren, grijs Adapter voor toepassing van de thermomotor in combinatie met 7760, M 30 x 1,5.	76862 0	1 7708 98	1	

HERZ transformator 230 V / 24 V

	HERZ transformator 230 V / 24 V Speciale transformator v.v. modulaire uitgang. Primaire spanning 230 V~ of 110 V~. Secundaire spanning 24 V~. Bedrijfstemperatuur van 0 tot 50 °C, uitgangsvermogen 60 VA, beschermingsgraad IP 30.	71881 6	1 7796 04	50	
---	--	---------	-----------	----	--

* Thermomotor met M 30 x 1,5 afsluiters 1 7708 86 of 1 7708 98 zijn apart verkrijgbaar.

HERZ thermomotoren

Uitvoering		Stuur spanning	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ thermomotoren voor tweekunts- of pulsregeling voor vloerverwarming M 28 x 1,5, 90 N, tweekuntsregeling, pulspauze, 4,5 mm slag, hoge adapter geïntegreerd.	NC	230 V	76350 2	1 7711 01	1
	M 28 x 1,5, 115 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos gesloten (NC)	NC	230 V	75160 8	1 7711 10	1
	M 28 x 1,5, 110 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos open (NO)	NO	230 V	76360 1	1 7711 11	1
	M 28 x 1,5, 115 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos gesloten (NC)	NC	24 V	76370 0	1 7711 12	1
	M 28 x 1,5, 115 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos open (NO)	NO	24 V	76380 9	1 7711 13	1
	M 30 x 1,5, 115 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos gesloten (NC)	NC	230 V	76390 8	1 7711 20	1
	M 30 x 1,5, 230 V 110 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos open (NO)	NO	230 V	76400 4	1 7711 21	1
	M 30 x 1,5, 24 V 115 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos gesloten (NC)	NC	24 V	76410 3	1 7711 22	1
	M 30 x 1,5, 24 V, 110 N, voor 2-punts-of puls-pause regeling, 4,5 mm slag, stroomloos open (NO)	NO	24 V	76420 2	1 7711 23	1

HERZ hulpcontact voor thermomotor NC/NO

	NC	230 V	76430 1	1 7711 24	1	
		24 V				
	NO	230 V	76431 8	1 7711 34	1	
		24 V				
	NC	0-10 V	76440 0	1 7711 25	1	
	NO	0-10 V	76441 7	1 7711 35	1	

HERZ adapter van hoge versie, voor montage op afsluiters

	Connector 0-10 V, voor thermomotor 24 V. Met deze connector is de aandrijving geschikt voor modulaire regeling. Kabellengte 2 m, afm. 0,22 x 3.		76450 9	1 7711 26	1	
	Zie bovengenoemde, met draadbuis M 28 x 1,5.		76451 6	1 7711 27	1	

HERZ motor voor drieweg-mengafsluiter

Uitvoering		EAN	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ motor Tweedelige body gemaakt van zelfdovende kunststof, Eenvoudige directe montage op de kogelafsluiter met een schroef. De montagepositie ten opzichte van de kogelkraan kan geselecteerd in stappen van 90°. 3-punts regeling. Servomotor 230 V, 90 °C, 10 Nm, 140 sec.	3838963420552	1 7712 63	1	

HERZ motor voor driewegafsluiter, stelkracht 500 N

Uitvoering		kvs	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Motor voor driewegafsluiter, stelkracht 500 N Externe aansturing door cv-regelaar voor continu of twee-/driepuntsregeling. Karakteristiek lineair of equiprocentueel. Huis bestaande uit 2 delen zelfdovend kunststof. Messing bevestigingsmoer voor op afsluiter. Werking omstelbaar, automatische aanpassing aan de slag van de afsluiter. Schakelaar voor keuze karakteristiek en looptijd. Blokkeren van de motor op de afsluiter voorkomt verdraaiing, handbediening mogelijk. Montage in iedere positie met uitzondering van hangend.	24 V	74810 3	1 7712 11	1	
	Motor voor driewegafsluiter, stelkracht 500 N Externe aansturing door cv-regelaar voor driepuntsregeling. Huis bestaande uit 2 delen zelfdovend kunststof. Messing bevestigingsmoer voor op afsluiter. Blokkeren van de motor op de afsluiter voorkomt verdraaiing, handbediening mogelijk. Montage in iedere positie met uitzondering van hangend.	230 V	74790 8	1 7712 50	1	
		24 V	74820 2	1 7712 51	1	

HERZ motor t.b.v. regelbare kogelafsluiter

	HERZ motor voor regelbare kogelafsluiter Tweedelige body gemaakt van zelfdovende kunststof, Eenvoudige directe montage op de controle kogelkraan met een schroef. De kogelafsluiter kan worden gekozen in stappen van 90°. De rotatie hoek is beperkt met 90°. De montagestand ten opzichte van beide uiteinden eindigt met verstelbare mechanische aanslagen. De aandrijving schakelt automatisch uit wanneer de einde stopworden bereikt. Normally open. Servomotor 230 V, 2 Point., 10 Nm, 140 sec.	3838963420309	1 7712 60	1	
	HERZ motor voor regelbare kogelafsluiter Tweedelige body gemaakt van zelfdovende kunststof, Eenvoudige directe montage op de kogelkraan met een schroef. De montagepositie ten opzichte van de kogelkraan kan geselecteerd in stappen van 90°. De rotatiehoek is beperkt met 90° beide uiteinden eindigt met verstelbare mechanische aanslagen. De aandrijving schakelt automatisch uit wanneer de eind stops worden bereikt. Controle: 3-point. Servomotor 230 V, 90 °C, 10 Nm, 140 sec.	3838963420316	1 7712 61	1	
	HERZ motor voor regelbare kogelafsluiter Tweedelige body gemaakt van zelfdovende kunststof, Eenvoudige directe montage op de kogelkraan met een schroef. De montagestand ten opzichte van de kogelafsluiter kan worden gekozen in stappen van 90°. De rotatie hoek is beperkt met 90° beide uiteinden eindigt met verstelbare mechanische aanslagen. De aandrijving schakelt automatisch uit wanneer het einde stoptworden bereikt. Controle: modulerend. Bedrijfsspanning 24 V, controlevoltage 0–10 V.	3838963420323	1 7712 62	1	

HERZ aandrijvingen

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ stelaandrijving voor regelventielen AC/DC 24 V, regelvermogen continu 500 N, slag 15 mm, werkgebied DC 0 (2) ... 10 V, Standterugmelding DC 0 (2) ... 10 V, steltijd 150 s, IP 54.	77205 4	F 7712 90	1	
	HERZ stelaandrijving voor regelventielen AC / DC 24 V, modulerend, regel vermogen 1000 N, slag 20 mm, werkgebied DC 0 (2) ... 10 V, Positie feedback DC (0) 2 ... 10 V, steltijd 150 s, IP 54.	77206 1	F 7712 91	1	
	HERZ stelaandrijving voor regel ventielen AC / DC 24 V, modulerend, regel vermogen 2500 N, slag 40 mm, werkgebied DC 0 (2) ... 10 V, Positie feedback DC (0) 2 ... 10 V, steltijd 150 s, IP 54.	77207 8	F 7712 92	1	
	HERZ stelaandrijving voor regelventielen AC / DC 24 V, moduleren, regel vermogen 1500 N, slag 20 mm, werkgebied DC 0 (2) ... 10 V, Positie feedback DC (0) 2 ... 10 V, steltijd 150 s, IP 54.	77208 5	F 7712 93	1	
	HERZ stelaandrijving voor regel ventielen AC / DC 24 V, moduleren, regel vermogen 12 000 N, slag 65 mm, werkgebied DC 0 (2) ... 10 V, Positie feedback DC (0) 2 ... 10 V, steltijd 0,8 s/mm, IP 54. Handwiel, kan worden vergrendeld.	77209 2	F 7712 94	1	
	HERZ stelaandrijving voor regelventielen AC/DC 24 V, open-dicht, regelvermogen op 3 punten 500 N, slag 15 mm standweergave mechanisch, steltijd 150 s, IP 54.	77210 8	F 7712 95	1	
	HERZ stelaandrijving voor regel ventielen AC/DC 24 V, open-dicht, 3-punts, regel vermogen 1000 N, slag 20 mm, mechanische positie-indicator, steltijd 150 s, IP 54.	77211 5	F 7712 96	1	
	HERZ stelaandrijving voor regel ventielen AC/DC 24 V, open-dicht, 3-punts, regel vermogen 1500 N, slag 20 mm, mechanische positie-indicator, steltijd 150 s, IP 54.	77212 2	F 7712 97	1	
	HERZ stelaandrijving voor regel ventielen AC/DC 24 V, open-dicht, 3-punts, regel vermogen 2500 N, slag 40 mm, mechanische positie-indicator, steltijd 150 s, IP 54.	77213 9	F 7712 98	1	
	HERZ stelaandrijving voor regelventielen AC 230 V, open-dicht, regelvermogen op 3 punten 500 N, slag 15 mm Standweergave mechanisch, steltijd 150 s, IP 54.	77200 9	F 7712 81	1	
	HERZ stelaandrijving voor regel ventielen AC 230 V, open-dicht, 3-punts, regel vermogen 1000 N, slag 20 mm, mechanische positie-indicator, steltijd 150 s, IP 54.	77201 6	F 7712 82	1	
	HERZ stelaandrijving voor regel ventielen AC 230 V, open-dicht, 3-punts, regel vermogen 1500 N, slag 20 mm, mechanische positie-indicator, steltijd 150 s, IP 54.	77202 3	F 7712 83	1	
	HERZ stelaandrijving voor regelventielen AC 230 V, open-dicht, 3-punts, regel vermogen 2 500 N, slag 40 mm, mechanische positie-indicator, steltijd 150 s, IP 54.	77203 0	F 7712 84	1	
	HERZ stelaandrijving voor regelventielen AC 230 V, open-dicht, regelvermogen op 3 punten 12.000 N, slag 65 mm Standweergave mechanisch, steltijd 0,79 mm/s, IP 65, handmatige verstelling met handwiel, vergrendelbaar, mogelijk.	77204 7	F 7712 85	1	

Selectie matrix op pagina 240–241.

HERZ elektronisch draadloze ruimteregeling

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Elektronische thermostatisch regelaar De energiebesparende regelaar voor radiatoren regelt de getimde kamertemperatuur. Instelbereik 5 °C tot 30 °C. Schakelen verschil: 0,5 K. Het gebruik van Batterijen 2 x 1,5 V AA, LR 6 levensduur van de batterij: ongeveer 3 jaar. Adapter M 30 x 1,5 voor "H" en "D" separaat bestellen.	84774 5	1 8250 10	1

HERZ elektronische radiografische ruimteregeling 433,92 MHz

	Elektronisch thermostatisch regelaar v.v. draadloze ontvanger Deze elektronische radiatorregeling regelt tijdgestuurd de ruimtetemperatuur. Instelbereik van 5 tot 30 °C. Schakeldifferentie 0,5 K. Batterijvoeding 2 x 1,5 V AA, LR 6, levensduur batterijen ca. 2 jaar.	84776 9	1 8251 01	1
	Draadloze handzender t.b.v. elektronisch thermostatisch regelaar Met behulp van deze afstandsbediening kan eenvoudig de ruimtetemperatuur worden aangepast. Wordt de afstandsbediening aan een regeling aangeleerd, dan kunnen de systeemcomponenten opdrachten van de afstandsbediening ontvangen en uitvoeren. Bedrijfsspanning: 3 V, batterijen: 2 x LR 44, levensduur ca. 4 jaar. Signaalbereik in vrije veld ca. 30 m.	84777 6	1 8251 02	1
	Draadloos venstercontact t.b.v. elektronisch thermostatisch regelaar Het venstercontact wordt toegepast om het openen van een venster te detecteren. Is het venstercontact aan de regeling aangeleerd, dan verlaagt deze de ruimtetemperatuur tijdens het luchten. Door de automatische temperatuurverlaging bij geopende vensters worden energiekosten bespaard. Bedrijfsspanning 3 V, batterijen 2 x LR 03 / Micro / AAA, levensduur batterijen ca. 5 jaar, signaalbereik in vrije veld ca. 30 m.	84778 3	1 8251 03	1

HERZ ruimte temperatuur regeling

Uitvoering		Stuur spanning	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Radiografische regeling, digitaal, v.v. weekschakelklok Ruimtetemperatuurregeling (zender) met digitale uitlezing, ontvanger met gecodeerd signaal, schakelklok met weekprogramma. Schakelaar met 3 posities: verwarmen-nachtverlaging-uit. LED-aanduiding op ontvanger voor: verwarmen-bedrijfstoestand-signaalontvangst. Zender: batterijvoeding, 3 x 1,5 V, AA, LR 6, levensduur ca. 3 jaar. Instelbereik van 5 tot 30 °C. Zendfrequentie 433,92 MHz. Signaalbereik ca. 50 m. Beschermingsgraad IP 30. Ontvanger: aansluitspanning 230 V~ / 12 A, beschermingsgraad IP 44, schakelaar voor hand- of automatisch bedrijf.	230 V	99949 9	3 F799 06	1	
	Radiografische regeling analoog Ruimtetemperatuurregeling (zender) met analoge bediening en ontvanger met gecodeerd signaal. Schakelaar met 3 posities: verwarmen-nachtverlaging-uit. LED-aanduiding op ontvanger voor: verwarmen-bedrijfstoestand-signaalontvangst. Zender: batterijvoeding, 2 x 3 V, CR 2430, levensduur ca. 2 jaar. Instelbereik van 5 tot 30 °C. Zendfrequentie 433,92 MHz. Signaalbereik ca. 40 m. Beschermingsgraad IP 30. Ontvanger: aansluitspanning 230 V~ / 12 A, beschermingsgraad IP 44, schakelaar voor hand- of automatisch bedrijf.	230 V	99947 5	3 F799 04	1	

HERZ elektronische draadloos ruimte temperatuur regeling

	Draadloze thermostaat TP155 met weekprogramma Deze wandthermostaat regelt automatisch dat de ruimtetemperatuur op de ingestelde waarde blijft. De ruimtetemperatuur kan via een weekprogramma worden aangepast aan de individuele wensen. De signaaloverdracht vindt draadloos plaats aan ontvanger 3 F800 16 en regelt de toegewezen verwarmingscircuits. Toewijzing van meerdere verwarmingscircuits is mogelijk. Met behulp van de stelknop kan de geprogrammeerde ruimtetemperatuur op ieder moment handmatig worden aangepast. Werkt op 2 x AA, 1,5 V alkalinebatterijen, levensduur batterijen ca. 1 jaar, temperatuurbereik +6 °C tot +40 °C, frequentie 868 MHz, behuizing van kunststof wit, b x h x d 65 x 88 x 20 mm.	1,5 V	9999 63	3 F800 55	1	
	Draadloze thermostaat TP150 Deze ruimtethermostaat regelt automatisch dat de ruimtetemperatuur op de ingestelde waarde blijft. De signaaloverdracht vindt draadloos plaats aan ontvanger 3 F800 16 en regelt de toegewezen verwarmingscircuits. Toewijzing van meerdere verwarmingscircuits is mogelijk. Met behulp van de stelknop kan de ruimtetemperatuur worden gewijzigd c.q. ingesteld. Werkt op 2 x AA, 1,5 V alkalinebatterijen, levensduur batterijen ca. 1 jaar, temperatuurbereik +6 °C tot +40 °C, frequentie 868 MHz, behuizing van kunststof wit, b x h x d 65 x 88 x 20 mm.	1,5 V	99995 6	3 F800 50	1	

HERZ elektronische draadloos ontvanger 868 MHZ

	Draadloze ontvanger Draadloze ontvanger voor de besturing van thermische aandrijvingen van paneelverwarmingen van max. 16 verwarmingscircuits. Per verwarmingscircuit kan een thermische aandrijving worden aangesloten. De bedrijfstoestand wordt aangegeven met behulp van leds. Voor de ontvangst van signalen van de ruimtetemperatuurregelaars TP150 en TP155 aan de toegewezen verwarmingscircuits. Met behulp van een extra relais kan hieraan tevens een ketelpompbesturing worden gekoppeld. De relais worden bediend zodra de bedrijfstoestand van een geactiveerd kanaal verandert. Elektrische aansluiting 230 V~, 50 Hz, max. stroomopname 1,8 A, uitgangsspanning 24 V DC, frequentie 868 MHz, reikwijdte signaal ca. 100 m in de buitenlucht, behuizing van kunststof wit, temperatuurbereik +6 °C tot +40 °C, b x h x d 400 x 100 x 60 mm, beschermingsklasse IP 30 (EN 60529).	230 V	99994 9	3 F800 16	1	
---	---	-------	---------	-----------	---	--

HERZ elektronische ruimte temperatuur regeling

Uitvoering		Stuur spanning	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ mechanische ruimtethermostaat zonder schakelklok Gewenste ruimttemperatuur analoog instelbaar van 5 tot 30 °C, 230 V~, 50 Hz. Uitgang: 2 of 3 draads (wisselcontact), 230 V~, 10(3) A. Schakeldifferentie bij 20 °C = 0,6 K, beschermingsgraad IP 30.	230 V / 24 V	99953 6	3 F791 00	1	
	HERZ elektronische ruimte temperatuur regeling 1 Schakelcontact. Instelbereik 10 tot 30 °C. Vaste schakeldifferentie ca. 0,2 K.	230 V 50 Hz	71840 3	1 7790 15	1	

HERZ elektronische ruimte temperatuur regeling t.b.v. aan/uit (2 punts)- of pulsregeling met schakelklok

	HERZ elektronische ruimttemperatuurregeling Met individueel programmeerbare tijden en temperaturen. Klok met week- en jaarprogramma, automatische omschakeling van zomer naar wintertijd. Instelbereik van 8 tot 38 °C. Schakeldifferentie als 2-puntsregelaar 0,4–8 K. Regelnaauwkeurigheid 0,3 K bij 20 °C.	230 V	74190 6	1 7791 23	1	
	HERZ digitale klokthermostaat Instelbereik voor dag- en nachttemperatuur van 5 tot 35 °C. 9 vast ingestelde programma's en 4 variabel instelbare. Voeding 3 x 1,5 V AA, LR6, levensduur batterijen ca. 3 jaar. Schakeldifferentie 0,4 K, uitgang 8 A, beschermingsgraad IP 30.	4,5 V	75201 8	1 7795 01	1	
	HERZ analoge klokthermostaat Schakelklok met naar keus dag- of weekprogramma, instelbereik voor dag- en nachttemperatuur van 5 tot 35 °C. Interval 15 min. Voeding 2 x 1,5 V AA, LR6, levensduur batterijen ca. 2 jaar. 3-standenschakelaar voor dagbedrijf- nachtverlaging-schakelklok, beschermingsgraad IP 30.	3 V	75202 5	1 7795 02	1	

HERZ RTC elektronisch regelsysteem voor continu regeling

Uitvoering	Stuurspanning	EAN 90 04174	Bestelnummer	VKE	
 HERZ RTC Ruimtetemperatuur-computer Met 3 weekprogramma's, 4 temperatuurniveaus, vakantieprogramma. Geschikt voor koelen en verwarmen, schakeldifferentie instelbaar. Instelbereik van 5 tot 40 °C. Bedrijfsspanning 24 V. Uitgang 0 tot 10 V.	24 V	71890 8	1 7940 62	1	

HERZ ruimte temperatuur regeling

	HERZ klimaatregeling Comfort, elektronische ruimtethermostaat voor fan-coils Bedrijfsspanning 230 V, instelbereik van 5 tot 35 °C. Aan/uit-schakelaar. Schakelaar met 3 snelheden. Schakeldifferentie 0,6 K. Beschermingsgraad IP 30, uitgang max. 250 V~, 6 A.	230 V	75205 6	1 7795 05	1	
--	---	--------------	---------	------------------	----------	--

HERZ elektrische verdeler voor stuur signalen

Uitvoering	Stuur spanning	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ elektrische distributeur voor stuur signalen Voor de distributie van elektrische signalen, vraag gestuurde pomp besturing en voor de voeding van regelinrichtingen en verbrandingsmotoren. De schakelpulsen van de kamerthermostaat worden individueel doorgestuurd naar de thermische motoren. Behuizingkunststof, wit RAL 9010, met geïntegreerde zekering 4 A, overspanningsbeveiliging voor thermische motoren.		99935 2	3 F798 00	1	

HERZ elektronische regeling voor cv

 Elektronische regeling voor cv met PI schakelgedrag Met programmeerbare tijd- en temperatuurinstelling. geschikt voor motor gestuurde ventielen of mengafsluiters en pomp (aan/uit-sigitaal). Regeling op basis van buitentemperatuur of ruimtetemperatuur, door interne of externe sensor. Eenvoudige aanpassing aan de installatie d.m.v. dipswitches en serviceparameters. Behuizing v.v. elektronica, wit (RAL 9010), voorzijde v.v. druktoetsen en digitaal scherm. Klok met week- en jaarprogramma, relais met bedrijfsurenteller. Tijdsafhankelijk aansturing van meerdere ruimtethermostaten (zonder klok) via relais. Vorstbeveiliging in stand "uit" mogelijk. Geschikt voor wandmontage of montage op inbouwdoos.	24 V	74210 1	1 7793 24	1	
---	-------------	---------	------------------	----------	--

HERZ temperatuurvoelers voor cv-regelingen

 Buitemperatuurvoeler voor cv-regeling Sensor volgens DIN 43760. Sokkel en deksel wit, RAL 9010, voor inbouw- of opbouwmontage.		74230 9	1 7793 01	1	
 Aanlegvoeler voor cv-regeling Voor temperatuurmetingen op de cv-leiding. Sensor volgens DIN 43760. Behuizing uit olijfgelke kunststof, vlambestendig. Spanband voor buis met diameter van 15-90 mm. Warmtegeleidingspasta wordt meegeleverd.		74240 8	1 7793 00	1	

HERZ elektronische regeling

Uitvoering	Stuur spanning	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ microprocessor-regeltoestel XF-5000 Voor de besturing en regeling van technische installaties in huizen zoals verwarmings-, koel-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties. Vrij programmeerbare regelaar voor de verwerking van analoge en digitale in- en uitgangssignalen. 4 Analoge ingangen 0/4–20 mA. 4 Analoge ingangen 0/2–10 V. 5 Analoge Pt1000-ingangen 2,2 kohm bij 25 °C. 8 Digitale ingangen 24 V DC, opto-ontkoppeld 4 analoge uitgangen 0–10 V. 8 digitale uitgangen 4 relais + 4 solid-state-relais. MBUS-communicatiepoort. RS232/ RS485 of ethernetcommunicatie USB-communicatie voor pc. Voorgeprogrammeerd voor de volgende varianten: - omvormerstations in directe of indirecte afstandsverwarmingsnetten-omvormerstation voor sanitair warm water met behulp van elektrisch verwarmde warmwaterreservoirs ventilatie- of klimaatregelingsinstallaties Spanning 230 V AC / 24 V AC +/- 10%, 50 Hz. Elektrisch vermogen max. 15 W. Omgevingstemperatuur 0–50 °C Beschermingsklasse IP 40. Montage op DIN-rail 35 mm Optioneel toebehoren apart te bestellen: - bedieningsunit met lcd-beeldscherm F 7793 31 of - bedieningsunit voor instelling op afstand F 7793 61.	230 V	85083 7	F 7793 50	1	
 Bedieningsunit Met lcd-beeldscherm voor HERZ microprocessor-regeltoestel XF-5000, 6 regels, resolutie 128 x 64 pixels en programmeringsveld met 4 knoppen, rechtstreeks op regelaar gemonteerd.		85039 4	F 7793 31	1	
 Bedieningsunit XF-OP1 voor instelling op afstand voor HERZ microprocessor-regeltoestel XF-5000, kabelgebonden, reikwijdte max. 2 m.		85040 0	F 7793 61	1	
 HERZ microprocessor-regeltoestel F-100 Voor regeling op basis van de buitentemperatuur. Voorgeprogrammeerde regelaar voor aansluiting van max. twee verwarmingscircuits met driepuntsreductiemotoren of een verwarmingscircuit met aanvullende warmwatervoorziening. Communicatie via RS 485. Integratie in gebouwbeheersysteem SCADA via MODBUS-protocol. 4 Analoge Pt1000-ingangen. 6 Digitale uitgangen SSR 240 V / 3 A. 2 Digitale ingangen omgevingstemperatuur 0–70 °C. Beschermingsklasse IP 40.		85055 4	F 7793 70	1	

HERZ uitbreidings module

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ uitbreidings module XDI Voor microprocessor-regeltoestel XF-5000. Uitbreiding met 8 digitale ingangssignalen bij technische installaties in huizen zoals verwarmings-, koel-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties. 8 Digitale ingangen bedrijfsspanning 24 V AC +/- 10% Voedingsspanning voor ingangen 24 V DC. Max. stroombelasting 5 mA. Aansluiting van max. 3 modules.	85041 7	F 7793 32	1
	HERZ uitbreidings module XAI 4,1 Voor microprocessor-regeltoestel XF-5000. Uitbreiding met 9 analoge ingangssignalen bij technische installaties in huizen zoals verwarmings-, koel-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties. 5 ingangen PT 10004 ingangen NTC, 2,2 kohm bij 25 °C Aftastfrequentie 12-bits aansluiting van max. één module.	85042 4	F 7793 34	1
	HERZ uitbreidings module XAI 4,2 Voor microprocessor-regeltoestel XF-5000. Uitbreiding met 9 analoge ingangssignalen bij technische installaties in huizen zoals verwarmings-, koel-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties. 5 Ingangen NTC, 2,2 kohm bij 25 °C 4 Ingangen 0/2-10 V. Aftastfrequentie 12-bitsaansluiting van max. één module.	85043 1	F 7793 35	1
	HERZ uitbreidings module XAI 4,3 Voor microprocessor-regeltoestel XF-5000. Uitbreiding met 9 analoge ingangssignalen bij technische installaties in huizen zoals verwarmings-, koel-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties. 5 Ingangen NTC, 2,2 kohm bij 25 °C 4 Ingangen 0/4-20 mA. Aftastfrequentie 12-bits Aansluiting van max. één module.	85044 8	F 7793 36	1
	HERZ uitbreidings module XDO Voor microprocessor-regeltoestel XF-5000. Uitbreiding met 8 digitale uitgangssignalen bij technische installaties in huizen zoals verwarmings-, koel-, ventilatie- en klimaatregelingsinstallaties. 8 relaisuitgangen Uitgangsvermogen max. 8 A Aansluiting van max. één module.	85045 5	F 7793 38	1
	HERZ uitbreidings module Voor microprocessor-regeltoestel. Uitbreiding voor parametring/ diagnose op afstand en alarmering, gegevensoverdracht via breedbandaansluiting die via een router en het lokale netwerk (LAN) tot stand wordt gebracht. Alternatieve communicatie via mobiele telefoon (GSM), frequentie 900/1800 MHz.	84047 9	F 7793 40	1

HERZ ruimte temperatuur sensor

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Ruimte temperatuur sensor Met potentiometer voor het meten en instellen van de ruimtetemperatuur. Overdracht van de waarden aan microprocessor-regeltoestel F 7793 30. Meting via Pt1000-voeler. Meetbereik -20 °C tot +60 °C Instelbereik +10 °C tot +30 °C Beschermingsklasse IP 50.	85035 6	F 7791 01	1	
	zoals hierboven, hoewel slechts temperatuurmeting.	85036 3	F 7791 02	1	
	zoals hierboven, doch enkel voor het instellen van de temperatuur.	85037 0	F 7791 03	1	

HERZ buistemperatuur sensor

Uitvoering		buis lengte	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ temperatuurvoeler Voor inbouw in buisleidingen, aansluitschroefdraad R 1/2, passieve temperatuurmeting met behulp van thermistor, Pt1000, temperatuurbereik -50 °C tot +130 °C Beschermingsklasse IP 65, nominale druk PN 16.	120 mm	85048 6	F 7793 41	1	
		225 mm	85049 3	F 7793 42	1	
		300 mm	85050 9	F 7793 43	1	
		375 mm	85051 6	F 7793 44	1	
	HERZ temperatuurvoeler Voor inbouw in ventilatiekanalen, bevestiging met behulp van flens met klinknagels 3,2 mm, passieve temperatuurmeting met behulp van thermistor, Pt1000, temperatuurbereik -40 °C tot +60 °C Beschermingsklasse IP 65.	240 mm	85052 3	F 7793 51	1	
		392 mm	85053 0	F 7793 52	1	
	Buitentemperatuurvoeler, Meting via Pt1000 voeler. Temperatuurbereik -40 °C tot +60 °C Beschermingsklasse IP 65.		85054 7	F 7793 60	1	

HERZ COMPACT FLOOR Onderdelen

	Aansluitstroken 230 V tot bouwjaar 2009 Stroomloos open master viervoudig.	46910 7	3 F798 14	1	
	Aansluitstroken 230 V tot bouwjaar 2009 Stroomloos open master zesvoudig.	46920 6	3 F798 16	1	
	Aansluitstroken 230 V tot bouwjaar 2009 Stroomloos open slave viervoudig.	46930 5	3 F798 24	1	
	Aansluitstroken 230 V tot bouwjaar 2009 Stroomloos open slave zesvoudig.	46940 4	3 F798 26	1	
	Voeding 230 V vanaf 2010 Normaal gesloten, viervoudig voor COMPACT FLOOR.	46915 2	3 F798 20	1	



☑ Volgens de Europese normen

HERZ circulatie temperatuurbegrenzer met pers aansluiting

Uitvoering	Tempe- ratuur	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	55/70	15	34046 8	C 4011 11	20	
	55/70	20	34047 5	C 4011 12	20	

HERZ circulatie temperatuurbegrenzer

Thermostatisch drosselventiel voor circulatieleidingen voor industriewater met circulatiepomp, in de vorm van een proportionele regelaar zonder hulpenergie. Schuine vorm, behuizing en watervoerende delen van ontzinkingsbestendig speciaal messing. Schroeffitting overeenkomstig ISO 7/1 (Rp), uitvoering met twee thermostaten. **kvs = 0,45 m³/h**

De thermostaat sluit het ventiel zodra de desbetreffende temperatuur wordt bereikt (met uitzondering van een hoeveelheid lekwater). Zodra een temperatuur van 70 °C (legionellabestrijding) wordt bereikt, wordt het ventiel door de tweede thermostaat geopend. Mof x mof, extra klemconus voor koperen pijp 15 mm, klemset 1 **6292** 01 separaat te bestellen. Persaansluiting voor pijp van koper of zacht staal.

HERZ circulatie temperatuurbegrenzer

Uitvoering	Tempe- ratuur	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4011	52/70	15	43790 8	2 4011 01	20	
	52/70	20	43800 4	2 4011 02	20	
	55/70	15	43795 3	2 4011 11	20	
	55/70	20	43805 9	2 4011 12	20	
	58/70	15	40650 8	2 4011 17	20	
	58/70	20	40660 7	2 4011 18	20	

HERZ circulatie temperatuurbegrenzer voor stadsverwarming

Uitvoering	kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4010	0,4	15	44200 1	2 4010 51	10	
	0,4	20	44210 0	2 4010 52	10	
 4010	0,4	15	44940 6	2 4010 41	10	
	0,4	20	44960 4	2 4010 42	10	

HERZ regelventielen voor hydraulisch evenwicht in drinkwater installaties in gebouwen

Uitvoering		kvs	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4017 MW	HERZ strangregelafluiser met meetflens voor drinkwaterinstallaties Strangregelafluisers met meetflens voor drinkwaterinstallaties, schuine vorm, niet-stijgende spindel – 2 x binnendraad, van messing, voorinstelling fixeerbaar en eenvoudig reproduceerbaar, digitale weergave van de voorinstelling in handwiel – 2 universele Meetventielen (1 0284) voor verschildrukmeting, klemsetadapters voor aansluiting van gekalibreerde pijpen van zacht staal, koper of kunststof zijn beschikbaar (DN 15 en DN 20). Spindelafdichting door dubbele O-ring – Meetventielen in verlengde uitvoering verkrijgbaar als toebehoren. afdichtingen vervaardigd uit fysiologisch veilig materiaal speciaal geschikt voor drinkwater installaties. Max. bedrijfstemperatuur 85 °C Max. bedrijfsdruk 20 bar.	0,46	15 LF	40730 7	2 4017 00	10	
		0,88	15 MF	40737 6	2 4017 09	10	
		2,00	15	40731 4	2 4017 01	10	
		3,60	20	40732 1	2 4017 02	10	
		6,50	25	40733 8	2 4017 03	10	
		13,30	32	40734 5	2 4017 04	5	
		18,50	40	40735 2	2 4017 05	5	
		33,00	50	40736 9	2 4017 06	5	
 4117 MW STRÖMAX-MW	STRÖMAX-MW strangregelafluiser in schuinspindel uitvoering, v.v. binnendraad (Rp), met meetventielen Ontzinkt messing, 2 meetventielen 0284 gemonteerd. 2 x Binnendraad volgens ISO 7/1. Aftappen mogelijk, aftapper separaat te bestellen. Op de meetventielen kan middels verschildrukmeting de volumestroom worden bepaald. Voorinstelling door slagbegrenzing buiten het watergebied van de afsluiter. Stijgende spindelstang wordt d.m.v. een O-ring afgedicht. Afdichtingen vervaardigd uit fysiologisch veilig materiaal speciaal geschikt voor drinkwater installaties.	4,75	15	43380 1	2 4117 51	5	
		6,12	20	43390 0	2 4117 52	5	
		10,40	25	43400 6	2 4117 53	5	
		15,97	32	43410 5	2 4117 54	5	
		23,50	40	43420 4	2 4117 55	1	
		47,89	50	43430 3	2 4117 56	1	
 4117 RW STRÖMAX-RW	STRÖMAX-RW strangregelafluiser in schuinspindel uitvoering, v.v. binnendraad (Rp), zonder meetventielen Ontzinkt messing. 2 x Binnendraad volgens ISO 7/1. Aftappen mogelijk, aftapper separaat te bestellen. Voorinstelling door slagbegrenzing buiten het watergebied van de afsluiter. Stijgende spindelstang wordt d.m.v. een O-ring afgedicht. Afdichtingen vervaardigd uit fysiologisch veilig materiaal speciaal geschikt voor drinkwater installaties.	4,75	15	43440 2	2 4117 61	5	
		6,12	20	43450 1	2 4117 62	5	
		10,40	25	43460 0	2 4117 63	5	
		15,97	32	43470 9	2 4117 64	1	
		23,50	40	43480 8	2 4117 65	1	
		47,89	50	43490 7	2 4117 66	1	
 4217 GMW	STRÖMAX-GM, strangregelafluiser voor verschildrukmeting in rechte vorm, met lineaire karakteristiek en meetventielen. Ontzinkingsbestendig messing, 2 x binnendraad, niet-stijgende spindel, spindelafdichting door dubbele O-ring. Lineaire karakteristiek. Voorinstelling door slagbegrenzing, digitale weergave van de voorinstelling in handwielvenster. 2 Meetventielen (2 0284) zijn naast het handwiel gemonteerd.	0,93	15 LF	40535 8	2 4217 80	5	
		3,49	15 MF	40521 1	2 4217 89	5	
		6,05	15	40170 1	2 4217 81	5	
		6,11	20	40171 8	2 4217 82	5	
		9,22	25	40172 5	2 4217 83	3	
		18,83	32	40173 2	2 4217 84	3	
		23,29	40	40174 9	2 4217 85	2	
		35,26	50	40175 6	2 4217 86	1	

HERZ aansluitappendages t.b.v. watermeters

Uitvoering		min. l/s	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ voorgemonteerde aansluitconsole t.b.v. watermeter volgens ÖNORM B 2535 Montageconsole, bestaande uit verzinkt stalen beugel, compleet met afsluiter vóór en terugslagklep ná de watermeter.	1,00	20	45130 0	2 4126 62	1	
		1,75	25	45100 3	2 4126 63	1	
		3,00	32	45140 9	2 4126 64	1	
		4,00	40	45150 8	2 4126 65	1	
		6,75	50	45160 7	2 4126 66	1	

HERZ terugslagklep

	HERZ terugslagklep Zinkvrij messing uitvoering. * 2 Boringen 1/4", 1 blindstop 1 0273 09 gemonteerd. * 2 x Binnendraad volgens ISO 7/1. * Mogelijkheid tot aftappen, aftapper separaat te bestellen. * Niet stijgende spindel, spindelafdichting m.b.v. elastische dubbele O-ring, afdichting bovendeeel door O-ring in huis. * Afdichtingen smaak en reukneutraal, geschikt voor drinkwatersystemen. * Volumestroomklasse V_B , appendagegroep I, volgens ÖNORM EN 1213.	0,42	15	45130 0	2 4126 01	5	
		1,00	20	45110 2	2 4126 02	5	
		1,75	25	45120 1	2 4126 03	5	
		3,00	32	45460 8	2 4126 04	5	
		4,00	40	45470 7	2 4126 05	1	
		6,75	50	45480 6	2 4126 06	1	

HERZ afsluiter voor drinkwatersystemen in gebouwen, schuin model

Uitvoering		min. l/s	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 W1.332 4125 WD STRÖMAX-WD	HERZ afsluiter, recht, binnendraad x buitendraad Behuizing bestaand uit ontzinkt messing. Zonder boring, Afdichtingen smaak en reukneutraal, geschikt voor drinkwatersystemen. Volumestroomklasse V_A , ÖNORM EN 1213, max. bedrijfstemperatuur 90 °C, max. bedrijfsdruk 10 bar. max. verschildruk bij gesloten afsluiter 10 bar.	0,5	15	44510 1	2 4125 61	5	
		1,0	20	44520 0	2 4125 62	5	
		1,75	25	44530 9	2 4125 63	5	
		3,0	32	44540 8	2 4125 64	5	
		4,0	40	44550 7	2 4125 65	5	
		6,75	50	44560 6	2 4125 66	5	
		11,0	65	44570 5	2 4125 67	1	
		16,0	80	44580 4	2 4125 68	1	
 W1.332 4125 AWD STRÖMAX-AWD	STRÖMAX-AWD schuinspindelafsluiter, v.v. Rp binnendraad Zinkvrij messing uitvoering. * 2 Boringen 1/4", 1 blindstop 1 0273 09 gemonteerd. * 2 x Binnendraad volgens ISO 7/1. * Mogelijkheid tot aftappen, aftapper separaat te bestellen. * Niet stijgende spindel, spindelafdichting m.b.v. elastische dubbele O-ring, afdichting bovendeel door O-ring in huis. * Afdichtingen smaak en reukneutraal, geschikt voor drinkwatersystemen. * Volumestroomklasse V_B , appendagegroep I, volgens ÖNORM EN 1213. ÖVGW getest en geregistreerd.	0,5	15	42780 0	2 4125 71	5	
		1,0	20	42790 9	2 4125 72	5	
		1,75	25	42800 5	2 4125 73	5	
		3,0	32	42810 4	2 4125 74	5	
		4,0	40	42820 3	2 4125 75	5	
		6,75	50	42830 2	2 4125 76	5	
		11,0	65	42840 1	2 4125 77	1	
		16,0	80	42850 0	2 4125 78	1	

HERZ schuinspindelafsluiters
voor drinkwaterinstallaties, binnendraad

 W1.331 4115 AW STRÖMAX-AW	STRÖMAX-AW schuinspindelafsluiter, v.v. Rp binnendraad Zinkvrij messing uitvoering. DN 10–DN 50: 2 boringen 1/4", 1 blindstop 1 0273 09 gemonteerd. DN 65–DN 80: 2 boringen 3/8", 1 blindstop 1 0273 00 gemonteerd. * 2 x Binnendraad volgens ISO 7/1. * Mogelijkheid tot aftappen, aftapper separaat te bestellen. * Stijgende spindel v.v. duurzame en zekere dubbele O-ring afdichting. * Afdichtingen smaak en reukneutraal, geschikt voor drinkwatersystemen. * Volumestroomklasse V_B , appendagegroep I, volgens ÖNORM EN 1213. ÖVGW getest en geregistreerd.	0,25	10	42690 2	2 4115 00	10	
		0,5	15	42700 8	2 4115 11	10	
		1,0	20	42710 7	2 4115 12	10	
		1,75	25	42720 6	2 4115 13	10	
		3,0	32	42730 5	2 4115 14	5	
		4,0	40	42740 4	2 4115 15	5	
		6,75	50	42750 3	2 4115 16	5	
		11,0	65	42760 2	2 4115 17	1	
 W1.331 4115 W STRÖMAX-W	STRÖMAX-W schuinspindelafsluiter, v.v. Rp binnendraad Zinkvrij messing uitvoering. * 2 x Binnendraad volgens ISO 7/1. * Stijgende spindel v.v. duurzame en zekere dubbele O-ring afdichting. * Afdichtingen smaak en reukneutraal, geschikt voor drinkwatersystemen. * Volumestroomklasse V_B , appendagegroep I, volgens ÖNORM EN 1213.	0,5	15	44430 2	2 4115 01	10	
		1,0	20	44440 1	2 4115 02	10	
		1,75	25	44450 0	2 4115 03	10	
		3,0	32	44460 9	2 4115 04	5	
		4,0	40	44470 8	2 4115 05	5	
		6,75	50	44480 7	2 4115 06	5	
		11,0	65	44490 6	2 4115 07	1	
		16,0	80	44500 2	2 4115 08	1	

HERZ afsluiters, recht, met aftapaansluiting

Uitvoering	min. l/s	DN	Leiding Ø mm	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 4215 AW	0,2	15	15	46230 6	2 4215 00	10	
 4215 AW	0,20	15	15	46000 5	2 4215 01	10	
	0,40	20	18	46010 4	2 4215 02	10	
	0,70	25	22	46020 3	2 4215 03	10	
 4215 AW	0,20	15	20	46240 5	2 4215 10	10	
 4215 AW	0,20	15	15	46030 2	2 4215 11	10	
	0,40	20	18	46040 1	2 4215 12	10	
 4215 AW	0,20	15	20	46050 0	2 4215 20	10	
 4215 AW	0,20	15	15	46060 9	2 4215 21	10	
	0,40	20	18	46070 8	2 4215 22	10	
	0,70	25	22	46250 4	2 4215 23	10	
 4215 AW	0,20	15	15	46080 7	2 4215 31	10	
	0,40	20	20	46090 6	2 4215 32	10	
	0,70	25	25	46100 2	2 4215 33	10	
	1,20	32	32	46110 1	2 4215 34	5	
	1,60	40	40	46120 0	2 4215 35	5	
	2,70	50	50	46130 9	2 4215 36	5	

HERZ afsluiters, recht, zonder aftapaansluiting

 4215 W	0,20	15	15	46140 8	2 4215 41	10	
	0,40	20	20	46150 7	2 4215 42	10	
	0,70	25	25	46160 6	2 4215 43	10	
	1,20	32	32	46170 5	2 4215 44	5	
	1,60	40	40	46180 4	2 4215 45	5	
	2,70	50	50	46190 3	2 4215 46	5	
 4215 W	0,20	15	20	46260 3	2 4215 61	10	

HERZ inbouw kogelkranen

Uitvoering		PN	Afm.	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	Inbouw kogelkraan Behuizing vervaardigd uit geperst messing, volgens DIN 17660. Afdichtingen PTFE en EPDM. Temperatuurbereik van -10 tot 110 °C (water van 0 tot 110 °C).	16	15	3830002826691	1 2202 01	50	
		16	20	3830002826707	1 2202 02	50	
	Inbouw kogelkraan met handgreep Behuizing vervaardigd uit geperst messing, volgens DIN 17660. Afdichtingen PTFE en EPDM. Temperatuurbereik van -10 tot 110 °C (water van 0 tot 110 °C).	16	15	3830002826714	1 2202 11	50	
		16	20	3830002826721	1 2202 12	50	

HERZ inbouw kogelkranen v.v. perskoppelingen

Uitvoering		PN	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Inbouw kogelkraan Behuizing vervaardigd uit geperst messing, volgens EN 12420. Perskoppeling geschikt voor kunststof meerlagenbuis, verchroomde kogel, geperst messing, met volle doorlaat.	16	15-16 x 2,0	70355 3	P 7216 63	25	
			15-20 x 2,0	70365 2	P 7220 63	25	
			20-26 x 3,0	70370 6	P 7226 63	25	

HERZ kogelkranen

Uitvoering		PN	DN	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	Kogelkraan DVGW met groene handgreep Geperste, ontzinkt messing behuizing volgens DIN 17660. De toegepaste afdichtingen zijn vervaardigd uit smaak- en reukneutraal materiaal, geschikt voor drinkwatertoepassing. De kogel wordt bij openen volledig omspoeld, daardoor is stilstaand water tijdens gebruik uitgesloten. Toepasbaar tot 85 °C drinkwater.	25	15	3830002829593	2 2100 01	25	
		25	20	3830002829609	2 2100 02	25	
		25	25	3830002829616	2 2100 03	16	
		25	32	3830002829623	2 2100 04	16	
		25	40	3830002829630	2 2100 05	12	
		25	50	3830002829647	2 2100 06	8	
	Kogelkraan met groene vlinderhandgreep Geperste, ontzinkt messing behuizing volgens DIN 17660. De toegepaste afdichtingen zijn vervaardigd uit smaak- en reukneutraal materiaal, geschikt voor drinkwatertoepassing. De kogel wordt bij openen volledig omspoeld, daardoor is stilstaand water tijdens gebruik uitgesloten. Toepasbaar tot 85 °C drinkwater.	25	15	3830002829869	2 2100 11	25	
		25	20	3830002829876	2 2100 12	25	
		25	25	3830002829883	2 2100 13	16	
		25	32	3830002829890	2 2100 14	16	


HERZ kogelkranen

	Kogelkraan met groene vlinderhandgreep en terugslagklep, 2 x binnendraad Geperste, ontzinkt messing behuizing volgens DIN 17660. Afdichtingen zijn vervaardigd uit PTFE en EPDM, veerbelaste terugslagklep van kunststof. Toepasbaar van -10 tot 90 °C (water van 0 tot 90 °C).	25	15	3830002829524	2 2110 01	25	
		25	20	3830002829425	2 2110 02	25	

HERZ drukregelaar

Uitvoering		PN	DN	EAN	Bestelnummer	VKE	
	Membraan-drukregelaar Compacte vorm, behuizing van messing, inclusief buitendraadaansluiting DN 15 en DN 20 met conus. Temperatuurbereik van 0 °C tot 40 °C, bedrijfsdruk max. 16 bar, instelbereik van 0,5 tot 6 bar. Roestvrij stalen vuilvangzeef met maaswijdte 0,3 mm.	16	15	3838963424864	1 2682 11	1	
		16	20	3838963424871	1 2682 12	1	
		16	25	3838963424888	1 2682 13	1	
		16	32	-	1 2682 14	1	
		16	40	-	1 2682 15	1	
		16	50	-	1 2682 16	1	
	Gereedschap voor vervangen bovendeele en openen voor filter reiniging.			3838963426134	1 2682 27	1	
	Vervangende zeef DN 15 - DN 25.			3838963426103	1 2682 28	1	
	Vervanging filter DN 32 - DN 50			-	1 2682 29	1	
	Messing zeef voor warm water systemen tot 70 °C voor DN 15 - DN 25.			3838963426141	1 2682 32	1	
	Messing zeef voor warm water systemen tot 70 °C voor DN 32 - DN 50.			-	1 2682 33	1	
	Manometer voor de drukregelaar.			3838963426110	1 2682 34	1	

HERZ tapkranen

Uitvoering		PN	Afm.	EAN	Bestelnummer	VKE	
	Tapkraan v.v. slangtule en handgreep Behuizing vervaardigd uit geperst messing, vernikkeld, met teflon afdichtingen, 2 O-ringen en boringen. Toepasbaar in de tuinbouw, hydro- en sanitaire installaties. Temperatuurbereik van 0 tot 110 °C.	16	15	3830002827230	1 2503 01	50	
		16	20	3830002827247	1 2503 02	50	
	Tapkraan met perlator Behuizing vervaardigd uit gegoten messing, vernikkeld. Lengte 95 mm.		15	3838963600527	UH10052	50	
	Tapkraan met slangaansluiting Behuizing vervaardigd uit gegoten messing, vernikkeld. Lengte tot slangaansluiting 95 mm.		15	3838963601517	UH10151	50	
	Tapkraan met slangaansluiting Behuizing vervaardigd uit geperst messing, vernikkeld. Nippel voor slangaansluiting.		15	3838963601524	UH10152	50	
	Mengkraan Behuizing vervaardigd uit gegoten messing, vernikkeld. S-uitloop 18 mm. Lengte 150-185 mm.		15	3838963552512	UH05251	12	

HERZ terugstroombeveiligers

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ terugstroom beveiliging combinatie Type BA volgens DIN EN 1717, bestaande uit terugslagklep, testkranen en onderhoudsafsluiters, behuizing van gesmeed messing, testkranen van staafmessing verchroomd. Nominale druk PN 10 Max. bedrijfstemperatuur 65 °C, gedurende korte tijd 80 °C Medium: water.		15	68500 2	0303 01	1	
		20	68501 9	0303 02	1	
 HERZ terugstroom beveiliging navulcombinatie Type BA volgens DIN EN 1717, bestaande uit terugslagklep, testkranen en onderhoudsafsluiters, drukregelaar en manometer, behuizing van gesmeed messing, testkranen van staafmessing verchroomd. Nominale druk PN 10. Max. bedrijfstemperatuur 65 °C, gedurende korte tijd 80 °C. Medium: water.		15	68502 6	0305 01	1	
		20	68503 3	0305 02	1	
 HERZ aftaparmatuur Met geïntegreerde systeemscheider type BA volgens DIN EN 1717 Voor inbouw boven een afwateringsobject of in de buitenlucht (tuintentiel) Behuizing van gesmeed messing, verchroomd, nominale druk PN 10. Max. bedrijfstemperatuur 65 °C, gedurende korte tijd 80 °C. Medium: water.		1/2 x 3/4	68504 0	0300 01	1	
		3/4 x 3/4	68505 7	0300 02	1	
		3/4 x 1	68506 4	0300 12	1	
 HERZ systeemscheider Type BA volgens DIN EN 1717 voor achteraf installeren van tapkranen, ook in de buitenlucht (tuintentiel). Vuilvangzeef, borgschroef en beschermkap tegen manipulatie. Behuizing van gesmeed messing, verchroomd, nominale druk PN 10. Max. bedrijfstemperatuur 65 °C, gedurende korte tijd 80 °C Medium: water.		3/4 x 3/4	68507 1	0302 02	1	
		1 x 3/4	68508 8	0302 03	1	
		1 x 1	68509 5	0302 13	1	

Test Kit

 HERZ testapparaat Voor de functionaliteit van systeemscheiders. Toevoerdruk max. 10 bar en verschildruk max. 1,5 bar, incl. koffer van kunststof, max. statische druk 25 bar, nauwkeurigheidsklasse 2,5.	–	68530 9	0300 00	1	
--	---	---------	---------	---	--

HERZ vul unit

 HERZ verwarmingsnavulsysteem Compleet met systeemscheider, drukverminderaar, manometer en navulunit met watermeter voor het vullen en het gebruik van verwarmingsinstallaties overeenkomstig VDI2035 en ÖNORM H5195. Door de menging van geselecteerde ionenwisselaarharsen wordt het water in hoge mate gedemineraliseerd en tegelijkertijd gealkaliseerd op pH-waarden tussen 8,2 en 8,7. Aangezien ook de corrosieve ionen zoals chloride en sulfaat worden verwijderd, is een duurzame bescherming tegen corrosie zonder chemische inhibitoren gewaarborgd. Behuizing van gesmeed messing. Max. bedrijfsdruk 6 bar. Temperatuur max. 65 °C.	15	68510 1	0321 01	1	
	20	68512 5	0321 02	1	
 HERZ navulpatroon voor verwarmingsnavulsysteem.	–	68511 8	0321 10	1	
	3/4	68513 2	0322 00	1	

System Separator voor inbouw aftapkranen.

HERZ terugslagklep

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ terugslagklep Type BA volgens DIN EN 1717. Met deze terugslagklep is afscherming tegen niet-drinkwater tot en met risicoklasse 4 mogelijk. Terugslagklep met 3 kamers, ook geschikt voor inbouw achteraf in bestaande standpijp en aansluitingen IG, naar keuze AG, nominale druk PN 10, max. temperatuur 65 °C, gedurende korte tijd 80 °C, medium water.	1½ x 1½ IG x IG	68514 9	0307 01	1	
		1½ x 1½ IG x AG	68515 6	0307 02	1	
		1½ x 1½ AG x AG	68516 3	0307 03	1	
		1½ x 1½ AG x IG	68517 0	0307 04	1	
		2 x 2 IG x IG	68518 7	0307 05	1	
		2 x 2 IG x AG	68519 4	0307 06	1	
		2 x 2 AG x AG	68520 0	0307 07	1	
		2 x 2 AG x IG	68521 7	0307 08	1	
		1½ x 2 IG x IG	68522 4	0307 09	1	
		1½ x 2 IG x AG	68523 1	0307 10	1	
		1½ x 2 AG x AG	68524 8	0307 11	1	
		1½ x 2 AG x IG	68525 5	0307 12	1	
		2 x 1½ IG x IG	68526 2	0307 13	1	
		2 x 1½ IG x AG	68527 9	0307 14	1	
		2 x 1½ AG x AG	68528 6	0307 15	1	
		2 x 1½ AG x IG	68529 3	0307 16	1	

HERZ water filter

	HERZ filter Voor koud water, behuizing van messing, kop van glasvezelversterkte kunststof, filterpatroon van roestvrij staal 100 µm, max. temperatuur 30 °C.	15	68561 3	0553 01	1	
		20	68562 0	0553 02	1	
		25	68578 1	0553 03	1	
	HERZ filter Voor warm water, behuizing van messing, filterpatroon van roestvrij staal 100 µm, max. temperatuur 90 °C.	15	68563 7	0554 01	1	
		20	68564 4	0554 02	1	
		25	68579 8	0554 03	1	

HERZ meetventiel

	HERZ meetventiel met aftapaansluiting Messing uitvoering, groene kap.	1/4	02640 9	2 0284 20	1	
---	---	-----	---------	-----------	---	--

HERZ veiligheidsklep voor sanitaire voorzieningen

	HERZ veiligheidsventiel Voor sanitaire installaties, behuizing van gesmeed messing, aanspreekdruk 6 bar, max. temperatuur 110 °C, aansluiting binnendraad.	15	68531 6	0132 04	1	
	HERZ veiligheidsventiel Voor sanitaire installaties, behuizing van gesmeed messing, aanspreekdruk 6 bar, max. temperatuur 110 °C, aansluiting buitendraad.	15	68534 7	0132 14	1	

HERZ legionella protectie: HERZ legiofix

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ circulatietemperatuurbegrenzer voor stadsverwarming Thermostatisch proportioneel regelventiel voor drinkwatercirculatieleidingen met circulatiepomp. Werkt zonder enige vorm van hulpenergie. Schuinspindel uitvoering. Behuizing en watervoerende delen vervaardigd uit ontzinkt messing. Binnendraad volgens ISO 7/1 (Rp). Fabrieksinstelling 52 °C. Maximum temperatuurbeveiliging tot 90 °C. Het thermostatisch element drukt bij oplopende temperatuur het ventiel dicht en bij dalende temperatuur wordt het ventiel door een veer tegen het thermostatisch element weer geopend. Klemsets 1 6292 01 voor 15 mm koperen buis en 1 6092 01 voor 16 x 2,0 kunststof buis zijn separaat te bestellen.	44950 5	2 4011 51	1	

HERZ mengventiel voor drinkwater

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ drinkwatermengventiel TMV met veranderde stroomrichting 25 l/min. Bij waterdruk van 3 bar, minimumhoeveelheid water 4 l/min., fabrieksinstelling van de mengtemperatuur 38–50 °C +/- 2 K.	15	59950 7	2 7766 51	1	
	HERZ warmwatermengventiel MIX 160 42 l/min. Bij 3 bar waterdruk, minimale waterhoeveelheid 4 l/min, vaste fabrieksinstelling van de mengtemperatuur 38–48 °C, ± 2 K. Mengprecisie maximale temperatuur 90 °C, 10 bar.	15	59980 4	2 7766 54	1	

HERZ terugslagkleppen

Uitvoering		DN	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ terugslagklep Volgens EN 1717, veiligheidsinrichting ter voorkoming van terugstromen, terugpersen en terugheveling van verontreinigd water in de toevoerleiding of andere installatiedelen. Geschikt voor water, behuizing en watervoerende delen vervaardigd uit ontzinkt messing. Werking geluidloos en veroorzaakt geen waterslag. 2 Boringen 1/4" voor controlewerkzaamheden.	20	3830002829746	1 2623 02	25	
		25	3830002829753	1 2623 03	25	
		32	3830002829760	1 2623 04	16	

HERZ accessoires

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Sluitschroef Voor armaturen in sanitaire installaties, gele uitvoering, ontzinkingsbestendigmessing met O-ringafdichting en buitenzeskant.	1/4	02181 7	2 0273 09	10	
		3/8	02182 4	2 0273 00	10	
	Sluitschroef Voor armaturen in sanitaire installaties, gele uitvoering, ontzinkingsbestendigmessing met O-ringafdichting en buitenzeskant.	1/4	02660 7	2 0275 09	20	
		3/8	02650 8	2 0275 00	20	
	Aftapventiel Met slangkoppeling, G 1/4, TW, dop groen, gele uitvoering, slangkoppeling 1 6206 01 dient apart te worden besteld.	1/4	02490 0	2 0276 09	20	
		3/8	02480 1	2 0276 00	20	
	Bemonsteringsventiel Overeenkomstig ÖNORM B5019, ISO 19458, DIN 38402, DVGW-werkblad W 551 en VDI 6023, bedrijfsdruk max. 16 bar, max. toelaatbare bedrijfstemperatuur 90 °C.	1/4	02681 2	2 0277 09	20	
		3/8	02680 5	2 0277 00	20	
	Bemonsteringsventiel Als hierboven, echter lange uitvoering voor armaturen met warmte-isolatie, zodat het bemonsteringsventiel door de warmte-isolatie naar buiten steekt.	1/4	02683 6	2 0277 19	20	
		3/8	02682 9	2 0277 10	20	

HERZ instelsleutel voor TMV

	Instelsleutel voor temperatuurregeling voor 2 7766 51.	59955 2	2 7766 80	1	
---	--	---------	-----------	---	--

HERZ toebehoren compactverdeler

	Verdelerconsole Voor montage van de verdeler in een kast, 1 paar, balkafstand 200 mm, voor compactverdeler 8451.	81410 5	1 8422 20	1	
---	--	---------	-----------	---	--

HERZ muurplaat met binnendraad

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	G 1/2 x Rp 1/2	16670 9	T 3124 14	150	
	G 3/4 x Rp 1/2	16680 8	T 3126 14	120	
	G 3/4 x Rp 3/4	16690 7	T 3126 15	100	

HERZ wanddoos

	G 3/4 – Rp 1/2	16700 3	T 3128 18	15	
	G 3/4 x G 3/4 – Rp 1/2	16710 2	T 3128 19	12	
	Montagebeugel voor inbouwdoos	16880 2	P 1025 07	10	

HERZ bovendelen voor schuinspindelafsluiters voor drinkwatertoepassing

Uitvoering		DN	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-MW en STRÖMAX-RW strangregelafsluiters met O-ring afdichting tussen bovendeel en kraanhuis. 4117 MW, 4117 RW	15	1/2	66030 6	2 6388 00	1	
		20	3/4	66040 5	2 6388 02	1	
		25	1	66050 4	2 6388 03	1	
		32	1¼	66060 3	2 6388 04	1	
		40	1½	66070 2	2 6388 05	1	
		50	2	66080 1	2 6388 06	1	

HERZ bovendelen voor schuinspindelafsluiters

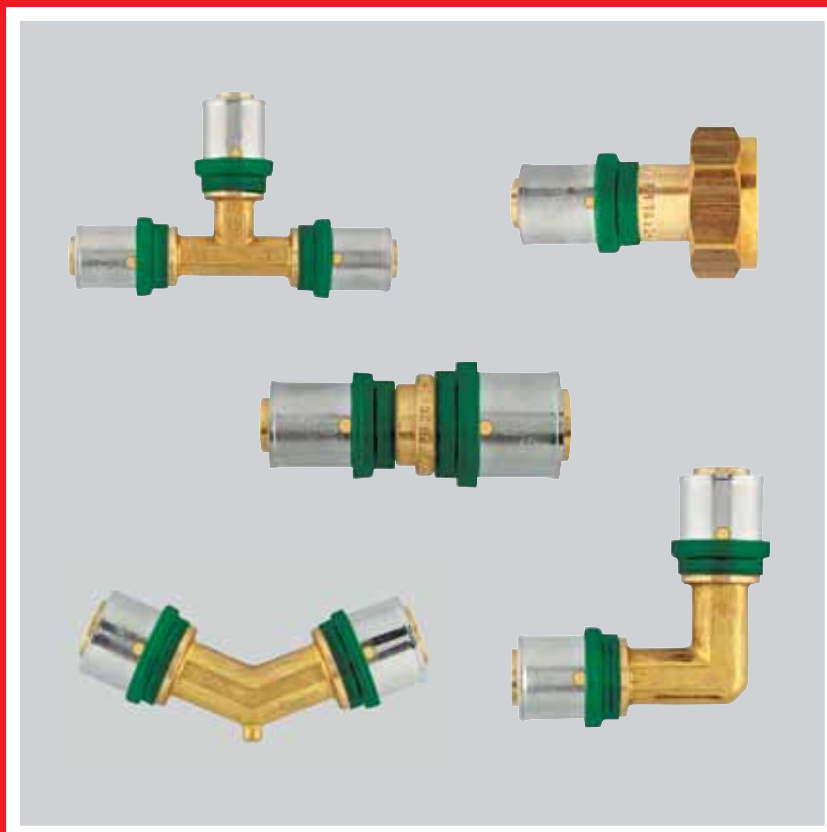
Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-AW schuinspindelafsluiters met stijgende spindel. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	64460 3	2 6385 00	1	
		15	64470 2	2 6385 01	1	
		20	64480 1	2 6385 02	1	
		25	64490 0	2 6385 03	1	
		32	64500 6	2 6385 04	1	
		40	64510 5	2 6385 05	1	
		50	64520 4	2 6385 06	1	
		65	64530 3	2 6385 07	1	
	Bovendeel Voor STRÖMAX-WD afsluiters. 4125 WD, 4125 AWD 4325 D, 4325 AD	80	64540 2	2 6385 08	1	
		15	64550 1	2 6389 01	1	
		20	64560 0	2 6389 02	1	
		25	64570 9	2 6389 03	1	
		32	64580 8	2 6389 04	1	
		40	64590 7	2 6389 05	1	
		50	64600 3	2 6389 06	1	
		65	64610 2	2 6389 07	1	
	Bovendeel Voor 4215 W, 4215 AW afsluiters, recht. 2 4215 W, 2 4215 AW	80	64620 1	2 6389 08	1	
		1/2	66530 1	2 6387 51	1	
		3/4	66540 0	2 6387 52	1	
		1	66550 9	2 6387 53	1	
		1¼	66560 8	2 6387 54	1	
		1½	66570 7	2 6387 55	1	
	Bovendeel Voor terugstroomverhinderaar 4126 .	2	66580 6	2 6387 56	1	
		20	66680 3	2 6389 12	1	
		25	66681 0	2 6389 13	1	
		32	66682 7	2 6389 14	1	
		40	66683 4	2 6389 15	1	
		50	66684 1	2 6389 16	1	

HERZ handwielen

Uitvoering	DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 Handknop groen, met schroef Voor STRÖMAX-AW schuinspindelafsluiters. 2 4115 AW, 2 4315 AW	10	64630 0	2 6519 00	1	
	15				
	20	64640 9	2 6519 02	1	
	25	64650 8	2 6519 03	1	
	32	64660 7	2 6519 04	1	
	40				
	50	64670 6	2 6519 06	1	
	65 80	64680 5	2 6519 07	1	
 Handknop groen, met schroef Voor STRÖMAX-AWD schuinspindelafsluiters. 2 4125 AWD, 2 4325 AWD	15 tot 50	64690 4	2 6517 00	1	
	65, 80	65870 9	2 6517 01	1	
 Handknop groen, met schroef Voor 4215 W, 4215 AW afsluiters, recht. 2 4215 W, 2 4215 AW	15-20	66430 4	2 6520 01	1	
	25-32	66440 3	2 6520 03	1	
	40-50	66450 2	2 6520 04	1	
 Handwiel Universeel vanaf bouwjaar 2012 Met bevestigingsschroef voor STRÖMAX-MW, RW, WD, AWD, RV.	15 tot 80	60562 8	2 6518 10	1	
 Handknop groen, met schroef Voor STRÖMAX-MW schuinspindelstrangregelafsluiter met binnendraad. 2 4117 MW en 2 4117 RW	1/2-2	65810 5	2 6518 00	1	
 Handknop groen voor 2 4017.	15-32	10269 1	2 6522 01	1	
	40-50	10271 4	2 6522 02	1	

HERZ compactverdeler voor sanitaire installaties, DN 20 (3/4")

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ compactverdeler Vervaardigd uit onzinkt messing, volgens DVGW-AB W 534. Buitenzijde vernikkeld. Verdeler aansluiting DN 20, groepsaansluiting G 1/2" buitendraad met conus. H.o.h. 50 mm.	2-groepen	82160 8	2 8451 22	1	
	3-groepen	82170 7	2 8451 23	1	
	4-groepen	82180 6	2 8451 24	1	
 HERZ compactverdeler Vervaardigd uit onzinkt messing, volgens DVGW-AB W 534. Buitenzijde vernikkeld. Verdeler aansluiting DN 20, groepsaansluiting G 3/4" buitendraad met conus. H.o.h. 50 mm.	2-groepen	82190 5	2 8451 32	1	
 HERZ compactverdeler Vervaardigd uit onzinkt messing, volgens DVGW-AB W 534. Buitenzijde vernikkeld. Verdeler aansluiting DN 20, groepsaansluiting G 1/2" buitendraad met conus. H.o.h. 50 mm.	4-groepen	84490 4	2 8451 42	1	



- ☑ Fittingen volgens meest recente standaard van EU
- ☑ Snel en betrouwbaar

10

HERZ perskoppelingen

10

HERZ aluminium-kunststofbuis PE-RT, HT

Uitvoering		Aluminium dikte (mm)	Afmeting buis (mm)	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE rollen (m)	
	Rollen Multilayer buis Voor complexe installatie taken in verwarming, airconditioning en sanitair installaties. System getest met HERZ PIPEFIX pers hulpstukken /connectors. Geleverd in rollen. WRAS goedgekeurd.	0,4	16 x 2	99772 3	3 C160 20	200	
		0,4	20 x 2	99774 7	3 C200 20	100	
		0,5	26 x 3	99775 4	3 C260 30	50	
		0,5	32 x 3	99776 1	3 C320 30	50	
		0,5	40 x 3,5	99777 8	3 C400 30	25	

HERZ aluminium-kunststofbuis PE-RT, HTS

	Rollen Multilayer buis Voor complexe installatie taken in verwarming, airconditioning en sanitair installaties. System getest met HERZ PIPEFIX pers hulpstukken /connectors. Geleverd in rollen. WRAS goedgekeurd.	0,25	20 x 2	93002 7	3 C200 30	100	
--	---	------	--------	---------	-----------	-----	--

HERZ aluminium-kunststofbuis PE-RT, FH

Uitvoering		Aluminium dikte (mm)	Afmeting buis (mm)	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE rollen (m)	
	Rollen Multilayer buis Voor complexe installatie taken in verwarming, airconditioning en sanitair installaties. System getest met HERZ PIPEFIX pers hulpstukken /connectors. Geleverd in rollen. WRAS goedgekeurd.	0,2	10 x 1,3	93003 4	3 C101 30	250	
		0,2	16 x 2	99708 2	3 D160 20	200	

HERZ aluminium-kunststofbuis PE-RT, HT

Uitvoering		Aluminium dikte (mm)	Afmeting buis (mm)	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE lengtes (m)	
	Lengtes Multilayer buis Voor complexe installatie taken in verwarming, airconditioning en sanitair installaties. System getest met HERZ PIPEFIX pers hulpstukken /connectors. Geleverd in rollen. WRAS goedgekeurd.	0,4	16 x 2	99778 5	3 C160 34	5	
		0,4	20 x 2	99779 2	3 C200 34	5	
		0,5	26 x 3	99780 8	3 C260 35	5	
		0,5	32 x 3	99781 5	3 C320 35	5	
		0,5	40 x 3,5	99782 2	3 C400 36	5	
		0,6	50 x 4	99000 7	3 C500 40	5	
		0,8	63 x 4,5	99010 6	3 C630 45	5	
		0,8	75 x 5	99200 1	3 C750 50	5	

HERZ aluminium-kunststofbuis PE-RT, HD, HT, in mantelbuis

Uitvoering		Isolatiedikte (mm)	Aluminium dikte (mm)	Afmeting buis (mm)	EAN 90 04174	Bestelnummer	VKE rollen (m)	
 HT-buisVerwarming en sanitairbuizen Met mantel van LDPE schuim met PP coating Thermalgeleidbaarheid 0,04 W/mK volgens DIN EN 8497 Reactie op brand volgens DIN 4102 B1 CFC en HCFK vrij Waterdampdiffusiegetal ≥ 6000 tot 52 615 dsin Buitenmantel grijs, zwarte letters. 		6	0,4	16 x 2	93014 0	3 C160 06	100	
		6	0,4	20 x 2	93015 7	3 C200 06	50	
		6	0,5	26 x 3	93017 1	3 C260 06	50	
		6	0,5	32 x 3	93018 8	3 C320 06	25	
		9	0,4	16 x 2	93019 5	3 C160 09	100	
		9	0,4	20 x 2	93020 1	3 C200 09	50	
		9	0,5	26 x 3	93022 5	3 C260 09	50	
		9	0,5	32 x 3	93023 2	3 C320 09	25	
		13	0,4	16 x 2	93024 9	3 C160 13	50	
		13	0,4	20 x 2	93025 6	3 C200 13	50	
		13	0,5	26 x 3	23026 3	3 C260 13	25	
		13	0,5	32 x 3	93028 7	3 C320 13	25	

HERZ aluminium-kunststofbuis PE-RT, HD HT, in mantelbuis

 	Rollen Mantelbuis zwart.		0,4	16 x 2	99787 7	3 C160 33	50	
			0,4	20 x 2	99788 4	3 C200 33	50	

HERZ aluminium kunststofbuis voor gasinstallaties

Uitvoering		Afm.	PN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 	Aluminium kunststofbuis voor gasinstallaties Op rollen, aluminium laag 0,4 mm. Gasdicht en bestand tegen goedgekeurde toevoegingen. Buis kleur geel, RAL 1201, bedrijfstemperatuur van -20 tot +60 °C, maximale bedrijfsdruk 100 mbar.	16 x 2,0	0,1	95000 1	G 1160 20	200	
		20 x 2,0	0,1	95010 0	G 1200 20	100	
		26 x 3,0	0,1	95020 9	G 1260 20	50	
		32 x 3,0	0,1	95030 8	G 1320 20	50	
 	Aluminium kunststofbuis voor gasinstallaties Op lengtes van 5 meter, aluminium laag 0,4 mm. Gasdicht en bestand tegen goedgekeurde toevoegingen. Buis kleur geel, RAL 1201, bedrijfstemperatuur van -20 tot +60 °C, maximale bedrijfsdruk 100 mbar.	16 x 2,0	0,1	95040 7	G 1160 21	120	
		20 x 2,0	0,1	95050 6	G 1200 21	120	
		26 x 3,0	0,1	95060 5	G 1260 21	120	
		32 x 3,0	0,1	95070 4	G 1320 21	50	

Persfittings geïdentificeerd met volgnummers "T xxxx xx" zijn vervaardigd uit onzinkingsbestendig messing en zijn voorzien van dubbele O-ring van EPDM in overeenstemming met kunststof technologie voor drinkwater (KTW), een roestvrij stalen huls en een groen-gekleurde plastic-isolatie ring voor het centreren de huls. Het messing kwaliteit voldoet aan de meest recente drinkwater normen (EN1213, ÖNORM B5014-3 en ONR 25014-3, DIN 50930, Teil 6 en TRV). Persfittings met volgnummers "P xxxx xx" zijn gemaakt van messing en zijn geschikt voor verwarming en warm water voor het klimaat, zijn voorzien van een dubbele O-ring van EPD, een roestvrij stalen huls en een witte gekleurde kunststof isolatie ring voor het centreren van de huls. max. bedrijfstemperatuur tot 95 °C, max. werkdruk 10 bar. Elk type van de persfitting is beschikbaar als "P xxxx xx" variant.

HERZ perskoppeling, met binnendraad vlakdichtend

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – G 3/4	13980 2	T 7016 41	50	
	20 x 2 – G 3/4	14020 3	T 7020 41	50	
	16 x 2 – G 1	13990 1	T 7016 42	100	
	20 x 2 – G 1	14040 2	T 7020 42	100	
	26 x 3 – G 1	14100 3	T 7026 42	80	
	26 x 3 – G 1 1/4	14110 2	T 7026 43	50	
	32 x 3 – G 1 1/4	14120 1	T 7032 43	50	
	40 x 3,5 – G 1 1/4	14140 9	T 7040 43	30	
	32 x 3 – G 1 1/2	14130 0	T 7032 44	40	
	40 x 3,5 – G 1 1/2	14150 8	T 7040 44	30	
	50 x 4 – G 1 1/2	14170 6	T 7050 44	16	
	40 x 3,5 – G 2	14160 7	T 7040 45	20	
	50 x 4 – G 2	14180 6	T 7050 45	16	
	63 x 4,5 – G 2 1/2	14190 4	T 7063 46	14	

HERZ persfitting met conus

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Vernikkeld	16 x 2 – M 22 x 1,5	14900 9	P 7016 86	150	
		20 x 2 – M 22 x 1,5	14930 6	P 7020 86	150	
		16 x 2 – G 1/2	14960 3	P 7016 90	150	
		20 x 2 – G 1/2	14990 0	P 7020 90	150	
		16 x 2 – G 3/4	14840 8	P 7016 82	150	
		20 x 2 – G 3/4	14870 5	P 7020 82	140	
	Messing	16 x 2 – G 3/4	14780 7	T 7016 81	150	
		20 x 2 – G 3/4	14810 1	T 7020 81	140	

HERZ persfitting haaks 2-delig

	Haaske koppeling voor HERZ 3000	16 x 2 – G 3/4	11220 1	P 7116 14	60	
		20 x 2 – G 3/4	11240 9	P 7120 14	50	

HERZ persfitting recht

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	10 x 1,3 – 10 x 1,3	10621 7	T 7010 00	200	
	16 x 2 – 16 x 2	13120 2	T 7016 00	200	
	20 x 2 – 20 x 2	13150 9	T 7020 00	150	
	26 x 3 – 26 x 3	13190 5	T 7026 00	100	
	32 x 3 – 32 x 3	13200 1	T 7032 00	50	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	13210 0	T 7040 00	30	
	50 x 4 – 50 x 4	13220 9	T 7050 00	30	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	13230 8	T 7063 00	20	
	75 x 5 – 75 x 5	09000 4	T 7075 00	1	

HERZ persfitting koppeling recht

	20 x 2 – 16 x 2	13280 3	T 7020 01	150	
	26 x 3 – 16 x 2	13380 0	T 7026 01	100	
	26 x 3 – 20 x 2	13410 4	T 7026 02	100	
	32 x 3 – 16 x 2	13430 2	T 7032 01	60	
	32 x 3 – 20 x 2	13450 0	T 7032 02	60	
	32 x 3 – 26 x 3	13490 6	T 7032 06	60	
	40 x 3,5 – 26 x 3	13510 1	T 7040 02	50	
	40 x 3,5 – 32 x 3	13520 0	T 7040 03	40	
	50 x 4 – 26 x 3	13530 9	T 7050 01	20	
	50 x 4 – 32 x 3	13540 8	T 7050 02	20	
	50 x 4 – 40 x 3,5	13550 7	T 7050 03	20	
	63 x 4,5 – 26 x 3	13560 6	T 7063 01	20	
	63 x 4,5 – 32 x 3	13570 5	T 7063 02	20	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5	13580 4	T 7063 03	20	
	63 x 4,5 – 50 x 4	13590 3	T 7063 04	20	
	75 x 5 – 50 x 4	09002 8	T 7075 02	8	
	75 x 5 – 63 x 4,5	09001 1	T 7075 01	8	

HERZ persfitting T-koppeling

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2	11950 7	T 7216 00	60	
	16 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	13010 6	T 7216 03	50	
	20 x 2	11980 4	T 7220 00	50	
	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2	12450 1	T 7220 03	50	
	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2	12110 4	T 7220 01	50	
	20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2	12490 7	T 7220 08	50	
	20 x 2 – 26 x 3 – 20 x 2	13040 3	T 7220 06	30	
	26 x 3	12020 6	T 7226 00	30	
	26 x 3 – 20 x 2 – 16 x 2	12670 3	T 7226 13	30	
	26 x 3 – 20 x 2 – 20 x 2	12680 2	T 7226 14	30	
	26 x 3 – 26 x 3 – 16 x 2	12720 5	T 7226 16	30	
	26 x 3 – 26 x 3 – 20 x 2	12730 4	T 7226 15	30	
	26 x 3 – 16 x 2 – 26 x 3	12210 1	T 7226 03	30	
	26 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12230 9	T 7226 05	30	
	26 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	13090 8	T 7226 17	30	
	32 x 3	12030 5	T 7232 00	25	
	32 x 3 – 16 x 2 – 32 x 3	12240 8	T 7232 01	30	
	32 x 3 – 20 x 2 – 26 x 3	12740 3	T 7232 11	30	
	32 x 3 – 20 x 2 – 32 x 3	12260 6	T 7232 04	30	
	32 x 3 – 26 x 3 – 26 x 3	12790 8	T 7232 09	30	
	32 x 3 – 26 x 3 – 32 x 3	12300 9	T 7232 07	30	
	32 x 3 – 32 x 3 – 20 x 2	12800 4	T 7232 15	30	
	32 x 3 – 32 x 3 – 26 x 3	12830 1	T 7232 14	30	
	32 x 3 – 40 x 3,5 – 32 x 3	13100 4	T 7232 10	20	
	40 x 3,5	12040 4	T 7240 00	15	
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 32 x 3	12870 7	T 7240 06	20	
	40 x 3,5 – 26 x 3 – 40 x 3,5	12330 6	T 7240 02	20	
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 32 x 3	12840 0	T 7240 04	20	

HERZ persfitting T-koppeling

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	40 x 3,5 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12340 5	T 7240 03	20	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 26 x 3	12890 5	T 7240 07	20	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5 – 32 x 3	12900 1	T 7240 08	20	
	40 x 3,5 – 50 x 4 – 40 x 3,5	18200 6	T 7240 12	10	
	50 x 4	12050 3	T 7250 00	10	
	50 x 4 – 26 x 3 – 50 x 4	12350 4	T 7250 03	10	
	50 x 4 – 32 x 3 – 40 x 3,5	12920 9	T 7250 06	20	
	50 x 4 – 32 x 3 – 50 x 4	12360 3	T 7250 01	10	
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 40 x 3,5	12910 0	T 7250 05	20	
	50 x 4 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12370 2	T 7250 02	10	
	50 x 4 – 50 x 4 – 32 x 3	12930 8	T 7250 07	20	
	50 x 4 – 50 x 4 – 40 x 3,5	12940 7	T 7250 08	20	
	63 x 4,5	12060 2	T 7263 00	8	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 63 x 4,5	12380 1	T 7263 01	8	
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 63 x 4,5	12390 0	T 7263 02	8	
	63 x 4,5 – 32 x 3 – 63 x 4,5	12400 6	T 7263 03	8	
	63 x 4,5 – 40 x 3,5 – 50 x 4	12950 6	T 7263 04	5	
	63 x 4,5 – 50 x 4 – 50 x 4	12960 5	T 7263 05	5	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 40 x 3,5	12970 4	T 7263 06	5	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5 – 50 x 4	12980 3	T 7263 07	5	
	75 x 5 – 75 x 5 – 75 x 5	09006 6	T 7275 00	2	

HERZ persfitting haaks

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – 16 x 2	10060 4	T 7116 00	150	
	20 x 2 – 20 x 2	10900 3	T 7120 00	80	
	20 x 2 – 10 x 1,3	10020 8	T 7110 00	10	
	26 x 3 – 26 x 3	10130 4	T 7126 00	30	
	32 x 3 – 32 x 3	10140 3	T 7132 00	25	
	40 x 3,5 – 40 x 3,5	10150 2	T 7140 00	30	
	50 x 4 – 50 x 4	10160 1	T 7150 00	10	
	63 x 4,5 – 63 x 4,5	10170 0	T 7163 00	10	
	75 x 5 – 75 x 5	09005 9	T 7175 00	5	

HERZ persfitting 45°

	26 x 3	11280 5	T 7126 01	50	
	32 x 3	11290 4	T 7132 01	30	
	40 x 3,5	11300 0	T 7140 01	5	
	50 x 4	11310 9	T 7150 01	24	
	63 x 4,5	11320 8	T 7163 01	10	

HERZ persfitting haaks 3-delig (pers x draadaansluiting)

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	haakse koppeling met buitendraad	16 x 2 – 1/2 AG	11330 7	T 7116 71	80	
		20 x 2 – 1/2 AG	11350 5	T 7120 71	60	
		20 x 2 – 3/4 AG	11360 4	T 7120 72	50	
		26 x 3 – 1 AG	11370 3	T 7126 73	40	
		32 x 3 – 1 1/4 AG	11380 2	T 7132 74	30	
	haakse koppeling met binnendraad	16 x 2 – 3/4 IG	11390 1	T 7116 81	80	
		20 x 2 – 1/2 IG	11410 6	T 7120 81	60	
		20 x 2 – 3/4 IG	11420 5	T 7120 82	50	
		26 x 3 – 1 IG	11430 4	T 7126 83	40	
		32 x 3 – 1 1/4 IG	11440 3	T 7132 84	30	

HERZ persfitting

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Perskoppeling, met buitendraad, vlakdichtend	16 x 2 – 1/2 AG	15010 4	T 7016 61	100	
		20 x 2 – 1/2 AG	15050 0	T 7020 61	80	
		16 x 2 – 3/4 AG	15020 3	T 7016 62	80	
		20 x 2 – 3/4 AG	15060 9	T 7020 62	70	
		26 x 3 – 3/4 AG	15130 9	T 7026 62	50	
		26 x 3 – 1 AG	15140 8	T 7026 63	50	
		32 x 3 – 1 AG	15150 7	T 7032 63	40	
		40 x 3,5 – 1 1/4 AG	15160 6	T 7040 64	20	
		50 x 4 – 1 1/2 AG	15170 5	T 7050 65	10	
		63 x 4,5 – 2 AG	15180 4	T 7063 66	8	
	Perskoppeling, met binnendraad, vlakdichtend	16 x 2 – 1/2 IG	15190 3	T 7016 71	100	
		20 x 2 – 1/2 IG	15230 6	T 7020 71	80	
		16 x 2 – 3/4 IG	15200 9	T 7016 72	80	
		20 x 2 – 3/4 IG	15240 5	T 7020 72	70	
		26 x 3 – 3/4 IG	15310 5	T 7026 72	50	
		26 x 3 – 1 IG	15320 4	T 7026 73	50	
		32 x 3 – 1 IG	15330 3	T 7032 73	40	
		40 x 3,5 – 1 IG	15340 2	T 7040 74	20	
		50 x 4 – 1 1/2 IG	15350 1	T 7050 75	10	
		63 x 4,5 – 2 IG	15360 0	T 7063 76	8	
	Pers-schroef-perskoppeling, vlakdichtend	16 x 2 – 3/4	14660 2	T 7016 51	70	
		20 x 2 – 3/4	14680 0	T 7020 51	70	
		26 x 3 – 1	14720 3	T 7026 52	50	
		32 x 3 – 1 1/4	14730 2	T 7032 53	30	
		40 x 3,5 – 1 1/4	14740 1	T 7040 53	20	
		50 x 4 – 2	14750 0	T 7050 55	10	
		63 x 4,5 – 2 1/2	14760 9	T 7063 56	2	

HERZ persfitting overgangskoppeling (pers x buitendraad)


Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – R 1/2	14210 9	T 7016 11	150	
	20 x 2 – R 1/2	14250 5	T 7020 11	150	
	20 x 2 – R 3/4	14260 4	T 7020 12	150	
	26 x 3 – R 3/4	14330 4	T 7026 12	100	
	26 x 3 – R 1	14340 3	T 7026 13	80	
	32 x 3 – R 1	14350 2	T 7032 13	70	
	40 x 3,5 – R 1	14370 0	T 7040 13	30	
	32 x 3 – R 1 1/4	14360 1	T 7032 14	50	
	40 x 3,5 – R 1 1/4	14380 9	T 7040 14	30	
	50 x 4 – R 1 1/4	14390 8	T 7050 14	24	
	50 x 4 – R 1 1/2	14400 4	T 7050 15	20	
	63 x 4,5 – R 2	14410 3	T 7063 16	14	
	75 x 5 – R 2	09003 5	T 7075 16	8	
	75 x 5 – R 2 1/2	09004 2	T 7075 18	8	

HERZ persfitting overgangskoppeling (pers x binnendraad)

	16 x 2 – Rp 1/2	14400 0	T 7016 21	150	
	20 x 2 – Rp 1/2	14480 6	T 7020 21	150	
	20 x 2 – Rp 3/4	14490 5	T 7020 22	100	
	26 x 3 – Rp 3/4	14560 5	T 7026 22	100	
	26 x 3 – Rp 1	14570 4	T 7026 23	70	
	32 x 3 – Rp 1	14580 3	T 7032 23	50	
	40 x 3,5 – Rp 1	14600 8	T 7040 23	30	
	32 x 3 – Rp 1 1/4	14590 2	T 7032 24	30	
	40 x 3,5 – Rp 1 1/4	14610 7	T 7040 24	30	
	50 x 4 – Rp 1 1/4	14620 6	T 7050 24	20	
	50 x 4 – Rp 1 1/2	14630 5	T 7050 25	16	
	63 x 4,5 – Rp 2	14640 4	T 7063 26	14	

HERZ persfitting

T-koppeling buitendraad (pers x bt x pers)

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11450 2	T 7216 51	60	
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11470 0	T 7220 51	50	
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11570 7	T 7226 51	30	
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11480 9	T 7220 52	50	
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11580 6	T 7226 52	30	
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11600 1	T 7232 51	30	
	26 x 3 – 1 – 26 x 3	11590 5	T 7226 53	30	
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11610 0	T 7232 52	25	
	40 x 3.5 – 1 – 40 x 3.5	11620 9	T 7240 52	15	
	40 x 3.5 – 1¼ – 40 x 3.5	11630 8	T 7240 53	15	
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11640 7	T 7250 53	10	
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11650 6	T 7250 54	10	
	63 x 4.5 – 1½ – 63 x 4.5	11660 5	T 7263 54	2	
	63 x 4.5 – 2 – 63 x 4.5	11670 4	T 7263 55	8	

HERZ persfitting

T-koppeling binnendraad (pers x bi x pers)


	16 x 2 – 1/2 – 16 x 2	11680 3	T 7216 41	60	
	20 x 2 – 1/2 – 20 x 2	11700 8	T 7220 41	50	
	26 x 3 – 1/2 – 20 x 2	11810 4	T 7226 42	30	
	26 x 3 – 1/2 – 26 x 3	11800 5	T 7226 41	30	
	32 x 3 – 1/2 – 32 x 3	11840 1	T 7232 43	30	
	20 x 2 – 3/4 – 20 x 2	11710 7	T 7220 42	50	
	26 x 3 – 3/4 – 26 x 3	11830 2	T 7226 44	30	
	32 x 3 – 3/4 – 32 x 3	11850 0	T 7232 41	30	
	32 x 3 – 1 – 32 x 3	11860 9	T 7232 42	25	
	40 x 3.5 – 1 – 40 x 3.5	11880 7	T 7240 41	20	
	32 x 3 – 1¼ – 32 x 3	11870 8	T 7232 44	20	
	40 x 3.5 – 1¼ – 40 x 3.5	11890 6	T 7240 42	20	
	50 x 4 – 1¼ – 50 x 4	11900 2	T 7250 42	10	
	50 x 4 – 1½ – 50 x 4	11910 1	T 7250 43	10	
	63 x 4.5 – 1½ – 63 x 4.5	11920 0	T 7263 43	2	
	63 x 4.5 – 2 – 63 x 4.5	11930 9	T 7263 44	8	

HERZ perfitting overgangsbocht haaks (pers x bt)

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – R 1/2	10700 9	T 7116 11	15	
	20 x 2 – R 1/2	10720 7	T 7120 11	12	
	20 x 2 – R 3/4	10730 6	T 7120 12	10	
	26 x 3 – R 3/4	10780 1	T 7126 12	5	
	32 x 3 – R 1	10790 0	T 7132 13	3	
	40 x 3.5 – R 1¼	10800 6	T 7140 14	3	
	50 x 4 – R 1¼	10810 5	T 7150 14	2	
	63 x 4.5 – R 2	10830 3	T 7163 16	1	
	16 x 2 – Rp 1/2	10850 1	T 7116 21	12	
	20 x 2 – Rp 1/2	10870 9	T 7120 21	10	
	20 x 2 – Rp 3/4	10880 8	T 7120 22	5	
	26 x 3 – Rp 3/4	10930 0	T 7126 22	5	
	32 x 3 – Rp 1	10940 9	T 7132 23	3	
	40 x 3.5 – Rp 1¼	10950 8	T 7140 24	3	
	50 x 4 – Rp 1¼	10960 7	T 7150 24	16	
	50 x 4 – Rp 1½	10970 6	T 7150 25	16	
	63 x 4.5 – Rp 2	10980 5	T 7163 26	1	

HERZ persfittingen

Kruisvrije T-koppelingen

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2		17110 9	P 7216 25	20	
	20 x 2 – 20 x 2 – 20 x 2		17130 7	P 7220 25	20	
	20 x 2 – 16 x 2 – 16 x 2		17160 4	P 7220 27	20	
	20 x 2 – 16 x 2 – 20 x 2		17150 5	P 7220 26	20	
	20 x 2 – 20 x 2 – 16 x 2		17170 3	P 7220 28	20	
	Inbouwdoos voor kruisingsvrije T-koppeling (Styropor).		16870 3	P 1020 22	1	
	Kruisingsvrije T-koppeling, ongemonteerd. 6 Aansluitingen binnendraad Rp 1/2" voor kunststofbuiskoppeling (14–26 mm) 1 6266 01 of P 7016 18, separaat te bestellen.		15370 9	P 7200 31	2	
	Schroefstuk R 1/2" met O-ring afdichting x pers voor kruisingsvrije T-koppeling.	10 x 1,3 – G 1/2	99936 9	P 7010 18	150	
		16 x 2 – G 1/2	15390 7	P 7016 18	150	
		20 x 2 – G 1/2	15410 2	P 7020 18	150	
		26 x 3 – G 1/2	15450 8	P 7026 18	100	
	Inbouwdoos voor kruisingsvrije T-koppeling met binnendraad 1/2" (kunststof).		15460 7	P 1020 21	5	

HERZ persfitting muurplaat met binnendraad

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – Rp 1/2	10190 8	T 7116 31	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	10210 3	T 7120 31	50	
	20 x 2 – Rp 3/4	10220 2	T 7120 32	50	
	26 x 3 – Rp 3/4	10270 7	T 7126 32	50	

HERZ persfitting muurplaat extra lang binnendraad

	16 x 2 – Rp 1/2	10400 8	T 7116 41	10	
	20 x 2 – Rp 1/2	10420 6	T 7120 41	10	

HERZ muurplaat-set

	16 x 2 - Rp 1/2" 153/120/100. Set, bestaande uit: montagebeugel + 2 muurplaten.	10650 7	P 7116 56	10	
	16 x 2 - Rp 1/2" 76. Set, bestaande uit: montagebeugel + 2 muurplaten.	10660 6	P 7116 57	10	
	16 x 2 - Rp 1/2", 2 gaten. Set, bestaande uit: montagebeugel + 1 muurplaat.	10670 5	P 7116 58	10	
	16 x 2 - Rp 1/2", 3 gaten. Set, bestaande uit: montagebeugel + 1 muurplaat.	10680 4	P 7116 59	10	

HERZ persfitting

T-koppeling voor inbouw reservoir

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	11180 8	T 7216 61	50	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	11190 7	T 7220 61	50	
	16 x 2 – Rp 1/2	11140 2	T 7116 61	50	
	20 x 2 – Rp 1/2	11160 0	T 7120 61	50	

HERZ persfitting

wanddoorvoer

	16 x 2 – Rp 1/2 4 mm	11070 2	T 7116 51	10	
	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11030 6	T 7116 52	30	
	20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11050 4	T 7120 52	30	
	16 x 2 – Rp 1/2 Dikte tot 30 mm	10990 4	T 7116 53	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 Dikte tot 30 mm	11010 8	T 7120 53	10	

HERZ persfitting

dubbele muurplaat

	16 x 2 – Rp 1/2 – 16 x 2	10300 1	T 7116 35	10	
	20 x 2 – Rp 1/2 – 20 x 2	10320 9	T 7120 35	10	

HERZ persfitting montage kit

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Montagestrip t.b.v. muurplaat, incl. adapter	10450 3	T 7298 10	6	
	Montagebeugel inclusief adapter en 2 wanddoorvoeringen, on gemonteerd, als set verpakt.	16 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11090 0	T 7116 54	6
		20 x 2 – Rp 1/2 30 mm	11110 5	T 7120 54	6
	Montagebeugel inclusief adapter en 2 muurplaten, on gemonteerd, als set verpakt.	16 x 2 – Rp 1/2	10470 1	T 7116 33	6
		20 x 2 – Rp 1/2	10490 9	T 7120 33	6
	Montagebeugel inclusief adapter en 2 muurplaten lang, on gemonteerd, als set verpakt.	16 x 2 – Rp 1/2	10610 1	T 7116 43	6
		20 x 2 – Rp 1/2	10630 9	T 7120 43	6

HERZ persfitting eindstuk

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Stop	16 x 2	13860 7	T 7016 10	20	
		20 x 2	13890 4	T 7020 10	20	
		26 x 3	13920 8	T 7026 10	10	
		32 x 3	13930 7	T 7032 10	8	
		40 x 3,5	13940 6	T 7040 10	1	
		50 x 4	13950 5	T 7050 10	3	
		63 x 4,5	13960 4	T 7063 10	2	

HERZ isolatie dubbele muurplaat

	Isolatie voor dubbele muurplaat.	Rp 1/2	10340 7	P 0450 04	10	
	Isolatie voor korte muurplaat.	1/2	10280 6	P 0450 01	40	
		3/4	10290 5	P 0450 02	40	
	Isolatie voor lange muurplaat.	Rp 1/2	10440 4	P 0450 03	30	

HERZ persfitting t.b.v. gas**persfittingen, messing, geschikt voor aardgas**

Roestvast stalen pershulzen, dubbele O-ring van HNBR, gele Kunststoff ring voor centrering pershuls, eveneens geel gekleurd.
Bedrijfstemperatuur van -20 tot +60 °C maximale bedrijfsdruk 100 mbar.

Uitvoering		Afm.	PN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 	Koppeling recht.	16 x 2,0	0,1	95200 5	G 7016 00	200	
		20 x 2,0	0,1	95210 4	G 7020 00	150	
		26 x 3,0	0,1	95220 3	G 7026 00	100	
		32 x 3,0	0,1	95230 2	G 7032 00	50	
 	Verlooppkoppeling.	20 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95240 1	G 7020 01	150	
		26 x 3,0 - 16 x 2,0	0,1	95250 0	G 7026 01	100	
		26 x 3,0 - 20 x 2,0	0,1	95260 9	G 7026 02	100	
		32 x 3,0 - 20 x 2,0	0,1	95270 8	G 7032 02	60	
		32 x 3,0 - 26 x 3,0	0,1	95280 7	G 7032 06	60	
 	T-koppeling.	16 x 2,0	0,1	95290 6	G 7216 00	60	
		20 x 2,0	0,1	95300 2	G 7220 00	50	
		26 x 3,0	0,1	95310 1	G 7226 00	30	
		32 x 3,0	0,1	95320 0	G 7232 00	25	
	T-koppeling verlopend.	16 x 2,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95330 9	G 7216 03	50	
		26 x 3,0 - 32 x 3,0 - 26 x 3,0	0,1	95340 8	G 7226 17	50	
		20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 20 x 2,0	0,1	95350 7	G 7220 01	30	
		26 x 3,0 - 16 x 2,0 - 26 x 3,0	0,1	95360 6	G 7226 03	30	
		26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 26 x 3,0	0,1	95370 5	G 7226 05	30	
		32 x 3,0 - 20 x 2,0 - 32 x 3,0	0,1	95380 4	G 7232 04	30	
		32 x 3,0 - 26 x 2,0 - 26 x 3,0	0,1	95390 3	G 7232 07	30	

HERZ persfitting t.b.v. gas

Uitvoering	Afm.	PN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 	T-koppeling verlopend.					
	20 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95400 9	G 7220 03	50	
	26 x 3,0 - 20 x 2,0 - 16 x 2,0	0,1	95410 8	G 7226 13	30	
	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0	0,1	95420 7	G 7232 09	30	
 	T-koppeling (pers x binnendraad x pers).					
	16 x 2,0 - 1/2 - 16 x 2,0	0,1	95440 5	G 7216 41	60	
	20 x 2,0 - 1/2 - 20 x 2,0	0,1	95450 4	G 7220 41	50	
	26 x 3,0 - 1/2 - 26 x 3,0	0,1	95460 3	G 7226 41	30	
 	Overgangskoppeling (pers x buitendraad).					
	16 x 2,0 - R 1/2	0,1	95480 1	G 7016 11	150	
	20 x 2,0 - R 1/2	0,1	95490 0	G 7020 11	150	
	20 x 2,0 - R 3/4	0,1	95500 6	G 7020 12	150	
	26 x 3,0 - R 3/4	0,1	95510 5	G 7026 12	100	
 	Overgangskoppeling (pers x binnendraad).					
	16 x 2,0 - Rp 1/2	0,1	95530 3	G 7016 21	150	
	20 x 2,0 - Rp 1/2	0,1	95540 2	G 7020 21	150	
	20 x 2,0 - Rp 3/4	0,1	95550 1	G 7020 22	100	
	26 x 3,0 - Rp 3/4	0,1	95560 0	G 7026 22	100	
	26 x 3,0 - Rp 1	0,1	95570 9	G 7026 23	70	
 	Haaks 90 graden.					
	16 x 2,0	0,1	95590 7	G 7116 00	150	
	20 x 2,0	0,1	95600 3	G 7120 00	80	
	26 x 3,0	0,1	95610 2	G 7126 00	50	
 	Wand: haakse hoek small.					
	16 x 2,0 - R 1/2	0,1	95630 0	G 7116 31	50	
	20 x 2,0 - R 1/2	0,1	95640 9	G 7120 31	50	
	20 x 2,0 - R 3/4	0,1	95650 8	G 7120 32	50	
 	26 x 3,0 - R 3/4	0,1	95660 7	G 7126 32	50	

HERZ aansluit koppeling

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Verbindingshoek met AG, vernikkeld en kunststofbuisaansluiting voor samengestelde buis van PE-X, PB en aluminium, met slangmondstuk, slangklemring en wartelmoer.	16 x 2 - R 1/2	20750 1	P 0661 67	20
		17 x 2 - R 1/2	20751 8	P 0661 77	20
		20 x 2 - R 1/2	20752 5	P 0662 07	20
		20 x 2,5 - R 1/2	20753 2	P 0665 37	20
	Koppeling met AG en 2 stuks kunststofbuisaansluitingen voor samengestelde buis van PE-X, PB en aluminium, met slangmondstuk, slangklemring en wartelmoer.	16 x 2	20754 9	P 0661 63	20
		17 x 2	20755 6	P 0661 73	20
		20 x 2	20756 3	P 0662 03	20
		20 x 2,5	20757 0	P 0665 33	20
	Aansluitschroefkoppeling met AG, vernikkeld, en kunststofbuisaansluiting voor samengestelde buis van PE-X, PB en aluminium, met slangmondstuk, slangklemring en wartelmoer.	16 x 2 - R 1/2	20758 7	P 0661 64	20
		17 x 2 - R 1/2	20759 4	P 0661 74	20
		20 x 2 - R 1/2	20760 0	P 0662 04	20
		20 x 2,5 - R 1/2	20761 7	P 0665 34	20
	Hoek met AG, vernikkeld en 2 stuks kunststofbuisaansluitingen voor samengestelde buis van PE-X, PB en aluminium, met slangmondstuk, slangklemring en wartelmoer.	16 x 2	20762 4	P 0661 68	20
		17 x 2	20763 1	P 0661 78	20
		20 x 2	20764 8	P 0662 08	20
		20 x 2,5	20765 5	P 0665 38	20
	T-stuk met AG, vernikkeld en 3 stuks kunststofbuisaansluitingen voor samengestelde buis van PE-X, PB en aluminium, met slangmondstuk, slangklemring en wartelmoer.	16 x 2	20766 2	P 0661 69	15
		20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2	20767 9	P 0660 05	15
		20 x 2	20768 6	P 0662 09	15
		20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2	20769 3	P 0660 04	15

HERZ draadkoppeling

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	G 1/2	16510 8	P 3124 18	20	
	G 3/4	16520 7	P 3126 03	10	
	G 1	16530 6	P 3128 09	5	
	G 1/2 x R 1/2	16460 6	P 3124 17	20	
	G 3/4 x R 1/2	16470 5	P 3126 02	12	
	G 3/4 x R 3/4	16480 4	P 3126 06	10	
	G 1 x R 3/4	16490 3	P 3128 07	8	
	G 1 x R 1	16500 9	P 3128 08	5	
	G 1/2 x Rp 1/2	16410 1	P 3124 16	20	
	G 3/4 x Rp 1/2	16430 9	P 3126 16	12	
	G 3/4 x Rp 3/4	16420 0	P 3126 05	10	
	G 1 x Rp 3/4	16440 8	P 3128 05	8	
	G 1 x Rp 1	16450 7	P 3128 06	1	

HERZ draadkoppeling T-stuk

	G 1/2	16560 3	P 3124 19	15	
	G 3/4	16570 2	P 3126 08	10	
	G 1	16580 1	P 3128 15	5	
	G 1/2 x Rp 1/2 x G 1/2	16310 4	P 3124 15	15	
	G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4	16320 3	P 3126 07	10	
	G 3/4 x Rp 3/4 x G 3/4	16330 2	P 3126 13	10	
	G 1 x Rp 1/2 x G 1	16340 1	P 3128 01	5	
	G 1 x Rp 3/4 x G 1	16350 0	P 3128 03	5	
	G 1 x Rp 1 x G 1	16360 9	P 3128 04	5	
	G 1/2 x R 1/2 x G 1/2	16370 8	P 3124 20	15	
	G 3/4 x R 3/4 x G 3/4	16380 7	P 3126 17	10	
	G 1 x R 3/4 x G 1	16390 6	P 3128 16	5	
	G 1 x R 1 x G 1	16400 2	P 3128 17	5	

HERZ koppelingen

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ koppeling Voor het koppelen van kunststofbuis. Klemsets G 3/4" met conus voor kunststofbuis separaat te bestellen.	G 1/2	60470 6	1 6262 01	20	
		G 3/4	60460 7	1 6262 02	20	
		G 1	60510 9	1 6262 03	10	
		G 1 x 3/4	63530 7	1 6262 04	20	
	Adapter Voor de aansluiting van kunststofbuizen. Vernikkeld. Adapter set G 3/4 met conus en voor buis verbinding separaat bestellen.	G 3/4	60587 1	1 6262 12	20	
	HERZ puntstuk voor universele - strangregelafsluiters Klemsets voor installatiezijdige aansluiting separaat te bestellen.	G 1/2 x M 22 x 1,5	60500 0	1 6272 01	10	
		G 3/4 x G 1/2	60490 4	1 6266 01	100	
		G 1/2 x R 1/2	16630 3	1 6266 11	10	
		G 3/4 x R 1/2	16640 2	1 6266 12	10	
		G 3/4 x R 3/4	16650 1	1 6266 20	10	
		G 1 x R 3/4	16660 0	1 6266 13	10	
		G 1 x Rc 1	64700 0	1 6266 03	1	
	HERZ kunststofbuisaansluitnippel, messing Vernikkeld, voor directe aansluiting op verdeler, conisch dichtend, binnen x buitendraad. Klemsets separaat te bestellen.	G 3/4 x Rp 1/2	60480 5	1 6265 01	10	
		G 1/2 x Rp 1/2	16590 0	1 6265 11	10	
		G 3/4 x Rp 3/4	16600 6	1 6265 12	10	
		G 1 x Rp 3/4	16610 5	1 6265 13	10	
		G 1 x Rp 1	16620 4	1 6265 14	10	
		1/2 x M 22 x 1,5	63260 0	1 6275 22	20	

HERZ kunststof plintsysteem

Uitvoering		Kleur	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ plinten 4000 x 40 x 88 mm Vervaardigd uit recyclebaar kunststof holprofiel, gecoat met lichtechte folie. Zachte kunststof-rand waarmee de plint naadloos aansluit op de muur. Klikbevestiging van de plint op de kunststof plinhouder.	Licht eiken	00210 6	3 S910 10	100	
		Wit essen	00220 5	3 S910 30	100	
		Beuken	00230 4	3 S970 40	100	
		Berken	00240 3	3 S970 50	100	
	HERZ plinten Vervaardigd uit recyclebaar kunststof holprofiel, wit. Zachte kunststof-rand waarmee de plint naadloos aansluit op de muur. Klikbevestiging van de plint op de kunststof plinhouder.	Wit	02240 1	3 S970 60	100	

HERZ buis en plintbevestiging

	HERZ buis-/plintbevestiging tot 22 mm Voor bevestiging of montage achteraf van HERZ-plinten op reeds gemonteerde leidingen, niet in hoogte verstelbaar. Bevestiging met pluggen 3 S130 60 6 x 60 mm, 1 beugel per meter plint.	Wit	00410 0	3 S912 00	50	
	HERZ buis-/plintbevestiging tot 22 mm, in hoogte verstelbaar Voor bevestiging of montage achteraf van HERZ-plinten op reeds gemonteerde leidingen, in hoogte verstelbaar tot 15 mm. Bevestiging met pluggen 3 S130 60 6 x 60 mm, 1 beugel per meter plint.	Zwart	00430 8	3 S940 00	50	

HERZ kunststof plintsysteem,
verbindingsmaterialen

Uitvoering		Kleur	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ plintkoppelstuk Vervaardigd uit recyclebare kunststof, oppervlakte-afwerking geëetst. Koppelstuk ter afwerking van 2 plintprofielen.	Licht eiken	00450 6	3 S912 10	50	
		Wit essen	00460 5	3 S912 30	50	
		Beuken	00470 4	3 S918 30	50	
		Berken	00480 3	3 S919 30	50	
		Wit	02260 9	3 S919 31	50	
	HERZ buitenhoek Vervaardigd uit recyclebare kunststof, oppervlakte-afwerking geëetst. Als afdekprofiel van de zaagsnede.	Licht eiken	02090 2	3 S912 50	50	
		Wit essen	02100 8	3 S912 70	50	
		Beuken	02110 7	3 S918 40	50	
		Berken	02120 6	3 S919 40	50	
	HERZ binnenhoek Vervaardigd uit recyclebare kunststof, oppervlakte-afwerking geëetst. Als afdekprofiel van de zaagsnede.	Licht eiken	02130 5	3 S912 90	50	
		Wit essen	02140 4	3 S913 10	50	
		Beuken	02150 3	3 S918 50	50	
		Berken	02160 2	3 S919 50	50	
	HERZ buitenhoek, opsteekbaar Vervaardigd uit recyclebare kunststof, oppervlakte-afwerking geëetst.	Licht eiken	00490 2	3 S958 10	50	
		Wit essen	00500 8	3 S958 30	50	
		Beuken	00510 7	3 S918 80	50	
		Berken	00520 6	3 S919 80	50	
		Wit	02270 8	3 S919 81	50	
	HERZ binnenhoek, opsteekbaar Vervaardigd uit recyclebare kunststof, oppervlakte-afwerking geëetst.	Licht eiken	00530 5	3 S958 50	50	
		Wit essen	00540 4	3 S958 70	50	
		Beuken	00550 3	3 S918 90	50	
		Berken	00560 2	3 S919 90	50	
		Wit	02280 7	3 S919 91	50	
	HERZ eindstuk, rechts Vervaardigd uit recyclebare kunststof, oppervlakte-afwerking geëetst. Als afdekprofiel van open plintprofiel-einden.	Licht eiken	00570 1	3 S913 30	50	
		Wit essen	00580 0	3 S913 50	50	
		Beuken	00590 9	3 S918 60	50	
		Berken	00600 5	3 S919 60	50	
		Wit	02290 6	3 S919 61	50	
	HERZ eindstuk, links Vervaardigd uit recyclebare kunststof, oppervlakte-afwerking geëetst. Als afdekprofiel van open plintprofiel-einden.	Licht eiken	00610 4	3 S913 70	50	
		Wit essen	00620 3	3 S913 90	50	
		Beuken	00630 2	3 S918 70	50	
		Berken	00640 1	3 S919 70	50	
		Wit	00230 2	3 S919 71	50	

HERZ pijpsnijder

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Pijpsnijder voor aluminium-kunststof- en kunststofbuissoorten van 10 tot 40 mm. (REMS ref.-artikelnummer 290050)	16140 7	P 2010 11	1	
	Pijpsnijder voor aluminium-kunststof- en kunststofbuissoorten van 10 tot 63 mm. (REMS ref.-artikelnummer 290000)	16150 6	P 2010 16	1	
	Reservemes voor pijpsnijder voor de maten 10 tot 40 en 10 tot 63 mm. (REMS ref.-artikelnummer 290016)	17040 9	P 2010 01	10	
	Pijpsnijder voor aluminium-kunststof- en kunststofbuissoorten van 14 tot 35 mm.	16160 5	P 2010 14	1	
	Geschikt voor maten tot 75 Rothenberger Rocut TC75.2015	15990 9	P 2010 37	1	
	Reservemes voor maten tot 35 REMS 291221	17030 0	P 2010 15	10	
	RP50- S test pomp voor het meten van de druk en waterleidingen tot 60 bar. Volume 12 liter: Verbinding: R 1/2	17126 0	P 2010 40	1	
	Buigtang Maxi tot 90 °C, 14–32 mm (3/8–7/8) Ordernummer: 2.3095	17127 7	P 2010 41	–	

HERZ buigveer

	binnenveer 16 x 2	16170 4	P 2021 61	1	
	binnenveer 20 x 2	16180 3	P 2022 01	1	
	binnenveer 26 x 3	16190 2	P 2022 61	1	
	uitwendig 14	16240 4	P 2021 42	1	
	uitwendig 16	16200 8	P 2021 62	1	
	uitwendig 18	16250 3	P 2021 82	1	
	uitwendig 20	16210 7	P 2022 02	1	
	uitwendig 26	16220 6	P 2022 62	1	

HERZ universeel kalibreerstuk met standaard greep, gemonteerd

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Kalibreergereedschap.	10 x 1,3	99911 6	3 F010 11	1	
		16 x 2	19900 4	P 2011 74	1	
		20 x 2	19920 2	P 2011 76	1	
		26 x 3	19930 1	P 2011 78	1	
		32 x 3	19940 0	P 2011 79	1	
		40 x 3,5	19950 9	P 2011 80	1	
		50 x 4	19970 7	P 2011 83	1	
		63 x 4,5	20010 6	P 2011 87	1	

HERZ universeel kalibreerstuk

Toepasbaar in combinatie met een standaard- of clickgreep, of voor het inspannen in een accuboormachine

	Kalibreerstuk met zeskant.	16 x 2	16920 5	P 2010 74	1	
		20 x 2	16940 3	P 2010 76	1	
		26 x 3	16950 2	P 2010 78	1	
		32 x 3	16960 1	P 2010 79	1	
		40 x 3,5	16970 0	P 2010 80	1	
		50 x 4	16990 8	P 2010 83	1	
		63 x 4,5	19880 9	P 2010 87	1	

HERZ greep

	Clickgreep voor universeel kalibreerstuk.	alle maten	16890 1	P 2010 70	1	
	Standaardgreep voor kalibreerstuk.	alle maten	16900 7	P 2010 71	1	

HERZ kalibreerstuk PipeFix, niet geperst ondticht kalibreergereedschap

	Kalibreerstuk PipeFix, niet geperst ondticht.	16 x 2	10000 0	P 2016 20	1	
		20 x 2	10001 7	P 2020 20	1	
		26 x 3	10002 4	P 2026 20	1	
		32 x 3	10003 1	P 2032 20	1	
		40 x 3,5	10004 8	P 2040 20	1	
		50 x 4	10005 5	P 2050 20	1	
		63 x 4,5	10006 2	P 2063 20	1	
		75 x 5,0	10035 2	P 2010 91	–	

HERZ accu persmachine, compleet

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	Referentie nummer	VKE	
	Universele 230 V persmachine voor het maken van persverbindingen tot 63 mm, inclusief metalen koffer. 230 V, 50 Hz.	15850 6	P 2010 09	REMS 577011	1	
	Universele accu-persmachine voor het maken van persverbindingen tot 63 mm, inclusief metalen koffer. Accu Li-ion.	15810 0	P 2010 08	REMS 571013	1	
	Metalen koffer met vak indeling. De koffer wordt zonder inhoud geleverd.	15830 8	P 2010 00	REMS 570280	1	
	Accu Ni-Cd 12 V, 2,0 Ah, zonder geheugeneffect. (REMS ref.-artikelnummer 571510)	20780 8	P 2010 60	REMS 571510	1	
	Accu LI-Ion 14,4 V 3.5 zonder geheugen effect.	20781 5	P 2010 61	REMS 571555	1	
	Snellaadapparaat voor Li-ion / Ni-Cd 23 V. (REMS ref.-artikelnummer 571560)	15970 1	P 2010 12	REMS 571560	1	

HERZ persbek Jaw (TH) voor persmachine (accu 230 V)

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	Referentie nummer	VKE	
	Persbek voor persmachine.	10	20650 4	P 2011 19	REMS 570467	1	
		16	15870 4	P 2011 22	REMS 570460	1	
		20	15900 8	P 2011 24	REMS 570470	1	
		26	15920 6	P 2011 26	REMS 570475	1	
		32	15930 5	P 2011 27	REMS 570480	1	
		40	15940 4	P 2011 28	REMS 570485	1	
		50	15950 3	P 2011 29	REMS 572400	1	
		63	15960 2	P 2011 30	REMS 572405	1	
		75	68652 8	P 2011 32	REMS 572829	1	
	Metalen koffer voor zes persbekken en een pijpsnijder. De koffer wordt zonder inhoud geleverd. (REMS ref.-artikelnummer 570295).		15805 6	P 2011 00	REMS 570295	1	

HERZ accu's

	Accu-persmachine 9,6 V (mini), inclusief kunststofkoffer, lader en accu. Voor persingen tot 32 mm.	10451 0	P 2010 27	Klauke MAP1	1	
	Extra accu voor persmachine 9,6 V.	10461 9	P 2010 28	Klauke RAM1	1	
	Acculader voor accu-persmachine 9,6 V.	10471 8	P 2010 29	Klauke LGM4	1	


HERZ persbekken (TH) passend bij accu-persmachine

	Persbek, passend bij accu-persmachine 9,6, TH-contour. De bekken zijn voorzien van de persmaat en productieweek.	16	10501 2	P 2010 31	SBM16N	1	
		20	10521 0	P 2010 33	SBM20N	1	
		26	10531 9	P 2010 34	SBM26N	1	
		32	10541 8	P 2010 35	SBM32N	1	

HERZ handperstang, exclusief inzetstukken

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	Referentie nummer	VKE	
	Handperstang	15990 9	P 2010 20	MP32N	1	
	inzetstuk 14	16000 4	P 2010 21	WE14N	1	
	inzetstuk 16	16010 3	P 2010 22	WE16N	1	
	inzetstuk 18	16020 2	P 2010 23	WE18N	1	
	inzetstuk 20	16030 1	P 2010 24	WE20N	1	
	inzetstuk 26	16040 0	P 2010 25	WE26N	1	
	inzetstuk 32	16050 9	P 2010 26	WE32N	1	

HERZ handgreep

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	Referentie nummer	VKE	
	Handgreep voor persbekken van alle persgereedschappen in de afmeting van 10 tot 26 mm. Persbekken separaat te bestellen.	17070 6	P 2010 05	REMS 574000	1	

HERZ rothenberger

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	Referentie nummer	VKE	
	Elektrohydraulische persmachine, werkt op netvoeding 230 V, Voor het persen van HERZ PIPEFIX, geschikt voor langdurige inzet, persproces ~ 5 s, extreem laag gewicht en uitgebalanceerde gewichtsverdeling, gewicht 3,8 kg zonder persklauw, persklauwopname 270° draaibaar.	230 V, 50-60 Hz	208110 2	P 2011 40	Rothenberger ROMAX 3000 AC	1	
	Elektrohydraulische persmachine, werkt op accu 18 V, Voor het persen van HERZ PIPEFIX, geschikt voor langdurige inzet, persproces ~ 5 s, extreem laag gewicht en uitgebalanceerde gewichtsverdeling, gewicht 3,8 kg zonder persklauw, persklauwopname 270° draaibaar.	18 V	20811 9	P 2011 41	Rothenberger ROMAX 3000	1	
	Persbek Jaws TH for Rothenberger ROMAX 3000.	16	20812 6	P 2011 42	1,5322x	1	
	Persbek Jaws TH for Rothenberger ROMAX 3000.	20	20813 3	P 2011 43	1,5324x	1	
	Persbek Jaws TH for Rothenberger ROMAX 3000.	26	20814 0	P 2011 44	1,5326x	1	
	Persbek Jaws TH for Rothenberger ROMAX 3000.	32	20815 7	P 2011 45	1,5327x	1	
	Persbek Jaws TH for Rothenberger ROMAX 3000.	40	20816 4	P 2011 46	1,5328x	1	
	Persbek Jaws TH for Rothenberger ROMAX 3000.	50	20817 1	P 2011 47	—	1	
	Persbek Jaws TH for Rothenberger ROMAX 3000.	63	20818 8	P 2011 48	—	1	
	Li-Lon accu 18 V/ 3Ah.	18 V	20819 5	P 2011 49	15,810	1	

HERZ onderdelen

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	O-ring EPDM for NW.	14 x 2	13720 4	P 0181 14	100	
		16 x 2	13730 3	P 0181 16	100	
		18 x 2	13750 1	P 0181 18	100	
		20 x 2	13760 0	P 0181 20	100	
		26 x 3	13800 3	P 0181 26	100	
		32 x 3	13810 2	P 0181 32	100	
		40 x 3,5	13820 1	P 0181 40	100	
		50 x 4	13830 0	P 0181 50	100	
		63 x 4,5	13840 9	P 0181 63	100	
	RVS-pershuls.	14	13600 9	P 0441 44	200	
		16	13610 8	P 0441 64	200	
		20	13640 5	P 0442 04	200	
		26	13670 2	P 0442 64	100	
		32	13680 1	P 0443 24	80	
		40	13690 0	P 0444 04	60	
		50	13700 6	P 0445 01	50	
		63	13710 5	P 0446 31	40	



- ☑ HERZ Gas systemen zijn ontworpen volgens de Europese normen

HERZ kogelkraan voor gas installaties

Uitvoering		Afmeting	PN	MOP	EAN	Bestelnummer	VKE	
	Kogelkraan met hendel van plaatstaal Behuizing van messing overeenkomstig EN 12165, met O-ringafdichting voor kogel en spindel, 2 x binnendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens ÖVGW, nominale druk PN 1 (HTB 650 °C / 30 min.), bedrijfstemperatuur -20 °C tot +60 °C. 	DN 10	1	5	3838963421153	1 2300 20	25	
		DN 15			3838963421160	1 2300 21	25	
		DN 20			3838963421177	1 2300 22	25	
		DN 25			3838963421184	1 2300 23	20	
		DN 32			3838963421191	1 2300 24	16	
		DN 40			3838963421207	1 2300 25	8	
		DN 50			3838963421214	1 2300 26	4	
	Kogelkraan met vleugelgreep van plaatstaal Behuizing van messing overeenkomstig EN 12165, met O-ringafdichting voor kogel en spindel, 2 x binnendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens ÖVGW, nominale druk PN 1 (HTB 650 °C / 30 min.), bedrijfstemperatuur -20 °C tot +60 °C. 	DN 10	1	5	3838963421245	1 2300 30	25	
		DN 15			3838963421252	1 2300 31	25	
		DN 20			3838963421269	1 2300 32	25	
		DN 25			3838963421276	1 2300 33	20	
		DN 32			3838963421283	1 2300 34	16	
 	Kogelkraan met handgreep, binnendraad Messing behuizing volgens EN 12165, v.v. O-ring afdichting voor kogel en spindel, 2 x binnendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828015	1 2300 00	25	
		DN 15			3830002828022	1 2300 01	25	
		DN 20			3830002828039	1 2300 02	25	
		DN 25			3830002828046	1 2300 03	20	
		DN 32			3830002828053	1 2300 04	16	
		DN 40			3830002828060	1 2300 05	8	
		DN 50			3830002828077	1 2300 06	4	
 	Kogelkraan met vlinderhandgreep, binnendraad Messing behuizing volgens EN 12165, v.v. O-ring afdichting voor kogel en spindel, 2 x binnendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1 (HTB 650 °C / 30 min). Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828107	1 2300 10	25	
		DN 15			3830002828114	1 2300 11	25	
		DN 20			3830002828121	1 2300 12	25	
		DN 25			3830002828138	1 2300 13	20	
		DN 32			3830002828145	1 2300 14	16	

HERZ kogelkranen voor gasinstallaties

Uitvoering		Afm.	PN	MOP	EAN	Bestel- nummer	VKE	
 	Kogelkraan met handgreep, binnendraad Messing behuizing volgens EN 12165, v.v. O-ring afdichting voor kogel en spindel, 2 x binnendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	3830002828329	1 2302 01	25	
		DN 20			3830002828336	1 2302 02	25	
		DN 25			3830002828343	1 2302 03	20	
 	Kogelkraan met vlinderhandgreep, binnendraad Messing behuizing volgens EN 12165, v.v. O-ring afdichting voor kogel en spindel, 2 x binnendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	3830002828367	1 2302 11	25	
		DN 20			3830002828374	1 2302 12	25	
		DN 25			3830002828381	1 2302 13	20	

HERZ kogelkranen voor gasinstallaties

Uitvoering		Afm.	PN	MOP	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, 2 x buitendraad. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 5. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828565	1 2362 00	25	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, binnen- x buitendraad. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 5. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828589	1 2372 01	25	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met vlinderhandgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, 2 x buitendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 5. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828602	1 2362 10	25	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met vlinderhandgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, binnen- x buitendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 5. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 10	1	5	3830002828626	1 2372 11	25	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, recht, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting. 1 x binnendraad - conisch dichtende koppeling. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	3838963420910	1 2362 21	25	
		DN 20			3838963420927	1 2362 22	25	
		DN 25			3838963420934	1 2362 23	25	

HERZ kogelkranen voor gasapparatuur met kunststof handgreep

Uitvoering	Afm.	PN	MOP	EAN	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, recht, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting. 1 x binnendraad - conisch dichtende koppeling 1/2" buitendraad. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1. Bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	3838963420941	1 2362 31	25	
 HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, recht, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, binnendraad x conisch dichtende koppeling met lasaansluiting. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1, bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 650 °C / 30 min.	DN 15	1	5	3838963420958	1 2363 01	25	
 HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, recht, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, binnendraad x conisch dichtende koppeling met buitendraad. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1, bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 650 °C / 30 min.	DN 15	1	5	3838963420965	1 2363 11	25	
 HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, buitendraad x conisch dichtende koppeling met lasaansluiting. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1, bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	3838963420972	1 2362 41	25	
	DN 20			3838963420989	1 2362 42	25	
	DN 25			3838963420996	1 2362 43	25	

HERZ kogelkranen voor gas

Uitvoering		Afm.	PN	MOP	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, buitendraad x conisch dichtende koppeling met buitendraad. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1, bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	3838963421009	1 2362 51	25	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, binnendraad x conisch dichtende koppeling met lasaansluiting. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1, bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 650 °C / 30 min.	DN 15	1	5	3838963421016	1 2363 21	25	
	HERZ kogelkraan, voor gasapparatuur, haaks, met kunststof handgreep Messing vernikkelde behuizing volgens EN 12165, v.v. dubbele O-ring afdichting voor spindel, kogel met teflonafdichting, binnendraad x conisch dichtende koppeling met buitendraad. Bediening door drukken en draaien van de handgreep. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 1, bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C, met "Thermischer Armaturen-Sicherung" (TAS) bestand tegen 650 °C / 30 min.	DN 15	1	5	3838963421023	1 2363 31	25	

HERZ vuilvangzeef voor gasinstallaties

	Vuilvangzeef voor gasinstallaties Messing behuizing volgens EN 12165, 2 x binnendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 5, installatietemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 15	5	1	3830002828947	1 2319 01	25	
		DN 20			3830002828954	1 2319 02	25	
		DN 25			3830002828961	1 2319 03	20	



HERZ tweedelige koppeling voor gasinstallaties

	HERZ tweedelige koppeling voor gasinstallaties Messing koppeling volgens EN 12165, binnen- x buitendraad. Toepasbaar in gasinstallaties volgens DIN-DVGW G 260. Nominale druk PN 5, bedrijfstemperatuur -20 tot +60 °C.	DN 20	5	1	3830002828923	1 2000 02	25	
---	---	-------	---	---	---------------	-----------	----	--




- ☑ Uiteenlopende systemen en hulpstukken die voldoen aan de eisen van de energieleveranciers


HERZ woning aansluitstation decentrale warmwatervoorziening v.v. cv aansluiting

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ woningaansluitsysteem DELUXE WUS DELUXE, compact woning aansluitstation voor warm water voorziening volgens het doorstroomprincipe en warmte overdracht aan radiatorverwarming middels Cu/Ni-gesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting aan het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid van kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, bescherming tegen verbranding door ingebouwd HERZ-drinkwatermengventiel, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde, vast ingesteld op 23 kPa, met geïntegreerd zoneventiel, passtuk voor koudwatermeter, passtuk voor warmtemeter, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, Taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), Vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 04 - HERZ-inbouwkast 1 4008 06 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 08	68000 7	1 4008 22	1	
als 1 4008 22 met 18 l/m aftapkraan	68709 9	1 4022 17	–	
 gelijkwaardig aan 1 4008 22, hier voorzien van buis geïsoleerde	68674 0	1 4008 90	1	
 HERZ woning aansluitstation DELUXE met warmwater-voorrangschakeling WUS DELUXE met warmwater-voorrangschakeling, compact woning aansluitstation met warmwater-voorrangschakeling voor warm water voorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming met Cu/Ni-gesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid van kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, bescherming tegen verbranding door ingebouwd HERZ-drinkwatermengventiel, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde, vast ingesteld op 23 kPa, met geïntegreerd zoneventiel, passtuk voor koudwatermeter, passtuk voor warmtemeter, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair, warmwater-voorrangschakeling, bij het tappen van warm water wordt het stoken onderbroken. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, Taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), Vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 04 - HERZ-inbouwkast 1 4008 06 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 08	68360 2	1 4008 20	1	
als 1 4008 20 met 18 l/m aftapkraan	68708 2	1 4022 16	–	
als 1 4008 20 met 22 l/m aftapkraan	68713 6	1 4022 21	–	



HERZ hydraulische aansluit systemen

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	woning aansluitstation DE LUXE light Woning aansluitstation in compacte uitvoering t.b.v. verwarming en warmwatervoorziening. Modulair uit te breiden met onderstaande uitbreidingspakketten. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68110 3	1 4008 50	1	
	HERZ woningaansluitsysteem DELUXE Light WÜS DELUXE Light pakket ruimteverwarming 3, leidingen geïsoleerd, compact woning aansluitsysteem voor warmwaterbereiding volgens het doorstroomprincipe en warmte overdracht aan radiatorverwarming met Cu/Ni-gesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Uitgerust met verschildrukregelaar, vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voor regeling van de ruimtetemperatuur. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekking. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C Max. bedrijfsdruk 10 bar Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 04 - HERZ-inbouwkast 1 4008 06 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 08	68675 7	1 4008 91	1	
	Woning aansluitstation STANDAARD Woning aansluitstation in compacte uitvoering t.b.v. verwarming en warmwatervoorziening. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68010 6	1 4008 23	1	



HERZ woning aansluitstation

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ woningaansluitsysteem WIEN DELUXE WÜS Wien DELUXE, compact woning aansluitstation voor warm water voorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming met kopergesoldeerde platen warmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een uniek gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid van kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, bescherming tegen verbranding door ingebouwd HERZ-drinkwatermengventiel, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde, vast ingesteld, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voor regeling van de ruimtetemperatuur, passtuk voor koudwatermeter, passtuk voor warmtemeter 190 mm, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair, warmwater-voorrangschakeling, bij het tappen van warm water wordt het stoken onderbroken. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), vermogen warmtewisselaar 45 kW,Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole met druiprooster 1 4008 93 - HERZ-inbouwkast 1 4008 94	68054 0	1 4008 30	1

HERZ woning aansluitstation

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Woning aansluitstation GSWB Woning aansluitstation in compacte uitvoering t.b.v. verwarming en warmwatervoorziening. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68050 2	1 4008 33	1
	Voormontageconsole woning aansluitstation GSWB Metalen montageset, incl. kogelkranen.	68130 1	1 4008 34	–
	HERZ woning aansluitstation KÄRNTEN WÜS Kärnten, compact woning aansluitstation voor warm water voorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Regelventiel met teruglooptemperatuurbegrenzer voor lage verwarmings terugloop-temperatuur. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde, vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voorregeling van de ruimtetemperatuur, passtuk voor koudwatermeter, passtuk voor warmtemeter, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleidingsecundair. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, Taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), Vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 53 - HERZ-inbouwkast 1 4008 40 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 42	68673 3	1 4008 36	1
	als 1 4008 36 met 18 l/m aftapkraan	68712 9	1 4022 20	–


HERZ hydraulische aansluit systemen

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ woning aansluitstation BURGENLAND WÜS Burgenland, compact woning aansluitstation voor warmwaterbereiding volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ookbij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, bescherming tegen verbranding door ingebouwd HERZ-drinkwatermengventiel, verschilddrukregelaar aan verwarmingszijde, vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voor regeling van de ruimtetemperatuur, passtuk voor koudwatermeter, passtuk voor warmtemeter, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschilddruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 53 - HERZ-inbouwkast 1 4008 40 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 42	68370 1	1 4008 35	1	
	als 1 4008 35 met 18 l/m aftapkraan	68711 2	1 4022 19	–
 HERZ voorgemonteerd systeem voor HERZ HIU Burgenland Karnten en Deluxe Wenen. Geleverd als een montage plaat, compleet met kogelkranen voor verwarmen, warm en koudwater, Vanaf de onderkant te verbinden. De warmwater verbinding komt tot stand door schroeven aan de pijp zijde. Alle onderdelen zijn inbegrepen.	68350 3	1 4008 53	1	

HERZ woning aansluitstation


Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Woning aansluitstation ITPS Woning aansluitstation in compacte uitvoering t.b.v. verwarming en warmwatervoorziening. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68080 9	1 4008 45	1	
	Woning aansluitstation DE LUXE Indirect Woning aansluitstation in compacte uitvoering t.b.v. verwarming en warmwatervoorziening. Systeemscheiding d.m.v. separate warmtewisselaar. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68030 4	1 4008 26	1	

HERZ woning aansluitstation

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ woning aansluitstation set (WÜS) DELUXE FBH, compact woning aansluitstation voor warm water voorziening in combinatie met vloerverwarming en radiatorcircuit in een inbouwkast. Naar keuze zijn de - WÜS DELUXE met warmwater-voorrangschakeling (15 l/min.) 1 4008 20 - WÜS DELUXE met warmwater-voorrangschakeling (18 l/min.) 1 4022 16 - WÜS DELUXE met warmwater-voorrangschakeling (22 l/min.) 1 4022 21 - WÜS DELUXE (15 l/min.) 1 4008 22 - WÜS DELUXE (18 l/min.) 1 4022 17 - WÜS DELUXE met geïsoleerde buizen (15 l/min.) 1 4008 90 beschikbaar. Voor uitvoeringen zie de gedetailleerde beschrijvingen. - Max. bedrijfstemperatuur 90 °C - Max. bedrijfsdruk 10 bar - Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar Toebehoren, apart te bestellen: zie blz. 210.	-	-	-
	HERZ woning aansluitstation (WÜS) DELUXE NT, compact woningaansluitsysteem voor warm water voorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan lagetemperatuurverwarming met Cu/Ni-gesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwaterstroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, aan verwarmingszijde, primaire verschilddrukregelaar vast ingesteld op 50 kPa, secundair verschilddrukregelaar vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel, passtuk voor koudwatermeter (3/4-80 mm), passtuk voor warmtemeter (3/4-110 mm), vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair, HERZ-regelset voor vaste waarden met bypass, temperatuurbegrenzing en pomp. - Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, - Max. bedrijfsdruk 10 bar, - Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, - taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), - vermogen warmtewisselaar 45 kW, - Max. verschilddruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 04 - HERZ-inbouwkast 1 4008 06 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 08	68677 1	1 4020 10	-
	als 1 4020 10 met 18 l/m aftapkraan	68710 5	1 4022 18	-

*HERZ HIU ondervloer wordt apart geleverd. Om deze te bestellen moet het oorspronkelijke bestelnummer gebruikt worden.


HERZ woning aansluitstation

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ woning aansluitstation Pressburg met zomerbypass, WÜS Pressburg met zomerbypass, compact woning aansluitstation voor warm water voorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation met behulp van kogelkranen met vleugelgreep. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling. Strangregelafsluiter voor regeling van de hoeveelheden water vóór toetreding tot het systeem. Bescherming tegen verbranding door ingebouwd HERZ-drinkwatermengventiel, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde, vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voor regeling van de ruimtetemperatuur, passtuk voor koudwatermeter, passtuk voor warmtemeter, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair, warmwater-voorrangschakeling, bij het tappen van warm water wordt het stoken onderbroken. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), Vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: HERZ-opbouwafdekking 1 4008 08.	68185 1	1 4008 12	1
	HERZ woning aansluitstation Pressburg WÜS Pressburg, compact woning aansluitstation voor warmwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming met Cu gesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation met behulp van kogelkranen met vlinder greep. Strangregelafsluiter voor regeling van de hoeveelheden water vóór toetreding tot het systeem. Bescherming tegen verbranding door ingebouwd HERZ-drinkwatermengventiel, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde, vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voor regeling van de ruimtetemperatuur, passtuk voor koudwatermeter, passtuk voor warmtemeter, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair, warmwater-voorrangschakeling, bij het tappen van warm water wordt het stoken onderbroken. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), Vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: HERZ-opbouwafdekking 1 4008 08	68205 6	1 4008 16	1
	HERZ woning aansluitstation MANCHESTER WÜS MANCHESTER, compact woning aansluitstation voor warmwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem met afdekkap. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Aanvullend een tweede warmtewisselaar voor systeemscheiding met circulatiepomp voor het verwarmingscircuit. Drukexpansievat, membraanveiligheidsventiel voor bescherming van het verwarmingscircuit. Temperatuurregeling met behulp van zoneventiel met elektrische stelaandrijving. Regelventiel met teruglooptemperatuur-begrenzer voor lage verwarmingsteruglooptemperatuur. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, passtuk voor koudwatermeter, zoneventiel met thermische stelaandrijving, passtuk voor warmtemeter, vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), Vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 04 - HERZ-inbouwkast 1 4008 85 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 86	68380 0	1 4008 49	1

HERZ woning aansluitstation

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ woning aansluitstation (WÜS) BREGENZ, 15 liter, compact woning aansluitstation voor voorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan lagetemperatuurverwarming met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, aan verwarmingszijde, primair verschildrukregelaar vast ingesteld op 50 kPa, secundair verschildrukregelaar vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel, passtuk voor koudwatermeter (3/4–80 mm), passtuk voor calorimeter (3/4–110 mm), vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair, 2 handmatige ontluchtingsventielen, HERZ-regelset voor vaste waarden met bypass, temperatuurbegrenzing en pomp, veiligheidsthermostaat, staaftverdeler met flowmeter en thermostaatbovendeel voor de verdeling van afzonderlijke verwarmingscircuits in lagetemperatuurverwarming; verwarmingscircuits zijn afzonderlijk regelbaar c.q. afsluitbaar en kunnen zo nodig worden uitgerust met een aandrijving (M 28 x 1,5). Inbouwkast met frontdeur en frontraam voorzien van witte poedercoating (RAL 9013) Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 15 l/min. (10/50 °C), Vermogen warmtewisselaar 45 kW, Max. verschildruk 2 bar. met drievoudige verdeler.	68700 6	1 4022 03	1	
	als hier boven met viervoudige verdeler	68701 3	1 4022 04	–	
	als hier boven met vijfvoudige verdeler	68702 0	1 4022 05	–	
	als hier boven met zesvoudige verdeler	68703 7	1 4022 06	–	
	als hier boven met zevenvoudige verdeler	68704 4	1 4022 07	–	
	als hier boven met achtvoudige verdeler	68705 1	1 4022 08	–	
	als hier boven met negenvoudige verdeler	68706 8	1 4022 09	–	
	als hier boven met tienvoudige verdeler	68707 5	1 4022 10	–	
	HERZ woning aansluitstation (WÜS) BREGENZ, 18 liter, compact woning aansluitstation voor warmwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe en warmteoverdracht aan lagetemperatuurverwarming met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, aan verwarmingszijde, primair verschildrukregelaar vast ingesteld op 50 kPa, secundair verschildrukregelaar vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel, passtuk voor koudwatermeter (3/4–80 mm), passtuk voor calorimeter (3/4–110 mm), vuilvanger met fijnzeef voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair, 2 handmatige ontluchtingsventielen, HERZ-regelset voor vaste waarden met bypass, temperatuurbegrenzing en pomp, veiligheidsthermostaat, staaftverdeler met flowmeter en thermostaatbovendeel voor de verdeling van afzonderlijke verwarmingscircuits in lagetemperatuurverwarming; verwarmingscircuits zijn afzonderlijk regelbaar c.q. afsluitbaar en kunnen zo nodig worden uitgerust met een aandrijving (M 28 x 1,5). Inbouwkast met frontdeur en frontraam voorzien van witte poedercoating (RAL 9013) Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, taphoeveelheid 18 l/min. (10/45 °C), Max. verschildruk 2 bar. met drievoudige verdeler.	68718 1	1 4022 53	–	
	als hier boven met viervoudige verdeler	68719 8	1 4022 54	–	
als hier boven met vijfvoudige verdeler	68720 4	1 4022 55	–		
als hier boven met zesvoudige verdeler	68721 1	1 4022 56	–		
als hier boven met zevenvoudige verdeler	68722 8	1 4022 57	–		
als hier boven met achtvoudige verdeler	68723 5	1 4022 58	–		
als hier boven met negenvoudige verdeler	68724 2	1 4022 59	–		
als hier boven met tienvoudige verdeler	68725 9	1 4022 60	–		

HERZ woning aansluitstation

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ woning aansluitstation (WÜS) SAALFELDEN, compact woning aansluitstation voor warmwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, bescherming tegen verbranding door ingebouwd drinkwatermengventiel, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voor regeling van de ruimtetemperatuur, passtuk voor koudwatermeter (3/4–80 mm), passtuk voor calorimeter (3/4–110 mm), vuilvanger met fijnzeef (0,5 mm) voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, Max. verschildruk verwarmingszijde 2 bar Max. doorstroomhoeveelheid verbruikt warm water bij 45 °C, 18 l/min. koudwatertoevoer, 10 °C warmwateruitstroom, 45 °C Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 53 - HERZ-inbouwkast 1 4008 40 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 42	68715 0	1 4022 33	1
	HERZ woning aansluitstation (WÜS) LEGIO, compact woning aansluitstation voor warmwatervoorziening volgens het doorstroomprincipe met kopergesoldeerde platenwarmtewisselaar van roestvrij staal volgens het tegenstroomprincipe en warmteoverdracht aan radiatorverwarming. Centrale temperatuurregelaar voor regeling van de warmwatertemperatuur in afhankelijkheid van de koudwater-stroomdruk. Bypassfunctie voor legionellaspoeling. Montage als inbouwsysteem of als opbouwsysteem. Buisaansluiting op het aansluitstation geschiedt met behulp van een gepatenteerd montagesysteem met voormontageconsole. Aansluitmogelijkheid d.m.v. kogelkranen vanaf de vloer. Constant paraat voor warmwaterbereiding, ook bij zomerbedrijf, door temperatuurgeregelde bypass-schakeling, bescherming tegen verbranding door ingebouwd drinkwatermengventiel, verschildrukregelaar aan verwarmingszijde vast ingesteld op 13 kPa, met geïntegreerd zoneventiel en thermische stelaandrijving voor regeling van de ruimtetemperatuur, passtuk voor koudwatermeter (3/4–80 mm), passtuk voor warmwatermeter (3/4–110 mm), vuilvanger met fijnzeef (0,5 mm) voor verwarmingssysteem bij systeemingang primair en bij retourleiding secundair. Max. bedrijfstemperatuur 90 °C, Max. bedrijfsdruk 10 bar, Min. stat. koudwaterdruk 2,8 bar, Max. verschildruk verwarmingszijde 2 bar Max. doorstroomhoeveelheid verbruikt warm water bij 45 °C, 18 l/min. Max. doorstroomhoeveelheid verbruikt warm water bij legionellaspoeling bij 70 °C Voorlooptemperatuur, 5 l/min. Koudwatertoevoer, 10 °C warmwateruitstroom, 45 °C Toebehoren, apart te bestellen: - HERZ-voormontageconsole 1 4008 53 - HERZ-inbouwkast 1 4008 40 - HERZ-opbouwafdekking 1 4008 42	68716 7	1 4022 34	1

HERZ warmwatervoorziening *)

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 HERZ doorstroomapparaat t.b.v. warmwatervoorziening DE LUXE Compacte warmwatervoorziening. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68180 6	1 4008 11	1	
 Doorstroomapparaat t.b.v. warmwatervoorziening STANDAARD Compacte warmwatervoorziening. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68190 5	1 4008 13	1	
 Doorstroomapparaat t.b.v. warmwatervoorziening PROJECT Compacte warmwatervoorziening. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68200 1	1 4008 15	1	

Alleen beschikbaar in Duitsland

Compact afstandsverwarmingsaansluitsysteem met platenwarmtewisselaar

Product
groep 10

HERZ afstandsverwarmingsaansluitsysteem

Uitvoering		P kW	EAN 90 04174	Bestel- numme	VKE	
	Compact afstandsverwarmingsaansluitsysteem Met platenwarmtewisselaar voor de omzetting van verwarmingswater uit afstandsverwarmingssystemen (primaire systemen) en overdracht aan lagetemperatuur-huisinstallaties (secundaire systemen). De hoeveelheid water wordt geregeld met behulp van een tweewegregelventiel, dat wordt aangestuurd door een microprocessorregelaar. Passtuk voor calorimeter aan primaire zijde ingebouwd. Secundaire pomp met toerentalregeling, omvorm station met expansievat aan secundaire zijde. Temperatuur primair max. 140 °C Temperatuur secundair 90 °C Bedrijfsdruk primair: PN 16 Bedrijfsdruk secundair: PN 6.	tot 300	85026 4	F 8800 01	1	
	tot 600	85027 1	F 8800 02	1		
	tot 1000	85028 8	F 8800 03	1		


HERZ automatische drukhouder

	HERZ automatische drukhouder Voor verwarmingssystemen aan secundaire zijde, incl. drukexpansievat, veiligheidsvoorzieningen, drukhoudpomp, waterniveausensoren en elektronische microprocessor regeling voor installaties tot 300 kW, Drukbereik 4-6 bar Inhoud vat: 200 liter Diameter 500 mm Inbouwhoogte: 1.200 mm.	85029 5	F 8800 50	1	
	HERZ automatische drukhouder Voor verwarmingssystemen aan secundaire zijde, incl. drukexpansievat, veiligheidsvoorzieningen, drukhoudpomp, waterniveausensoren en elektronische microprocessor regeling voor installaties van 300 tot 500 kW, Drukbereik 4-6 bar Inhoud vat: 400 liter Diameter 600 mm Inbouwhoogte: 1.500 mm.	85030 1	F 8800 51	1	
	HERZ automatische drukhouder Voor verwarmingssystemen aan secundaire zijde, incl. drukexpansievat, veiligheidsvoorzieningen, drukhoudpomp, waterniveausensoren en elektronische microprocessor regeling voor installaties van 500 tot 800 kW, Drukbereik 4-6 bar Inhoud vat: 600 liter Diameter 600 mm Inbouwhoogte: 2.000 mm.	85031 8	F 8800 52	1	
	HERZ automatische drukhouder Voor verwarmingssystemen aan secundaire zijde, incl. drukexpansievat, veiligheidsvoorzieningen, drukhoudpomp, waterniveausensoren en elektronische microprocessor regeling voor installaties van 800 tot 1.200 kW, Drukbereik 4-6 bar Inhoud vat: 800 liter Diameter 800 mm Inbouwhoogte: 2.000 mm.	85032 5	F 8800 53	1	
	HERZ automatische drukhouder Voor verwarmingssystemen aan secundaire zijde, incl. drukexpansievat, veiligheidsvoorzieningen, drukhoudpomp, waterniveausensoren en elektronische microprocessor regeling voor installaties van 1,2 tot 1,6 MW, Drukbereik 4-6 bar Inhoud vat: 1.000 liter Diameter 900 mm Inbouwhoogte: 1.600 mm.	85033 2	F 8800 54	1	
	HERZ automatische drukhouder Voor verwarmingssystemen aan secundaire zijde, incl. drukexpansievat, veiligheidsvoorzieningen, drukhoudpomp, waterniveausensoren en elektronische microprocessor regeling voor installaties van 1,6 tot 2,0 MW, Drukbereik 4-6 bar Inhoud vat: 1.200 liter Diameter 900 mm Inbouwhoogte: 2.000 mm.	85034 9	F 8800 55	1	


HERZ retour temperatuur verhoging aansluit set

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ retour temperatuur verhoging aansluitset EUROMIX T.b.v. aansluiten van vaste brandstofketels en biomassa-installaties, voor het instandhouden van een minimale retourtemperatuur. De set bestaat uit een regel- en inregelafsluiter, afsluiter, circulatiepomp en afsluiter voorzien van terugslagklep. De set wordt voorgemonteerd en getest geleverd. Uitvoering: motorisch bediende vlinderklep.	20	42084 2	1 4500 92	1	
		25	42058 3	1 4500 93	1	
		32	42059 0	1 4500 94	1	
	HERZ retour temperatuur verhoging aansluitset 4037 T.b.v. aansluiten van vaste brandstofketels en biomassa-installaties, voor het instandhouden van een minimale retourtemperatuur. De set bestaat uit een regel- en inregelafsluiter, afsluiter, circulatiepomp en afsluiter voorzien van terugslagklep. De set wordt voorgemonteerd en getest geleverd. Uitvoering: motorisch bediende mengafsluiter.	20	67020 6	1 4500 82	1	
		25	67030 5	1 4500 83	1	
		32	67040 4	1 4500 84	1	
		40	67050 3	1 4500 85	1	
		50	67060 2	1 4500 86	1	
	HERZ retour temperatuur verhoging aansluitset TEPLMIX T.b.v. aansluiten van vaste brandstofketels en biomassa-installaties, voor het instandhouden van een minimale retourtemperatuur. De set bestaat uit een regel- en inregelafsluiter, afsluiter, circulatiepomp en afsluiter voorzien van terugslagklep. De set wordt voorgemonteerd en getest geleverd. Uitvoering: thermische mengafsluiter.	25	67000 8	1 4500 73	1	
		32	67010 7	1 4500 74	1	

HERZ DELUXE

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Inbouwkast t.b.v. HERZ woning aansluitstation Breedte x hoogte x diepte = 650 x 850 x 200 mm, inclusief inbouwraam en deur, wit (RAL 9003). Toepasbaar op de typen DE LUXE, STANDAARD, PROJECT.	68140 0	1 4008 06	1	
	Opbouwkast t.b.v. HERZ woning aansluitstation Breedte x hoogte x diepte = 500 x 800 x 200 mm, inclusief opbouwafdekking en deur, wit (RAL 9003). Toepasbaar op de typen DE LUXE, STANDAARD, PROJECT.	68150 9	1 4008 08	1	
	Voormontageconsole t.b.v. HERZ woning aansluitstation DE LUXE Metalen montageset, incl. kogelkranen.	68120 2	1 4008 04	1	


HERZ accessoires voor woning aansluitstation Salzburg, Burgenland en Karnten

	HERZ afdekkap voor WÜS Salzburg HERZ afdekkap (h x b x d: 850 x 550 x 160) voor HERZ woning aansluitstation van plaatstaal voorzien van witte poedercoating (RAL 9003), met deur.	68727 3	1 4022 72	—	
	Inbouwkast voor GSWB woning aansluitstation Breedte x hoogte x diepte = 545 x 960 x 192 mm, inclusief inbouwraam en deur, wit (RAL 9003).	68060 1	1 4008 40	1	
	Opbouwkast voor GSWB woning aansluitstation Breedte x hoogte x diepte = 500 x 850 x 200 mm, inclusief opbouwafdekking en deur, wit (RAL 9003).	68070 0	1 4008 42	1	

HERZ accessoires voor woning aansluitstation Munchen

Uitvoering	EAN	90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Voormontageconsole woning aansluitstation ITPS Metalen montageset, incl. kogelkranen.	68090 8	1 4008 46	1	

HERZ accessoires voor woning aansluitstation Deluxe*

	Frame en deur voor inbouwkast 3-9 voudig.	68678 8	1 4020 71	-	
	Frame en deur voor inbouwkast 10-12 voudig.	68679 5	1 4020 72	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter drievoudig, zonder raam en deur.	68680 1	1 4020 73	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter viervoudig, zonder raam en deur.	68681 8	1 4020 74	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter vijfvoudig, zonder raam en deur.	68682 5	1 4020 75	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter zesvoudig, zonder raam en deur.	68683 2	1 4020 76	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter zevenvoudig, zonder raam en deur.	68684 9	1 4020 77	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter achtevoudig, zonder raam en deur.	68685 6	1 4020 78	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter negenvoudig, zonder raam en deur.	68686 3	1 4020 79	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter tienvoudig, zonder raam en deur.	68687 0	1 4020 80	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + flowmeter elfvoudig, zonder raam en deur.	68688 7	1 4020 81	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator drievoudig, zonder raam en deur.	68690 0	1 4020 83	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator viervoudig, zonder raam en deur.	68691 7	1 4020 84	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator vijfvoudig, zonder raam en deur.	68692 4	1 4020 85	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator zesvoudig, zonder raam en deur.	68693 1	1 4020 86	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator zevenvoudig, zonder raam en deur.	68694 8	1 4020 87	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator achtevoudig, zonder raam en deur.	68695 5	1 4020 88	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator negenvoudig, zonder raam en deur.	68696 2	1 4020 89	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator tienvoudig, zonder raam en deur.	68697 9	1 4020 90	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator elfvoudig, zonder raam en deur.	68698 6	1 4020 91	-	
	HERZ inbouwkast met voormontageconsole met aansluitmogelijkheid voor radiatorcircuit, set voor vaste-waarderegeling en FBH-verdeler TS + isolator twaalfvoudig, zonder raam en deur.	68699 3	1 4020 92	-	

*HERZ woning aansluitstation ondervloer wordt geleverd als assemblage. Om deze te bestellen gebruikt u de oorspronkelijke codes.


HERZ accessoires van woning aansluitstation Manchester

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Inbouwkast voor WÜS Manchester HERZ woning aansluitstation Van verzinkt plaatstaal met bevestigingsraam voor HERZ WÜS Manchester, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003), frontdeur met grendel.	68463 0	1 4008 85	1	
	Afdekkap voor WÜS Manchester HERZ afdekkap voor HERZ woning aansluitstation Van plaatstaal voorzien van witte poedercoating (RAL 9003), voor HERZ-aansluitstation Manchester.	68464 7	1 4008 86	1	

HERZ afsluitstop

	Afsluitstop voor vuilvanger met voeleropname Toepassings gebied: temperatuursensor voor de warmtemeter.	39080 7	1 4111 60	1	
---	---	---------	-----------	---	--

HERZ accessoires*

	Voormontageconsole t.b.v. woning aansluitstation DE LUXE Metalen montagezet, incl. kogelafsluiters.	68210 0	1 4008 05	1	
	Inbouwkast t.b.v. HERZ woning aansluitstation Breedte x hoogte x diepte = 500 x 850 x 200 mm, inclusief inbouwraam en deur, wit (RAL 9003). Toepasbaar op de doorstroomapparaten DE LUXE, STANDAARD, PROJECT.	68220 9	1 4008 07	1	
	Opbouwkast t.b.v. HERZ woning aansluitstation Breedte x hoogte x diepte = 500 x 800 x 200 mm, inclusief opbouwafdekking en deur, wit (RAL 9003). Toepasbaar op de doorstroomapparaten DE LUXE, STANDAARD, PROJECT.	68230 8	1 4008 09	1	
	Toebehoren t.b.v. opwaardering woning aansluitstation PROJECT Onderdelen t.b.v. opwaardering woning aansluitstation PROJECT, bestaande uit: vuilvangzeef, thermostatische afsluiter met retourtemperatuurbegrenzing en verbodsbuizen. Voor nadere technische specificaties verwijzen wij u naar het normblad van dit product.	68240 7	1 4008 17	1	

*Alleen verkrijgbaar in Duitsland.


HERZ onderdelen voor woning aansluitstation

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ druk- en temperatuurregeling FWW Mechanische mengregeling van warmwatertemperatuur bij decentrale doorstroom- systemen van woning aansluitstations. Werkt zonder enige vorm van hulpenergie. Regeling van de temperatuur door middel van een thermostatisch regelement met aanlegvoeler. Regelement separaat te bestellen. Maximale bedrijfsdruk: 10 bar. Maximale bedrijfstemperatuur: 90 °C.	68250 6	1 4008 00	1	
	HERZ druk- en temperatuurregeling DE LUXE, STANDAARD 15 liter, compleet met thermostaat.	68260 5	1 4008 10	1	
	HERZ druk- en temperatuurregeling met voorrang schakeling DELUXE, STANDARD	68380 0	1 4008 60	1	
	HERZ thermostatisch regelement met aanlegvoeler Instelling 52 °C, aansluiting M 28 x 1,5. Thermostatisch regelement met vloeistofvoeler (hydrosensor), capillaire leiding met aanlegvoeler en bevestigingsmateriaal voor montage op de leiding.	68280 3	1 9421 28	1	
	Universele kogelkraan, rode vlinderhandgreep Universele kogelkraan G 3/4" voor woning aansluitstation DE LUXE, toepasbaar als rechte of haakse afsluiter naar keus. De afsluiter is voorzien van een blindstop 1/2". Bediening met rode vlinderhandgreep.	68290 2	1 2420 02	25	
	Universele kogelkraan, rode vlinderhandgreep Universele kogelkraan G 3/4" voor woning aansluitstation DE LUXE, toepasbaar als rechte of haakse afsluiter naar keus. De afsluiter is voorzien van een blindstop 1/4". Bediening met rode vlinderhandgreep.	68300 8	1 2420 12	25	
	Kogelkraan Kogelkraan G 3/4" voor woning aansluitstation STANDAARD. Bediening met rode vlinderhandgreep.	68310 7	1 2420 22	25	
	Universele kogelkraan Universele kogelkraan G 3/4" voor woning aansluitstation DE LUXE, toepasbaar als rechte of haakse afsluiter naar keus. De afsluiter is voorzien van een blindstop 1/2". Bediening met groene vlinderhandgreep.	68320 6	1 2420 03	25	
	Universele kogelkraan Universele kogelkraan G 3/4" voor woning aansluitstation DE LUXE, toepasbaar als rechte of haakse afsluiter naar keus. De afsluiter is voorzien van een blindstop 1/4". Bediening met groene vlinderhandgreep.	68330 5	1 2420 13	25	
	Kogelkraan Kogelkraan G 3/4" voor woning aansluitstation STANDAARD. Bediening met groene vlinderhandgreep.	68340 4	1 2420 23	25	
	HERZ warmwater-mengventiel FWW 25 l/min bij 3 bar waterdruk, minimale waterhoeveelheid 4 l/min, vaste fabrieksinstelling van de mengtemperatuur 50 °C. Mengprecisie maximale temperatuur 90 °C, 10 bar.	59930 9	2 7766 40	1	
	Meet-, regel- en ledigingsset voor WÜS (bestaande uit 1 x 1 4002 61, 2 x 1 0284 04, 2 x 1 0284 03, 3 x 2 0284 20, 1 x 1 6220 71, 1 x 1 3001 01)	68676 4	1 4008 98	-	
	Bedieningssleutel voor voormontageconsoles vanaf zomer 2013.	68717 4	1 4022 36	1	

HERZ onderdelen woning aansluitstation

Uitvoering	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 Reservepomp Yonos Para RS 15/6 Natloper-hoogrendementscirculatiepomp met elektronische toerentalregeling voor pijpinbouw. Pomphuis van grijs gietijzer. Geïntegreerde ontluuchtingsfunctie. Netaansluiting: 230 V~ Beschermingsklasse: IP X4D Inbouwlengte: 130 mm Temperatuurbereik medium verwarming/koeling: 0 tot 110 °C, afhankelijk van de omgevingstemperatuur Aansluitschroefdraad: 1".	469992	3 E531 00	1	

HERZ accessoires WUS Salzburg

 Woning aansluit systeem-box Met 7 uitlaatvormen van rood messing 3/4" IG incl. UNI-bevestigingsstrips en stabilisatielineaal in binnenwerk box. Boxtechniek zonder buisgeleiding. Boxaansluiting: 3/4" binnendraad Boxafmetingen (h x b x d): 160 mm x 500 mm x 70 mm.	68726 6	1 4022 71	—	
 Haakse kogelkraan, voor verwarming 2 x buitendraad	3838963424925	1 2420 32	—	
 Haakse kogelkraan, voor drinkwater systemen 2 x buitendraad	3838963424932	2 2420 32	—	
 Geribbelde buis Volgens DVGW.	68728 0	1 4022 70	—	



- ☑ Verdelers
- ☑ Compacte modellen
- ☑ Voorgemonteerd

13

Verdelers

HERZ pumpfix

Uitvoering		kvs	DN	EAN	Bestelnummer	VKE	
	PUMPFIX Direct zonder pomp Lagere kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarming circuit aansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 180 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL en terugslagklep, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C, gedurende korte tijd 120 °C Max. bedrijfsdruk: 10 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.	5,8	25	3838963422778	1 4510 03	1	
		8,7	32	3838963423508	1 4510 04	1	
	zoals hierboven, maar met druk overstroom ventiel tussen aanvoer en retour	5,8	25	–	1 4510 45		
		8,7	32	3838963424840	1 4510 49	1	
	PUMPFIX Direct met efficiënte pomp Lagere kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarming circuit aansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 180 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL en terugslagklep, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C, gedurende korte tijd 120 °C Max. bedrijfsdruk: 6 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.	5,8	25	3838963422662	1 4510 13	1	
		8,7	32	3838963423485	1 4510 14	1	
	zoals hierboven, maar met druk overstroom ventiel tussen aanvoer en retour	5,8	25	3838963426004	1 4510 43	1	
		8,7	32	3838963426042	1 4510 44	1	

	PUMPFIX Direct zonder pomp Lagere kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarming circuit aansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 180 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL en terugslagklep, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C, gedurende korte tijd 120 °C Max. bedrijfsdruk: 10 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.	4,0	25	3838963423065	1 4511 07	1	
		6,3	25	3838963422785	1 4511 03	1	
		10,0	25	3838963423010	1 4511 08	1	
		10,0	32	3838963423515	1 4511 04	1	
		16,0	32	3838963423546	1 4511 05	1	
	zoals hierboven, maar met mengventiel hand manueel instelbare bypass en stelaandrijving overstortventiel	10,0	25	3838963426028	1 4511 65	1	
	PUMPFIX Direct met efficiënte pomp Lagere kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarming circuit aansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 180 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL en terugslagklep, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C, gedurende korte tijd 120 °C Max. bedrijfsdruk: 6 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.	4,0	25	3838963423034	1 4511 17	1	
		6,3	25	3838963422679	1 4511 13	1	
		10,0	25	3838963422983	1 4511 18	1	
		10,0	32	3838963423492	1 4511 14	1	
		16,0	32	3838963423539	1 4511 15	1	
	zoals hierboven, maar mengventiel manueel instelbare bypass en stelaandrijving, drukoverstortventiel tussen aanvoer en retour	10,0	25	3838963426011	1 4511 53	1	

HERZ pumpfix

Uitvoering		kvs	DN	EAN	Bestel- nummer	VKE	
	PUMPFIX SOLAR zonder pomp Kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarming circuit aansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 130 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL en terugslagklep, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C, gedurende korte tijd 120 °C Max. bedrijfsdruk: 10 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.	20		3838963424055	1 4513 02	1	
		25		3838963422808	1 4513 03	1	
	PUMPFIX SOLAR met pomp met toerentalregeling Kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarming circuit aansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 130 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL en terugslagklep, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C, gedurende korte tijd 120 °C Max. bedrijfsdruk: 10 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.	20		3838963424048	1 4513 12	1	
		25		3838963422693	1 4513 13	1	

	PUMPFIX Calis TS, TS-E zonder pomp Kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarming circuit aansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 180 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL, afstandhouder met terugslagklep, Calis-mengventiel met thermostaatkop met aanlegvoeler, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C Max. bedrijfsdruk: 10 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.		TS 4,2	25	3838963423805	1 4514 01	1	
			TS-E 5,28	25	3838963423812	1 4514 02	1	

HERZ pumpfix, accessoires

Uitvoering	kvs	DN	EAN	Bestelnummer	VKE	
 Pumpfix Calis TS, TS-E met pomp Met toerentalregeling, lagere kosten, tijd- en ruimtebesparende verwarmingscircuitaansluiting, voorgemonteerd koppelsysteem voor pompen met bouwlengte 180 mm, incl. warmte-isolatie, kogelkranen met geïntegreerde thermometer voor VL en RL, afstandhouder met terugslagklep, Calis-mengventiel met thermostaatkop met aanlegvoeler, afstand tussen VL en RL = 125 mm, max. bedrijfstemperatuur: 110 °C Max. bedrijfsdruk: 10 bar Temperatuurmeetbereik: 0 °C tot 120 °C.	TS 4,2	25	3838963424345	1 4514 03	1	
	TS-E 5,28	25	3838963424352	1 4514 04	1	

HERZ accessoires

	HERZ verdeler Van massief gietijzer, met tweekamersysteem voor modulaire constructie. Incl. bevestigingsmateriaal. Geschikt voor montage van twee pompgroepen.	25	3838963422815	1 4501 10	1	
	Uitbreidingsmodule Voor uitbreiding van HERZ verdeler 1 4501 10, voor parallelschakeling van meerdere HERZ-PUMPFIX-pompgroepen.	25	3838963422822	1 4501 20	1	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van twee POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	25	3838963364252	1 4501 11	1	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van drie POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	25	3838963364269	1 4501 12	1	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van vier POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	25	3838963364276	1 4501 13	1	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van vijf POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	25	3838963364283	1 4501 14	1	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van drie POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	32	3838963364290	1 4501 30	–	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van twee POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	32	3838963364306	1 4501 31	–	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van vier POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	32	3838963364313	1 4501 32	–	
	POMPFIX-verdeler van plaatstaal met tweekamersysteem, Geschikt voor montage van vijf POMPFIX-pompgroepen, incl. bevestigingsmateriaal en warmte-isolatie.	32	3838963364320	1 4501 33	–	
	Aansluitset bestaande Uit ribbelbuis en bevestigingsbeugel voor de opname van drukexpansievaten tot 35 liter.		9004174675294	1 4513 30	1	


HERZ Floor Fix, vloerverwarmings-regelset tbv inbouw

Uitvoering	Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	3/4	82090 8	1 8100 10	1	
HERZ Floor Fix, vloerverwarmings-regelset tbv inbouw Voor regeling van de ruimtetemperatuur en begrenzing van de watertemperatuur m.b.v. ingebouwde regeling. Ruimteregeling mbv HERZ thermostatisch regelelement met voeler en bediening op afstand 1 9330 of HERZ thermomotor 1 7710. Installatiezijdige aansluiting m.b.v. HERZ klemsets. Levering inclusief inbouwkast en afdekking. Afdekplaat wit.					
	3/4	82450 0	1 8100 11	1	
HERZ Floor Fix, vloerverwarmings-regelset tbv inbouw Voor regeling van de ruimtetemperatuur en begrenzing van de watertemperatuur m.b.v. ingebouwde regeling. Ruimteregeling mbv HERZ thermostatisch regelelement met voeler en bediening op afstand 1 9330 of HERZ thermomotor 1 7710. Installatiezijdige aansluiting m.b.v. HERZ klemsets. Levering inclusief inbouwkast en afdekking. Afdekplaat chromen.					
	3/4	82451 7	1 8100 15	1	
HERZ Floor Fix vervangend binnenwerk Voor regeling van de ruimtetemperatuur en begrenzing van de watertemperatuur m.b.v. ingebouwde regeling. Ruimteregeling m.b.v. HERZ thermostatisch regelelement met voeler en bediening op afstand 1 9330 of HERZ thermomotor 1 7710. Levering exclusief afsluiters, inbouwkast en afdekplaat.					

HERZ voorgemonteerde verdeelstations

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Voorgemonteerd verdeelstation voor radiatorenverwarming Bestaande uit: - compactverdelerspaar, messing, vernikkeld, met 1 ontluchtingsventiel en 2 eindkappen. - verdelerconsoles. - kogelkranen, messing, met volle doorlaat. - afstandsstuk en aansluitbocht, vernikkeld. Voorgemonteerd in verdelerkast van verzinkte staalplaat, inbouwraam en deur wit gemoffeld (RAL 9010). Kast is in diepte verstelbaar (80–110 mm) en in hoogte (705–775 mm). De kast is tevens voorzien van een demontabel buisgeleidingsprofiel.	3-groepen	99735 8	1 8575 03	1	
		4-groepen	99736 5	1 8575 04	1	
		5-groepen	99737 2	1 8575 05	1	
		6-groepen	99738 9	1 8575 06	1	
		7-groepen	99739 6	1 8575 07	1	
		8-groepen	99740 2	1 8575 08	1	
		9-groepen	99741 9	1 8575 09	1	
		10-groepen	99742 6	1 8575 10	1	
		11-groepen	99743 3	1 8575 11	1	
		12-groepen	99744 0	1 8575 12	1	

HERZ COMPACTFLOOR

	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluchtingsventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel - elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail.	3-groepen	47100 1	3 E531 03	1	
		4-groepen	47101 8	3 E531 04	1	
		5-groepen	47102 5	3 E531 05	1	
		6-groepen	47103 2	3 E531 06	1	
		7-groepen	47104 9	3 E531 07	1	
		8-groepen	47105 6	3 E531 08	1	
		9-groepen	47106 3	3 E531 09	1	
		10-groepen	47107 0	3 E531 10	1	
		11-groepen	47108 7	3 E531 11	1	
		12-groepen	47109 4	3 E531 12	1	
	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluchtings ventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel- elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail.	3-groepen	47110 0	3 E531 13	1	
		4-groepen	47111 7	3 E531 14	1	
		5-groepen	47112 4	3 E531 15	1	
		6-groepen	47113 1	3 E531 16	1	
		7-groepen	47114 8	3 E531 17	1	
		8-groepen	47115 5	3 E531 18	1	
		9-groepen	47116 2	3 E531 19	1	
		10-groepen	47117 9	3 E531 20	1	
		11-groepen	47118 6	3 E531 21	1	
		12-groepen	47119 3	3 E531 22	1	


HERZ COMPACTFLOOR

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming en 2 radiatorcircuits: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluuchtings ventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel - elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kashoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail. Aansluiting voor radiator niet temperatuurgeregeld.	3-groepen	47120 9	3 E531 23	1	
		4-groepen	47121 6	3 E531 24	1	
		5-groepen	47122 3	3 E531 25	1	
		6-groepen	47123 0	3 E531 26	1	
		7-groepen	47124 7	3 E531 27	1	
		8-groepen	47125 4	3 E531 28	1	
		9-groepen	47126 1	3 E531 29	1	
		10-groepen	47127 8	3 E531 30	1	
		11-groepen	47128 5	3 E531 31	1	
		12-groepen	47129 2	3 E531 32	1	
	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming en 2 radiatorcircuits: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluuchtings ventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel - elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kashoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail. Aansluiting voor radiator niet temperatuurgeregeld.	3-groepen	47130 8	3 E531 33	1	
		4-groepen	47131 5	3 E531 34	1	
		5-groepen	47132 2	3 E531 35	1	
		6-groepen	47133 9	3 E531 36	1	
		7-groepen	47134 6	3 E531 37	1	
		8-groepen	47135 3	3 E531 38	1	
		9-groepen	47136 0	3 E531 39	1	
		10-groepen	47137 7	3 E531 40	1	
		11-groepen	47138 4	3 E531 41	1	
		12-groepen	47139 1	3 E531 42	1	

HERZ COMPACTFLOOR

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming 230 V, 50 Hz voor vloerverwarming en 2 radiatorcircuits: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtings ventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - thermomotoren voor verwarmingscircuitregeling - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel - elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - elektrische verdeler en stelaandrijvingen, incl. bekabeling - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail. Aansluiting voor radiator niet temperatuurgeregeld.	3-groepen	47160 5	3 E533 03	1	
		4-groepen	47161 2	3 E533 04	1	
		5-groepen	47162 9	3 E533 05	1	
		6-groepen	47163 6	3 E533 06	1	
		7-groepen	47164 3	3 E533 07	1	
		8-groepen	47165 0	3 E533 08	1	
		9-groepen	47166 7	3 E533 09	1	
		10-groepen	47167 4	3 E533 10	1	
		11-groepen	47168 1	3 E533 11	1	
		12-groepen	47169 8	3 E533 12	1	
	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming 230 V, 50 Hz voor vloerverwarming en 2 radiatorcircuits: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtings ventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - thermomotoren voor verwarmingscircuitregeling - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel - elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - elektrische verdeler en stelaandrijvingen, incl. bekabeling - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail. Aansluiting voor radiator niet temperatuurgeregeld.	3-groepen	47170 4	3 E533 13	1	
		4-groepen	47171 1	3 E533 14	1	
		5-groepen	47172 8	3 E533 15	1	
		6-groepen	47173 5	3 E533 16	1	
		7-groepen	47174 2	3 E533 17	1	
		8-groepen	47175 9	3 E533 18	1	
		9-groepen	47176 6	3 E533 19	1	
		10-groepen	47177 3	3 E533 20	1	
		11-groepen	47178 0	3 E533 21	1	
		12-groepen	47179 7	3 E533 22	1	


HERZ COMPACTFLOOR

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming 230 V, 50 Hz en 2 radiatorcircuits: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtings ventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - thermomotoren voor verwarmingscircuitregeling - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel - elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - elektrische verdeler en stelaandrijvingen, incl. bekabeling - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail.	3-groepen	47190 2	3 E532 13	1	
		4-groepen	47191 9	3 E532 14	1	
		5-groepen	47192 6	3 E532 15	1	
		6-groepen	47193 3	3 E532 16	1	
		7-groepen	47194 0	3 E532 17	1	
		8-groepen	47195 7	3 E532 18	1	
		9-groepen	47196 4	3 E532 19	1	
		10-groepen	47197 0	3 E532 20	1	
		11-groepen	47198 8	3 E532 21	1	
		12-groepen	47199 5	3 E532 22	1	
	Voorgemonteerd regelstation voor vloerverwarming 230 V, 50 Hz: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtings ventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - verdelerhouders - thermomotoren voor verwarmingscircuitregeling - mechanische temperatuurregeling - afsluitventiel - elektronische circulatiepomp - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - elektrische verdeler en stelaandrijvingen, incl. bekabeling - automatische verschildrukregeling met behulp van elektronische circulatiepomp, afgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm) met afneembare buisafbuigrail.	3-groepen	47180 3	3 E532 03	1	
		4-groepen	47181 0	3 E532 04	1	
		5-groepen	47182 7	3 E532 05	1	
		6-groepen	47183 4	3 E532 06	1	
		7-groepen	47184 1	3 E532 07	1	
		8-groepen	47185 8	3 E532 08	1	
		9-groepen	47186 5	3 E532 09	1	
		10-groepen	47187 2	3 E532 10	1	
		11-groepen	47188 9	3 E532 11	1	
		12-groepen	47189 6	3 E532 12	1	

HERZ COMPACTFLOOR FWW

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
 COMPACTFLOOR FWW Regelstation voor vloerverwarming 230 V, 50 Hz, aansluitklaar, aangesloten op een secundair afstandsverwarmingsnet, bestaande uit: - zoneventiel met vaste-waarderegeling door middel van thermostaatkop met aanlegvoeler - voorinstelbaar regel - en stuurventiel met elektrothermische aandrijving - platenwarmtewisselaar voor systeemscheiding van roestvrij staal, kopergesoldeerde uitvoering - elektronische circulatiepomp - veiligheidsgroep met thermomanometer, automatische snelontluchter en veiligheidsventiel - messing verdeler, aanvoerverdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtingsventiel, vul/aftap met slangaansluiting. - thermomotoren voor verwarmingscircuitregeling - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - membraan-expansievat met kapventielafgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm), met afneembare buisafbuigrail.	COMPACTFLOOR FWW Regelstation voor vloerverwarming 230 V, 50 Hz, aansluitklaar, aangesloten op een secundair afstandsverwarmingsnet, bestaande uit: - zoneventiel met vaste-waarderegeling door middel van thermostaatkop met aanlegvoeler - voorinstelbaar regel - en stuurventiel met elektrothermische aandrijving - platenwarmtewisselaar voor systeemscheiding van roestvrij staal, kopergesoldeerde uitvoering - elektronische circulatiepomp - veiligheidsgroep met thermomanometer, automatische snelontluchter en veiligheidsventiel - messing verdeler, aanvoerverdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtingsventiel, vul/aftap met slangaansluiting. - thermomotoren voor verwarmingscircuitregeling - automatische overtemperatuurbeveiliging door uitschakeling van de pomp - membraan-expansievat met kapventielafgemonteerd in verdeelkast van verzinkt plaatstaal, frontraam en frontdeur voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kasthoogte (720–805 mm), met afneembare buisafbuigrail.	3-groepen	47090 5	3 F532 83	1	
		4-groepen	47091 2	3 F532 84	1	
		5-groepen	47092 9	3 F532 85	1	
		6-groepen	47093 6	3 F532 86	1	
		7-groepen	47094 3	3 F532 87	1	
		8-groepen	47095 0	3 F532 88	1	
		9-groepen	47096 7	3 F532 89	1	
		10-groepen	47097 4	3 F532 90	1	
		11-groepen	47098 1	3 F532 91	1	
		12-groepen	47099 8	3 F532 92	1	

HERZ COMPACTFLOOR Light

 COMPACTFLOOR light Regelstation voor vloerverwarmingen, aansluitklaar, aansluiting aan onderkant met 90°-bocht, bestaande uit: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtingsventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - afsluitventiel RL-5 - elektronische circulatiepomp - automatische verschildrukregeling met behulp van elektrische circulatiepomp - zoneventiel met optie voor bedrijf met vaste-waarderegeling Thermostaatkop met afstandsvoeler voor vaste-waarderegeling is inbegrepen.	COMPACTFLOOR light Regelstation voor vloerverwarmingen, aansluitklaar, aansluiting aan onderkant met 90°-bocht, bestaande uit: - messing verdeler, aanvoer verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluichtingsventiel, vul/aftap met slang aansluiting. - afsluitventiel RL-5 - elektronische circulatiepomp - automatische verschildrukregeling met behulp van elektrische circulatiepomp - zoneventiel met optie voor bedrijf met vaste-waarderegeling Thermostaatkop met afstandsvoeler voor vaste-waarderegeling is inbegrepen.	3-groepen	47140 7	3 E533 23	1	
		4-groepen	47141 4	3 E533 24	1	
		5-groepen	47142 1	3 E533 25	1	
		6-groepen	47143 8	3 E533 26	1	
		7-groepen	47144 5	3 E533 27	1	
		8-groepen	47145 2	3 E533 28	1	
		9-groepen	47146 9	3 E533 29	1	
		10-groepen	47147 6	3 E533 30	1	
		11-groepen	47148 3	3 E533 31	1	
		12-groepen	47149 0	3 E533 32	1	

HERZ vloerverwarming verdeler

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ verdeler voor vloerverwarming Messing verdeler, dimensie G 1, bestaande uit aanvoer - en retour verdeler met sluitende bovendelen, ontluchting, aftap met slangaansluiting, eindkappen en verdelerconsoles. Aanvoer en retour verspringend t.o.v. elkaar, groepsaansluiting G 3/4" buitendraad, verdeleraansluiting 1" binnendraad. Koppelingen separaat te bestellen.	3-groepen	84740 0	1 8534 03	1	
		4-groepen	84741 7	1 8534 04	1	
		5-groepen	84742 4	1 8534 05	1	
		6-groepen	84743 1	1 8534 06	1	
		7-groepen	84744 8	1 8534 07	1	
		8-groepen	84745 5	1 8534 08	1	
		9-groepen	84746 2	1 8534 09	1	
		10-groepen	84747 9	1 8534 10	1	
		11-groepen	84748 6	1 8534 11	1	
		12-groepen	84749 3	1 8534 12	1	

HERZ vloerverwarmingverdeler

	HERZ verdeler voor vloerverwarming Met flowmeters, bestaande uit aanvoerverdeler met inregelmogelijkheid op afleesbare flowmeters, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluchting, aftap met slangaansluiting, eindkappen en verdelerconsoles. Aanvoer en retour verspringend t.o.v. elkaar, groepsaansluiting G 3/4" buitendraad, verdeleraansluiting 1" binnendraad. Koppelingen separaat te bestellen.	3-groepen	81090 9	1 8532 03	1	
		4-groepen	81100 5	1 8532 04	1	
		5-groepen	81110 4	1 8532 05	1	
		6-groepen	81120 3	1 8532 06	1	
		7-groepen	81130 2	1 8532 07	1	
		8-groepen	81140 1	1 8532 08	1	
		9-groepen	81150 0	1 8532 09	1	
		10-groepen	81160 9	1 8532 10	1	
		11-groepen	81170 8	1 8532 11	1	
		12-groepen	81180 7	1 8532 12	1	
		13-groepen	81350 4	1 8532 13	1	
		14-groepen	81360 3	1 8532 14	1	
		15-groepen	81370 2	1 8532 15	1	
		16-groepen	81380 1	1 8532 16	1	
	HERZ 1-groeps uitbreidingset voor verdeler voor vloerverwarming Voor verlenging van 1 8532 bestaande uit verdeler met inregel mogelijkheid op afleesbare flowmeter en verzamelaar met thermostatische afsluiter, 2 koppelingen voor binnendraad Rp 1 groepsaansluiting G 3/4 buitendraad. koppelingen separaat te bestellen	DN 25 G 1	81310 8	1 8532 93	1	
	HERZ verdeler voor vloerverwarming Bestaande uit verdeler met ingebouwde afsluiters, verzamelaar met thermostatische afsluiters, ontluchting, aftap met slangaansluiting, eindkappen en verdelerconsoles. Aanvoer en retour verspringend t.o.v. elkaar, groepsaansluiting G 3/4" buitendraad, verdeleraansluiting 1" binnendraad. Koppelingen separaat te bestellen.	3-groepen	80990 3	1 8531 03	1	
		4-groepen	81000 8	1 8531 04	1	
		5-groepen	81010 7	1 8531 05	1	
		6-groepen	81020 6	1 8531 06	1	
		7-groepen	81030 5	1 8531 07	1	
		8-groepen	81040 4	1 8531 08	1	
		9-groepen	81050 3	1 8531 09	1	
		10-groepen	81060 2	1 8531 10	1	
		11-groepen	81070 1	1 8531 11	1	
		12-groepen	81080 0	1 8531 12	1	
		13-groepen	81310 8	1 8531 13	1	
		14-groepen	81320 7	1 8531 14	1	
		15-groepen	81330 6	1 8531 15	1	
		16-groepen	81340 5	1 8531 16	1	
	HERZ 1-groeps uitbreidingssset voor verdeler voor vloerverwarming Voor verlenging van 1 8532, bestaande uit verdeler met inregelmogelijkheid op afleesbare flowmeter en verzamelaar met met thermostatische afsluiter, 2 koppelingen voor binnendraad Rp 1", groepsaansluiting G 3/4" buitendraad. Koppelingen separaat te bestellen.	DN 25 G 1	81190 6	1 8531 93	1	

HERZ verdeler voor grote volumestromen, groepsaansluiting

G 3/4"

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ verdelerset Met flowmeters 6 l/min, bestaande uit aanvoerverdeler met inregelmogelijkheid op afleesbare flowmeters, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluchting, aftap met slangaansluiting, eindkappen en verdelerconsoles. Aanvoer en retour verspringend t.o.v. elkaar, groepsaansluiting G 3/4" buitendraad, verdeleraansluiting 1" binnendraad. Koppelingen separaat te bestellen.	1-groepen	82500 2	1 8533 93	1	
		3-groepen	82510 1	1 8533 03	1	
		4-groepen	82520 0	1 8533 04	1	
		5-groepen	82530 9	1 8533 05	1	
		6-groepen	82540 8	1 8533 06	1	
		7-groepen	82550 7	1 8533 07	1	
		8-groepen	82560 6	1 8533 08	1	
		9-groepen	82570 5	1 8533 09	1	
		10-groepen	82580 4	1 8533 10	1	
		11-groepen	82590 3	1 8533 11	1	
		12-groepen	82600 9	1 8533 12	1	
		13-groepen	82610 8	1 8533 13	1	
		14-groepen	82620 7	1 8533 14	1	
		15-groepen	82630 6	1 8533 15	1	
		16-groepen	82640 5	1 8533 16	1	

HERZ vloerverwarmingverdeler, DN 32 (5/4")

	HERZ verdelerset voor vloerverwarming Met flowmeters 6 l/min, bestaande uit aanvoerverdeler met inregelmogelijkheid op afleesbare flowmeters, retourverdeler met thermostatische afsluiters, ontluchting, aftap met slangaansluiting, eindkappen en verdelerconsoles. Aanvoer en retour verspringend t.o.v. elkaar, groepsaansluiting G 3/4" buitendraad, verdeleraansluiting 1 1/4" binnendraad. Koppelingen separaat te bestellen.	2-groepen	84500 0	1 8531 42	1	
		3-groepen	84510 9	1 8531 43	1	
		4-groepen	84520 8	1 8531 44	1	
		5-groepen	84530 7	1 8531 45	1	
		6-groepen	84540 6	1 8531 46	1	
		7-groepen	84550 5	1 8531 47	1	
		8-groepen	84560 4	1 8531 48	1	
		9-groepen	84570 3	1 8531 49	1	
		10-groepen	84580 2	1 8531 50	1	
		11-groepen	84590 1	1 8531 51	1	
		12-groepen	84600 7	1 8531 52	1	
		13-groepen	84610 6	1 8531 53	1	
		14-groepen	84620 5	1 8531 54	1	
		15-groepen	84630 4	1 8531 55	1	
		16-groepen	84640 3	1 8531 56	1	

HERZ verdelerkasten

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ verdelerkast uit staalplaat Vuurverzinkt, frame en deur wit gemoffeld (RAL 9003). Kast is in diepte verstelbaar (80–110 mm) en in hoogte (705–775 mm). Montagerail voor bevestiging verdelerconsoles. De kast is tevens voorzien van een demontabel buisgeleidingsprofiel. Deur v.v. slot.	Kast breedte 300 mm	81200 2	1 8569 03	1	
		Kast breedte 400 mm	81210 1	1 8569 04	1	
		Kast breedte 500 mm	81220 0	1 8569 05	1	
		Kast breedte 600 mm	81230 9	1 8569 10	1	
		Kast breedte 750 mm	81240 8	1 8569 15	1	
		Kast breedte 900 mm	81250 7	1 8569 20	1	
		Kast breedte 1050 mm	81260 6	1 8569 25	1	
		Kast breedte 1200 mm	81270 5	1 8569 30	1	
		Kast breedte 1500 mm	81280 4	1 8569 40	1	
	HERZ verdeelkast van plaatstaal voor HERZ COMPACTFLOOR Thermisch verzinkt, frontdeur en frontraam voorzien van witte poedercoating (RAL 9003). Verstelbare inbouwdiepte (150–190 mm) en kashoogte (720–805 mm). Bevestigingsrail voor verdelerhouders en frontpaneel gepoedercoat. Met afneembare buisafbuigrail. Kastdeur met grendel.	Kast breedte 750 mm	81501 0	1 8570 50	1	
		Kast breedte 900 mm	81502 7	1 8570 51	1	
		Kast breedte 1050 mm	81503 4	1 8570 52	1	
		Kast breedte 1200 mm	81504 1	1 8570 53	1	
		Kast breedte 1500 mm	81505 8	1 8570 54	1	

HERZ compact verdeler

Uitvoering		DN	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ compactverdeler Vervaardigd uit ontzinkt messing. Verdeler-aansluiting DN 40, 2 x groep aansluiting Rp 3/4, h.o.h 100 mm, 1 x uitgang Rp 1/2 Totale lengte verdeler 215 mm.	40	80902 6	1 8542 02	1	
	HERZ compactverdeler Vervaardigd uit ontzinkt messing. Verdeler-aansluiting DN 50, 2 x groep aansluiting Rp 3/4, h.o.h 100 mm, 1 x uitgang Rp 1/2 Totale lengte verdeler 215 mm.	50	80904 0	1 8543 02	1	
	HERZ compacte vleugelverdedigertjes Vervaardigd uit ontzinkt messing. Verdeler aansluiting DN 40, 2 ingangen Rp 1/2, Totale lengte verdeler 80 mm.	40	80901 9	1 8542 01	1	
	HERZ compacte vleugelverdedigertjes Uit ontzinkt messingverdeler aansluiting DN 50, 2 ingangen Rp 1/2, Totale lengte verdeler 80 mm.	50	80903 3	1 8543 01	1	

HERZ toebehoren compact verdeler

	HERZ reduceer stop Vervaardigd uit ontzinkt messing.	G 1½ x Rp 1	60570 3	1 6265 20	20	
		G 2 x Rp 1	60571 0	1 6265 21	20	
		G 2 x Rp 1¼	60578 9	1 6265 22	20	
	HERZ blind kap Vervaardigd uit ontzinkt messing.	Rp 1½	60574 1	1 8525 20	20	
		Rp 2	60575 8	1 8525 21	20	

HERZ voorgevormde bochten

Kunststof voorgevormde bocht, als doorvoerbocht bij radiatoren en verdelers.

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Kunststof voorgevormde bocht, geschikt voor buis 14–18 mm.	99901 7	3 F110 08	500	
	Kunststof voorgevormde bocht, geschikt voor buis 20–23 mm.	99902 4	3 F110 09	50	

HERZ schotelplug

	Kunststof schotelplug voor extra bevestiging van kunststof isolatieplaat. Lengte 90 mm, boorgat 8 mm.	99928 4	3 F110 17	100	
---	---	---------	-----------	-----	--

HERZ buisbevestigingsplug

	Enkelvoudige montagebeugel 90 mm.	99904 8	3 F110 11	50	
	Dubbele montagebeugel 90 mm.	99905 5	3 F110 12	50	

Gereedschap

HERZ tackeraapparaat

	Het tackeraapparaat maakt montage van buis op isolatie op een eenvoudige en snelle manier mogelijk, buis wordt in één arbeidsgang vast op de isolatie gefixeerd. Combi-tackeraapparaat voor beide tackernageluitvoeringen 3 F110 06 en 3 F110 07, alsmede meest voorkomende nagels met kunststof voet.	99906 2	3 F110 13	1	
---	--	---------	-----------	---	--

Isolatieplaten

Isolatieplaat vervaardigd uit CFK-vrij polyurethaanschuim, volgens DIN 18164 deel 1, aan beide zijden voorzien van aluminiumfolie. Bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102. WLG 025.

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Isolatieplaat 30 Afmeting 1.200 x 600 x 30 mm. Warmteweerstand RI = 1,2.	99878 2	3 F070 30	11,52 m ²	
	Isolatieplaat 40 Afmeting 1.200 x 600 x 40 mm. Warmteweerstand RI = 1,6.	99879 9	3 F070 40	8,64 m ²	
	Isolatieplaat 47 Afmeting 1.200 x 800 x 47 mm. Warmteweerstand RI = 1,88.	99880 5	3 F070 47	9,60 m ²	
	Isolatieplaat 53 Afmeting 1.200 x 800 x 30 mm. Warmteweerstand RI = 2,12.	99881 2	3 F070 53	9,60 m ²	

Bevestigingsstrip

Bevestigingsstrip U-profiel, voorzien van nokken voor de bevestiging van buis 16 en 17 x 2, snel te monteren. Bevestiging op isolatieplaten mogelijk met behulp van dubbelzijdig plakband of montage door schroef en plug. Buisafstand 50 mm.

	L x W x H = 200 x 40 x 25 mm.	99972 7	3 F110 18	100	
---	-------------------------------	---------	------------------	-----	--


HERZ montagebeugels

	Montagebeugels, rood, voor de directe montage van buis op isolatie van tenminste 30 mm. Door de keuze van het materiaal heeft deze beugel een uitstekende bevestigingskracht, deze wordt nog versterkt door het schuin aanbrengen van de beugel.	99896 6	3 F110 03	500	
	Montagebeugels, groen, voor de directe montage van buis op isolatie van tenminste 40 mm. Door de keuze van het materiaal heeft deze beugel een uitstekende bevestigingskracht, deze wordt nog versterkt door het schuin aanbrengen van de beugel.	99897 3	3 F110 04	500	

HERZ tackernagels

	Tackerbeugels voor de montage van buis op isolatie. Set van 30 stuks, zwart. Eenvoudige en snelle verwerking met behulp van een tackerapparaat 3 F110 13.	99899 7	3 F110 06	200	
	Tackerbeugels, lang, voor de montage van buis op isolatie. Set van 30 stuks. Eenvoudige en snelle verwerking met behulp van een tackerapparaat 3 F110 13.	99900 0	3 F110 07	300	

HERZ tackersysteem, vloerverwarmingsnoppenplaten

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Noppenplaat met isolatie, zwart Vervaardigd uit polystyreen hardschuim, 30–2 mm, geschikt voor buisdiameters 14–17 mm, folie-overlap 50 mm.	1000 x 500 x 57 mm	99716 7	3 F030 01	6 m ²	
	Noppenplaat met isolatie, zwart Vervaardigd uit polystyreen hardschuim, 11 mm, geschikt voor buisdiameters 14–17 mm, folie-overlap 50 mm.	1000 x 500 x 44 mm	99717 4	3 F030 02	7,5 m ²	
	Noppenplaat, zwart Folie-overlap 50 mm.	1400 x 800 x 20 mm	99718 1	3 F030 03	13,44 m ²	
	Diagonaalbevestiging Bevestigingsstrip voor diagonale montage van buis.		92070 7	3 F030 04	40	

Randisolatie


Randisolatie vervaardigd uit polyethyleen met folieflens, voor contactgeluidsisolatie volgens DIN 18560. De randisolatie is zelfklevend, zowel op de achterzijde als de flenszijde. De randisolatie is ook zonder plakstrook leverbaar.

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Randisolatie RDS 8/160 MK, 8 x 160 mm, voorzien van plakstrook.	99885 0	3 F080 02	4 rollen à 25 m	
	Randisolatie RDS 8/160 OK, 8 x 160 mm, zonder plakstrook.	99886 7	3 F080 03	4 rollen à 25 m	

HERZ voegenvulset

	Dilatatie voegenvulset Voor een bedrijfzekere scheiding in de dilatatievoegen van afwerkvloeren, volgens DIN 18560. De 8 mm brede polyethyleen-isolatiestroken worden in een dubbel polystyreen T-profiel geklemd. Dit 2 meter lange zelfklevende profiel stelt u in staat buis met een h.o.h. afstand van 5 cm en meervouden van 5 cm te bevestigen. De set bestaat uit 20 meter voegprofiel, 20 meter vulstrook 8/100 en 50 stuks beschermbuis à 400 mm.	99887 4	3 F100 00	20 m / 20 m / 50 st.	
	Voegprofiel Dubbel T-profiel, vervaardigd uit polystyreen, standaardlengte 2 meter, zelfklevend. 2.000 x 35 x 20 mm.	99888 1	3 F100 01	50 m	
	Beschermbuis voor voegprofiel Buis 12–18 mm, langsijde open.	99889 8	3 F100 02	50 st.	
	Voegenstrip voor voegprofiel Universele voegenstrip, vervaardigd uit polyethyleen, ter voorkoming van krimpscheuren volgens DIN 18560, lengte 2 meter.	99890 4	3 F100 03	50 m	

HERZ voegenstrip voor noppenplaten

	Vervaardigd uit polyethyleen, voor een bedrijfzekere scheiding in de dilatatievoegen van afwerkvloeren bij het gebruik van noppenplaat. Standaardlengte 25 meter.	99891 1	3 F100 04	7 rollen à 25 m	
---	---	---------	-----------	--------------------	--

HERZ afdekfolie, polyethyleen

	PE-folie 0,1 Op rol 25 x 4 meter, dikte 0,1 mm.	99892 8	3 F100 05	100 m ²	
	PE-folie 0,2 Op rol 25 x 4 meter, dikte 0,2 mm.	99893 5	3 F100 06	100 m ²	

HERZ meethulpstuk afwerkvloer

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	Hulpstuk voor het bepalen van de dikte van de afwerkvloer, volgens DIN EN 1264.	99882 9	3 F090 00	1	

HERZ toevoegmiddel afwerkvloer

	Toevoegmiddel brengt homogeniteit in het materiaal van de afwerkvloer. Het verhoogt de warmtegeleiding en de sterkte van de afwerkvloer. Verbruik ca. 0,2 l/m².	99883 6	3 F090 01	10 kg	
---	---	---------	-----------	-------	--

HERZ plakband

	Voor het afdekken van stootkanten van vloer- en wandisolatie tegen het binnendringen van cementwater. Transparant en waterdicht.	99884 3	3 F090 02	1 rol	
--	--	---------	-----------	-------	--

HERZ clips

	Clips 1622, rood, voor staalmatten 3, 4 en 5 mm.	99898 0	3 F110 05	1000	
---	--	---------	-----------	------	--

HERZ sleutels en gereedschap

	Instelsleutel Inbussleutel SW 5 voor sluitend bovendeel 1 6413 01.	63590 8	1 6614 00	1	
	Inregelsleutel (zwart) Voorinstelsleutel t.b.v. HERZ-Flowmeter 3 F900, voor verdelers 8532 en 8533.	66350 5	1 6819 32	1	

HERZ COMPACTFLOOR

Uitvoering		Afm.	EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ pompgroep Met strangafsluiting, temperatuurbegrenzing, elektronische circulatiepomp (3 E531 00) en veiligheids temperatuurschakelaar, aansluitklaar, getest op dichtheid.	1	92060 8	3 E532 30	1	
	Reservepomp Yonos Para RS 15/6 Natloper-hoogrendementscirculatiepomp met elektronische toerentalregeling voor pijpinbouw. Pomphuis van grijs gietijzer. Geïntegreerde ontluchtingsfunctie. Netaansluiting: 230 V~ Bescherminingsklasse: IP X4 DInbouwlengte: 130 mm Temperatuurbereik medium verwarming/koeling: 0 tot 110 °C, afhankelijk van de omgevingstemperatuur Aansluitschroefdraad: 1".		46999 2	3 E531 00	1	

HERZ onderdelen voor compactverdeler

	Verdelerconsole voor montage van de verdeler in een kast 1 paar, voor compactverdeler 1 8530 / 31 / 32 / 33 .	1	84460 7	1 8535 02	1	
	1 paar, voor compactverdeler 1 8529 .	5/4	84470 6	1 8535 03	1	

HERZ bovendelen voor messing verdelers voor vloerverwarming

Uitvoering		EAN 90 04174	Bestel- nummer	VKE	
	HERZ TS-thermostatisch bovendeel Voor verdelers 8531 en 8532 .	63460 4	1 6403 31	1	
	HERZ afsluiterbovendeel Voor aanvoerverdelers 8531 tot bouwjaar 2005.	63470 3	1 6413 01	1	
	HERZ flowmeter Voor retourverdelers 8532 tot bouwjaar 2005.	63480 2	1 6413 00	1	
	HERZ flowmeter Instelbereik van 0 tot 2,5 l/min, inbouw in vloerverwarming aanvoerverdelers 8531 en 8532 vanaf bouwjaar 2005.	99932 1	3 F900 01	1	
	HERZ flowmeter Instelbereik van 0 tot 6 l/min, inbouw invloerverwarming aanvoerverdelers 8531 en 8532 vanaf bouwjaar 2005.	99933 8	3 F900 02	1	
	HERZ thermostatisch bovendeel Voor retourverzamelaars, voor gietverdelers met behuizingskenmerk "Δ", vanaf bouwjaar 1999.	63440 6	1 6403 02	1	
	HERZ afsluiterbovendeel Voor vloerverwarmingsverdeler met behuizingskenmerk "Δ", vanaf bouwjaar 1999.	63450 5	1 6413 02	1	
	HERZ afsluiterbovendeel Voor aanvoerverdeler met behuizingskenmerk "O" (ring), tot bouwjaar 1999.	62630 3	1 6303 00	1	
	HERZ thermostatisch bovendeel Voor retourverzamelaar, voor gietverdelers met behuizingskenmerk "O" (ring), tot bouwjaar 1999.	61260 2	1 6372 02	1	
	Aftapkraan met draaiknop en een draaibare slang. Verbinding G 1/2 Messing uitvoering met rode afgedop Slang verbinding 1 6206 01 kan apart besteld worden.	84414 0	1 8535 54	1	

1. Begrippen en de mate van geldigheid.

- 1.1. Recht op vergoedingen op basis van dit garantiebewijs hebben alle installateurs, die gerechtigd zijn tot het aanleggen van c.v.-installaties d.m.v. de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en het in bezit zijn van de vereiste vakdiploma's.
- 1.2. Producten, waarvoor deze garantie geldt, zijn alle door ons na 1.4.2006 gefabriceerde en door de garantienemer bij ons of bij de groothandel nieuw gekochte radiatorafsluiters, voorzover deze niet algemeen of door uitdrukkelijke verklaringen van onze kant tegenover de garantienemer van de geldigheid van het garantiebewijs worden uitgezonderd. Voor HERZ elektronische regelingen en elektrische producten zoals bijv., de HERZ-thermostaten, HERZ-ruimtethermostaten HERZ trafo's bestaan speciale regelingen, deze producten gelden niet als "producten" in de zin van het HERZ-garantiebewijs. Eveneens zijn uitgesloten de aan slijtage onderhevige delen van de HERZ afsluiters, zoals bijv. pakkingringen.
- 1.3. Een schadegeval in de zin van het garantiebewijs ontstaat als de klant van de garantienemer zich beroept op de garantie voor schade, die door constructie-, productie-, of materiaalfouten van de producten ontstaan is.
- 1.4. Dit garantiebewijs geldt alleen voor schadegevallen binnen Europa.

2. Omvang van de schadevergoedingen op basis van het garantiebewijs.

Wij zullen op basis van dit garantiebewijs (onder uitsluiting van alle verdergaande claims) de onderstaande vergoedingen geven:

- 2.1. Gratis remplace van de voor het opheffen van de schade noodzakelijke producten of onderdelen van producten, franco plaats van de schade.
- 2.2. Naar onze keuze: het verrichten van de noodzakelijke demontage en montage van de producten, alsook het verhelpen van de door de producten veroorzaakte directe schade aan zaken of het overnemen van de kosten hiervoor.
- 2.3. Het opnemen van de directe schade ontstaan door de producten, of de kosten hiervoor.
- 2.4. Vergoeding van de directe schade aan personen veroorzaakt door de producten.
- 2.5. Onze vergoedingen vlg. 2.1. tot en met 2.3. zijn per schadegeval beperkt tot het maximale bedrag van Euro 500,000
- 2.6. Onze vergoedingen zijn (behoudens de bepalingen punt 4. I.), wat de tijd betreft beperkt tot die schadegevallen, die zich voordoen op de plaats van de montage, binnen 5 jaar na inbouw van onze producten, die de schade veroorzaken.
- 2.7. Onze vergoedingen zijn zakelijk beperkt tot schadegevallen tengevolge van constructie-, fabrieks- of materiaalfouten van de producten op basis van het ontbreken van eigenschappen, waarvan de aanwezigheid door ons of gegarandeerd of volgens de stand van de techniek en handelsgebruik verwacht kan worden.

3. Verplichtingen van de garantienemer.

Het nakomen van de bovengenoemde verplichtingen door de garantienemer is een voorwaarde voor de afwikkeling van dit garantiebewijs; het niet nakomen van een of meer verplichtingen door de garantienemer laat de beslissing tot enige vergoeding aan ons over.

- 3.1. Bij de montage en het gebruik van de producten moeten onze, op het moment van de montage geldende inbouw- en onderhoudsvorschriften, alsook onze bepaling t.a.v. het toepassingsgebied van de producten in acht worden genomen. Speciaal bij de service moet te werk worden gegaan met de door de stand van de techniek vereiste zorgvuldigheid.
- 3.2. Zodra de garantienemer ingelicht wordt over een schadegeval moet hij ons onmiddellijk (uiterlijk op de derde werkdag daarna) en bewijsbaar (per telex of telegrafisch) op de hoogte brengen en alle door ons gewenste inlichtingen geven; het geven van inlichtingen moet op ons verzoek schriftelijk gebeuren.
- 3.3. De garantienemer moet ons, evenals de vertegenwoordigers van onze verzekeraar direct na de melding van het schadegeval de toegang tot de plaats van de schade mogelijk maken en alle maatregelen treffen, die voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade nuttig en doelmatig zijn. De garantienemer moet bovenal de producten en de onderdelen van de producten, die de schade hebben veroorzaakt, zorgvuldig bewaren in de staat, waarin deze zijn aangetroffen en ter beschikking stellen.
- 3.4. De bewijslast berust bij diegene, die de schade heeft geleden. De garantienemer mag noch uit eigen noch uit onze naam, principieel of tot een bepaalde hoogte, een verplichting tot schadevergoeding aanvaarden. Verklaringen van de garantienemer voor of na het begin van de schade, die de door dit garantiebewijs en de wettelijke bepalingen vastgestelde kader van de verplichting tot schadevergoeding verruimen, zijn ongeoorloofd en binden ons niet.

4. Geldigheidsduur en formele bepalingen.

- 4.1. Dit garantiebewijs dekt schadegevallen, die zich voordoen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020. Een verlenging behouden wij ons voor.
- 4.2. Uitspraken in geschillen, die ontstaan n.a.v. dit garantiebewijs en die ondanks de inspanningen van de partijen (om dit te bereiken moet tenminste een mondelinge bespreking tussen de partijen hebben plaatsgevonden) niet bijgelegd kunnen worden, kunnen uitsluitend gedaan worden door een bevoegde rechtbank, waaronder wij zakelijk en qua vestigingsplaats vallen.

5. Plaats van uitvoering, bevoegdheid, toepasselijk recht.

- 5.1. De plaats van uitvoering is Wenen. De rechtbank welke onderwerp rechtsbevoegdheid heeft voor ons bedrijf in Wenen heeft exclusieve rechtsmacht. Alle geschillen die voortvloeien uit de huidige garantiecertificaat zullen worden beslecht volgens de Oostenrijkse wet. De toepassing van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten

Wenen, januari 2016



Algemeen

De onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons afgesloten transactie voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar eigen inkoopvoorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Wij behouden ons het recht voor het programma te wijzigen, aan te passen of de productie van artikelen te staken. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Onze algemene lever- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing, tenzij de client per omgaand schriftelijk bezwaar aantekent tegen de inhoud van de opdrachtbevestiging. Na ontvangst van onze bevestiging kan de aan ons verleende opdracht niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.

Prijzen

Door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op leveringen af fabriek. Naar aanleiding van; wijzigingen van fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere factoren, zijn wij bevoegd, voordat de levering heeft plaatsgevonden, de genoemde prijzen op billijke wijze aan te passen. Tenzij anders is aangegeven zijn onze prijzen exclusief omzetbelasting genoteerd. Wordt bij de bestelling van goederen afgeweken van de door ons aangegeven samenstelling van producten, dan wordt een meer- of minderprijs in rekening gebracht volgens door ons gehanteerde calculatie.

Levering

De levering van onze producten geschiedt op conditie franco huis binnen Nederland. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen bedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen.

Door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen hebben verlaten. HERZ-Armaturen is alleen dan verplicht een transportverzekering af te sluiten, indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. De totaal levering kan niet op basis van kwaliteit van enkele onderdelen worden beoordeeld.

Klachten

Klachten of beschadigingen welke bij ontvangst van de goederen kunnen worden onderkend, moeten direct na ontvangst worden gemeld. Niet herkenbare tekortkomingen dienen direct na constatering van het tekort te worden gemeld. Iedere verantwoordelijkheid vervalt echter na 3 maanden na ontvangst. Afwijkingen in aantal of gewicht, dienen onmiddellijk bij de betreffende transportfirma te worden gemeld. Defecte materialen dienen per omgaand, franco huis aan ons te worden verzonden.

Emballage

De verpakking van onze producten vindt plaats voor rekening van de koper en wordt niet teruggenomen. De verpakking wordt op basis van geldende regels ten aanzien van transport samengesteld.

Levertijden

De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd.

Afgezien van gevallen waarin wij terzake een garantie hebben verleend, is naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd- daaronder begrepen dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld- zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch op schadevergoeding.

Betaling

De betaling van de netto factuurbedragen dient steeds te geschieden binnen uiterlijk dertig dagen na factuurdatum.

Bij niet tijdige betaling van de factuurbedragen is de afnemer gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kredietkosten door ons berekend zullen worden over het betrokken factuurbedrag(en), naar een kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welk percentage door ons, te onzer beoordeling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd).

Kosten met betrekking tot betaling van facturen zijn voor rekening van de client. De door ons genoemde factuurdatum is voor de betalings termijn bepalend. Ook indien de ontvanger buiten onze schuld de bestelde goederen te laat mocht hebben ontvangen.

Product wijzigingen

Wijzigingen in uitvoering, maat en verbetering van producten kunnen zonder voorinformatie worden doorgevoerd. Speciale uitvoeringen, volgens monster, model of tekening worden geproduceerd, binnen een marge van 5%.

Garantie

Voor garantie komen die artikelen in aanmerking, welke aanwijsbaar als gevolg van materiaal- of constructiefouten onbruikbaar zijn. Deze goederen worden binnen een termijn van drie maanden vervangen. De goederen dienen binnen een termijn van vier maanden aan ons retour te zijn gezonden.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over, wanneer deze al zijn verplichtingen jegens ons, van welke aard ook, uit hoofde van en terzake van de transactie algeheel heeft voldaan. Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, hetgeen hem in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is toegestaan, wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken; de bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen terzake waarvan het eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand, terwijl daar aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend. Indien onze afnemer onverhoopt niet c.q. niet tijdig, aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd als ons eigendom te vorderen, waarbij de transactie op grond waarvan die goederen aan onze afnemer geleverd hebben, als ontbonden geldt; wij hebben deze bevoegdheid ook, voorzover de goederen zich ingevolge doorlevering bij derden bevinden. Met het oog op elke terugneming van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.

Retouren

In gevallen uitsluitend ter onzer beoordeling, kunnen door ons geleverde goederen door ons worden retourgenomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in de originele staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraad-assortiment; derhalve worden speciaal voor onze afnemer bestelde of gemaakte producten in geen geval retour genomen. Op door ons goedgekeurde retouren zullen crediteringskosten in rekening worden gebracht.

De bevoegde rechter

Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen afnemers en ons, zullen te onzer keuze worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Wenen. Aanvullend op deze verkoop- levering en betalingsvoorwaarden is uitsluitend het Oostenrijks recht van toepassing.

Index artikelnummers

Artikel Nr.	Pagina	Artikel Nr.	Pagina	Artikel Nr.	Pagina	Artikel Nr.	Pagina
0100	68	2206	116, 117, 121	3691	13, 52, 53	5548	50
0101	125	2211	115	3692	13, 52	6066	15, 70
0110	69	2216	117	3693	52, 53	6092	70
0112	69	2268	120	3694	52	6098	70
0116	125	2269	120	3720	17	6165	46
0117	125	2300	190	3723	48	6198	70
0124	125	2302	191	3724	48	6206	100, 128
0132	152	2319	194	3725	9	6209	75
0181	187	2333	77	3726	9	6210	75
0237	123	2362	192-194	3733	11, 48	6211	75
0256	78	2363	193, 194	3734	11	6213	75
0269	97	2372	192	3738	11	6218	75
0270	103, 128	2402	118	3741	58	6219	75
0272	103, 128	2412	118	3742	58	6220	18, 73, 74, 76
0273	100, 128, 154	2414	120	3745	11	6221	73
0275	154	2415	120	3746	11	6223	76
0276	100, 128, 154	2420	212, 213	3748	48	6226	18
0277	154	2442	119	3761	58	6235	75
0280	103	2503	150	3762	58	6236	73, 74
0282	103	2512	124	3766	54, 55	6240	73, 74
0283	103	2604	126	3791	13, 52	6241	73
0284	98, 99, 152	2605	126	3792	13, 52	6244	73
0300	151	2606	126	3793	52	6248	76
0302	151	2607	126	3794	52	6249	75
0303	151	2608	126	3798	53	6250	126
0305	151	2609	126	3799	53	6252	18, 75
0307	152	2610	126	3923	48	6262	179
0321	151	2611	126	3924	48	6265	179, 227
0322	151	2612	126	3937	48	6266	179
0441	187	2613	126	3948	48	6272	179
0442	187	2621	125	3966	54	6273	71
0443	187	2622	123			6274	71
0444	187	2623	153	4000	98	6275	179
0445	187	2630	125	4001	90	6276	71
0446	187	2634	120	4002	88, 89, 97	6281	16
0450	174	2662	122, 123	4004	90	6284	15, 71
0553	152	2667	126	4006	91, 100, 107	6286	15
0554	152	2669	126	4007	89, 97, 106	6292	16, 71
0660	177	2682	150	4008	196-201, 203, 206, 209-212	6294	71
0661	177	2687	126	4010	144	6301	18, 81
0662	177	2689	126	4011	144, 153	6302	81
0665	177			4017	84, 88, 145	6303	234
0674	71			4020	202, 210	6304	81
		3001	68	4022	196, 199, 200, 202, 204, 205, 209, 212, 213	6305	101
		3002	68			6310	81
		3003	68	4035	108	6313	30
		3004	63, 76	4037	94, 108	6329	30, 96, 101
		3010	76	4095	97	6330	69
		3011	76	4096	97	6332	72
		3012	59, 60	4111	110, 122, 211	6333	72
		3030	59, 68	4112	112	6349	30
		3031	60	4113	112	6350	30
		3032	60	4115	113, 147	6351	30
		3033	59	4117	87, 145	6357	30
		3041	58	4119	124	6360	46
		3042	58	4120	68	6362	30
		3061	58	4125	113, 147	6365	45
		3062	58	4126	146	6367	45, 79
		3066	56	4133	59	6372	234
		3089	51	4144	74	6376	46, 79
		3090	51	4145	74	6379	45, 46
		3091	51	4216	86, 148	6382	127
		3093	51	4217	85, 145	6384	102
		3095	51	4218	106, 109	6385	127, 128, 155
		3124	155, 178	4219	109	6386	104
		3126	155, 178	4500	90, 208	6387	104, 128, 155
		3128	155, 178	4501	218	6388	102, 103, 155
		3166	12, 57	4510	216	6389	127, 155
		3192	51	4511	216	6390	45, 79
		3197	51	4512	217	6391	101
		3266	12, 57	4513	217, 218	6398	45, 79
		3292	51	4514	217, 218	6403	234
		3295	51			6413	234
		3404	63			6501	81
		3437	58	5523	50	6502	97
		3448	58	5524	50	6503	81
		3466	55	5537	50	6510	81
						6512	81
						6517	99, 104, 127, 156
1001	17, 62						
1002	17						
1020	170						
1025	155						
1056	77						
1160	160						
1200	160						
1260	160						
1320	160						
1928	77						
2000	194						
2010	182-186						
2011	183, 185, 186						
2016	183						
2020	183						
2021	182						
2022	182						
2026	183						
2032	183						
2040	183						
2050	183						
2063	183						
2100	93, 118, 149						
2104	126						
2105	112						
2110	120, 149						
2117	93						
2137	94						
2138	94						
2190	118, 119, 121						
2201	114, 115						
2202	149						

Index artikelnummers

Artikel Nr.	Pagina	Artikel Nr.	Pagina	Artikel Nr.	Pagina	Artikel Nr.	Pagina
6518	102, 156	7263	164, 168	7940	138	F070	229
6519	127, 156	7275	164	7958	7	F080	231
6520	156	7298	173	7959	7	F090	232
6522	102, 156	7420	23	7990	130	F100	231
6600	78	7421	23			F110	228, 229, 232
6614	232	7523	36, 40	8100	63, 68, 219	F532	224, 233
6615	78	7524	36, 40	8250	135	F791	137
6616	32	7528	36	8251	135	F798	139, 142
6615	78	7555	31	8422	154	F799	136
6616	32	7623	34, 40, 41, 43	8445	77	F800	136
6618	78	7624	34, 40, 41, 43	8447	179	F900	234
6625	78	7628	34, 41	8448	179		
6630	78	7633	10, 34, 41	8451	156	H052	150
6639	78	7634	10, 41	8525	77, 227	H100	150
6640	100	7638	10, 34, 41	8531	225, 226	H101	150
6680	78	7645	10, 34, 41	8532	225		
6701	80	7646	10, 34, 41	8533	226		
6702	80	7648	34	8534	225		
6705	80, 101	7650	63	8535	233, 234	S910	180
6710	80	7658	34, 41	8542	227	S912	180, 181
6800	78	7659	34, 41	8543	227	S913	181
6807	44	7671	37	8569	227	S918	181
6808	44	7672	37	8570	227	S919	181
6809	44	7675	37	8575	220	S940	180
6810	80	7677	37	8800	207	S958	181
6819	44, 78, 100, 232	7683	14	8900	99	S970	180
6822	18, 68	7684	14	8903	99		
6823	49	7688	64	8904	99		
6824	49	7708	130, 131				
6833	49	7711	132	9102	17, 22, 25, 28, 96		
6848	49	7712	133, 134	9200	4, 5, 21, 25, 29		
6890	46, 80	7713	36	9201	43		
		7714	36	9230	4, 20, 24, 27		
7010	162, 170	7715	36	9238	5		
7016	161, 162, 166, 167, 170, 174-176	7716	36	9239	6		
7020	161, 162, 166, 167, 170, 174-176	7717	36	9260	20, 24, 27, 29		
7026	161, 162, 166, 167, 170, 174-176	7718	36	9330	22, 26, 28		
7032	161, 162, 166, 167, 174-176	7723	35, 38-40, 42, 93	9350	22, 26, 28		
7040	161, 162, 166, 167, 174	7724	35, 38-40, 42, 43	9352	22, 26, 28		
7050	161, 162, 166, 167, 174	7727	61	9355	22, 26, 28		
7063	161, 162, 166, 167, 174	7728	35, 38, 39, 42, 61	9358	22, 26, 28		
7075	162, 167	7733	35, 38, 42	9420	26		
7110	165	7734	42	9421	23, 26, 212		
7116	72, 161, 165, 169, 171-173, 176	7738	35, 42	9430	22, 26		
7120	72, 161, 165, 169, 171-173, 176	7740	30	9460	22, 26		
7126	165, 169, 171, 176	7745	35, 38, 42, 62	9551	31		
7132	165, 169, 176	7746	35, 38, 42, 62	9552	31		
7140	165, 169	7748	35, 38	9553	31		
7150	165, 169	7758	35, 37-39, 42, 61	9554	31		
7151	63	7759	35, 37-39, 42, 61	9596	31		
7163	165, 169	7760	95	9597	31		
7173	61	7761	62, 94	9598	31		
7174	61	7762	95	9599	31		
7175	61, 165	7763	95	9860	21, 24		
7176	61	7765	63	9861	21, 24		
7187	61	7766	93, 153, 154, 212				
7188	64	7767	65	C101	158		
7189	61	7771	37	C160	158, 159		
7200	170	7772	37	C200	158, 159		
7216	72, 119, 149, 163, 168, 170, 172, 175, 176	7777	37	C260	158, 159		
7217	86, 92	7778	37	C320	158, 159		
7220	72, 119, 163, 168, 170, 172, 175, 176	7780	44	C400	158		
7226	119, 163, 168, 175, 176	7781	44	C500	158		
7230	20	7783	65-67	C630	158		
7232	163, 168, 175, 176	7784	14, 66, 67	C750	158		
7235	29	7786	14, 66, 67				
7240	163, 164, 168	7790	137	D160	158		
7250	164, 168	7791	137, 142				
7260	20, 24, 27, 29	7793	139-142	E531	213, 220, 221, 233		
7262	20	7795	137, 138	E532	223, 233		
		7796	131	E533	222, 224		
		7923	7				
		7924	7, 8	F010	183		
		7928	7	F030	230		

HERZ ordernummers hebben een 7-cijferig nummer. De eerste getallen geven de rubriek aan. De tweede t/m de vijfde geven het artikelnummer aan. De laatste twee cijfers geven de versie aan. Om een duidelijk overzicht te krijgen worden alleen de eerste vier nummers weergegeven in deze index.

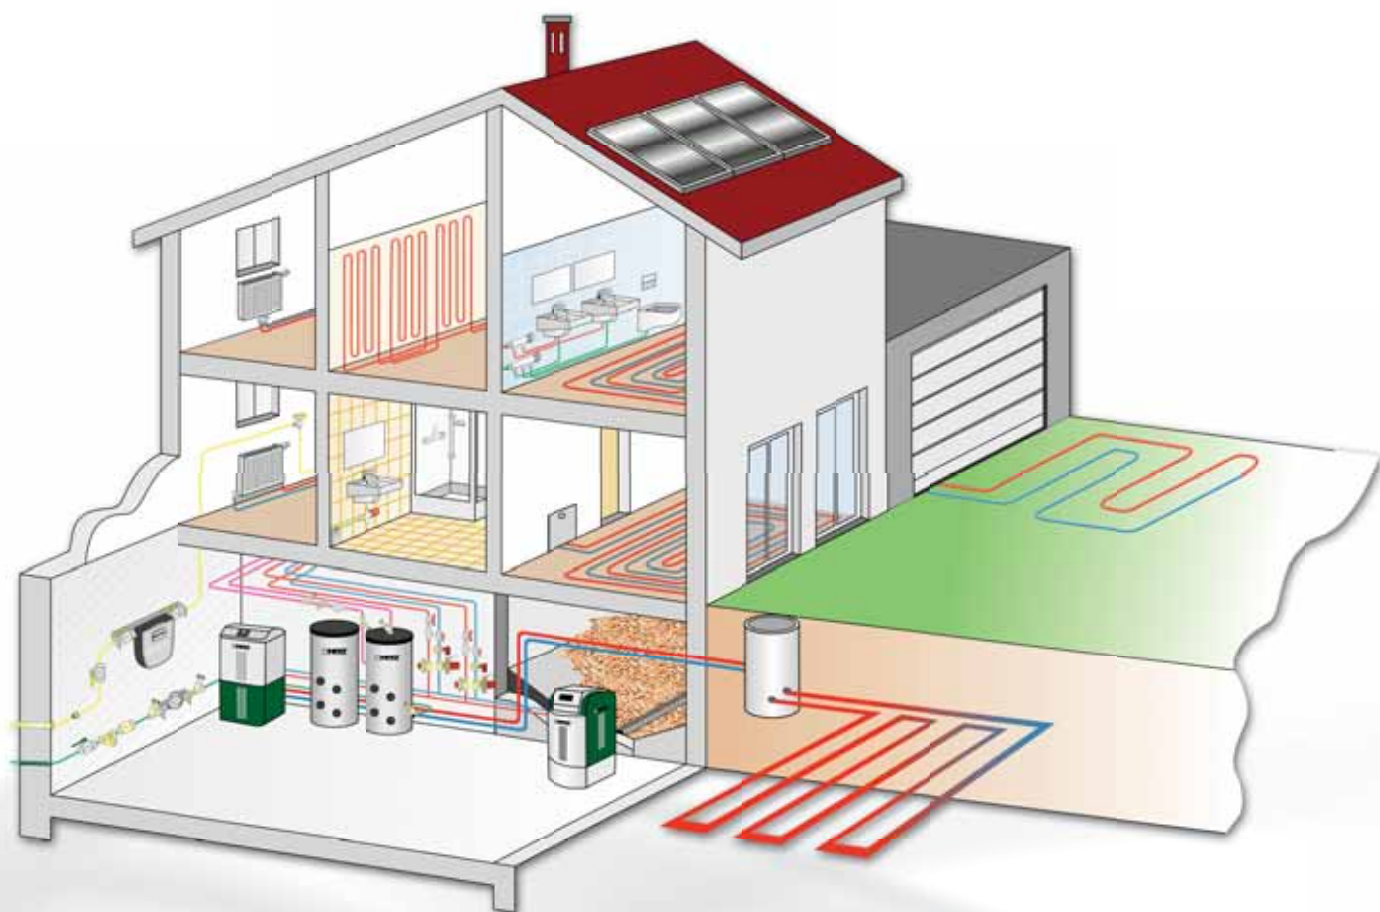
Matrix thermomotoren

			F 7712 90 24 V modulerend 500 N, 15 mm	F 7712 91 24 V modulerend 1000 N, 20 mm	F 7712 92 24 V modulerend 2500 N, 40 mm	F 7712 93 24 V modulerend 1500 N, 20 mm	F 7712 94 24 V modulerend 12000 N, 65 mm	F 7712 95 24 V open-dicht, 3 Pt. 500 N, 15 mm
HERZ-Combi ventiel	DN	kvs						
F 4006 71 F 4006 90	15	2.5						
F 4006 72 F 4006 91	15	4						
F 4006 73 F 4006 92	25	6.3						
F 4006 93 F 4006 53	25	8						
F 4006 74 F 4006 94	32	12						
F 4006 75 F 4006 95 F 4006 61	40	20						
F 4006 80 F 4006 96 F 4006 62	50	32						
F 4006 81 F 4006 97 F 4006 63	65	50						
F 4006 82 F 4006 98 F 4006 64	80	80						
F 4006 83 F 4006 99 F 4006 65	100	125						
F 4006 84 F 4006 10 F 4006 66	125	180						
F 4006 39	15	1.6						
F 4006 40	15	2.5						
F 4006 41	15	4						
F 4006 42	20	6.3						
HERZ-2 weg-meng en verdeel afsluiter								
F 4035 01 F 4035 40	15	1						
F 4035 11 F 4035 51	15	1.6						
F 4035 21 F 4035 61	15	2.5						
F 4035 31 F 4035 71	15	4						
F 4035 03 F 4035 43	25	6.3						
F 4035 13 F 4035 53	25	10						
F 4035 04 F 4035 44	32	16						
F 4035 05 F 4035 45	40	25						
F 4035 06 F 4035 46	50	40						
F 4035 16 F 4035 56	50	40						
F 4035 07 F 4035 47	65	63						
F 4035 08 F 4035 48	80	100						
F 4035 09 F 4035 49	100	160						
F 4035 10 F 4035 50	125	250						
F 4035 41 F 4035 52	150	330						
HERZ-3 weg-meng-en verdeel afsluiter								
F 4037 01	15	1						
F 4037 11	15	1.6						
F 4037 21	15	2.5						
F 4037 31	15	4						
F 4037 03	25	6.3						
F 4037 13	25	10						
F 4037 04	32	16						
F 4037 05	40	25						
F 4037 06	50	40						
F 4037 16	50	40						
F 4037 07	65	63						
F 4037 08	80	100						
F 4037 09	100	160						
F 4037 10	125	250						
F 4037 41	150	330						

* Combinatie van afsluiters en thermomotoren zijn beschikbaar vanaf het eerste kwartaal 2015.

Matrix thermomotoren

F 7712 96 24 V open-dicht, 3 Pt. 1000 N, 20 mm	F 7712 97 24 V open-dicht, 3 Pt. 1500 N, 20 mm	F 7712 98 24 V open-dicht, 3 Pt. 2500 N, 40 mm	F 7712 81 230 V open-dicht, 3 Pt. 500 N, 15 mm	F 7712 82 230 V open-dicht, 3 Pt. 1000 N, 20 mm	F 7712 83 230 V open-dicht, 3 Pt. 1500 N, 20 mm	F 7712 84 230 V open-dicht, 3 Pt. 2500 N, 40 mm	F 7712 85 230 V open-dicht, 3 Pt. 12000 N, 65 mm
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
☒				☒			
☒				☒			
		☒				☒	
		☒				☒	
		☒				☒	
		☒				☒	
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
☒				☒			
☒				☒			
		☒				☒	
	☒				☒		
		☒				☒	
		☒				☒	
		☒				☒	
							☒
							☒
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
☒				☒			
☒				☒			
		☒				☒	
	☒				☒		
		☒				☒	
		☒				☒	
		☒				☒	
							☒
							☒
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
			☒				
☒				☒			
☒				☒			
		☒				☒	
	☒				☒		
		☒				☒	
		☒				☒	
		☒				☒	
							☒
							☒



De in deze uitgave genoemde productomschrijvingen zijn volgens de laatste informatie, voor het tijdstip van druk tot stand gekomen. Deze omschrijvingen dienen uitsluitend als informatie. Wijzigingen in technisch opzicht zijn voorbehouden. De getoonde afbeeldingen dienen slechts als symbool voor het bedoelde product en kunnen dus in optische zin afwijken van het origineel. Kleurafwijkingen zijn mogelijk. Landspecifieke afwijkingen in het product zijn mogelijk. Wij houden ons steeds het recht voor producten op basis van nieuwe technische ontwikkelingen en inzichten te wijzigen. Bij vragen verzoeken wij u contact op te nemen met HERZ Armaturen of één van de vertegenwoordigers.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Vienna, Richard-Strauss-Strasse 22,
Austria

Telefoon: +43/(0)1/616 26 31-0
Fax: +43/(0)1/616 26 31-227

e-mail: office@herz.eu
web: www.herz.eu



DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w



Durinck B.V.
Postbus 491
3300 AL Dordrecht
Mijlweg 75
3316 BE Dordrecht

Telefoon: +31 (0) 78 617 84 19
Fax. +31 (0) 78 618 25 94

e-mail: durinck@durinck.nl
Internet: www.durinck.nl

DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 21022

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w
De